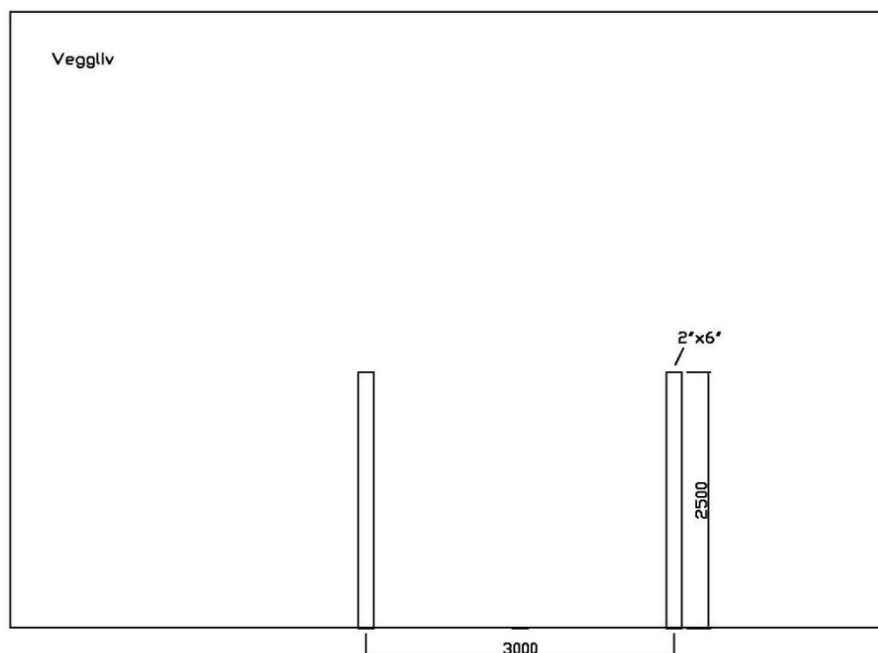


FDV DOKUMENTASJON

1703_Håndballmål m/innsvingbare beslag for vegg	
1. PRODUKTBESKRIVELSE	
Egenproduserte håndballmål m/innsvingbare beslag	
Stolper:	<u>Håndballstolper i furu, grunnet og lakkert i hvit og blå farge. Produsert av Killingmo & Tønsberg AS</u>
Bøyler/beslag:	<u>Laget i stål, grunnet og lakkert i farge RAL 5012. Produsert av Killingmo & Tønsberg AS</u>
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD	
Brukerinstruks:	<u>Beslag festes til vegg og, målet svinges til siden inntil vegg for oppbevaring. Låses i bruksstilling med bolter i deksel i gulv.</u>
Rengjøring:	<u>Normalt renhold etter behov med ren og fuktig klut.</u>
Vedlikeholdsinstruks:	<u>Utstyret skal ha en årlig kontroll av fagkyndig personell i tillegg til regelmessig interkontroll i hht HMS forskriften.</u>
Fuktbestandighet:	<u>Dette produktet tåler moderate mengder fukt</u>
3. MILJØPÅVIRKNING	
Ressursutnyttelse:	<u>Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.</u>
Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:	<u>Foreligger ikke.</u>
4. HMSREFERANSER	
5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL	
Avfalltype:	<u>Metallavfall, Treavfall</u>
Avfallshåndtering:	<u>Iht. anbefaling fra lokal miljøstasjon.</u>

6. TEKNISK SERVICE

Organisasjonnr.:	Klubben AS 913 716 647
Postadresse:	Solves gate 1
Post nr./sted:	2270 Flisa
Telefon:	62 95 06 10
E-post:	info@klubben.no
Internettadresse:	www.klubben.no

7. PRODUKTBILDE OG TEKNISK INFO:


Innsvingbart håndballbur kan benyttes der avstanden fra baklinje håndballbane til vegg er mindre enn 250cm. Det må være slett vegg bak målet uten andre installasjoner. Det må legges inn spikerslag som vist på tegning i vegglivet bak målet. Benytt minimum 50x150mm vertikale stolper. Spikerslagene legges med utgangspunkt i breddesenter på håndballbanen.