

Montasje veiledning
Monteringsanvisning

2239B / 2239S



Generell informasjon / Generell information 2239B / 2239S

Aldersgruppe / Åldersgruppe:	3 år og oppåt
Arealbehov:	13,4m x 10,7m
Mål / Mått:	9,4m x 7,0m
Forankring / Förankring:	Støping / Gjutning
Fallhøyde:	2,6 meter
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/ Annat material		ifølge sertifikat enligt certifikat	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....

**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.**

Ettersyn og vedlikehold:


Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamentet og avdekk råte eller rustdannelse. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelse med kontrollen.

Översyn och underhåll:



Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant.
Årlig huvudöversyn:	Utförs 4-6 gånger per år. Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.




Säkerhetszon

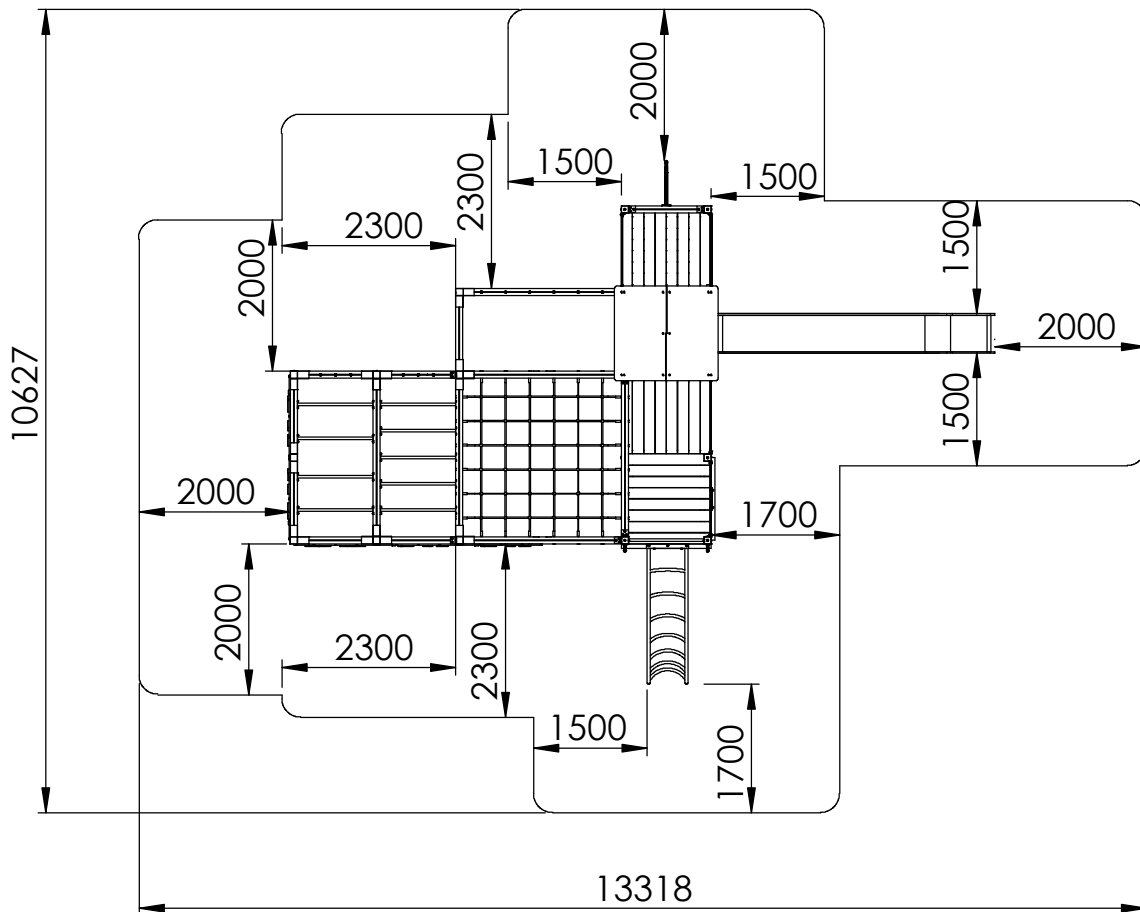


Aktiv Lek

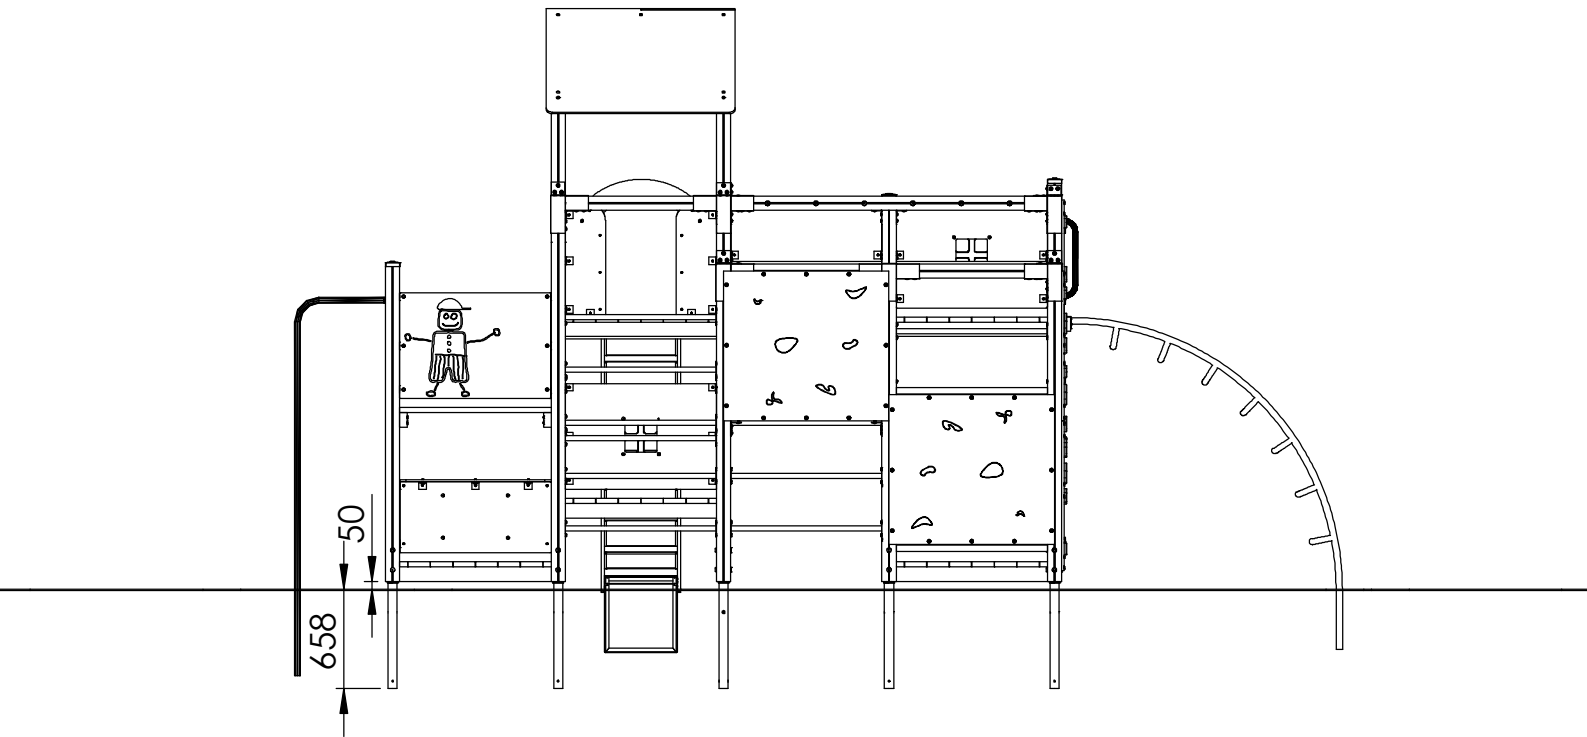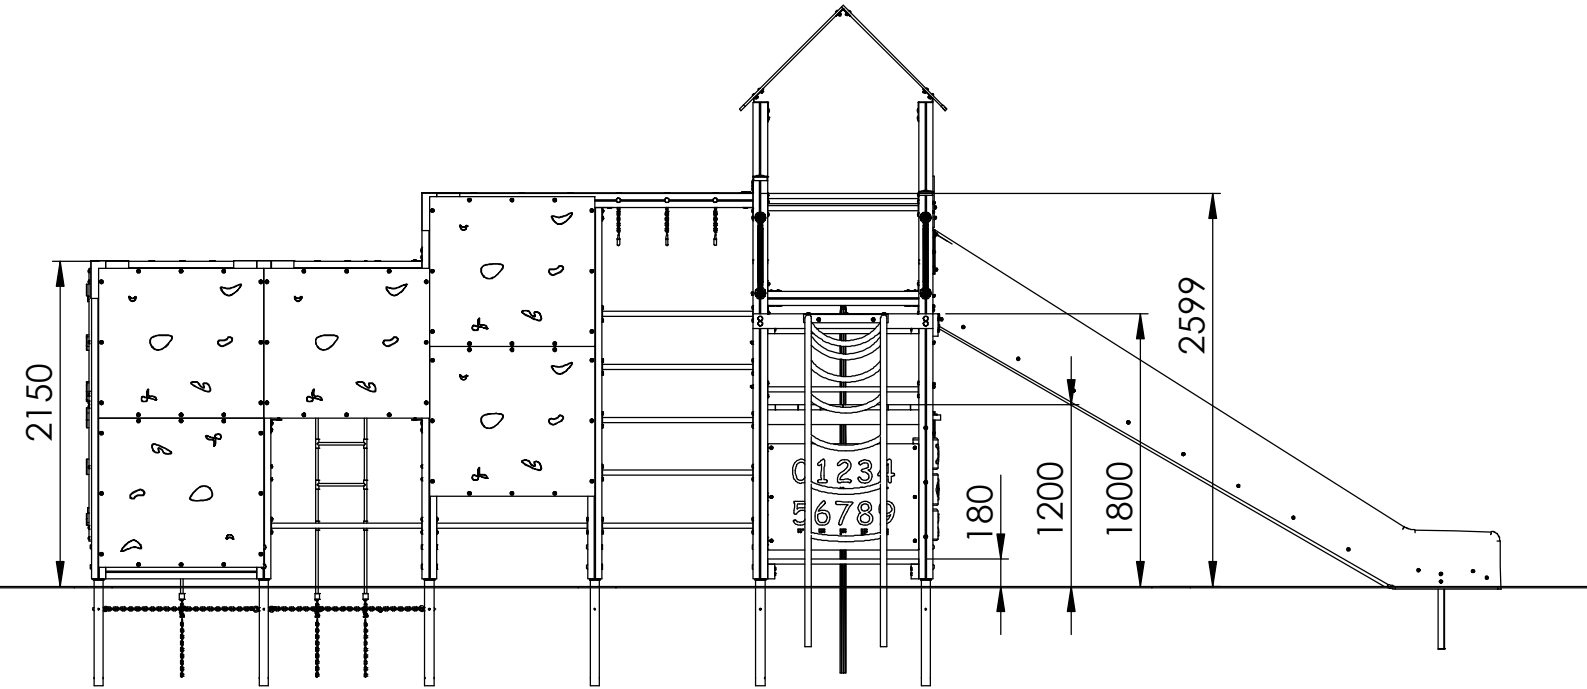

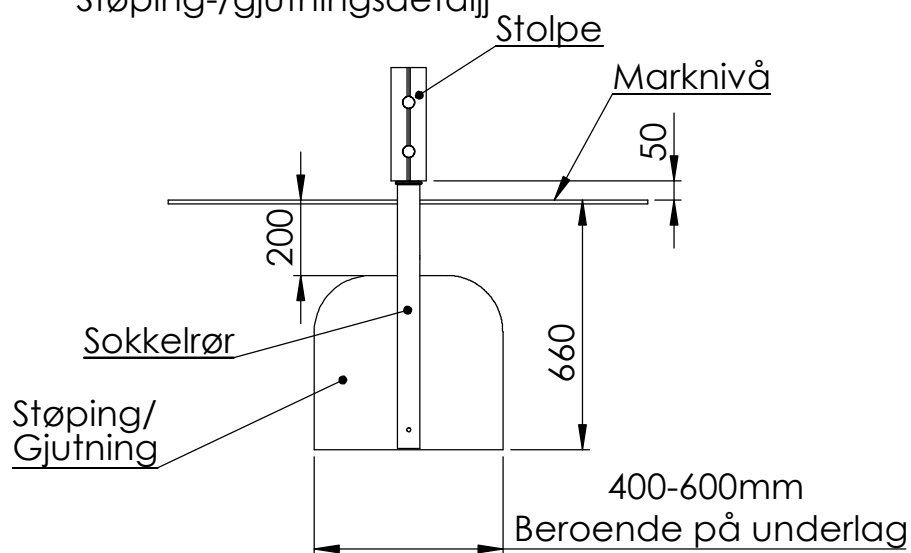


ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	AntalR/PTY.
1	204095	Stege	H:1800	1
2	2802-30B	Fönster Blå	290x290	1
3	2802-30R	Fönster Röd	290x290	1
4	300028	Sokkelrör/Jordankare		17
5	300032	Golv-Standard	1188x1188	6
6	300038	Stolpe	H:2100 94x94	7
7	300039	Stolpe	H:2550 94x94	5
8	300040	Stolpe	H:3150 94x94	4
9	300041	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:990 94x94	5
10	300042	Tverrligger/Bom u/ håltag.	L:2100 94x94	2
11	300082	Tak Blå	1250x970	2
12	300115	Klatrevegg/Klättervägg m/stein	990x1094	7
13	300136	Klatretau/Lodlina	2050	1
14	300138	Klatrestige/Klättestege	H:2050	1
15	300139	Romersk ring		6
16	300142	Sokkelrör m enkel infest		2
17	300145	Støttebor/Stödbräda	1188x146x34	1
18	300146	Kjetting/Kätting Nett/Nät	L:950mm	2
19	300153	Tverrligger/Bom-Stige/Lina	L:990 94x94	2
20	300154	Tverrligger/Bom - Nett/Nät	L:2100 94x94	5
21	300162	Sokkelrör m/dobb inf.		1
22	300183	Stolphatt Blå	95x95	5
23	300191	Klättnät/Klätternät	2100x2100	1
24	300344	Mellangolv	1000x1188	1
25	300406	Støttebor/Stödbräda Stege	1188x94x60	1
26	300511	Stolpe	H:2455 94x94	3
27	300523	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:1000 94x94	9
28	300546	Stolpe	H:2650 94x94	1
29	300569	Handtag KBT		2
30	300570	Brandmanstång KBT	L:2500	1
31	3206-94	TrippTrappTrull	1000x912	1
32	7703-R	Rutschbana	H:1800	1
33	88-025	Butiksdisk	34x146x1094	1
34	94-002B	Skärm Hej! Blå	999x700	1
35	94-003B	Skärm Fönster Blå	999x700	1
36	94-003R	Skärm Fönster Röd	999x700	1
37	94-005R	Skärm Spis Röd	999x470	1
38	94-006B	Ugnslucka Blå	500x350	1
39	94-007B	Spishäll Blå	999x200	1
40	94-009B	Överstycke Rutsch Blå		1
41	94-017R	Skärm Pojke Röd	999x700	1
42	94-018B	Skärm Flicka Blå	999x700	1
43	94-019R	Skärm 1-2-3 Röd	999x700	1
44	94-077B	Sidopanel Rutschbana Blå	265x740	2
45	AKL000030	Stolpbeslag 4-veis/vägs	94x94	3
46	AKL000031	Hjørnebeslag 3-veis	94x94	4
47	AKL000033	Stolpbeslag 3-veis/vägs	94x94	1
48	AKL000043	Voltstång	Ø34 L:1000	44
49	AKL000045	Takbeslag	50mm	54
50	AKL000047	Vinkelbeslag Tverrligger/Bom	90	44
51	AKL000050	Takbeslag	50x70	3
52	AKL000051	Takbeslag	94x94	4

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	204095	Stege	H:1800	1
2	2802-30B	Fönster Blå	290x290	1
3	2802-30R	Fönster Röd	290x290	1
4	300028	Sokkelrør/Jordankare		17
5	300032	Golv-Standard	1188x1188	6
6	300038	Stolpe	H:2100 94x94	7
7	300039	Stolpe	H:2550 94x94	5
8	300040	Stolpe	H:3150 94x94	4
9	300041	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:990 94x94	5
10	300042	Tverrligger/Bom u/ håltag.	L:2100 94x94	2
11	300082	Tak Blå	1250x970	2
12	300115	Klatrevegg/Klätternvägg m/stein	990x1094	7
13	300136S	Klatretau/Lodlina	2050	1
14	300138S	Klatrestige/Klättestege	H:2050	1
15	300139	Romersk ring		6
16	300142	Sokkelrør m enkel infest		2
17	300145	Støttebor/Stödbräda	1188x146x34	1
18	300146	Kjetting/Kätting Nett/Nät	L:950mm	2
19	300153	Tverrligger/Bom-Stige/Lina	L:990 94x94	2
20	300154	Tverrligger/Bom - Nett/Nät	L:2100 94x94	5
21	300162	Sokkelrør m/dobb inf.		1
22	300183	Stolphatt Blå	95x95	5
23	300191	Klättnät/Klätternät	2100x2100	1
24	300344	Mellangolv	1000x1188	1
25	300406	Støttebor/Stödbräda Stege	1188x94x60	1
26	300511	Stolpe	H:2455 94x94	3
27	300523	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:1000 94x94	9
28	300546	Stolpe	H:2650 94x94	1
29	300569	Handtag KBT		2
30	300570	Brandmanstång KBT	L:2500	1
31	3206-94	TrippTrappTrull	1000x912	1
32	7703-G	Rutschbana	H:1800	1
33	88-025	Butiksdisk	34x146x1094	1
34	94-002S	Skärm Hejl Svart	999x700	1
35	94-003S	Skärm Fönster Svart	999x700	2
36	94-005S	Skärm Spis Svart	999x470	1
37	94-006B	Ugnslucka Blå	500x350	1
38	94-007B	Spishäll Blå	999x200	1
39	94-009B	Överstykke Rutsch Blå		1
40	94-017S	Skärm Pojke Svart	999x700	1
41	94-018S	Skärm Flicka Svart	999x700	1
42	94-019S	Skärm 1-2-3 Svart	999x700	1
43	94-077S	Sidopanel Rutschbana Svart	265x740	2
44	AKL000030	Stolpbeslag 4-veis/vägs	94x94	3
45	AKL000031	Hjørnebeslag 3-veis	94x94	4
46	AKL000033	Stolpbeslag 3-veis/vägs	94x94	1
47	AKL000043	Volftång	Ø34 L:1000	44
48	AKL000045	Takbeslag	50mm	54
49	AKL000047	Vinkelbeslag Tverrligger/Bom	90	44
50	AKL000050	Takbeslag	50x70	3
51	AKL000051	Takbeslag	94x94	4

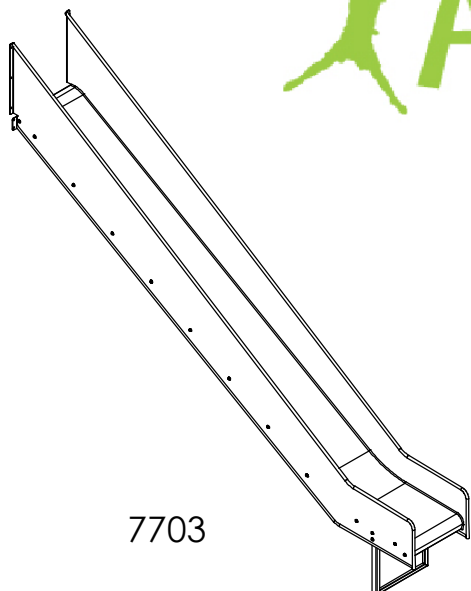


7703




204095



300028



300032




300038




300039




300040




300041



300042




300082



300115



300136



300138




300139

Ringmutter




300142




300145




300146




300153




300154




300162




300183



300191




300344



300406



300511



300523




300546




300569



300570




3206-94




88-025



94-002



94-003



94-005




94-006



94-007




94-009



94-017




94-018




94-019




94-077




AKL000030




AKL000031




AKL000033




AKL000043




AKL000045




AKL000047






























AKL000050




AKL000051



ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	40
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	40
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	40
4	300045	Panhode skrue	5x40mm	5
5	300046	Fransk Treskrue Torx	8x40	52
6	300058	Fransk Treskrue Torx	8x50	463
7	300059	Fransk Treskrue Torx	8x80	86
8	300093	Skive/Bricka	Ø8,4x20x1,25	93
9	300094	Mutter, lås	Ø8	79
10	300140	Mutter, lås	Ø10	33
11	300141	Skive/Bricka	Ø10	33
12	300155	Plastpropp/Plastplugg	25 mm	40
13	300160	Sjakk/Schackel	6mm	4
14	300165	Skjermsskive	Ø6	6
15	300195	Sekskantskrue	M6x40	3
16	300196	Låsemutter/Låsmutter	Ø6	3
17	300255	Fransk Treskrue Torx	8x100	60
18	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	40
19	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
20	300358	Senkt skrue	5x80	3
21	300400	Fransk Treskrue Torx	8x120	4
22	300419	Fransk Treskrue Torx	8x150	6
23	300520	Plast kappe	Ø8	93
24	300537	Låseskrue/Vagnsbult	8x30	14
25	300572	Panhode skrue	6x50mm	12
26	300577	Innv.6-kant m/rundhode	8x30	63
27	300579	Låseskrue/Vagnsbult	8x40	16

300029	
300030	
300043	
300045	
300046	
300058	
300059	
300093	
300094	
300140	
300141	
300155	
300160	
300165	
300195	
300196	
300255	
300281	
300311	
300358	
300400	
300419	
300520	
300537	
300572	
300577	
300579	

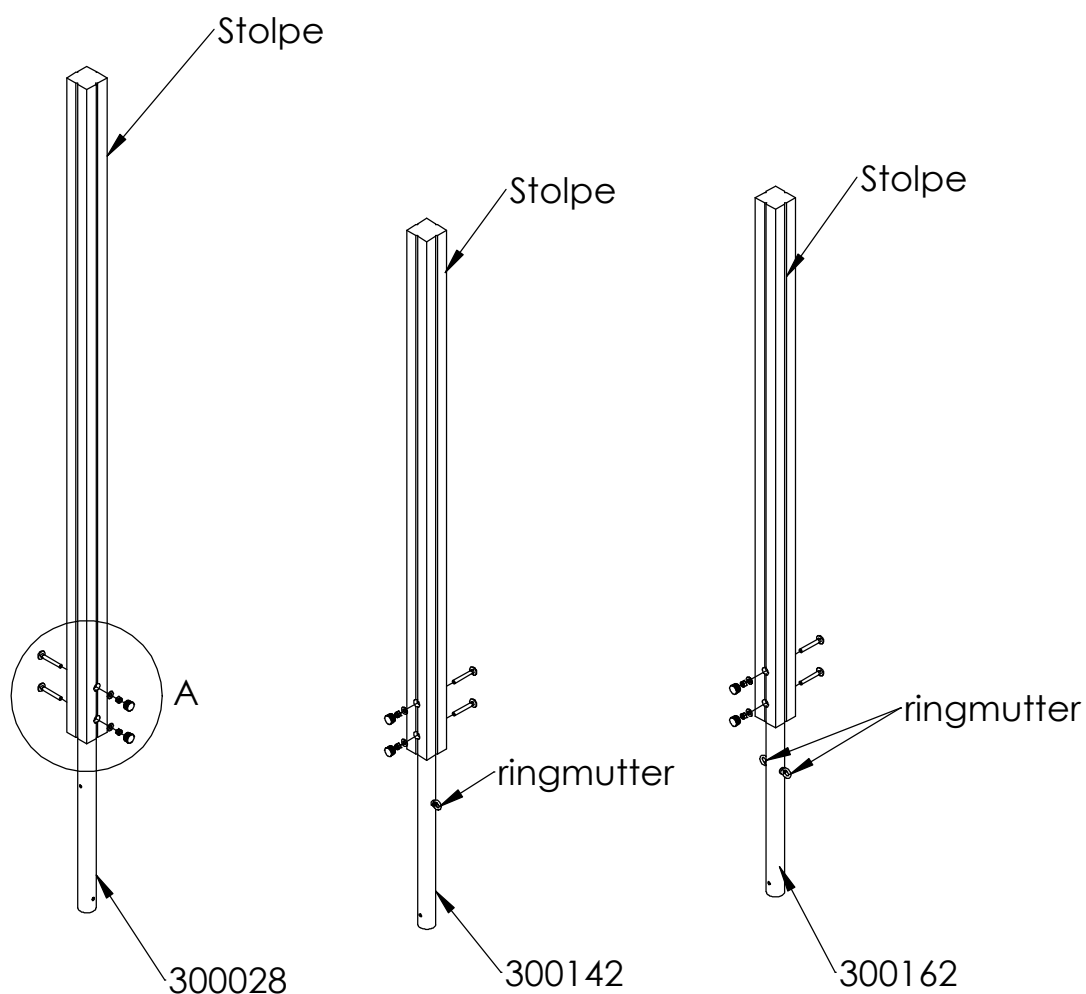

Fäst stolpar till jordankare med vagnsbult 12x90, bricka Ø12, låsmutter Ø12. - 2 st per stolpe

Sätt i plastpluggen när lekhuset är monterat.


Jordankare 300142 monteras på:

1st stolpe 300038


1st stolpe 300039

Jordankare 300162 monteras på:

2st stolpe 300038

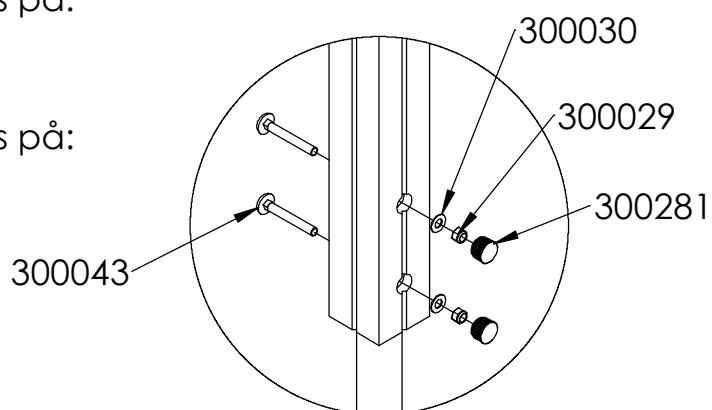


DETAIL A
SCALE 1 : 10

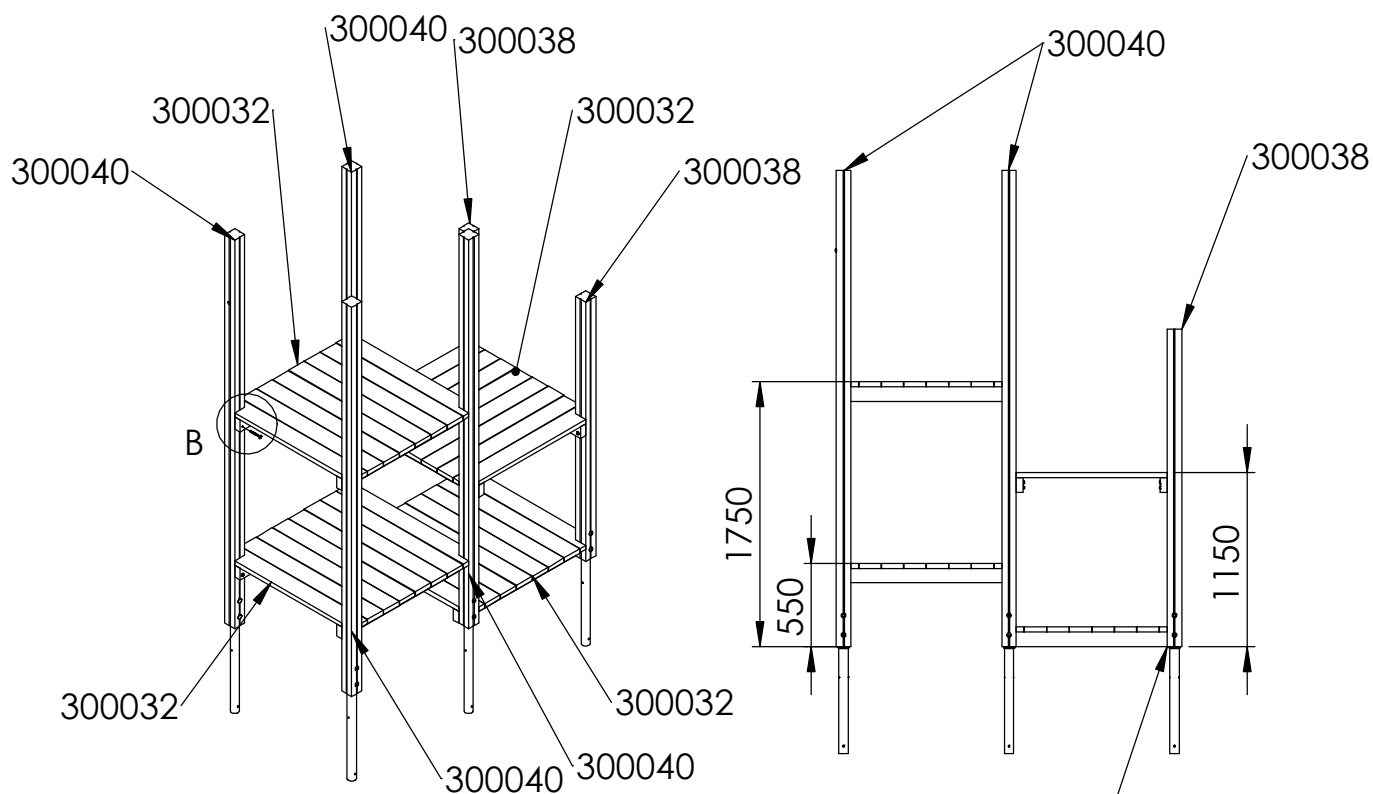

Jordankare 300028
till samtliga stolpar

Observera riktning på golv




DETAIL B
SCALE 1 : 10


Montera fast golv mot stolpe med
fransk träskruv Torx 8x100
- tot 8 st per golv

Höjd enligt illustration.

300255

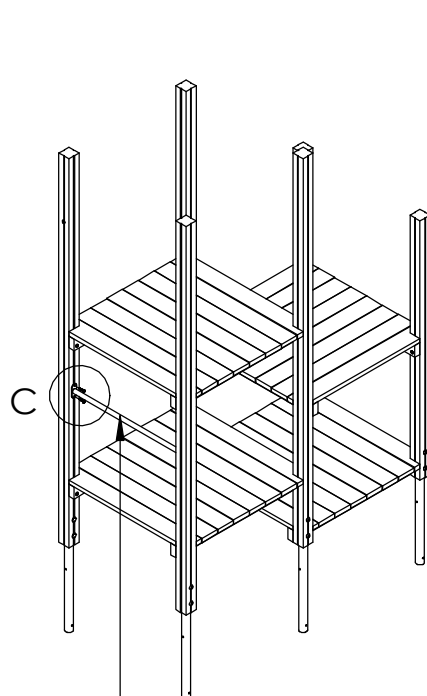


AKL000043

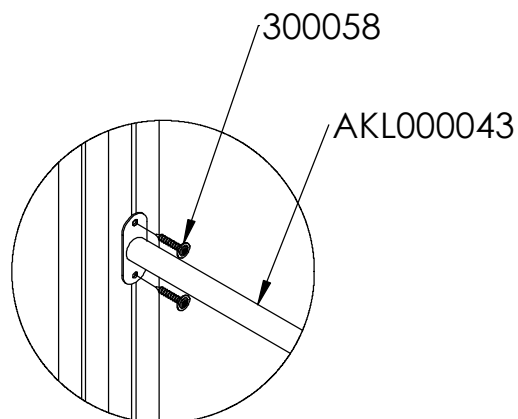


DETAIL C
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med 4st fransk träskruv
8x50mm - tot 4 st per voltstång
Mått enligt illustration

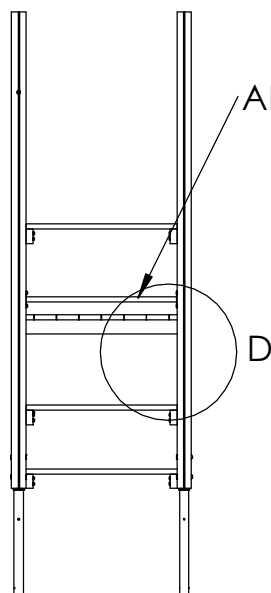


AKL000043

D

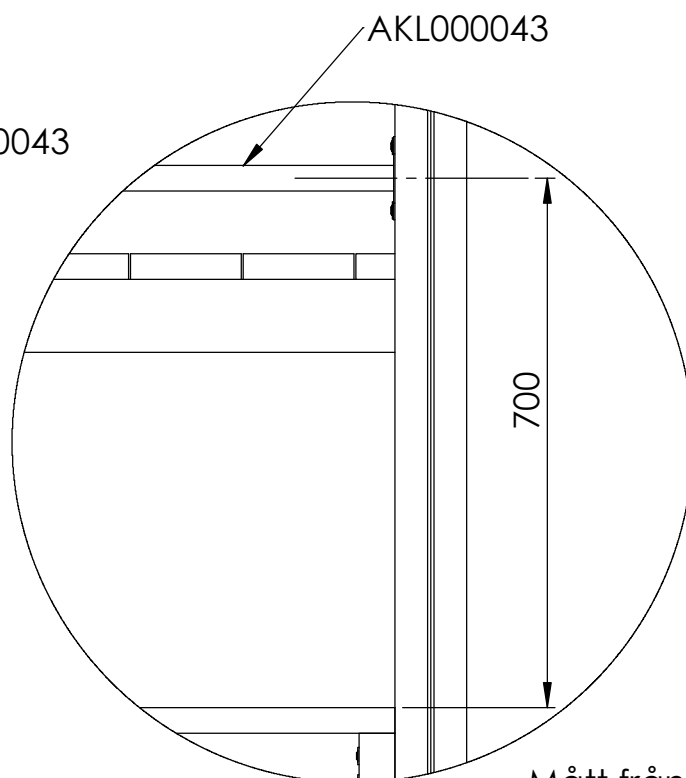


DETAIL D
SCALE 1 : 10

Mått från ovkant
golv till centrum
voltstångh/fallskydd

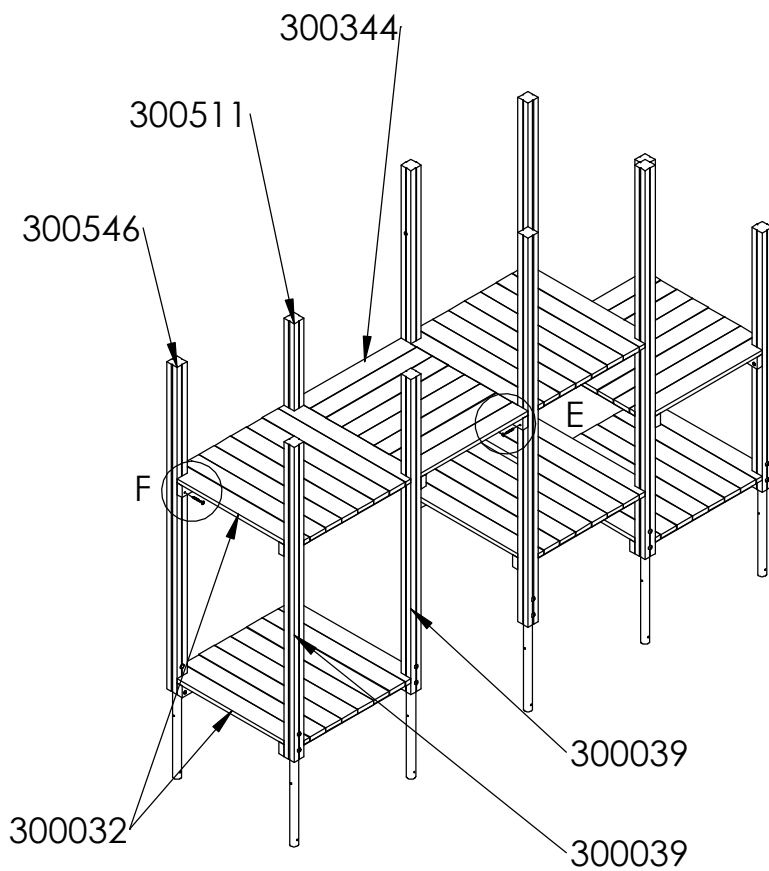


Jordankare 300028
till samtliga stolpar

Observera riktning på golv




300255

DETAIL E
SCALE 1 : 10



300255







DETAIL F
SCALE 1 : 10


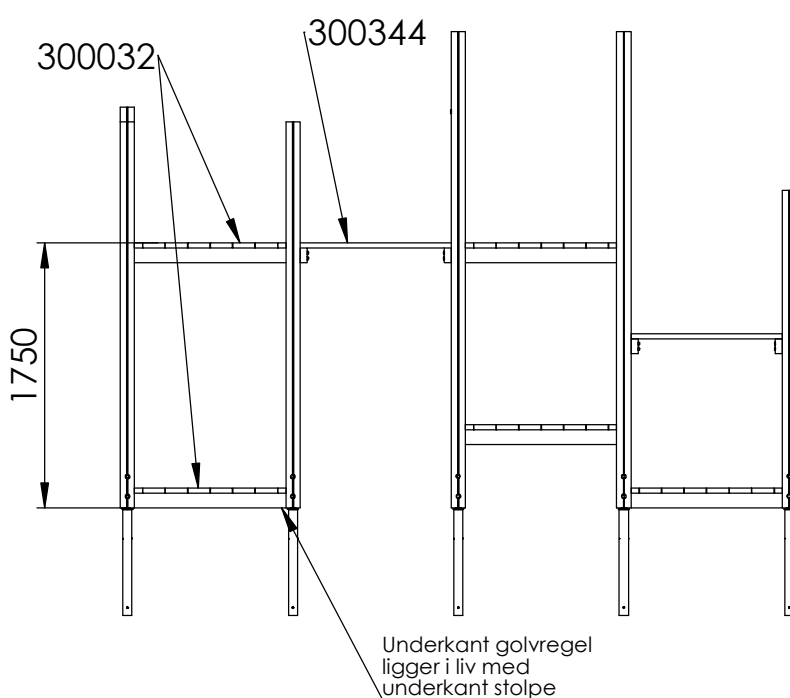


Montera fast golv mot stolpe
med fransk träskruv Torx 8x100 -
tot 8 st till golv 300032/300344



Höjd enligt illustration.

94-002
94-017
94-018
94-019

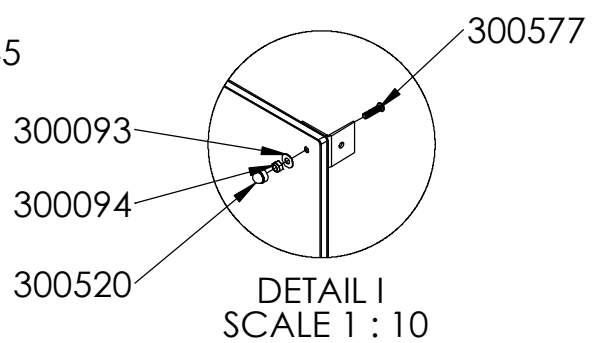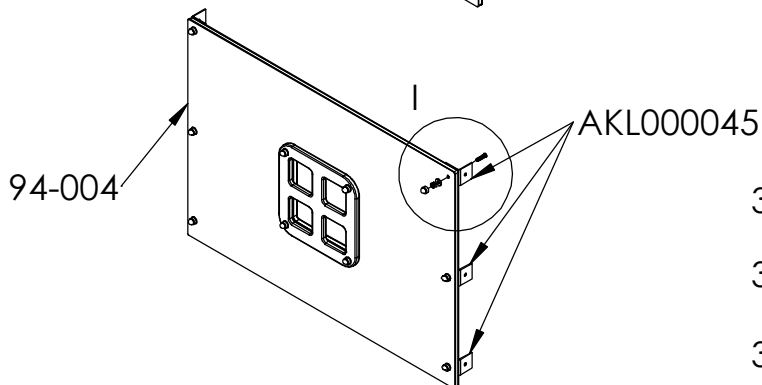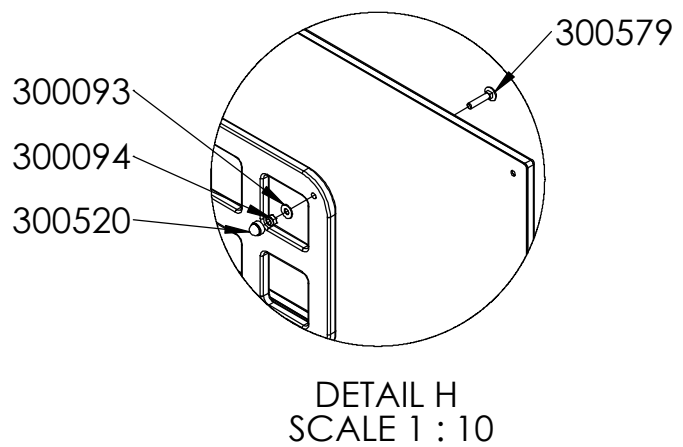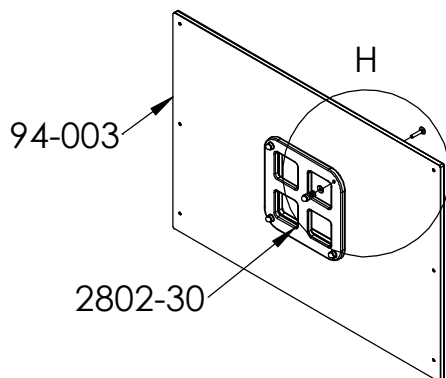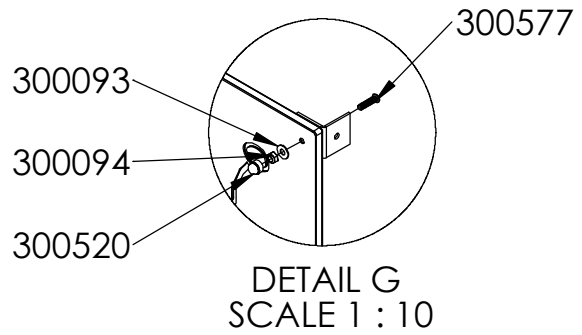
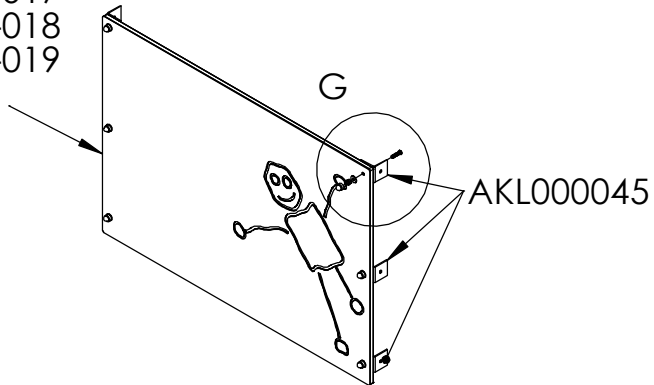


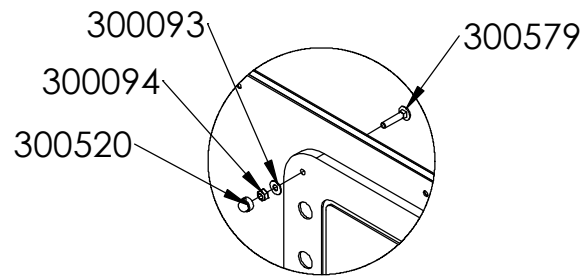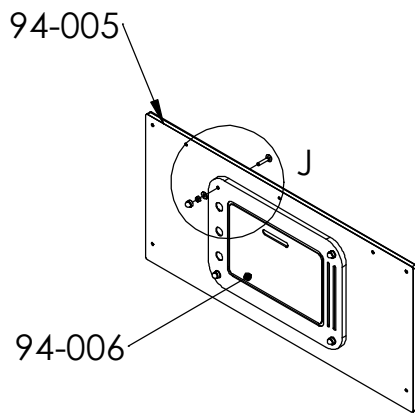



DETAIL J
SCALE 1 : 10

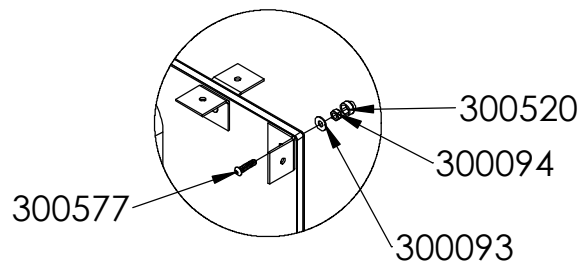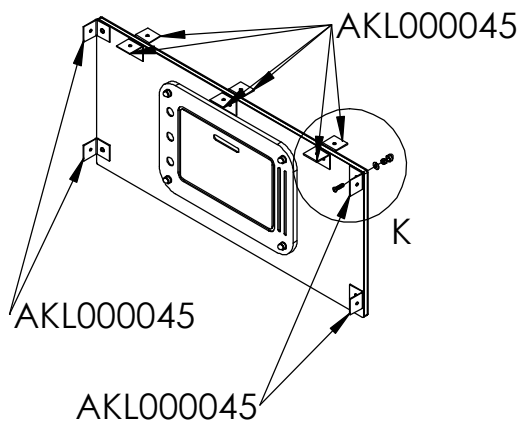

DETAIL K
SCALE 1 : 10

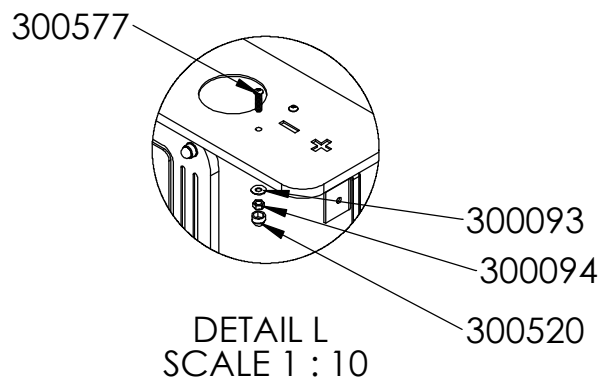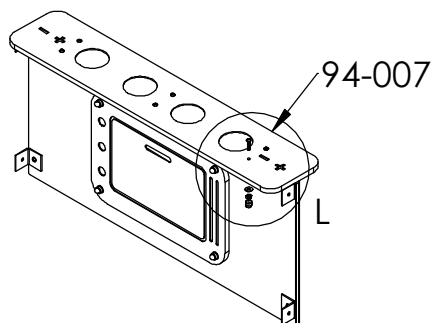

DETAIL L
SCALE 1 : 10

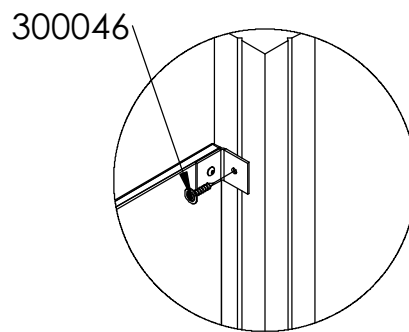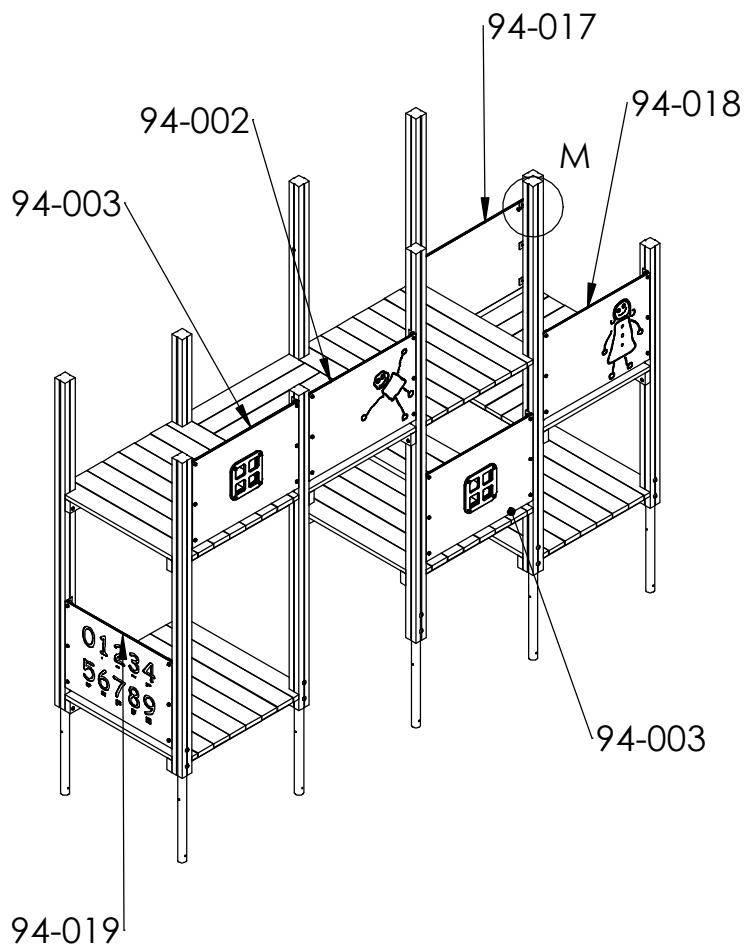


DETAIL M
SCALE 1 : 10


Skärmens vinkelbeslag monteras mot stolpe med fransk torx

Skärmar placeras mot stolpens utsida


Mått enligt illustration

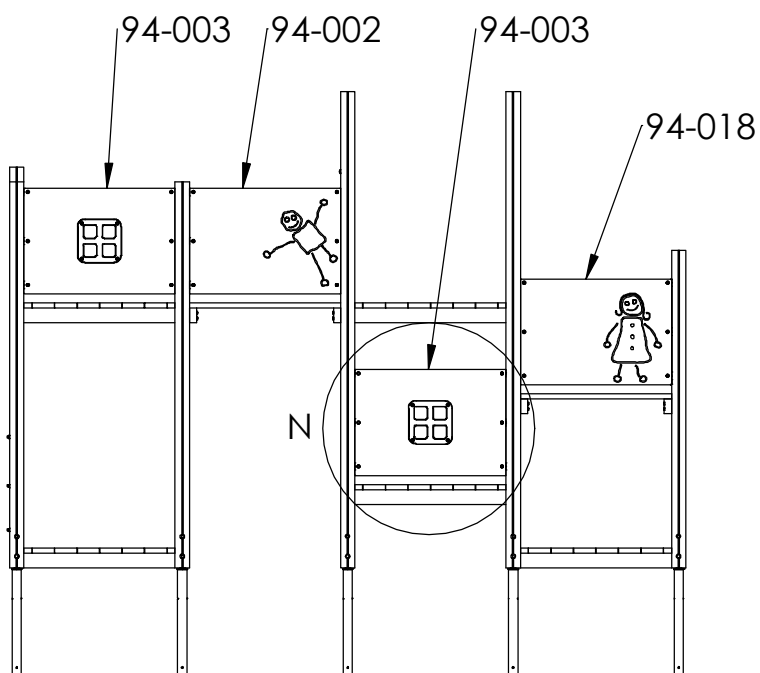


Mått på placering
av skärm - generell

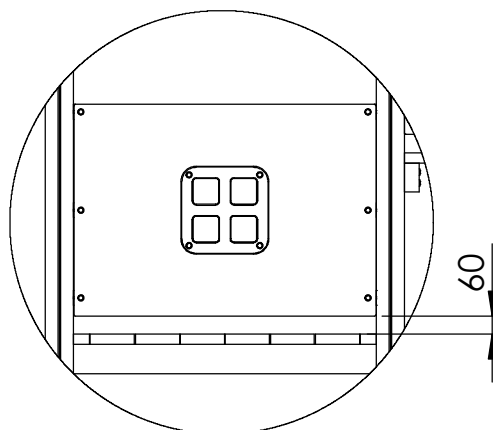

DETAIL N
SCALE 1 : 25

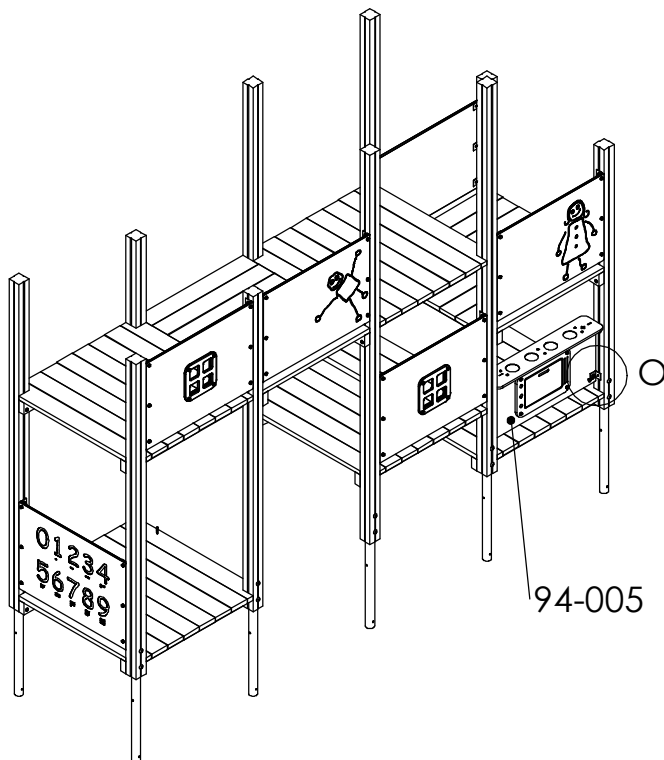


300046




DETAIL O
SCALE 1 : 10

Skärmens vinkelbeslag monteras
mot stolpe med fransk torx

94-005

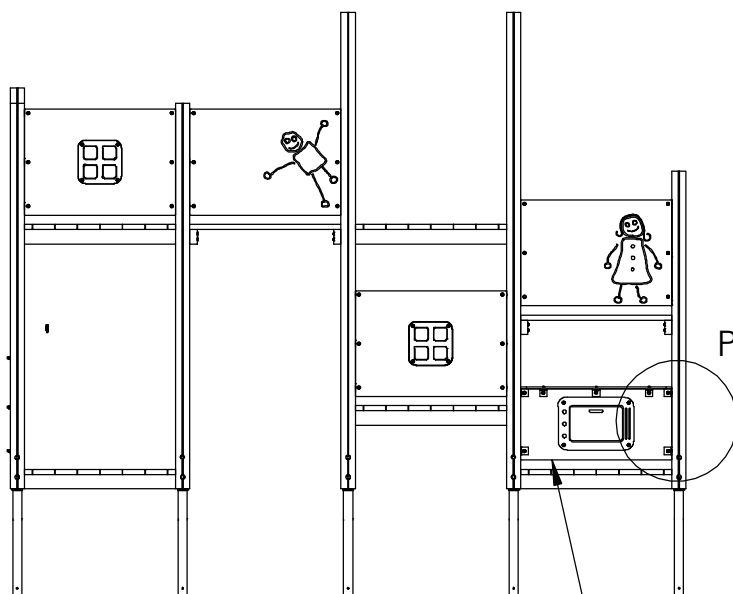

94-005

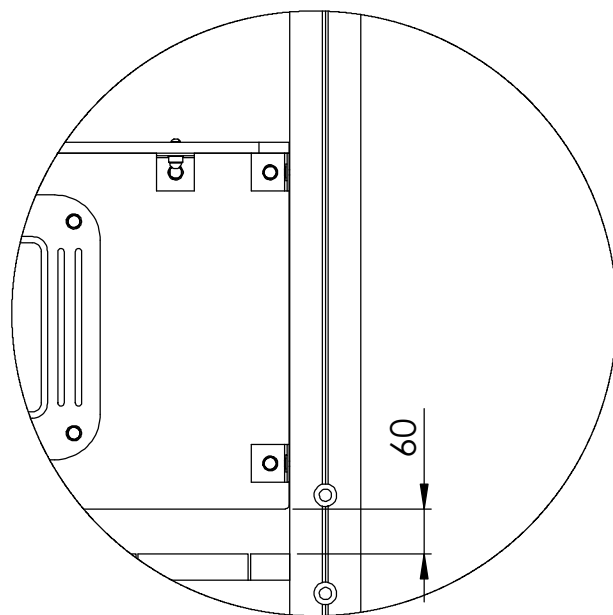


DETAIL P
SCALE 1 : 10

Observera beslagets
riktning/placering

Aktiv Lek

AKL000047

300058



DETAIL Q
SCALE 1 : 10

S

AKL000047


300058

300154

Montera vinkelbeslag
på bom.

Q

AKL000047



DETAIL R
SCALE 1 : 10


Bommen/tverrliger ska
ligga på stolpens ovkant

300154

V

U

T

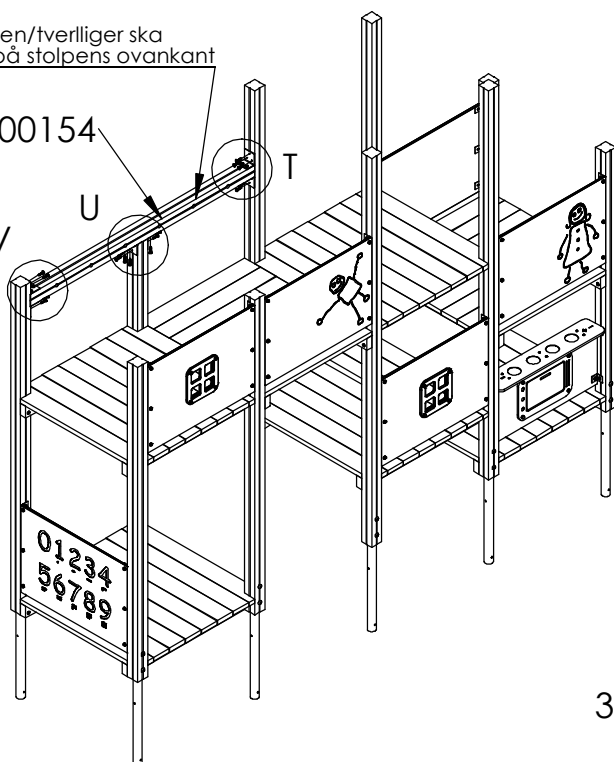


DETAIL S
SCALE 1 : 10

AKL000047

300058

AKL000047

300058




DETAIL T
SCALE 1 : 10

300058

Bommen/tverrliger ska
ligga på stolpens ovkant

Försänkning för
montering av taknät
"på utsidan"




300058

DETAIL U
SCALE 1 : 10

300154


300058



AKL000047

300058


DETAIL V
SCALE 1 : 10

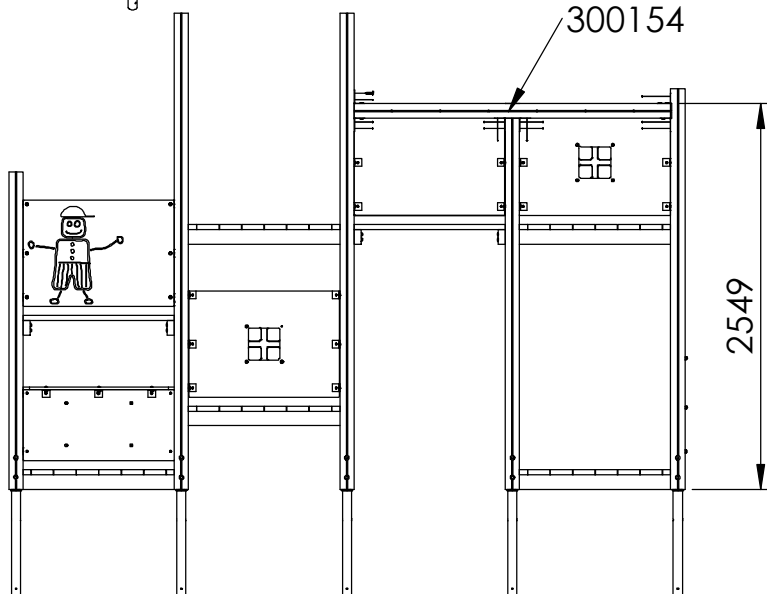

2549


Fäst bom/tverrliger mot stolpe
med stolpbeslag och vinkelbeslag
fransk träskruv 8x50

Aktiv Lek

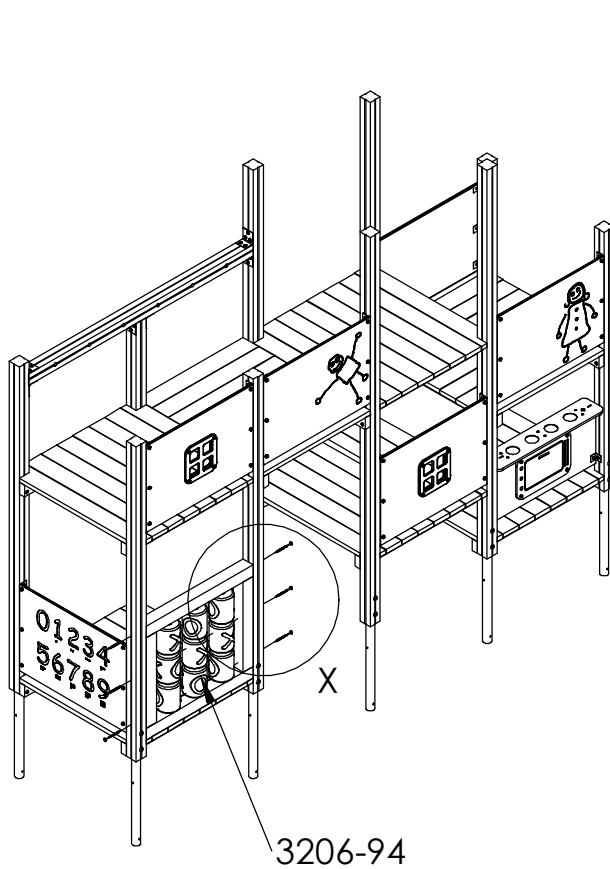

3206-94

300419


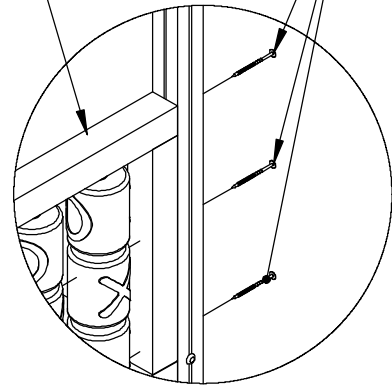


DETAIL X
SCALE 1 : 20


TrippTrappTrull monteras mellan stolpar mot underkant golv.

Monteras med fransk träskruv Torx 8x140, 3 st i var sida.

Placering se illustration

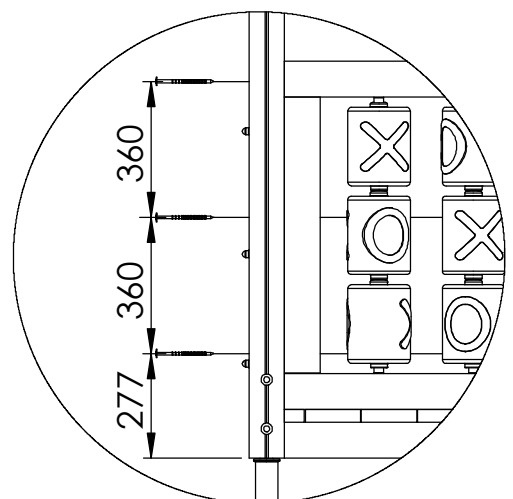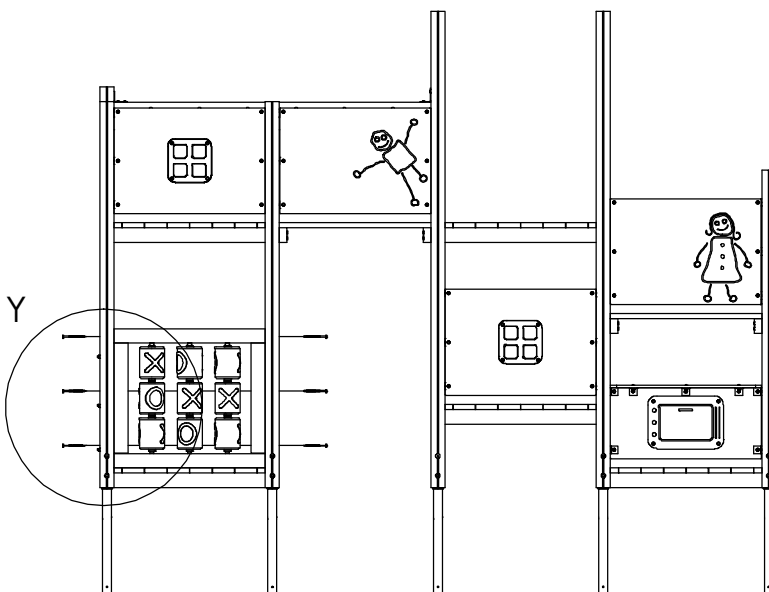


DETAIL Y
SCALE 1 : 20

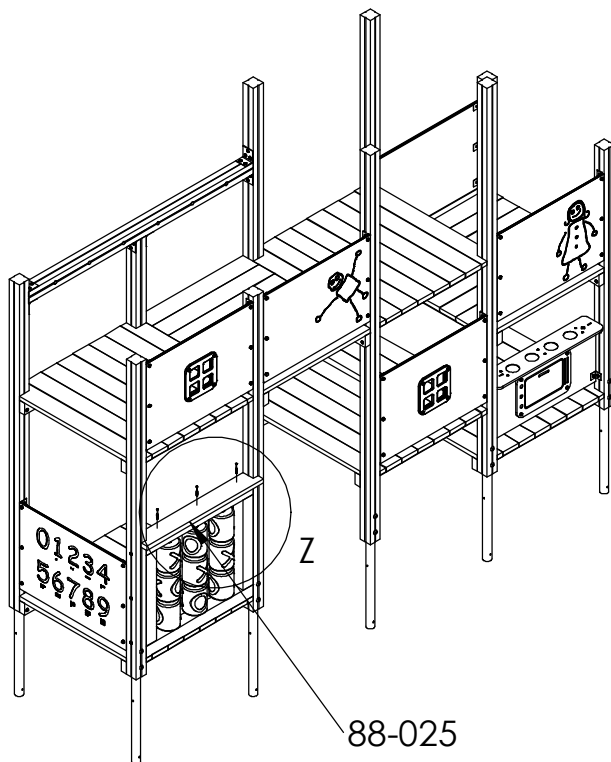

300358



88-025

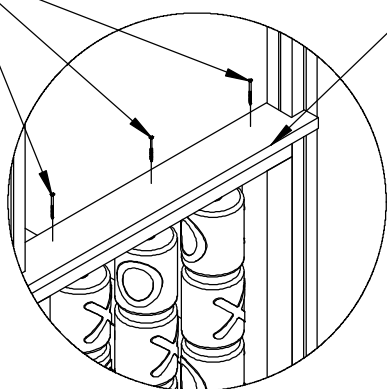

Montera butiskdisk på
OXO komponenten med
3 st senkeskrue

DETAIL Z
SCALE 1 : 20


Modellen är vänd

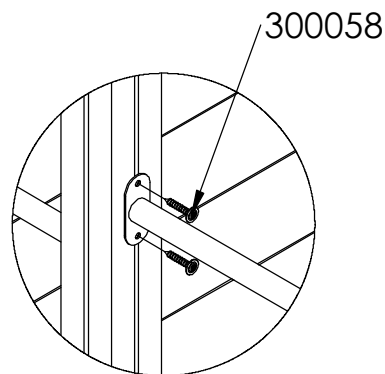
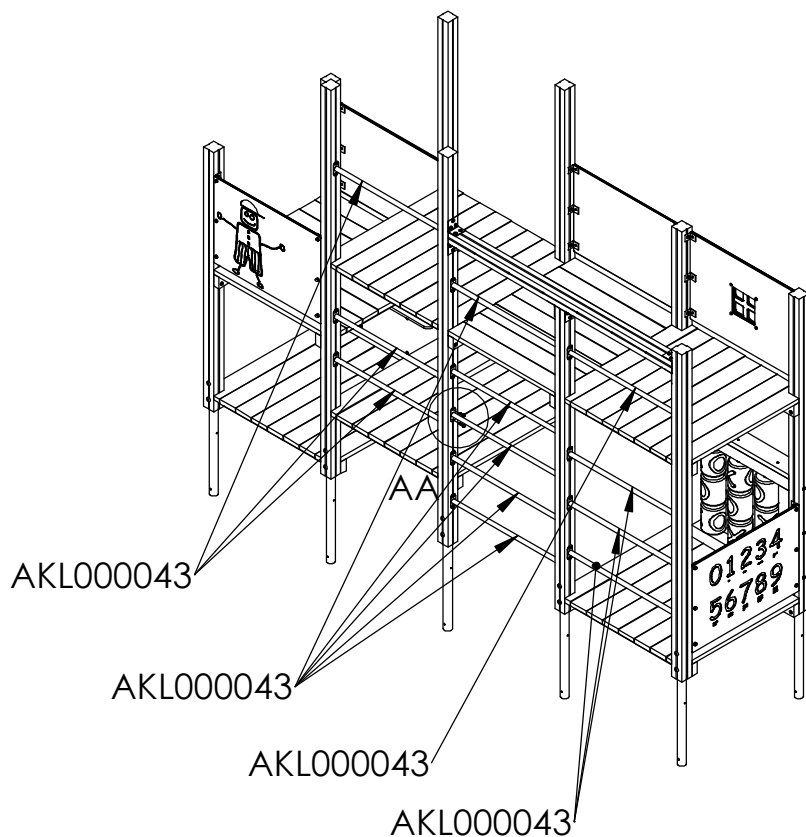


DETAIL AA
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång


Mått enligt illustration


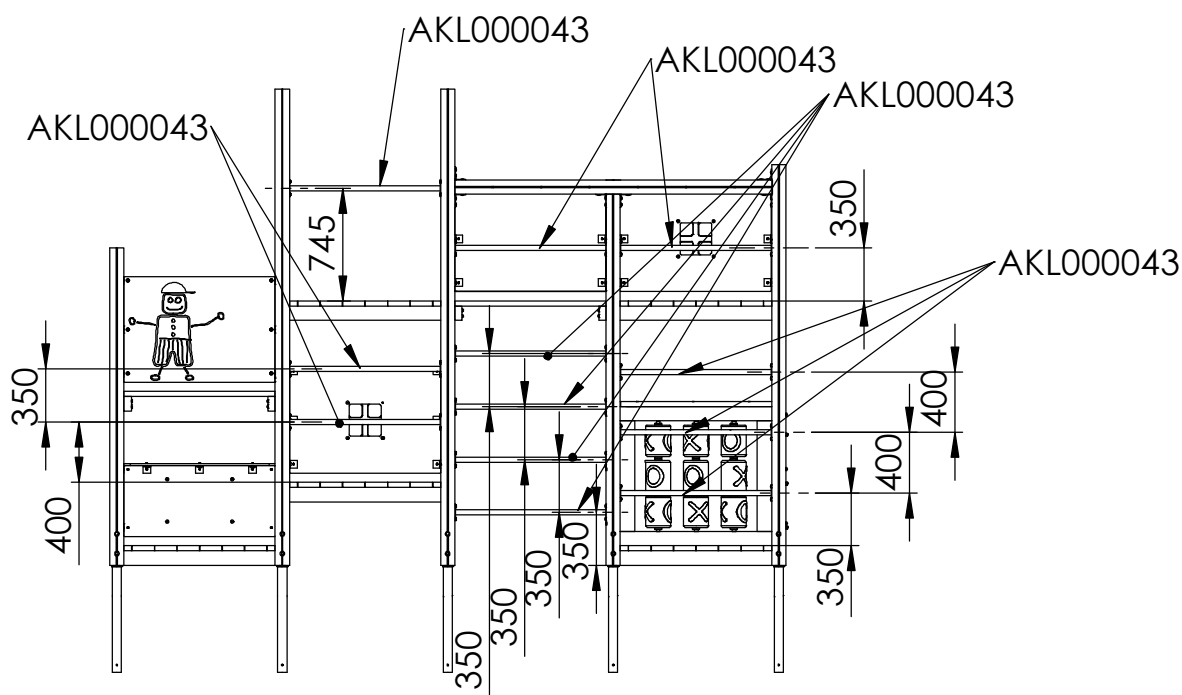


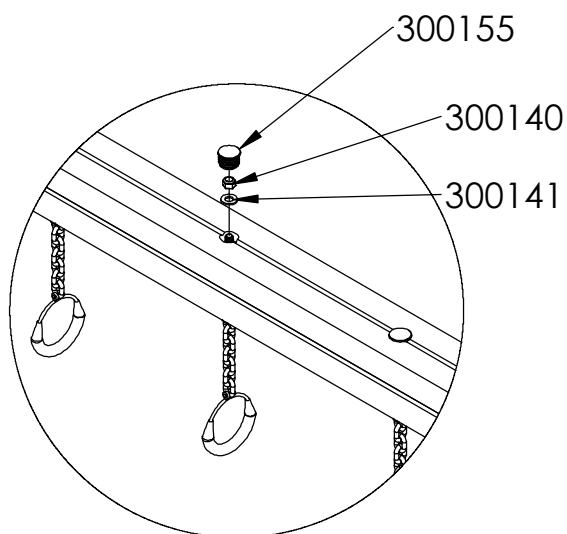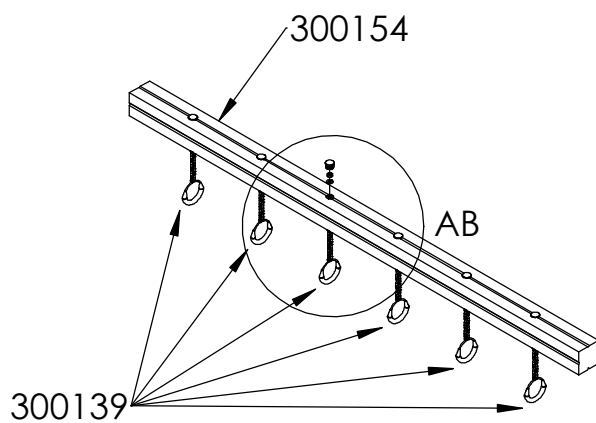


Montera romerska ringar på bom med
skive/bricka Ø10, låsmutter Ø10
samt plastplugg

DETAIL AB
SCALE 1 : 10

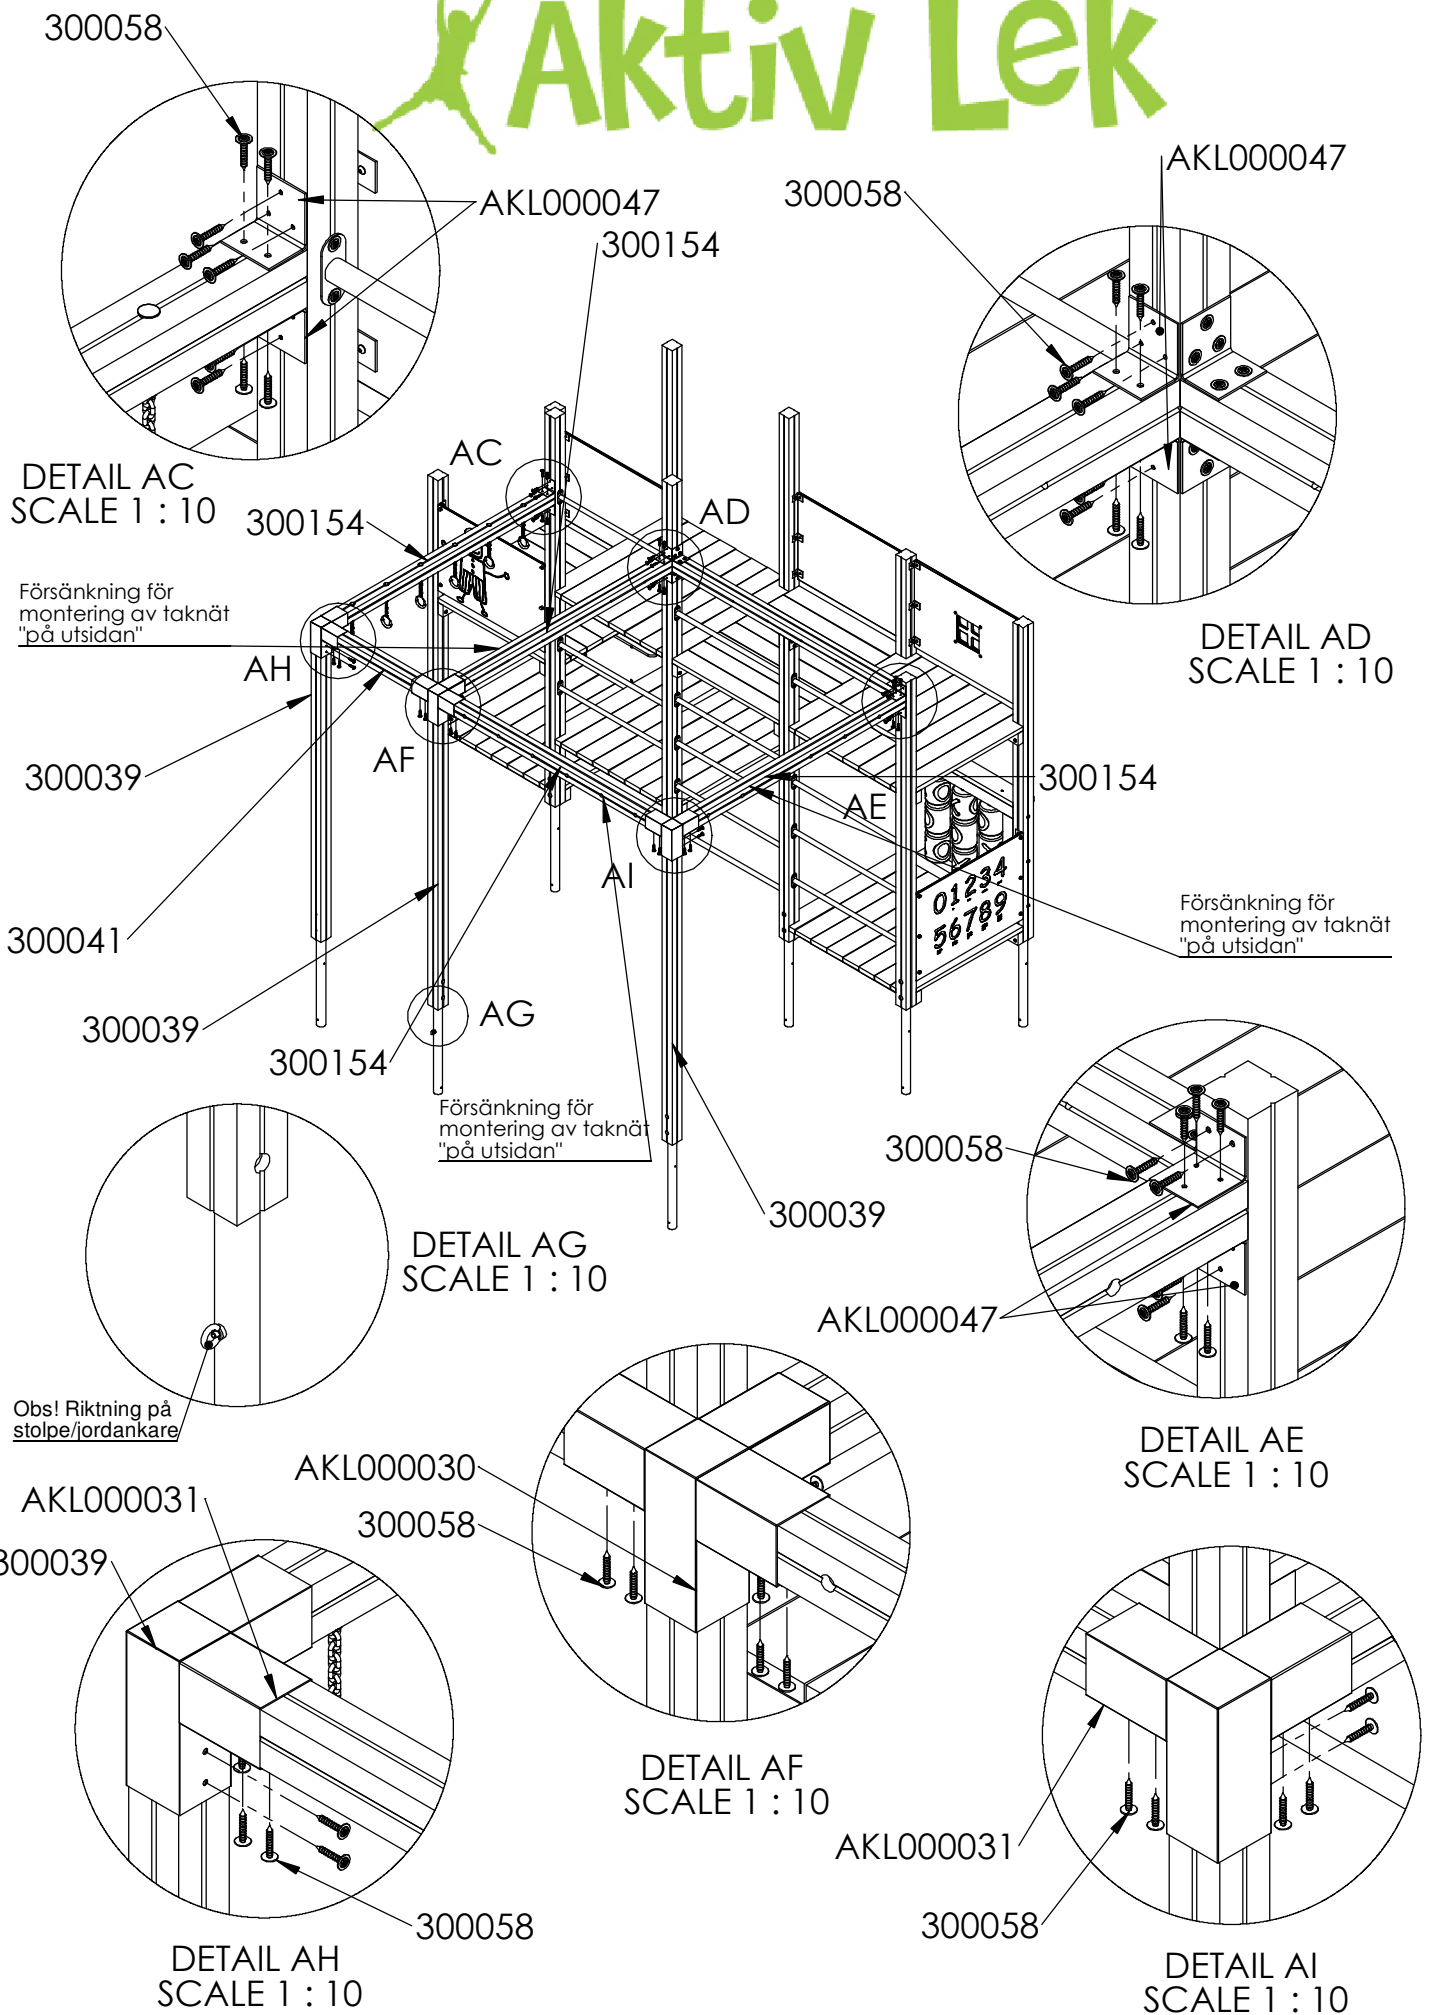


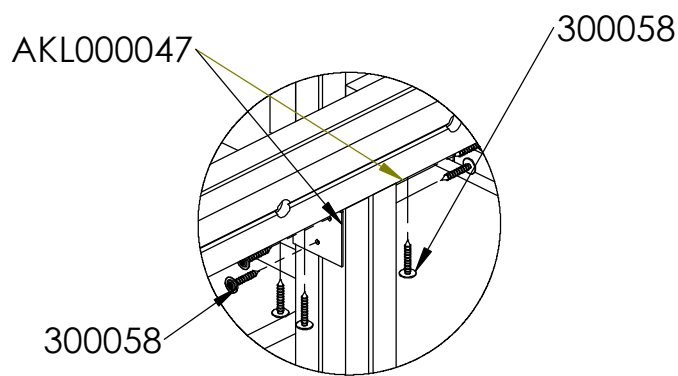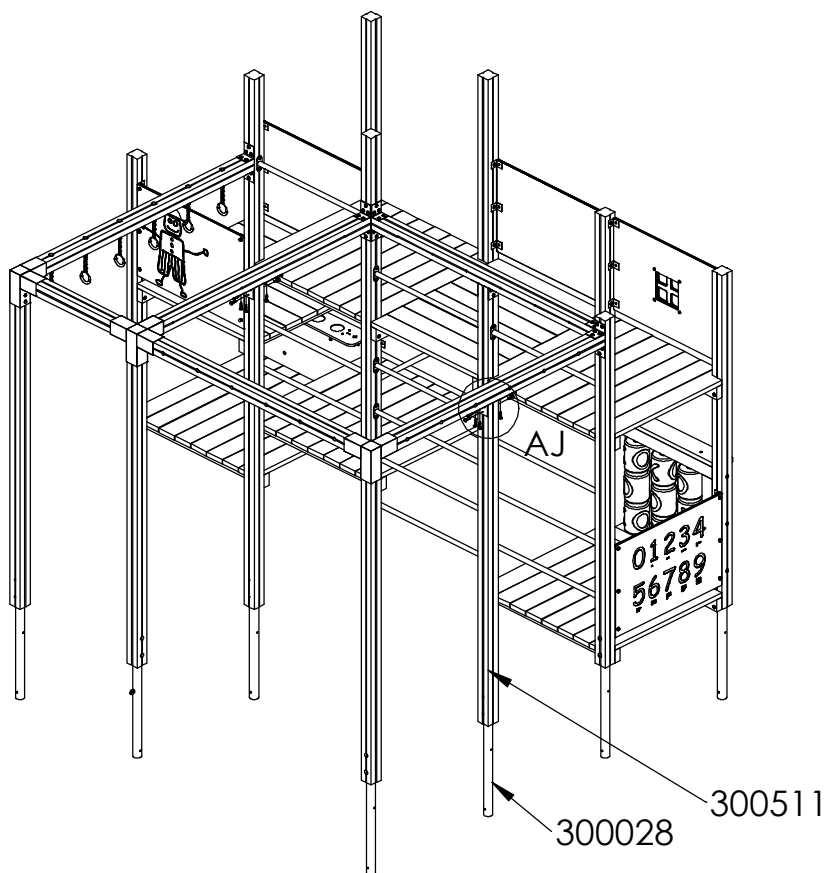

DETAIL AJ
SCALE 1 : 10

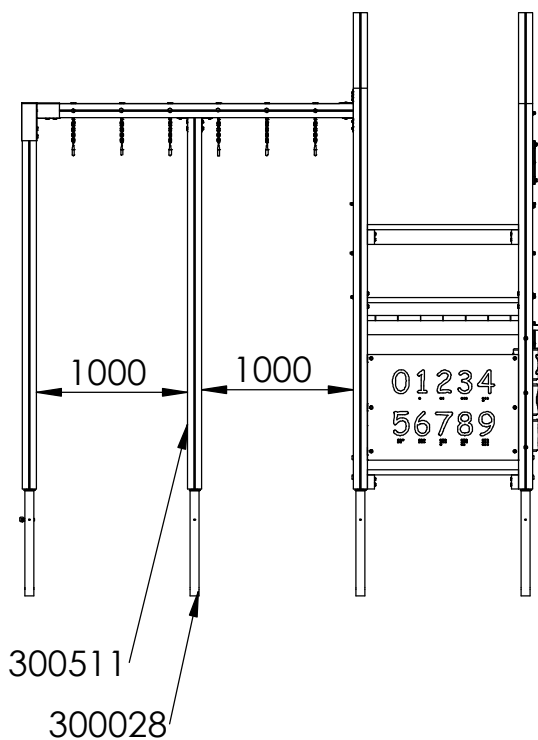



Fäst stolpe mot underkant bom
med vinkelbeslag.
Vinkelbeslagen monteras med
fransk träskruv 8x50



DETAIL AK
SCALE 1 : 10






Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv
8x50mm - tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration gäller de visade ribbstolarna

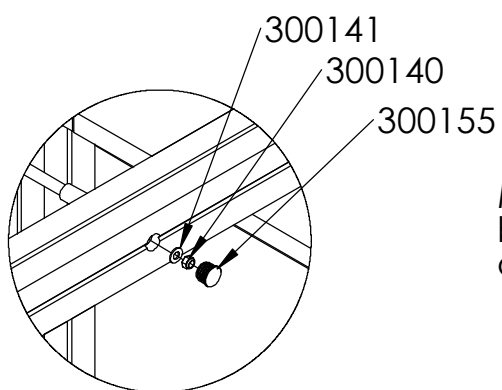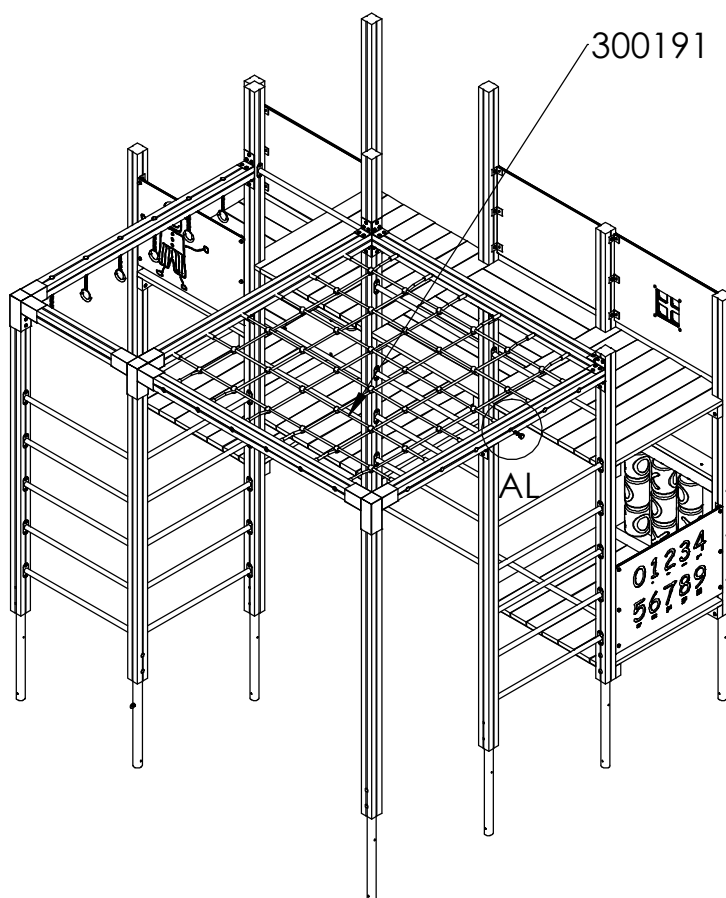

Montera taknät i bom med
bricka/skive Ø10, låsmutter Ø10
och plastplugg


DETAIL AL
SCALE 1 : 10

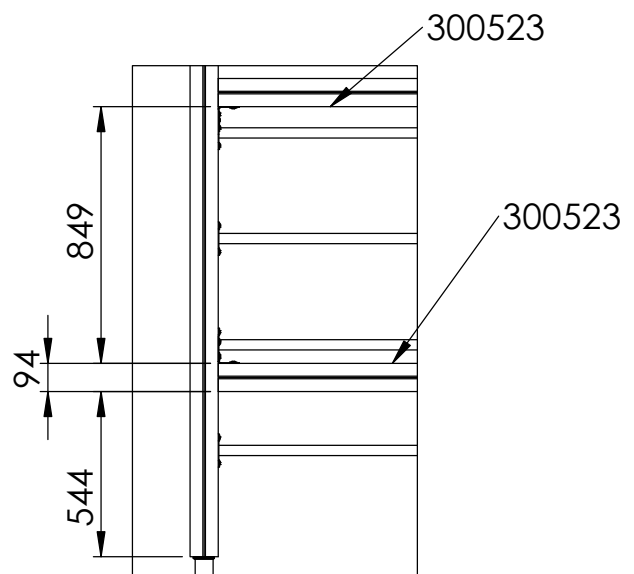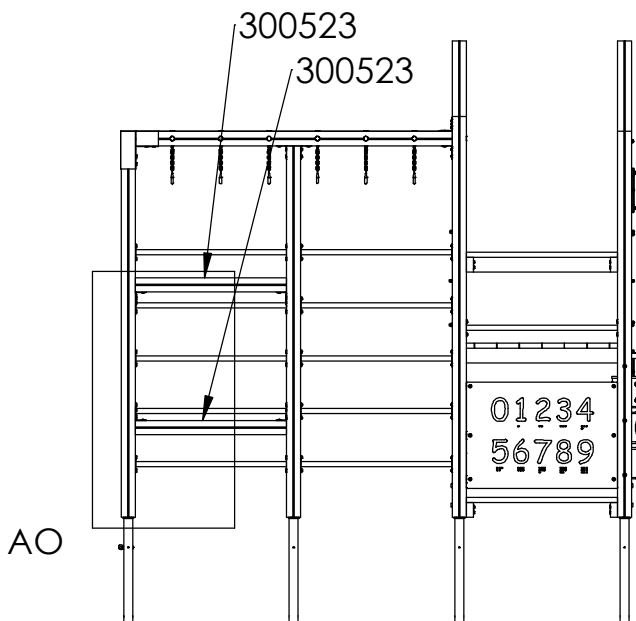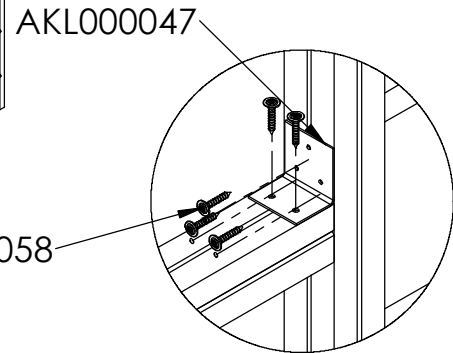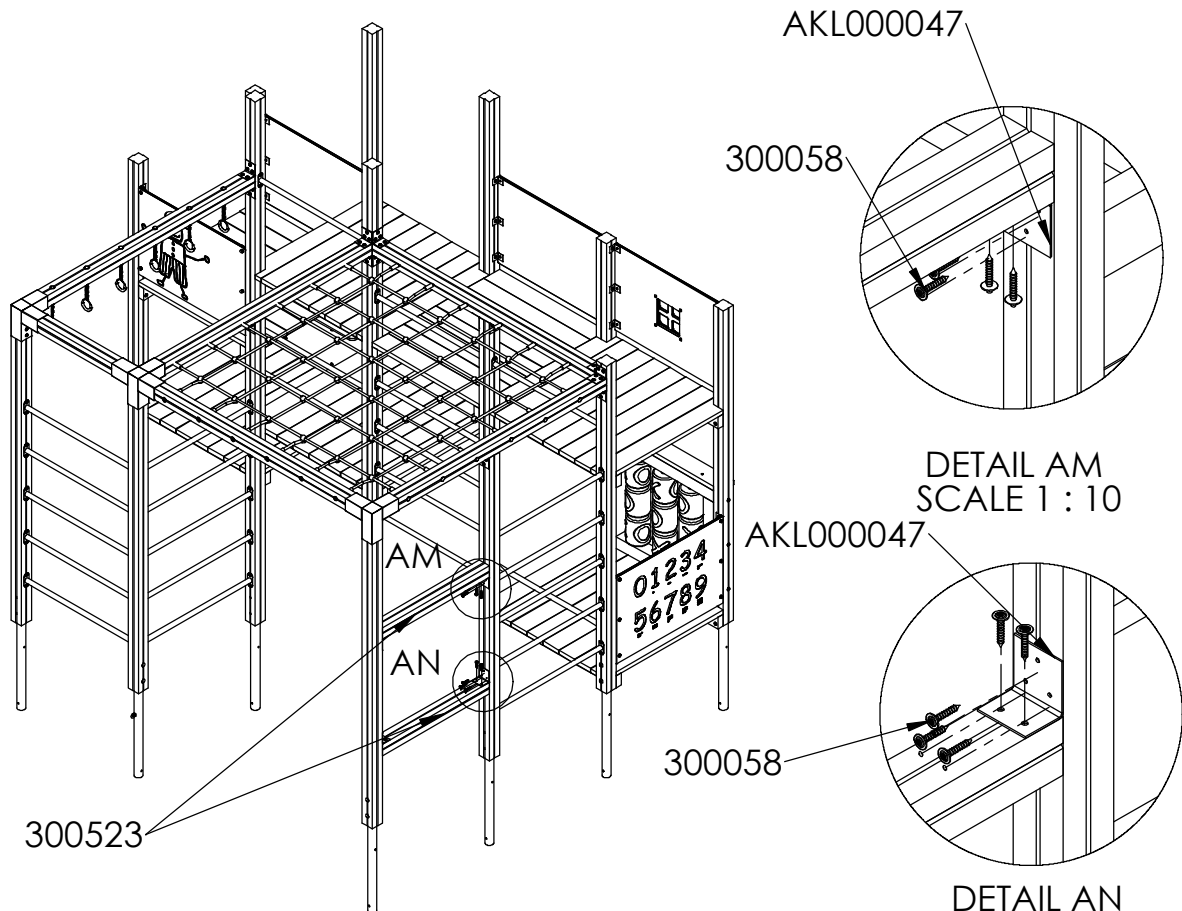

Aktiv Lek

Förborra Ø8mm
genom beslag där
klätterskiva ligger
mot stolpebeslag

300115

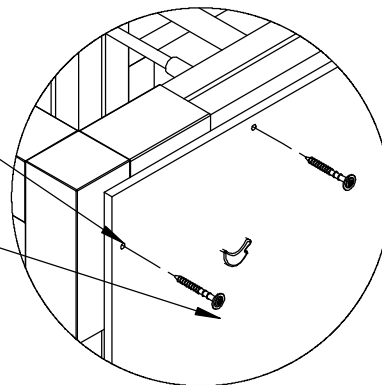

DETAIL AP
SCALE 1 : 10


2st klätterplattor fästes mot
stolpe/bom
med fransk träskruv 8x80mm.
Klätterplatta placeras
25mm från ovkant bom.
12 st fransk träskruv
per klättervägg

300115

300115

AQ

Klättervägg
ligger i liv med
underkant bom

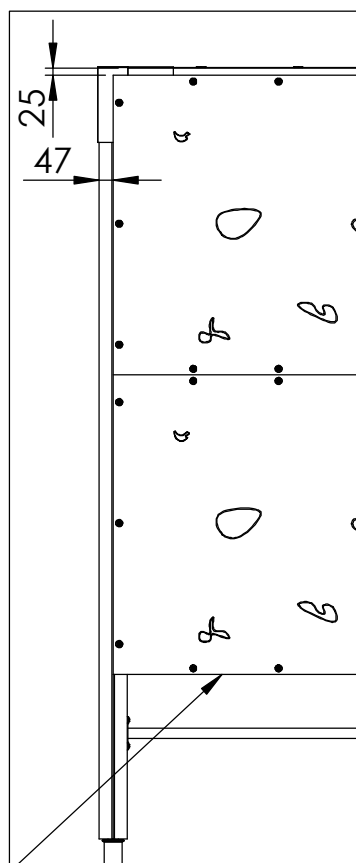

DETAIL AQ
SCALE 1 : 25

Aktiv Lek

AKL000047

AR

300042

AKL000047


300058

AKL000047


Montera vinkelpeslag
på bom med
fransk träskruv torx 8x50

300058

DETAIL AR
SCALE 1 : 10

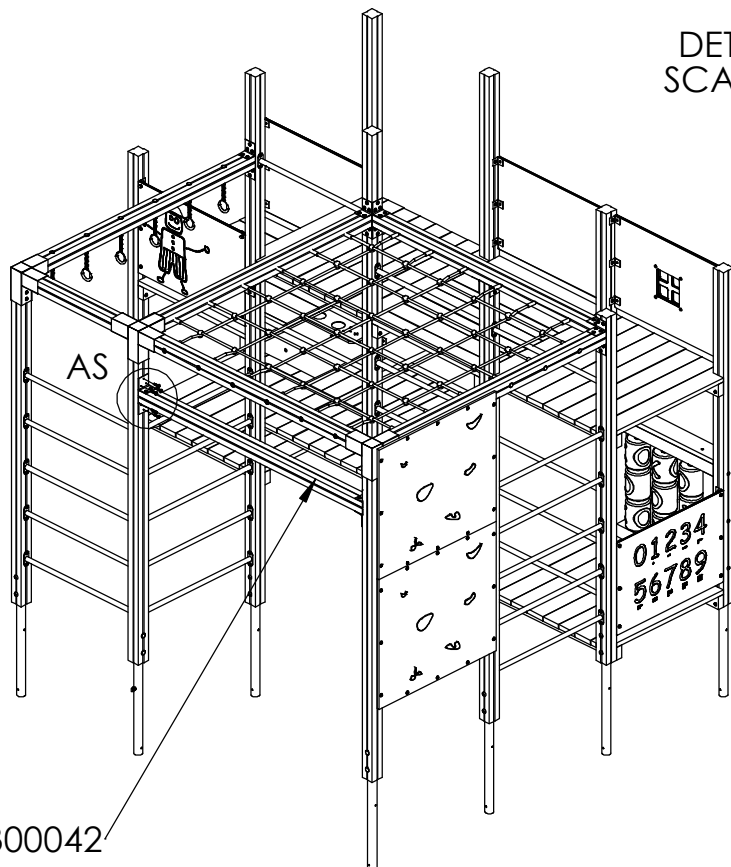

300058




300058

DETAIL AS
SCALE 1 : 10

Fäst bom/tverrligger
mot stolpe med
fransk träskruv 8x50

Höjd enligt illustration

300042

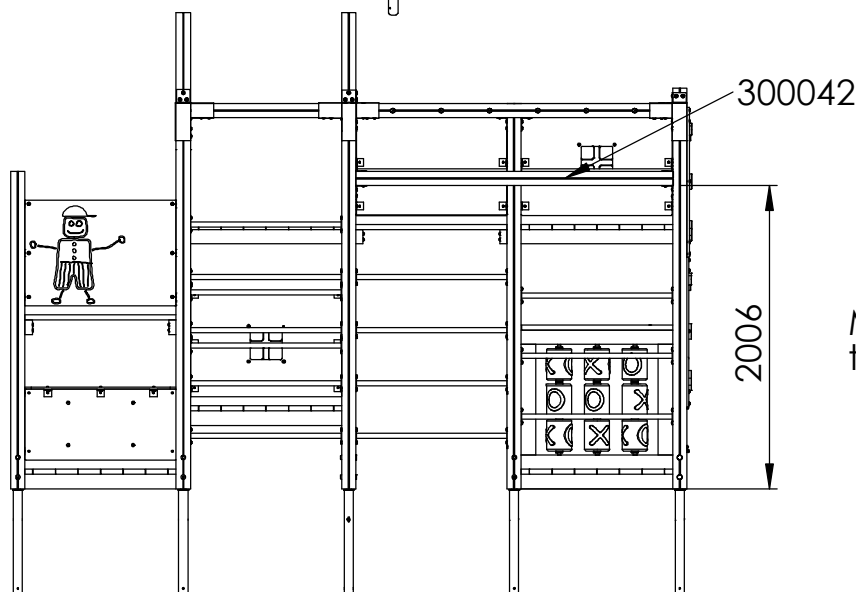

2006

Mått från underkant stolpe
till underkant bom

Aktiv Lek

300058

AKL000047

300058

AKL000047

300058

AKL000047

DETAIL AU
SCALE 1 : 15

DETAIL AV
SCALE 1 : 15

AKL000047
300058

DETAIL AT
SCALE 1 : 15

300153
AKL000030

300038

300153

AX

AKL000031

300038

300041

AKL000033

BA

300041

AKL000031

300038

300041


AKL000030

300038

AKL000031


300058

DETAIL AZ
SCALE 1 : 15




DETAIL AX
SCALE 1 : 15

Obs! Riktning på
stolpe/jordankare
Se montering av
repstege/lodlina




DETAIL BA
SCALE 1 : 15




DETAIL BB
SCALE 1 : 15

ringmutter



DETAIL BC
SCALE 1 : 15

Riktning
på stolpe




DETAIL AY
SCALE 1 : 15

AKL000033


300058

Fäst bom/tverrligger mot
stolpe
med stolpbeslag och
vinkelbeslag
fransk träskruv 8x50

AKL000043

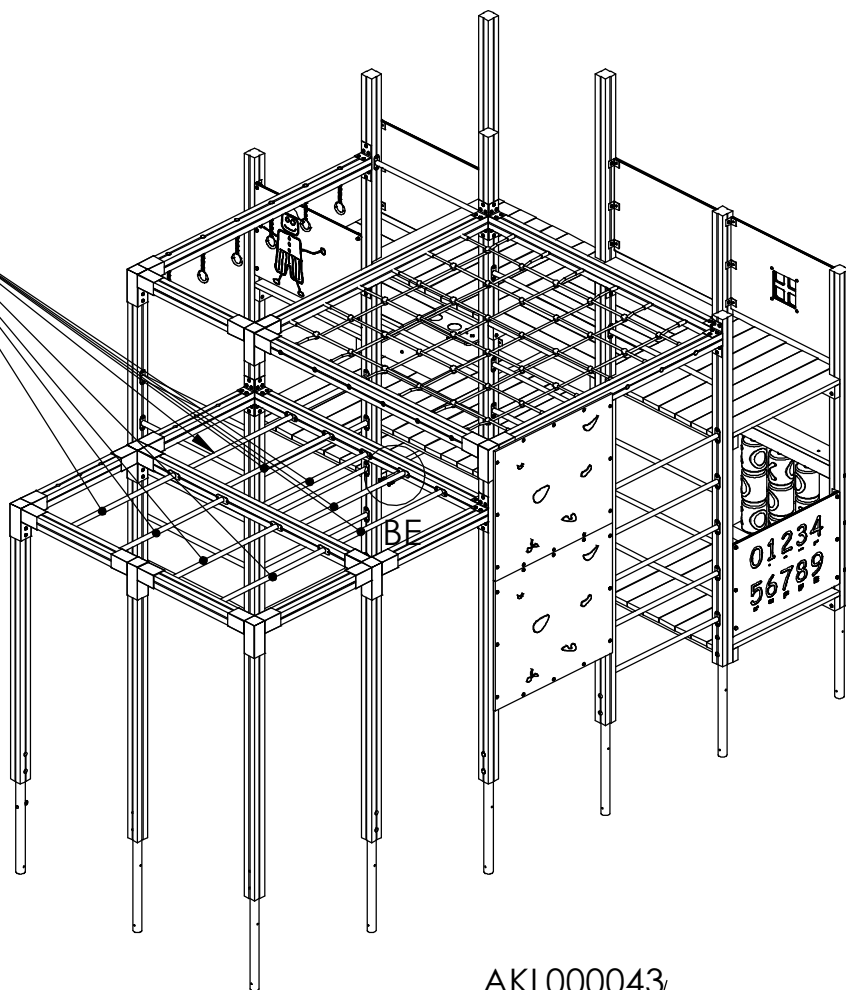


AKL000043

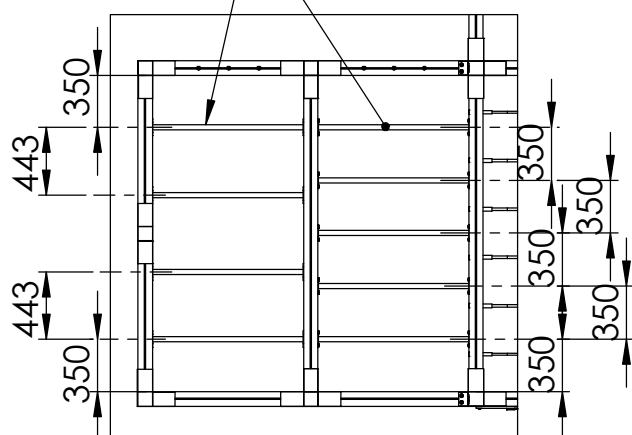

DETAIL BD


AKL000043

300058




DETAIL BE
SCALE 1 : 10

AKL000043

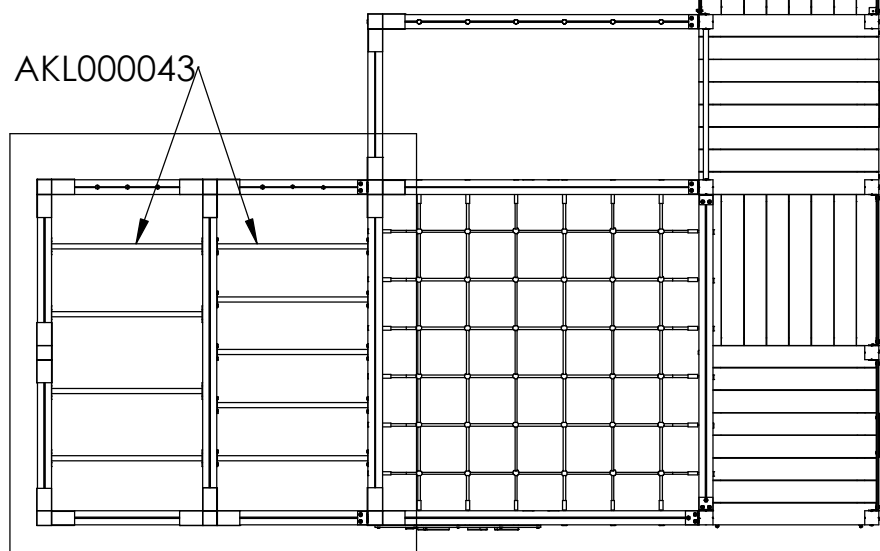


BD

Voltstång 34mm monteras
fast i centrum av bom med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång
Mått enligt illustration

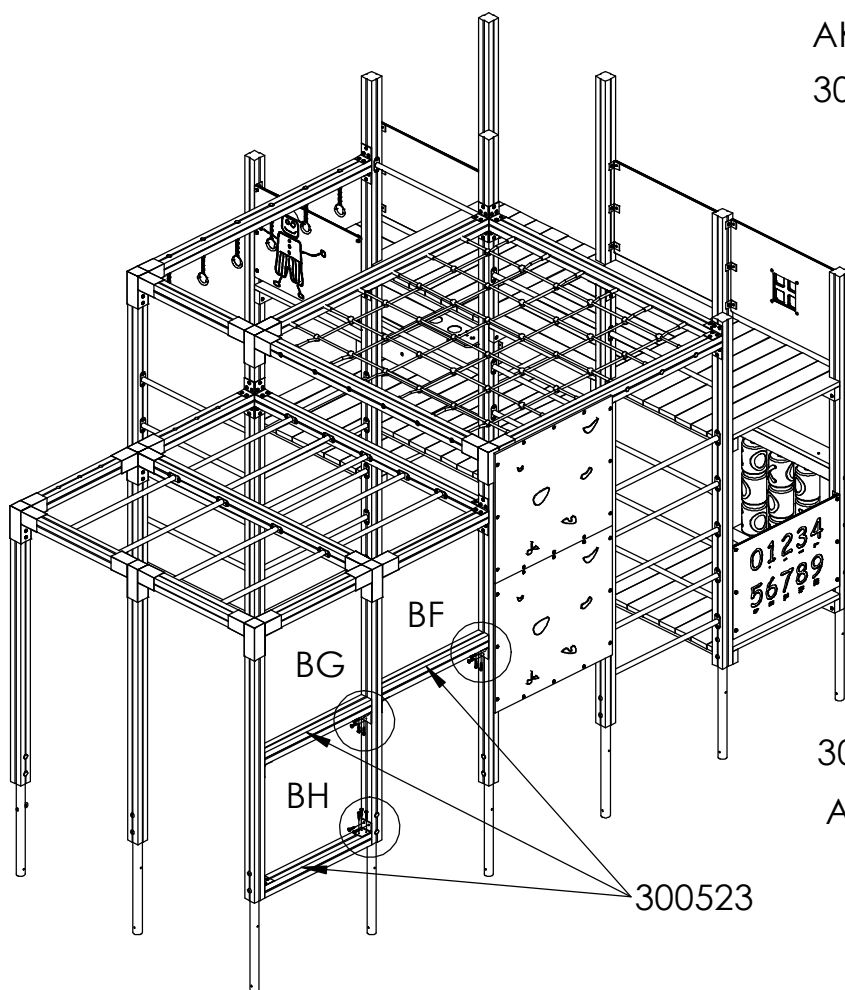

AKL000047


300058



DETAIL BF
SCALE 1 : 10


300058

AKL000047




DETAIL BG
SCALE 1 : 10

300058
AKL000047



DETAIL BH
SCALE 1 : 10

300523 300523

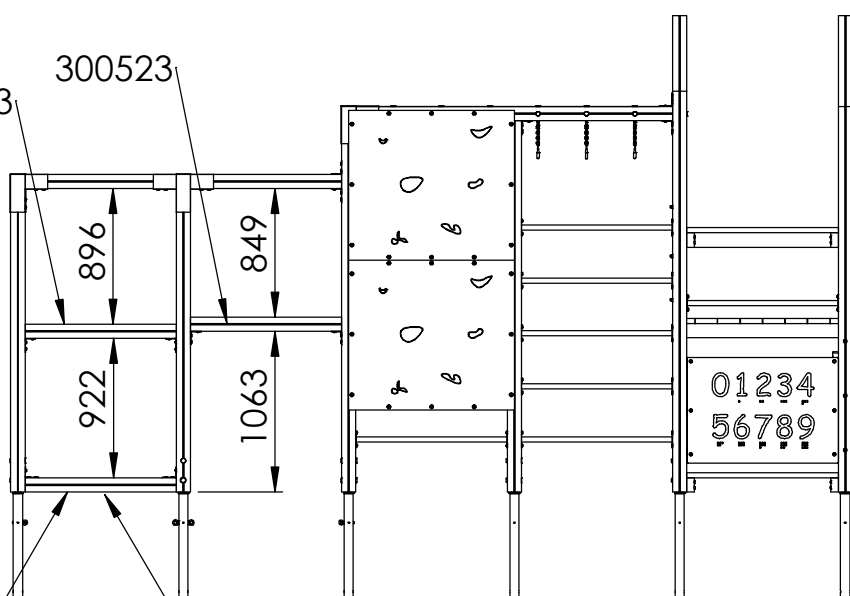


300523

Bom ligger i liv
med underkant
stolpe


Montera fast bom mot
stolpe med beslag,
fransk träskruv 8x50,
5 st per beslag.

Mått enligt illustration

Aktiv Lek

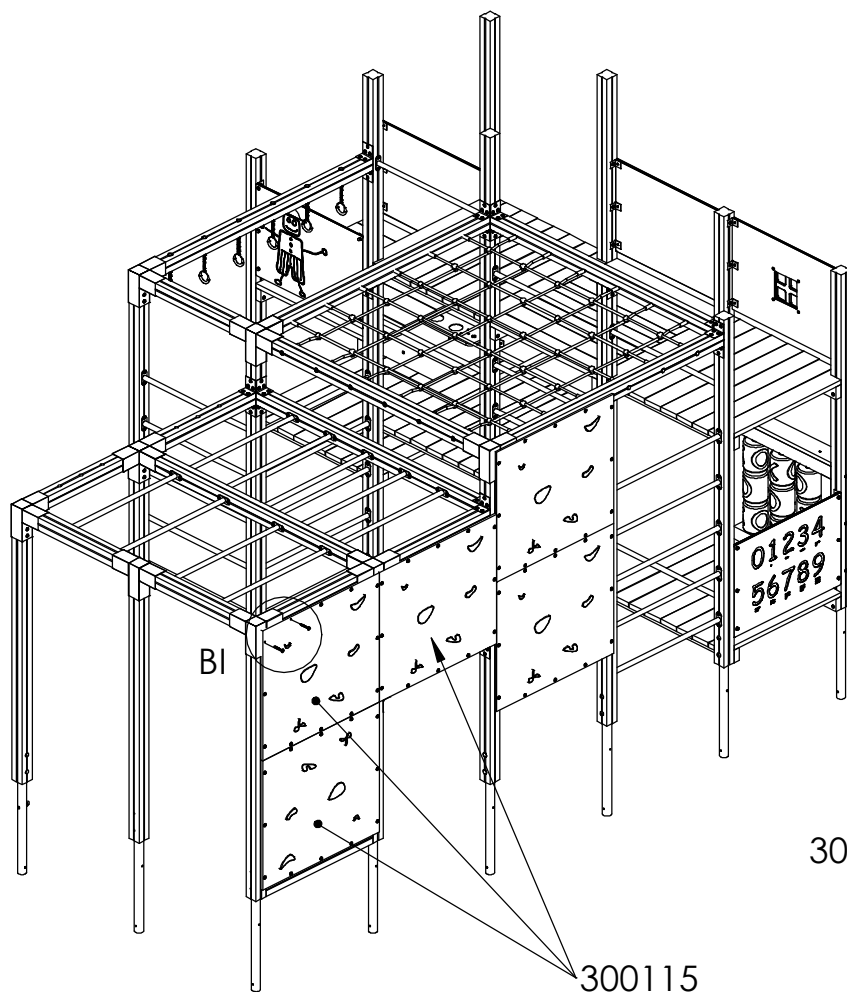


Förborra Ø8mm
genom beslag där
klätterskiva ligger
mot stolpbeslag

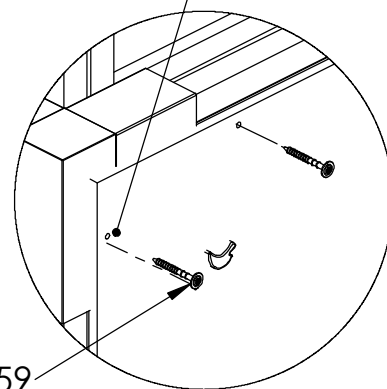

300059

DETAIL BI
SCALE 1 : 10

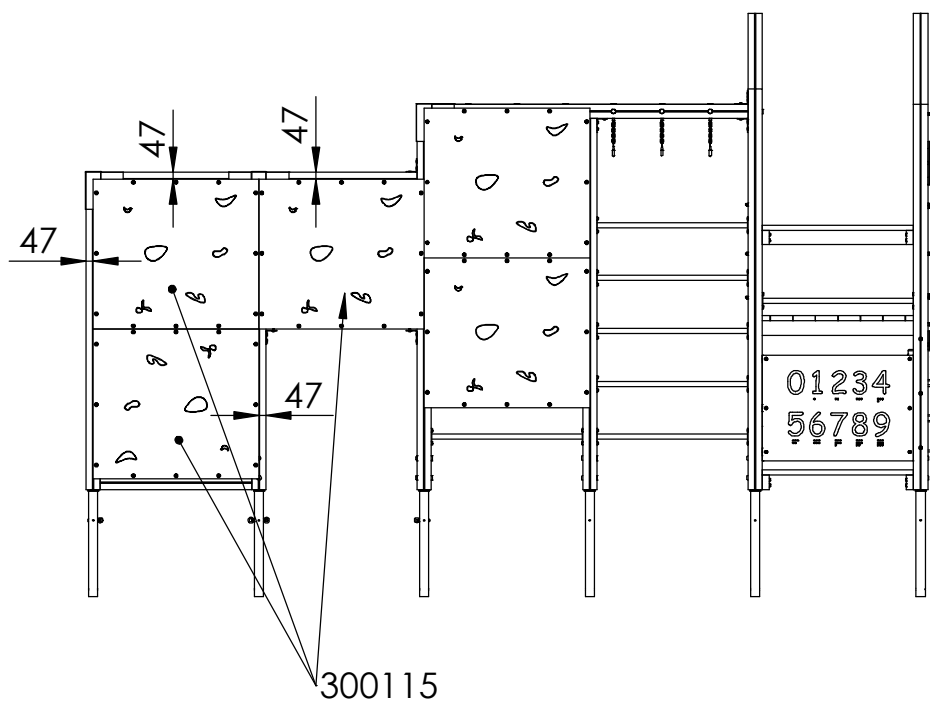


3st klätterplattor fästes mot
stolpe/bom
med fransk träskruv 8x80mm.

Klätterplatta placeras
47mm från ovkant bom.


12 st fransk träskruv
per klätterrägg

Aktiv Lek

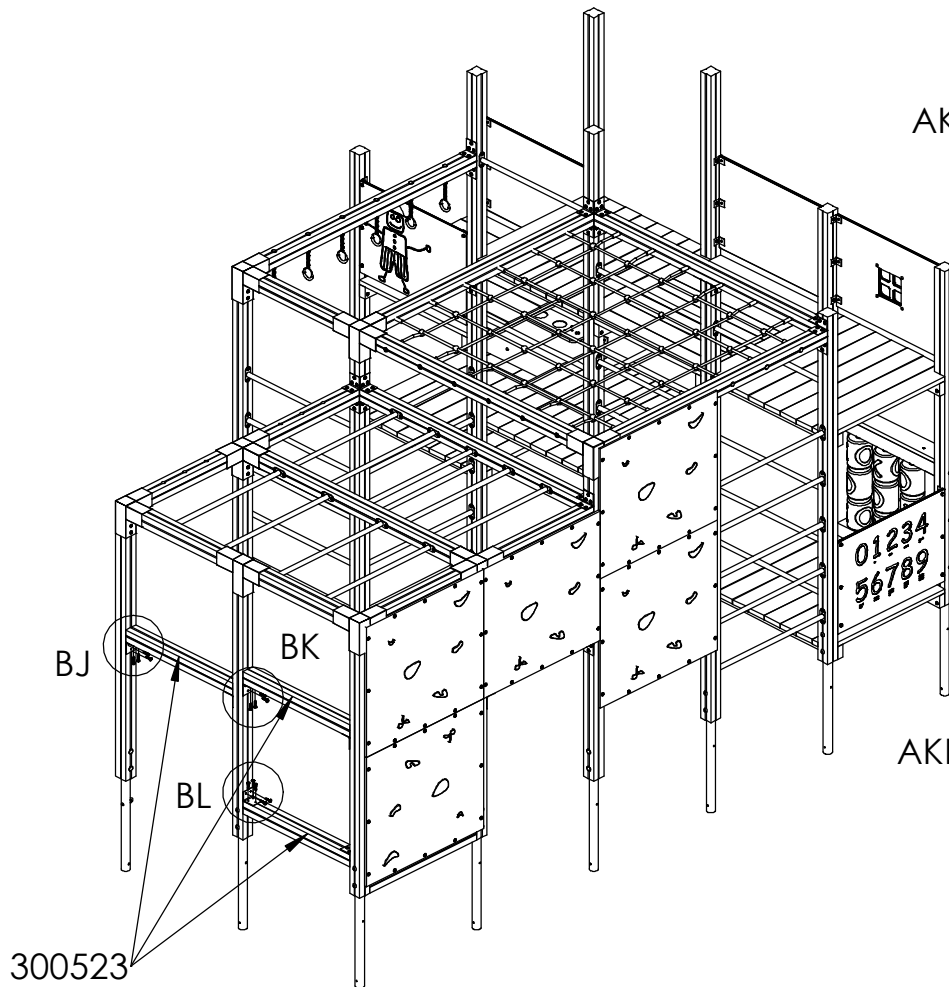

AKL000047


300058




DETAIL BJ
SCALE 1 : 10

AKL000047

300058




DETAIL BK
SCALE 1 : 10

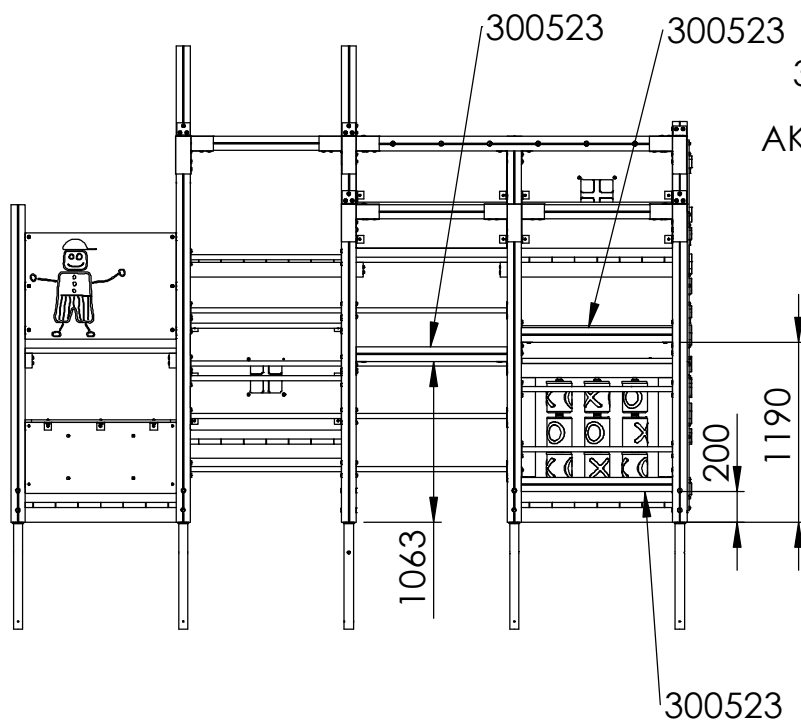

300058

AKL000047




DETAIL BL
SCALE 1 : 10

Montera bom mot stolpe med beslag, fransk träskruv 8x50, 5 st per beslag.


Mått enligt illustration

Aktiv Lek

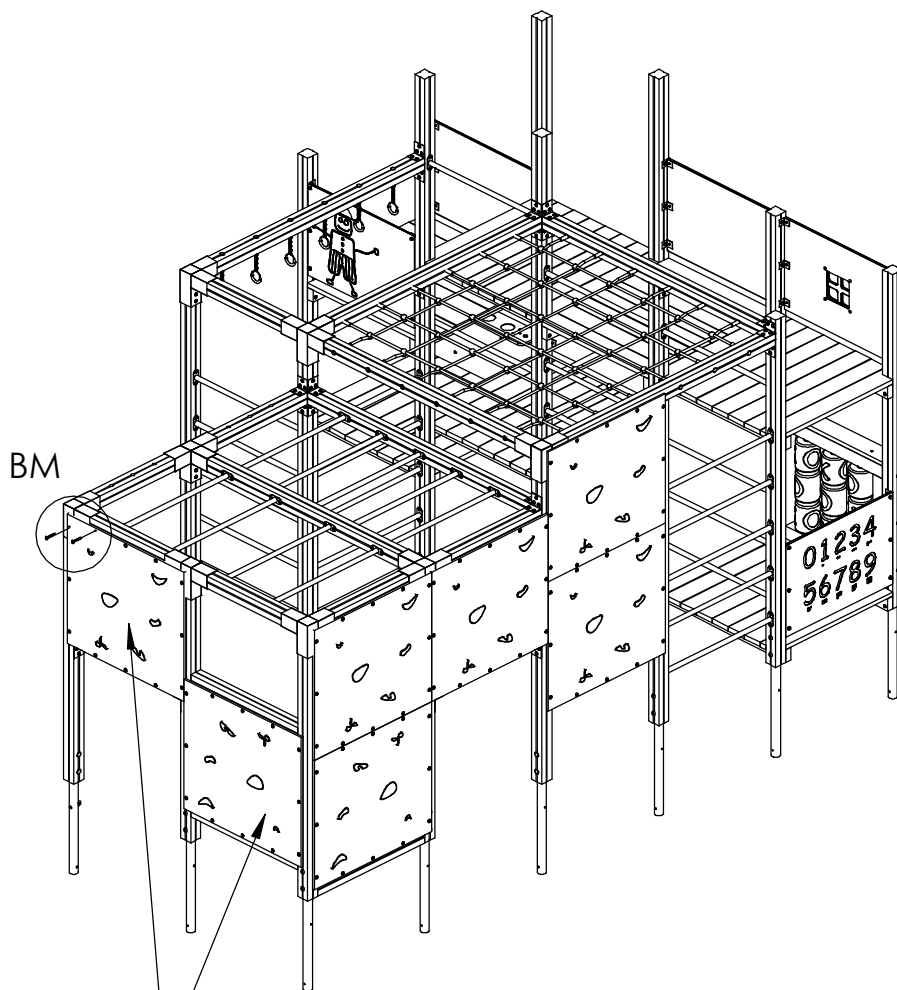

Förborra Ø8mm
genom beslag där
klätterskiva ligger
mot stolpbeslag

300059

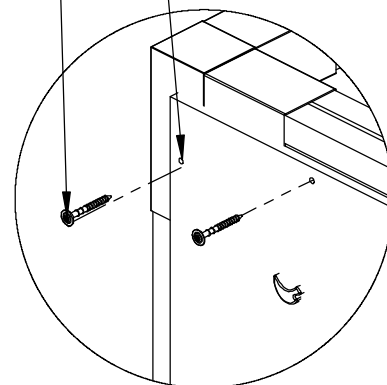


DETAIL BM
SCALE 1 : 10

2st klätterplattor fästes mot
stolpe/bom med
fransk träskruv 8x80mm.


Klätterplatta placeras
47mm från ovankant bom.

12 st fransk träskruv
per klättervägg


300115

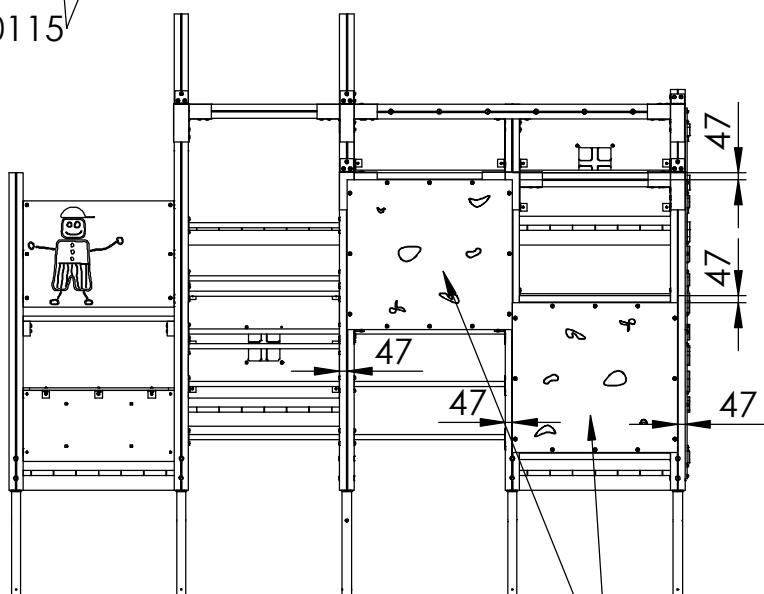

300115

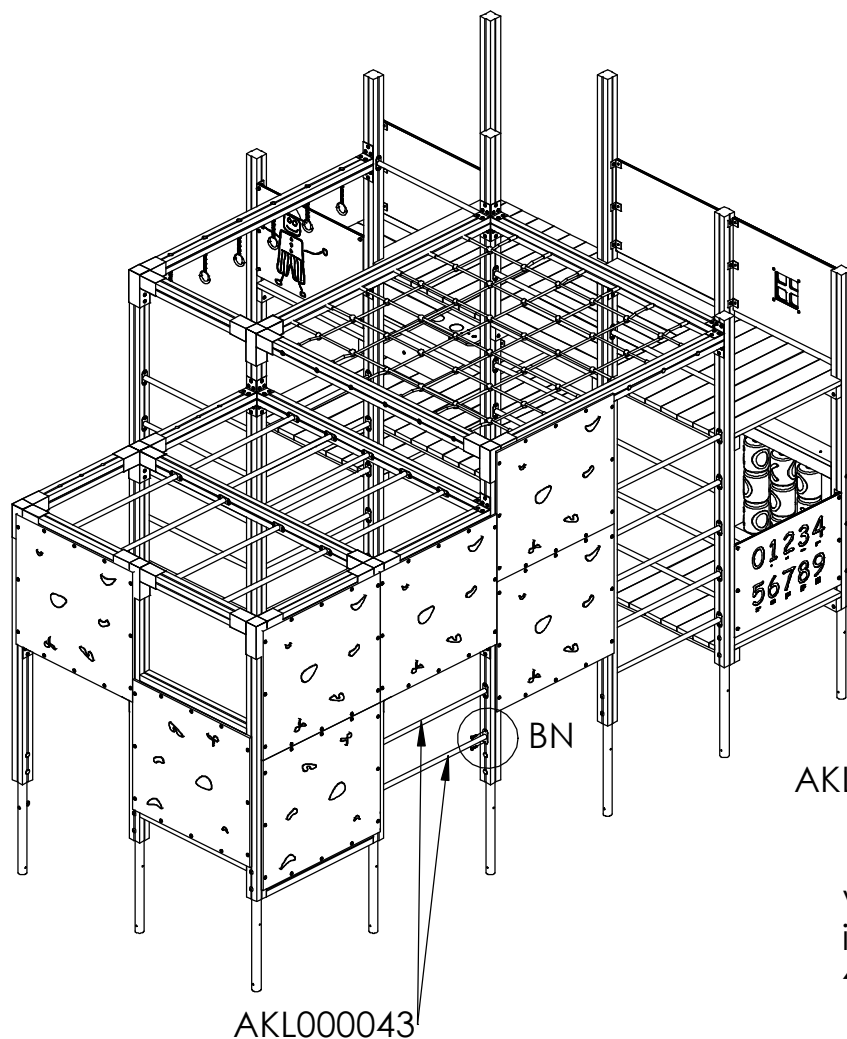


300058v




DETAIL BN
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration

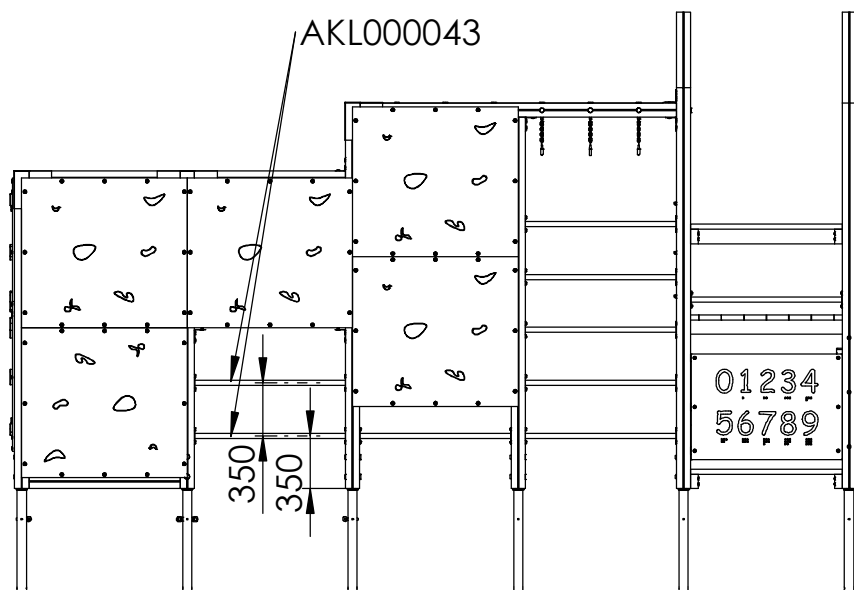

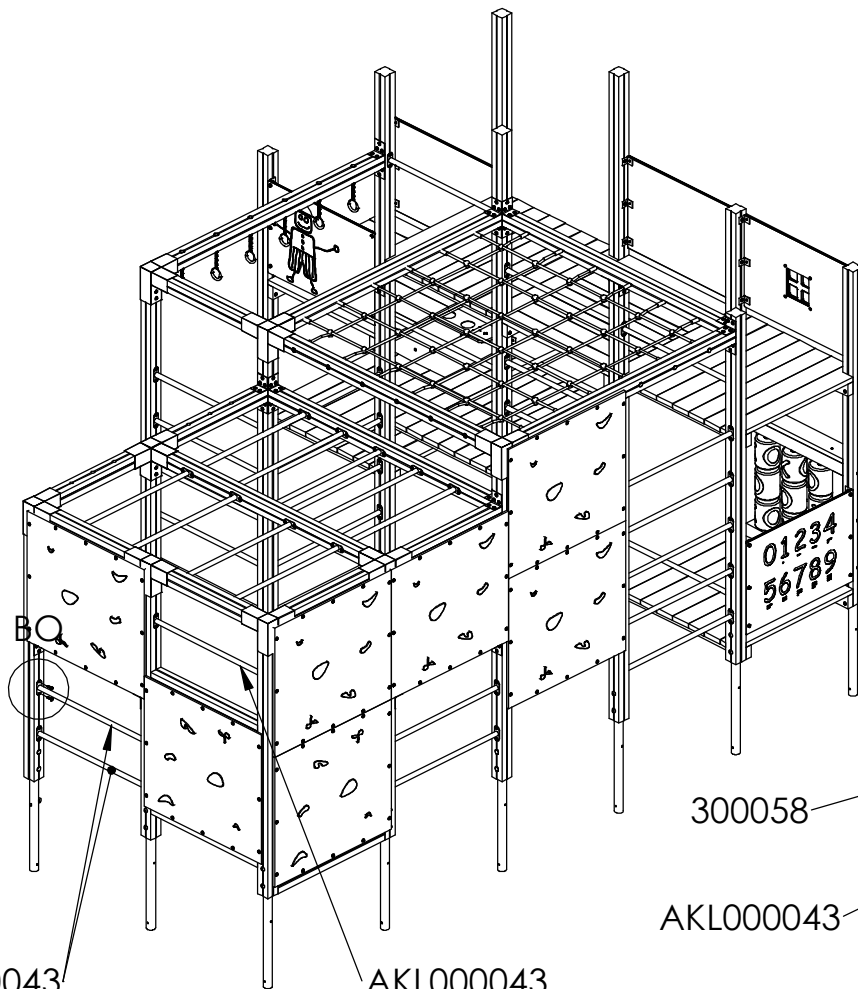

AKL000043

AKL000043


300058

AKL000043

DETAIL BQ
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång



Mått enligt illustration

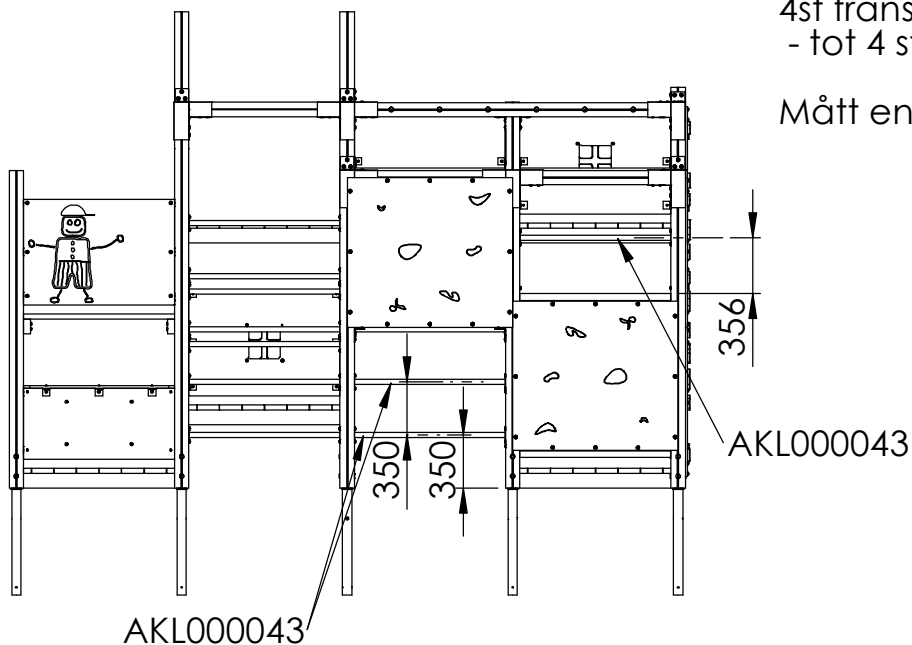

AKL000043

AKL000043


Aktiv Lek

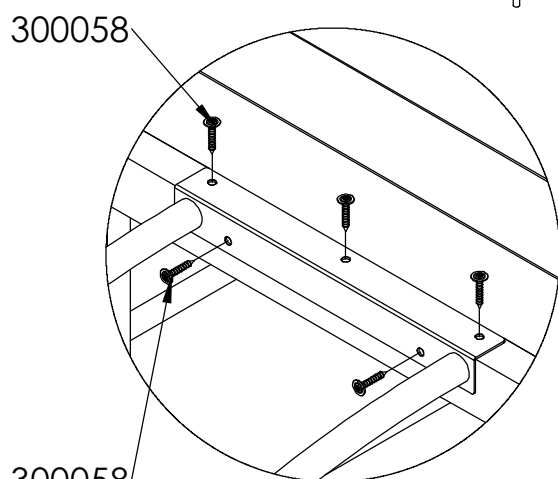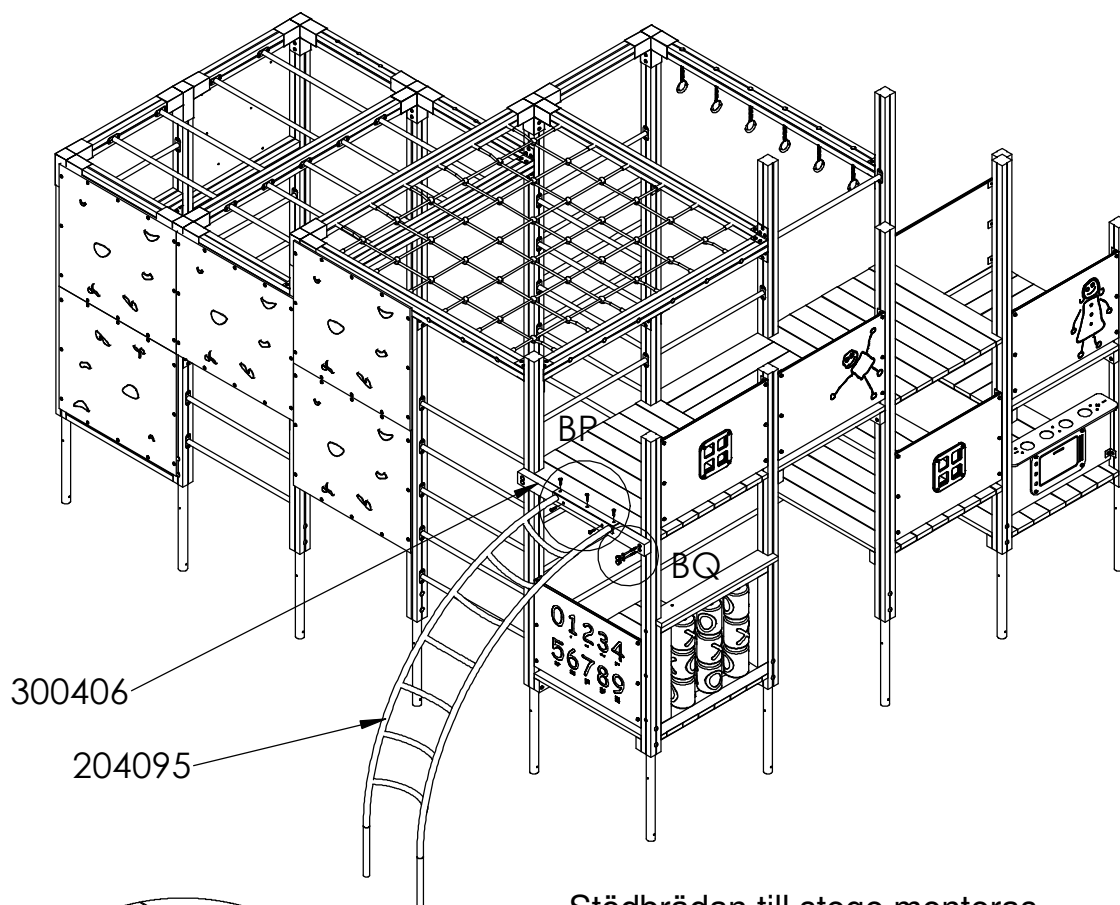

DETAIL BP
SCALE 1 : 10

Stödbrädan till steg monteras mot stolpe med fransk träskruv Torx 8x120 - tot 4 st
Täck försänkningen med plastplugg.
Stödbrädans ovkant ska ligga i liv med ovkant golv.

Steg monteras mot stödbräda med fransk träskruv Torx 8 x 50 - tot 5 st






DETAIL BQ
SCALE 1 : 10

300400

300155

Aktiv Lek

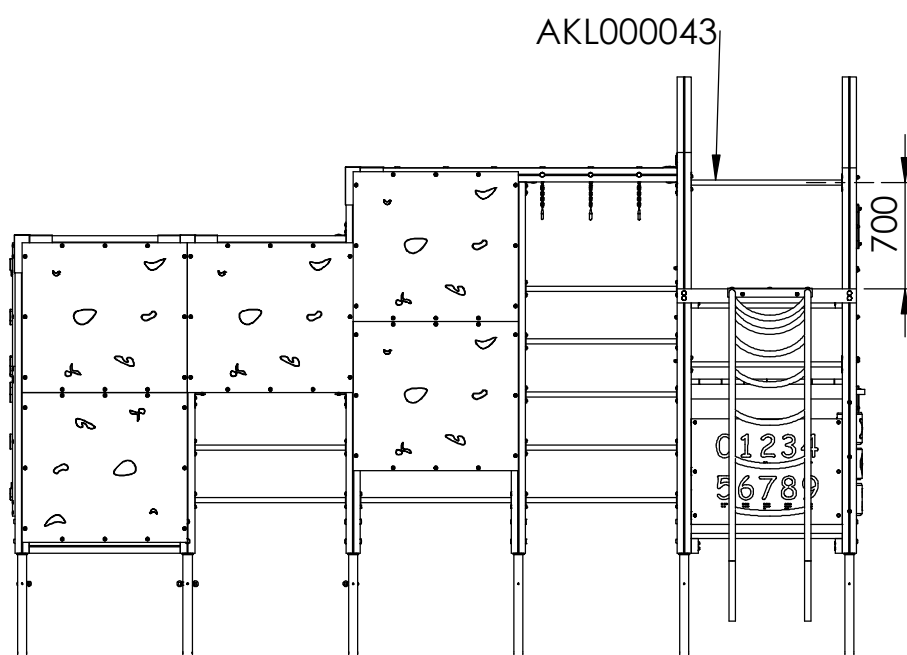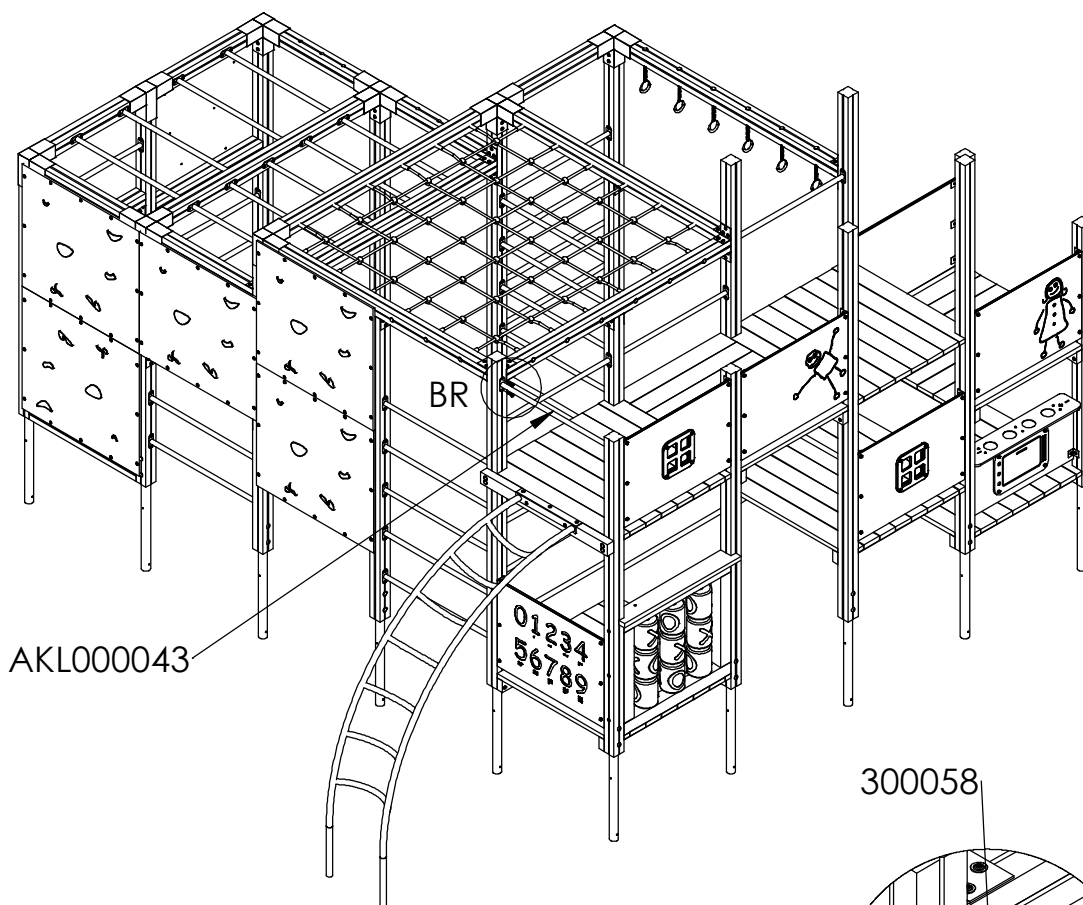


DETAIL BR
SCALE 1 : 10


Voltstång 34mm monteras
fast i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration


Aktiv Lek

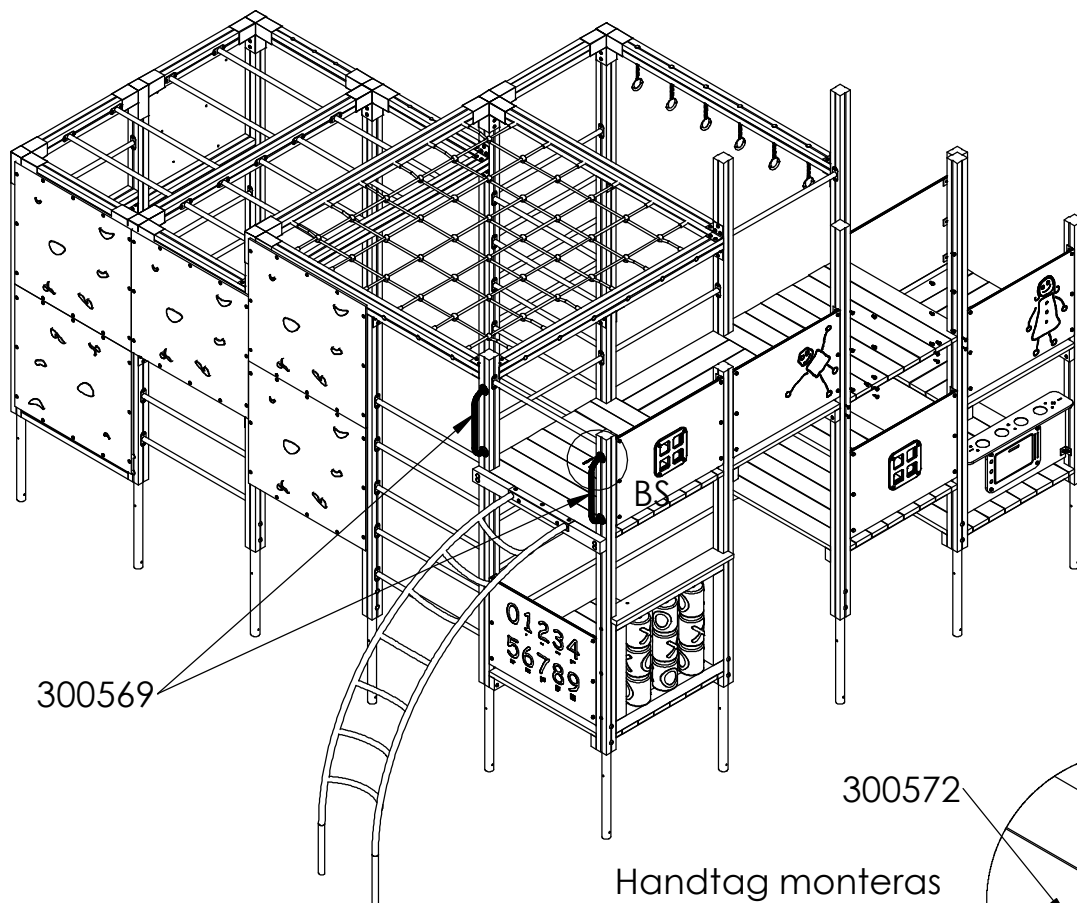

300572




DETAIL BS
SCALE 1 : 10

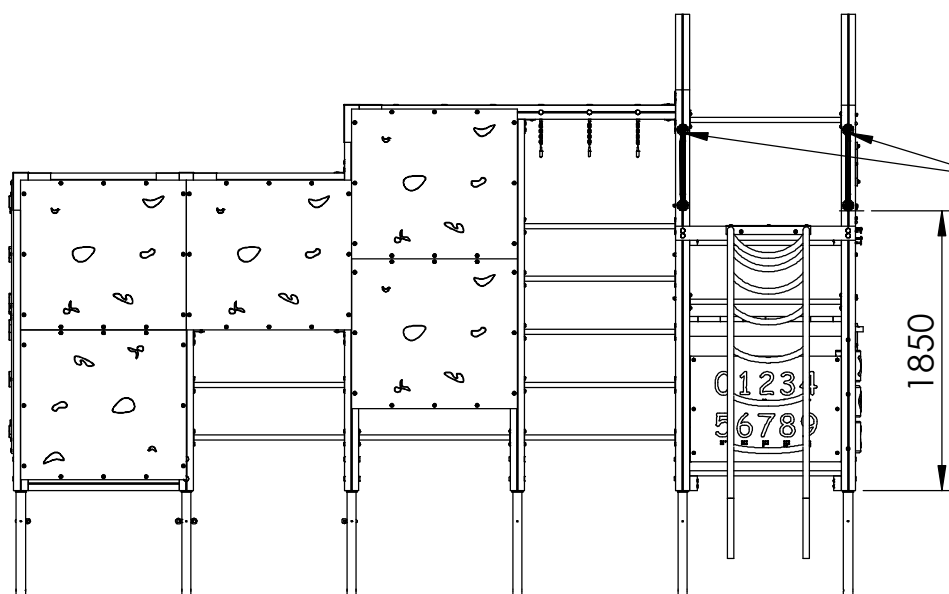


Mått från underkant stolpe till underkant handtag

Aktiv Lek

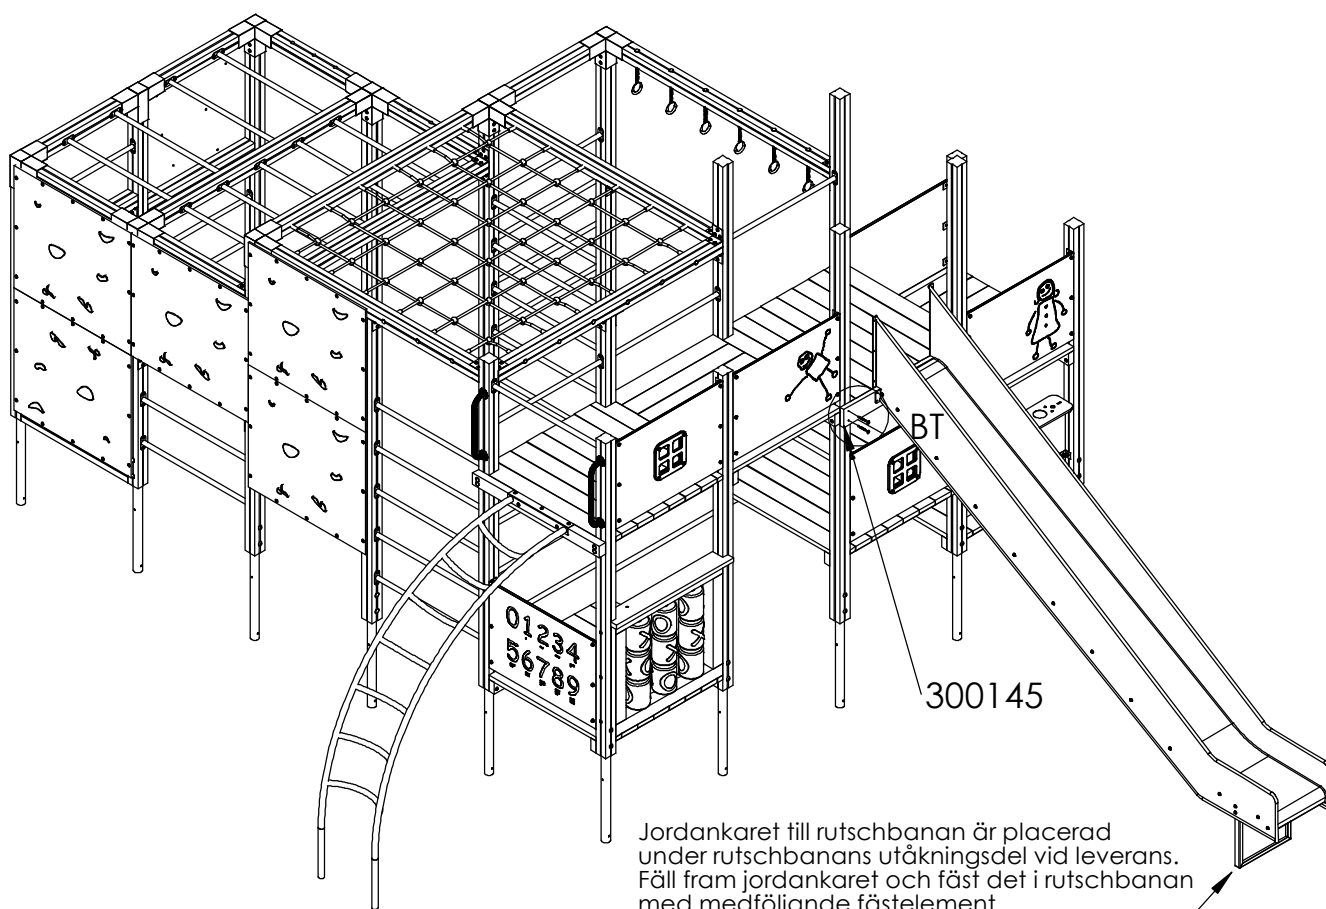

Jordankaret till rutschbanan är placerad under rutschbanans utåkningsdel vid leverans. Fäll fram jordankaret och fäst det i rutschbanan med medföljande fästelement.


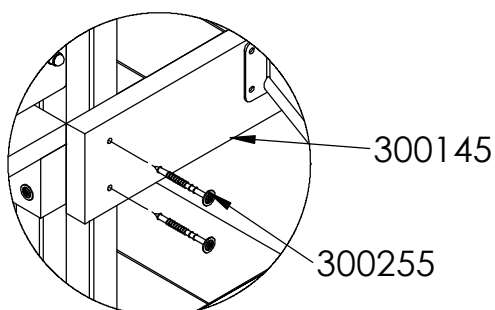


Stödregeln till rutschbana fästes med 4st fransk träskruv 8x100 enligt illustration.

Tot - 4 st fransk träskruv Torx

Häng upp rutschbanan på stödregeln för att kontrollera att rutschbanans glidyta ligger jämt med golvet



DETAIL BT
SCALE 1 : 10

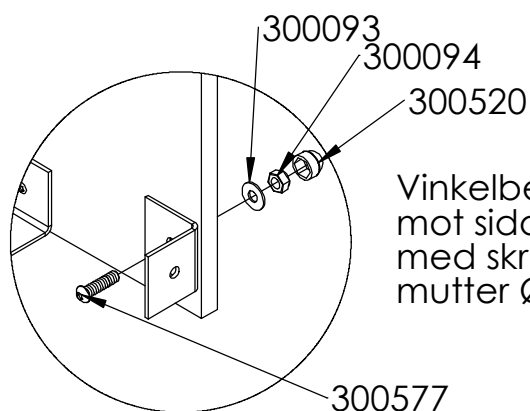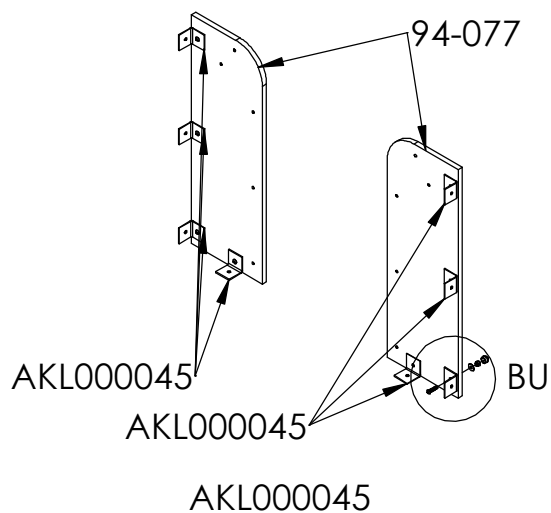

Vinkelbeslag monteras mot sidopaneler med skruv 8x30, skive/bricka, mutter Ø8 och plaskupol

DETAIL BU
SCALE 1 : 5



Aktiv Lek

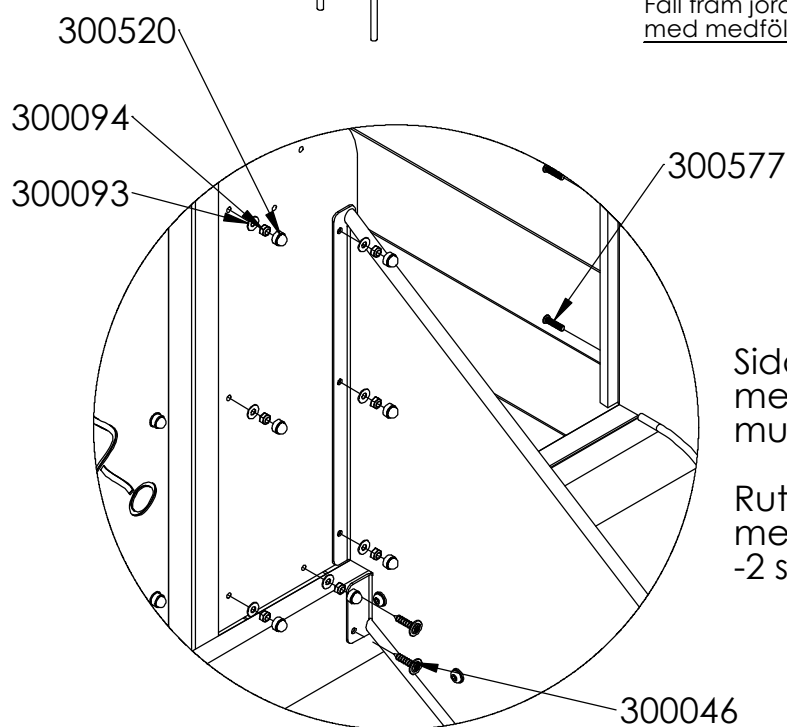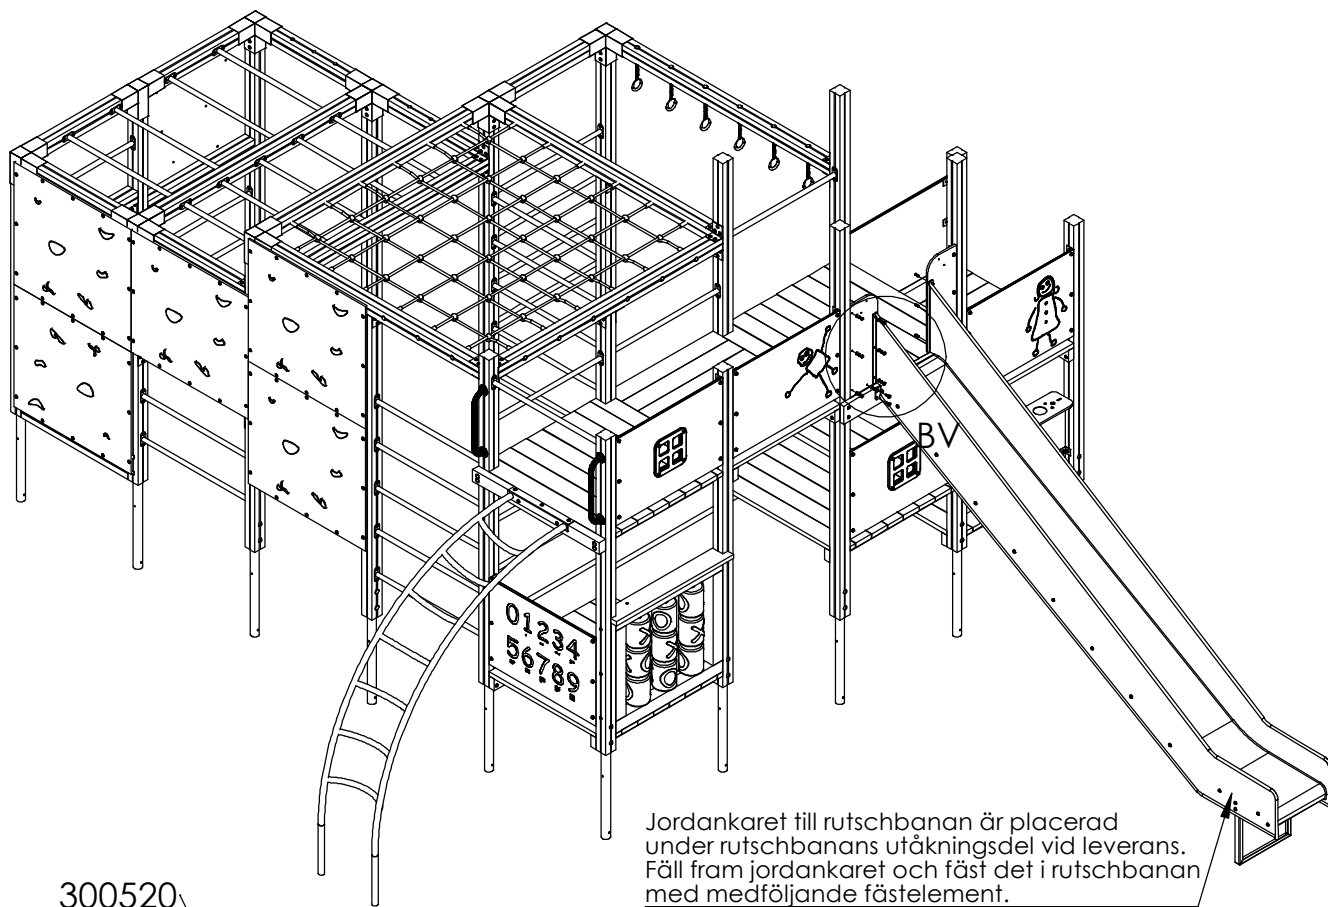

Sidopanel monteras mot rutschbana med skruv 8x30, skive/bricka; mutter Ø8 och plaskupol



Rutschbana monteras mot stödregel med fransk träskruv 8x40 -2 st per sida av rutschbana

DETAIL BV
SCALE 1 : 10

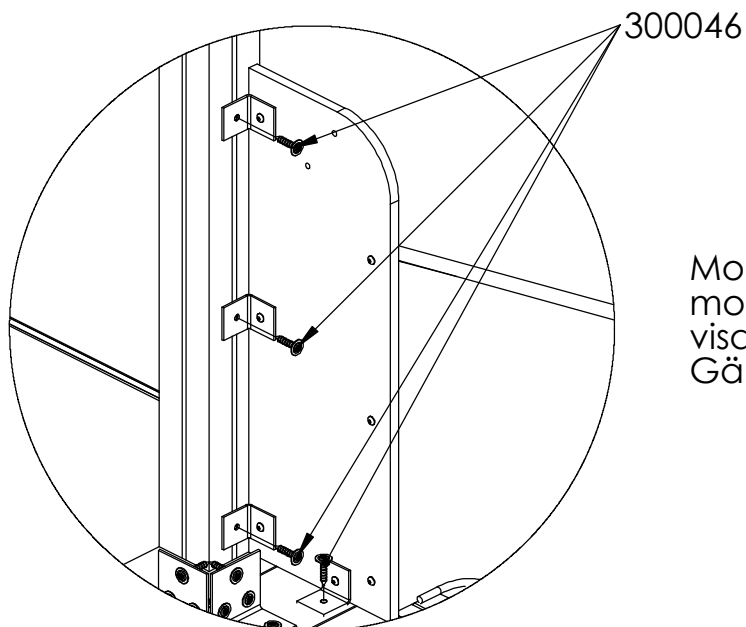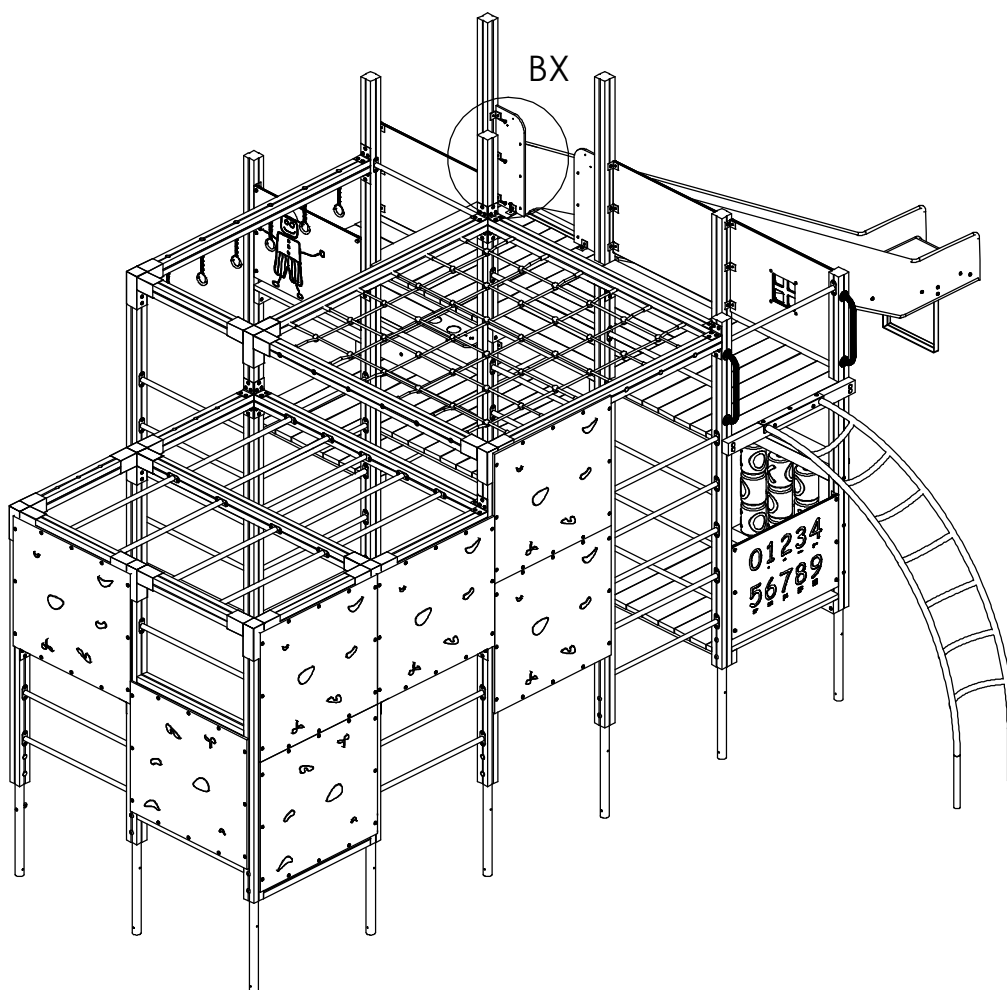


Montera fast sidopanelernas beslag
mot stolpe och golv , som illustrationen
visar, med fransk träskruv 8x40
Gäller för båda sidopaneler.

DETAIL BX
SCALE 1 : 10

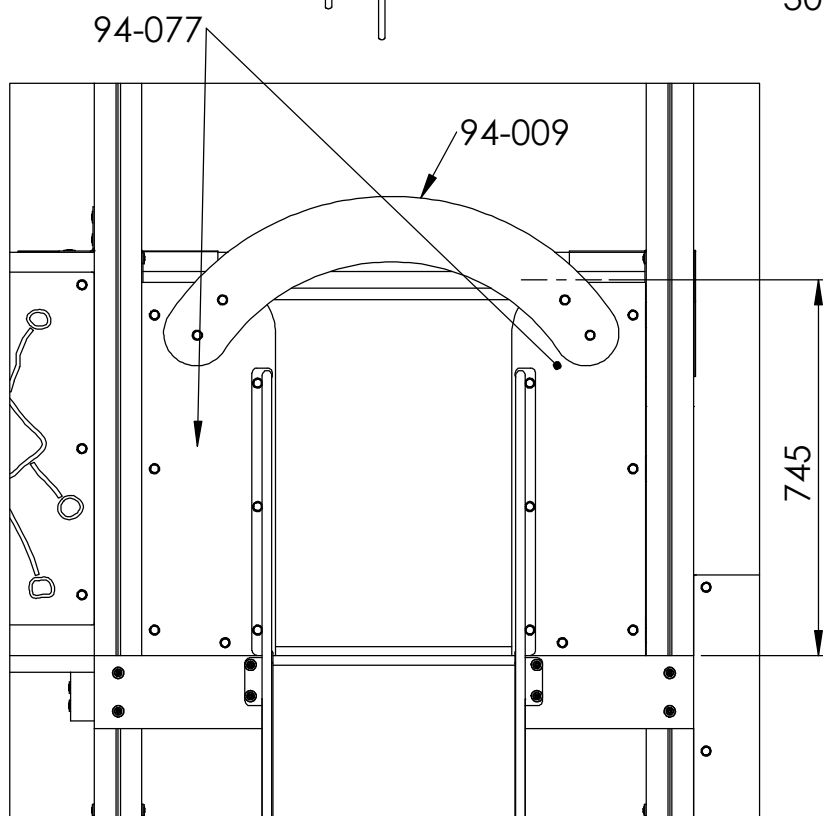
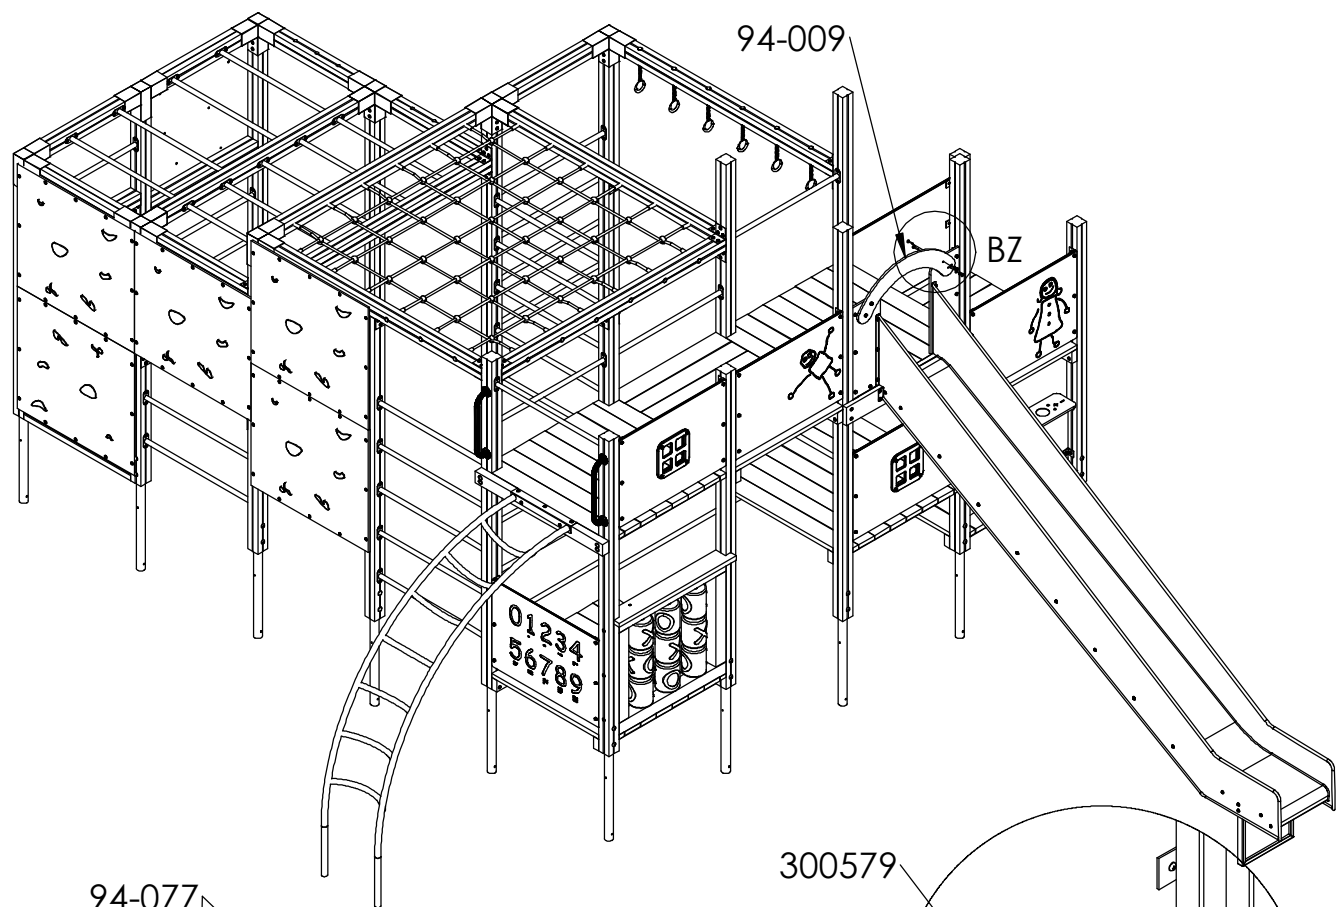


DETAIL BY
SCALE 1 : 15

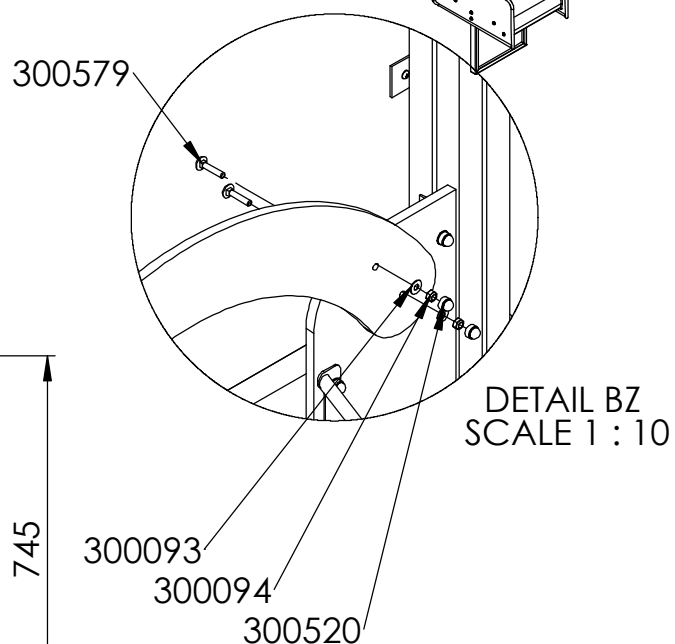


DETAIL BZ
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv
8x50mm - tot 4 st per voltstång
Mått enligt illustration

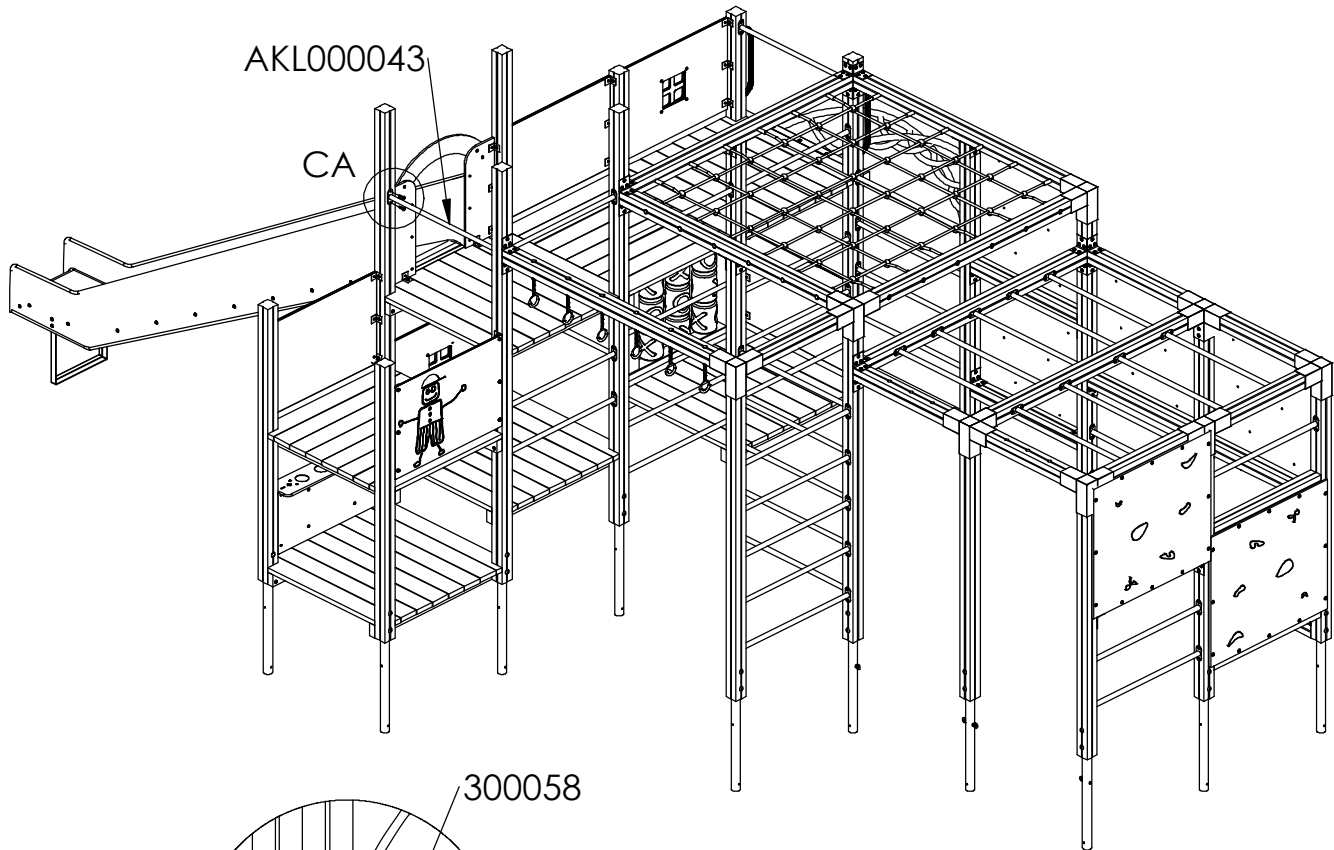


Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv
8x50mm - tot 4 st per voltstång
Mått enligt illustration


DETAIL CA
SCALE 1 : 10

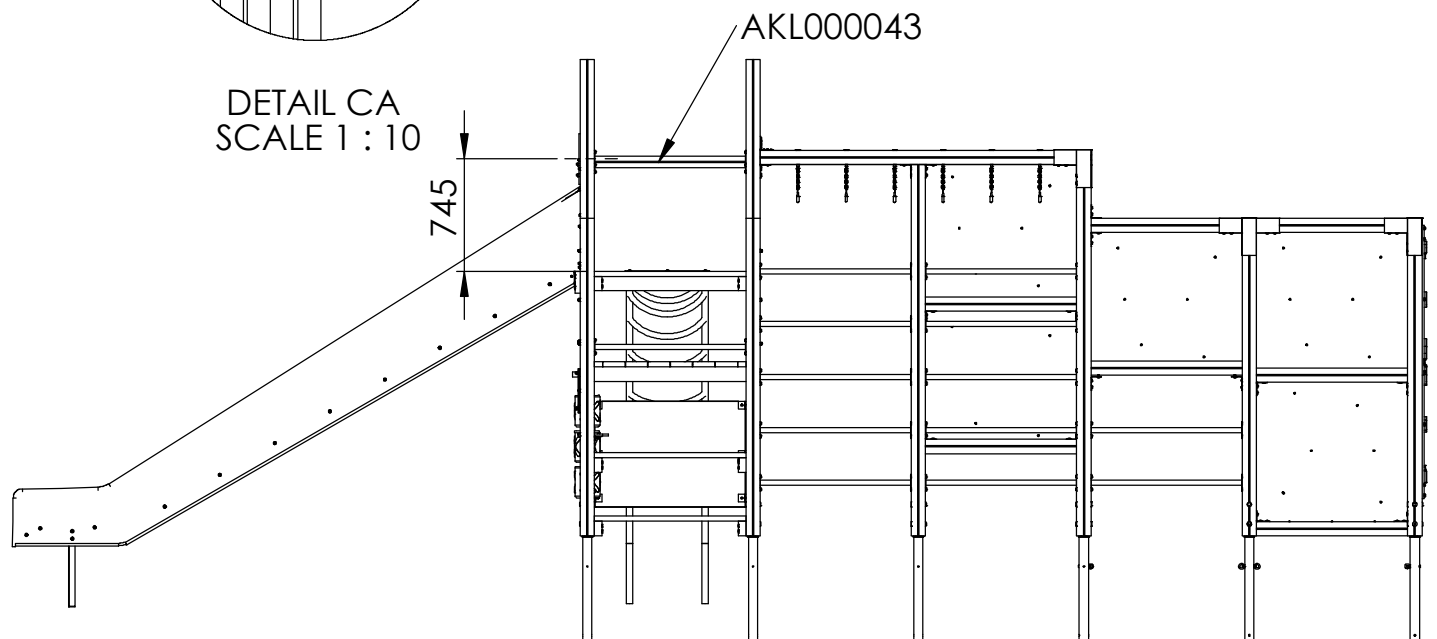



Aktiv Lek

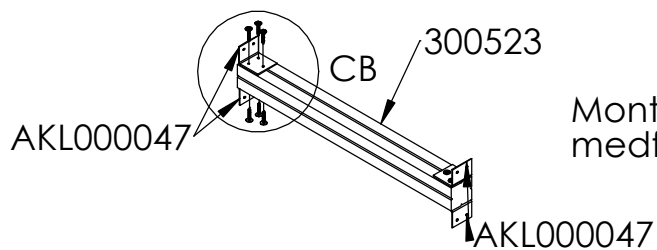

Montera beslag på bom medfransk träskruv 8x50

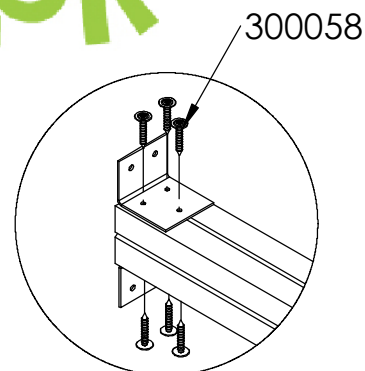


DETAIL CB
SCALE 1 : 10

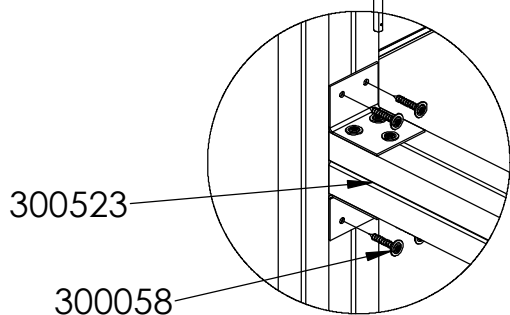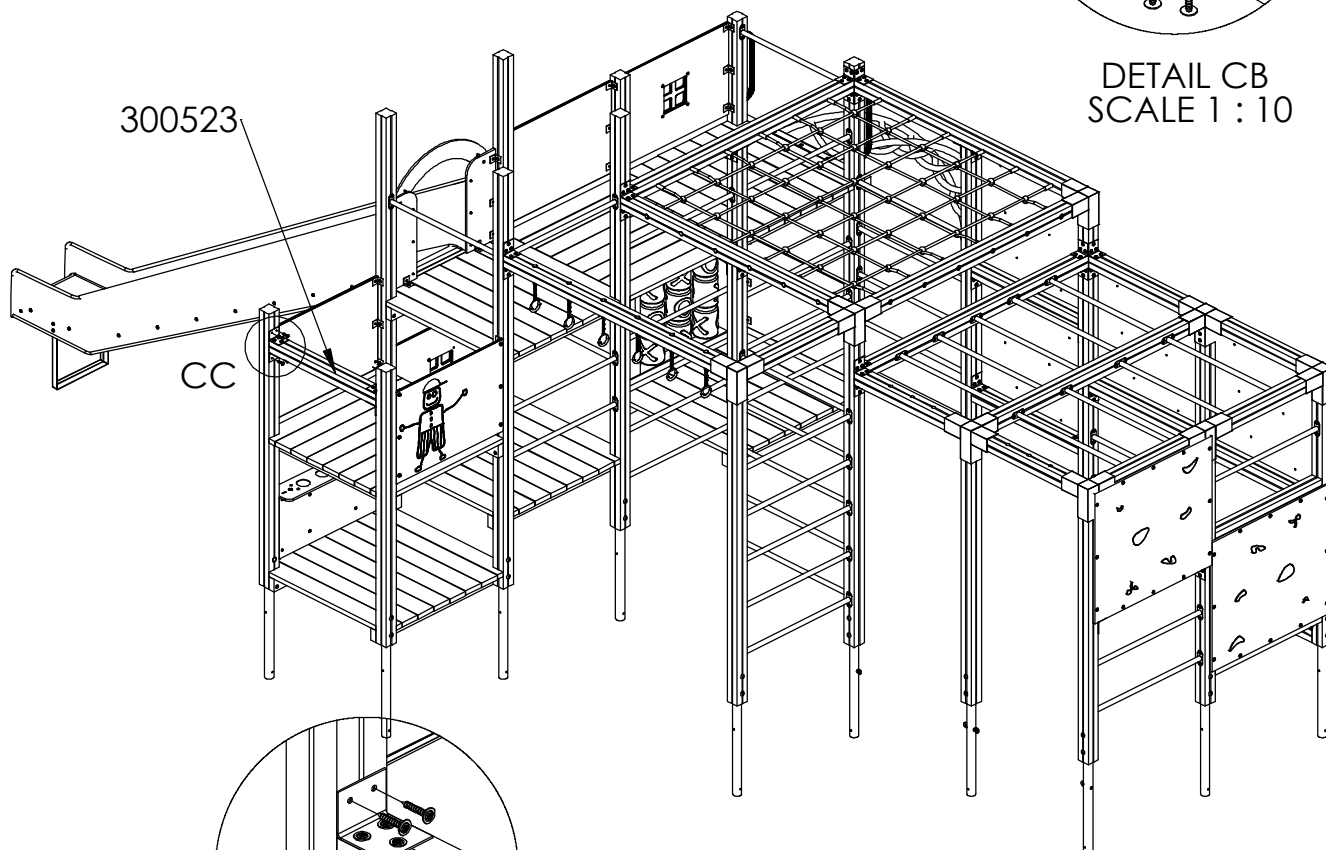


Fäst bom/tverrligger mot stolpe med stolpbeslag och vinkelbeslag fransk träskruv 8x50


DETAIL CC
SCALE 1 : 10

300523

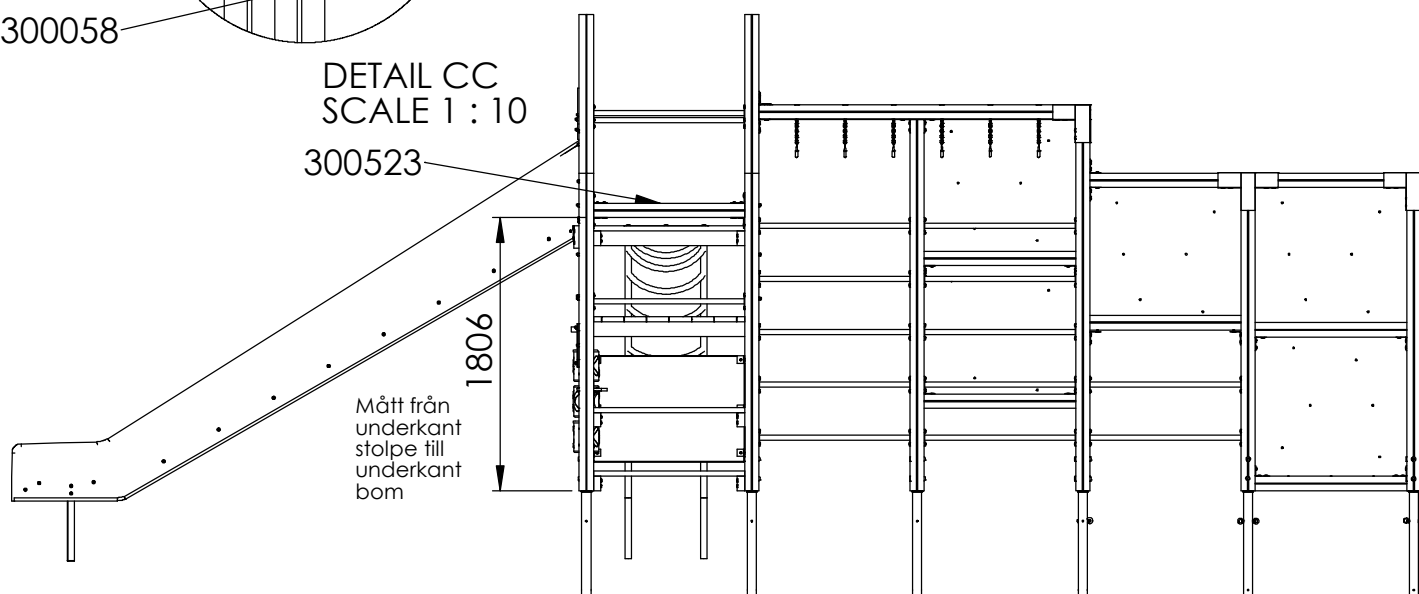

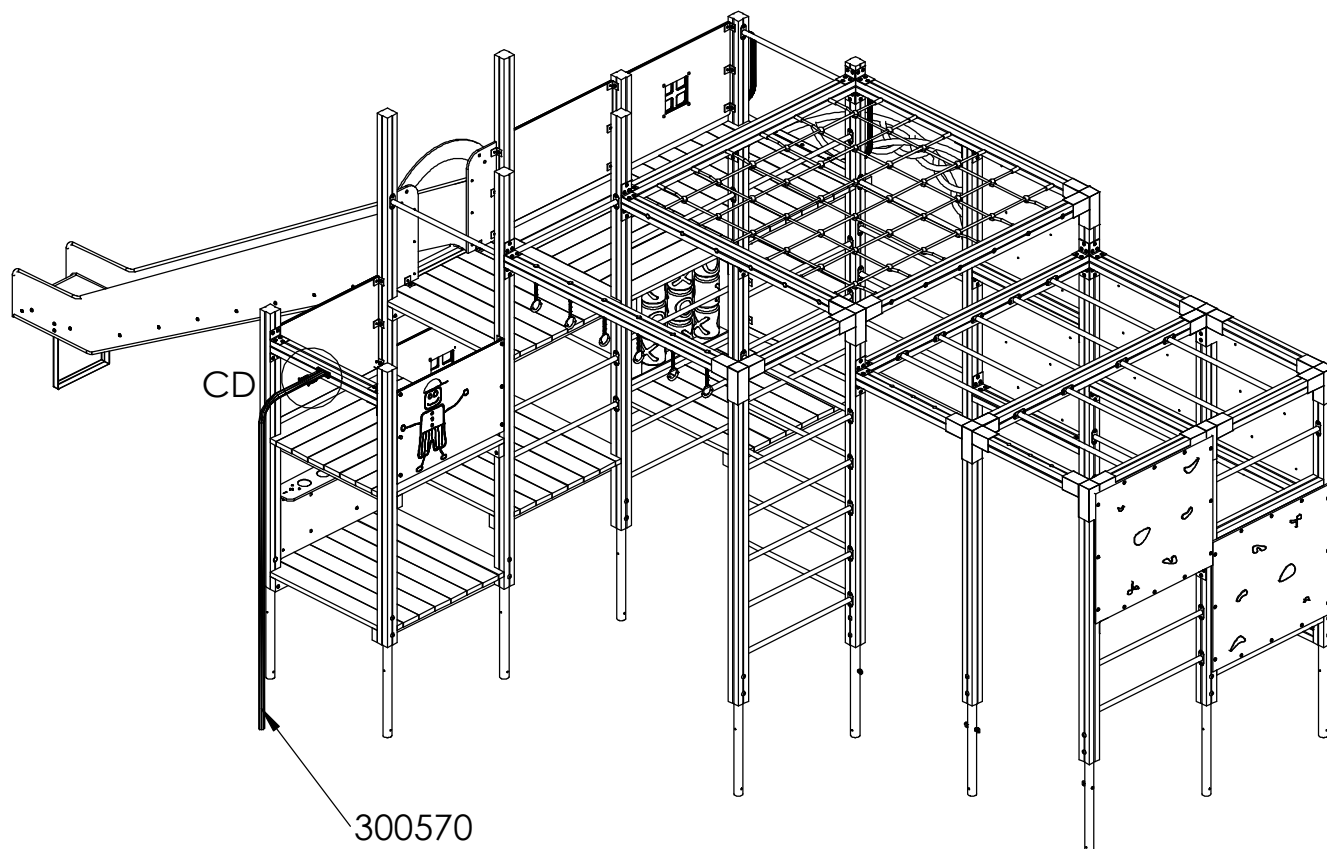

300059




DETAIL CD
SCALE 1 : 10

Montera brandmanstång
enligt illustrationer
Brandmanstången
placera i centrum
av bom

Brandmanstången gjuts
enligt gjutningsdetalj
på sid 5


Aktiv Lek

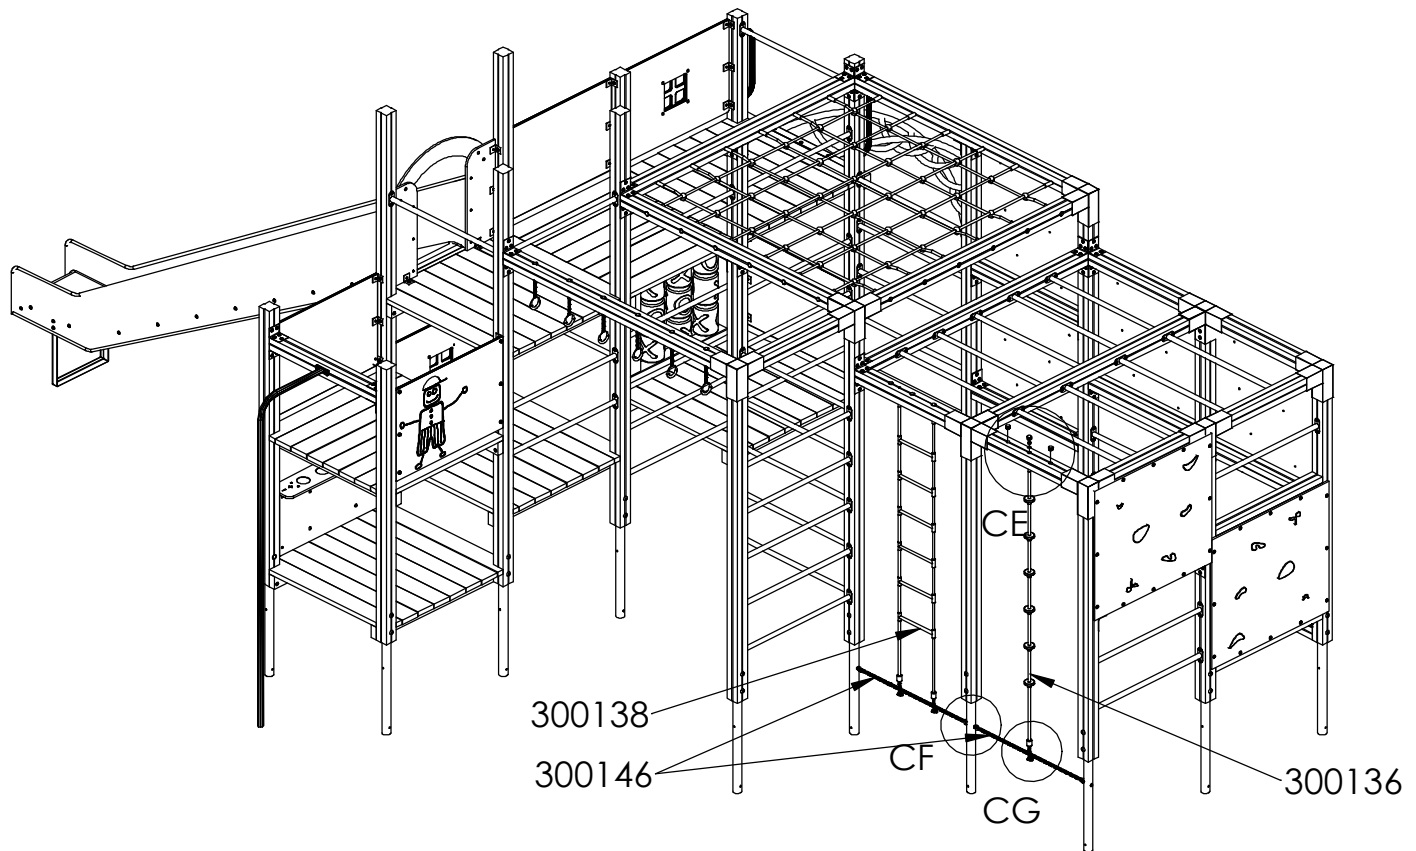

Fäst ropstege (300138) och lodlina (300136) i bom med bricka/skiva Ø10, låsmutter Ø10 och plastplugg. Detalj CB
Klätterstege:


Montera fast kätting (300146) i jordankare med ringmutter med schackel. Detalj CC

Montera klätterstege och lodlina i kätting bricka Ø6 (2st), låsmutter Ø6. Detalj CD med sexkantskruv 6x40,

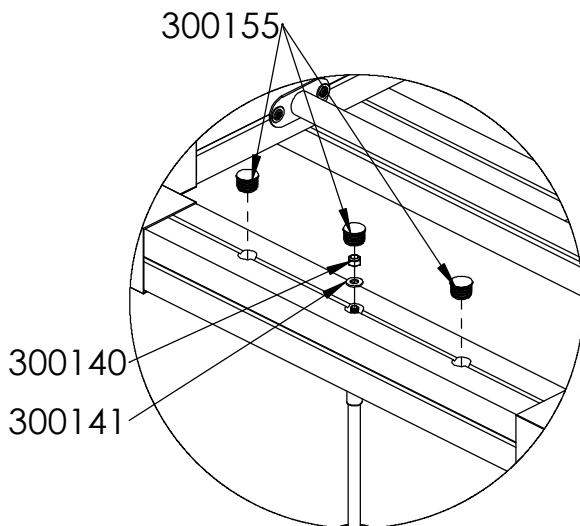


DETAIL CE
SCALE 1 : 10

300160




DETAIL CF
SCALE 1 : 10

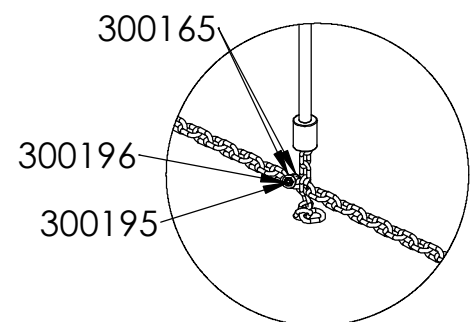


DETAIL CG
SCALE 1 : 10

Aktiv Lek

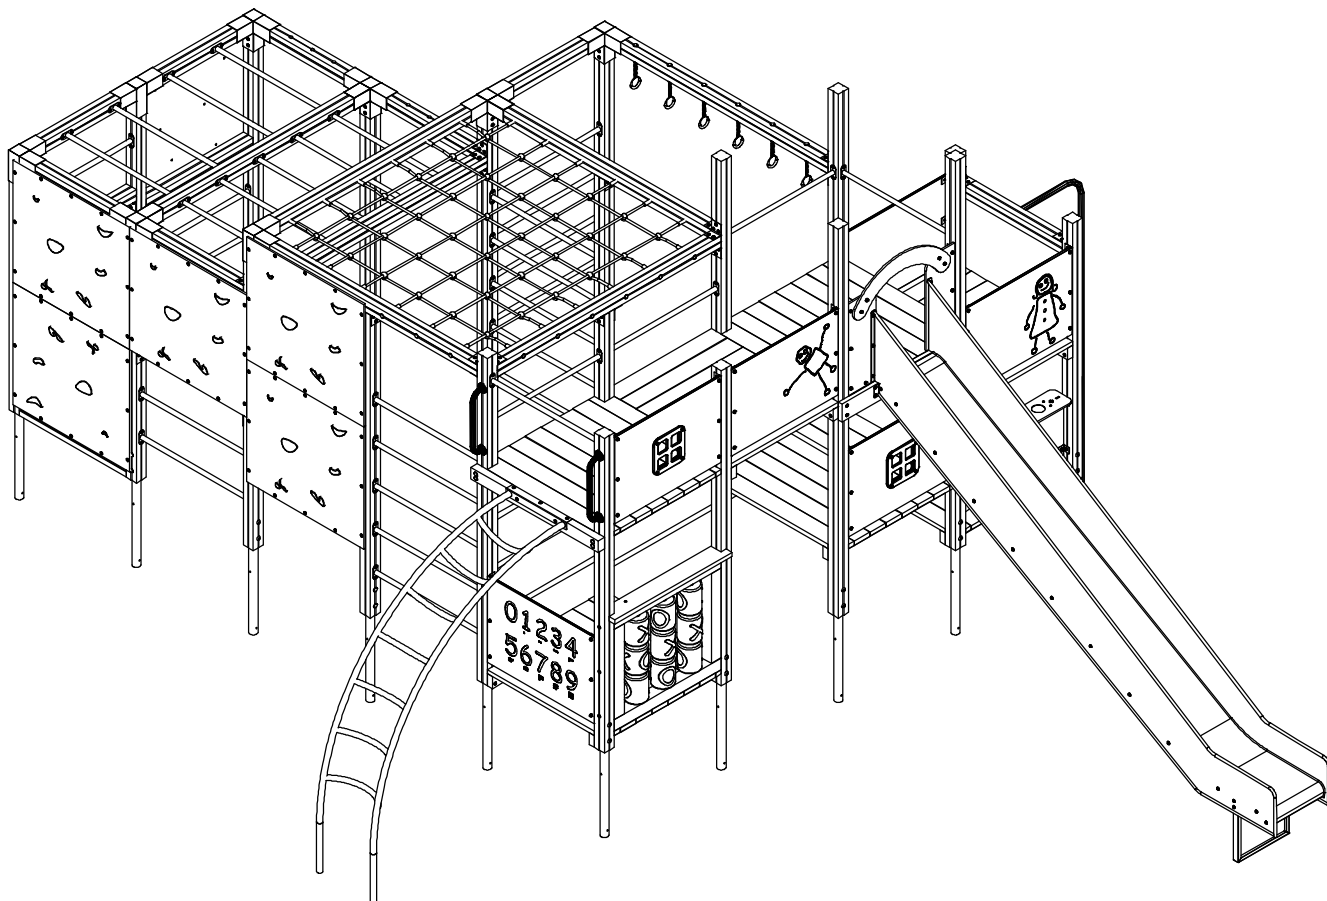

Kontroller at apparatet er horisontalt, evt. juster litt ved hjelp av spett. Gå over apparatet for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen så langt. Betong fylles i hullene for støping. Sikre apparatet ved bruk av avgrensingsteip under støpeperioden. Regn god tid for tørking av betong, **MINST 48 TIMER** før montering av tak neste steg.

Kontrollera att lekställningen är horisontell, justera eventuellt med hjälp av ett spett. Gå igenom lekställningen och kontrollera att inga skruvar el dyl saknas. Gjut jordankare. Lekställningen får ej användas under tiden betongen härddar. Låt betongen härda minst 48 timmar innan montering av tak sker.

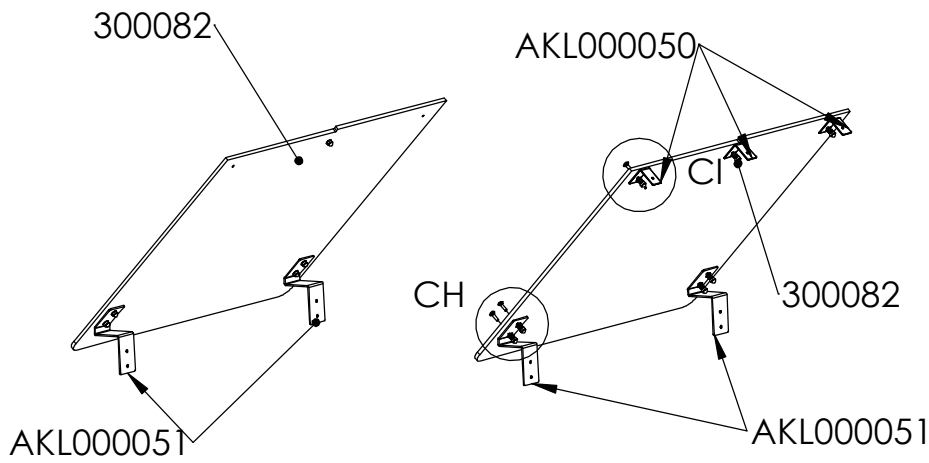

Monteras fast takbeslag
på takskivor




300093







300094



300520





300537

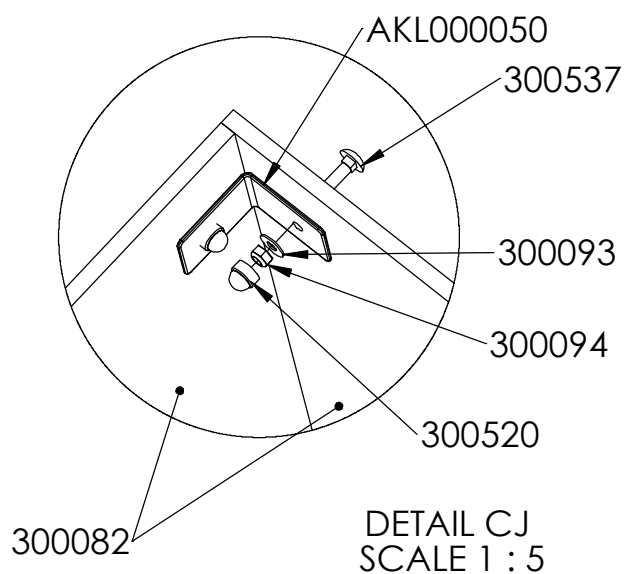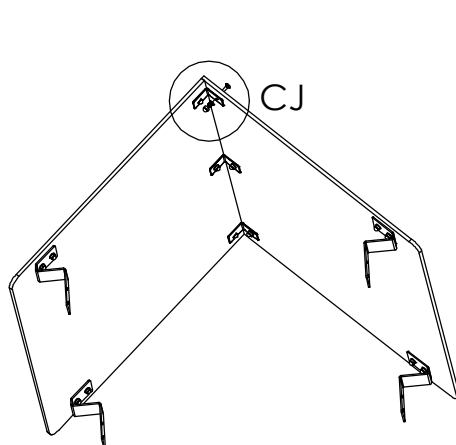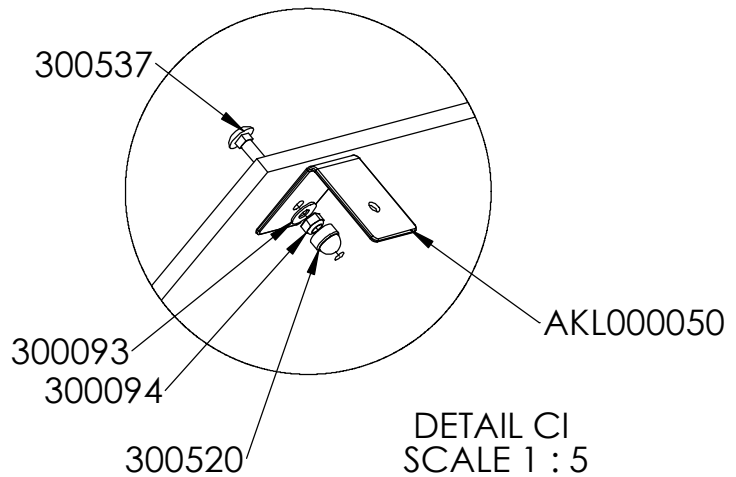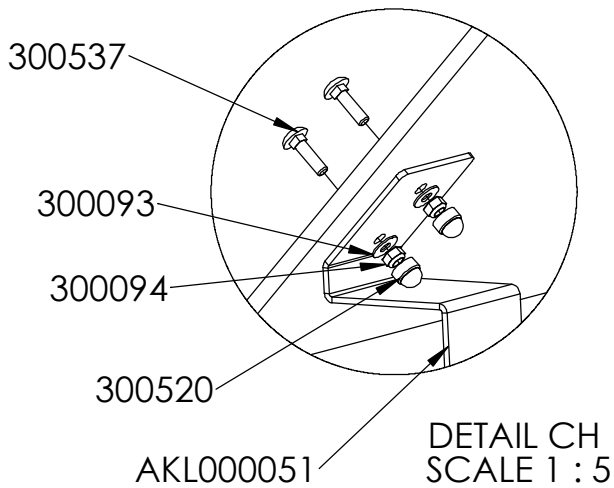

Montera ihop takskivor med takbeslaget i nocken



Aktiv Lek

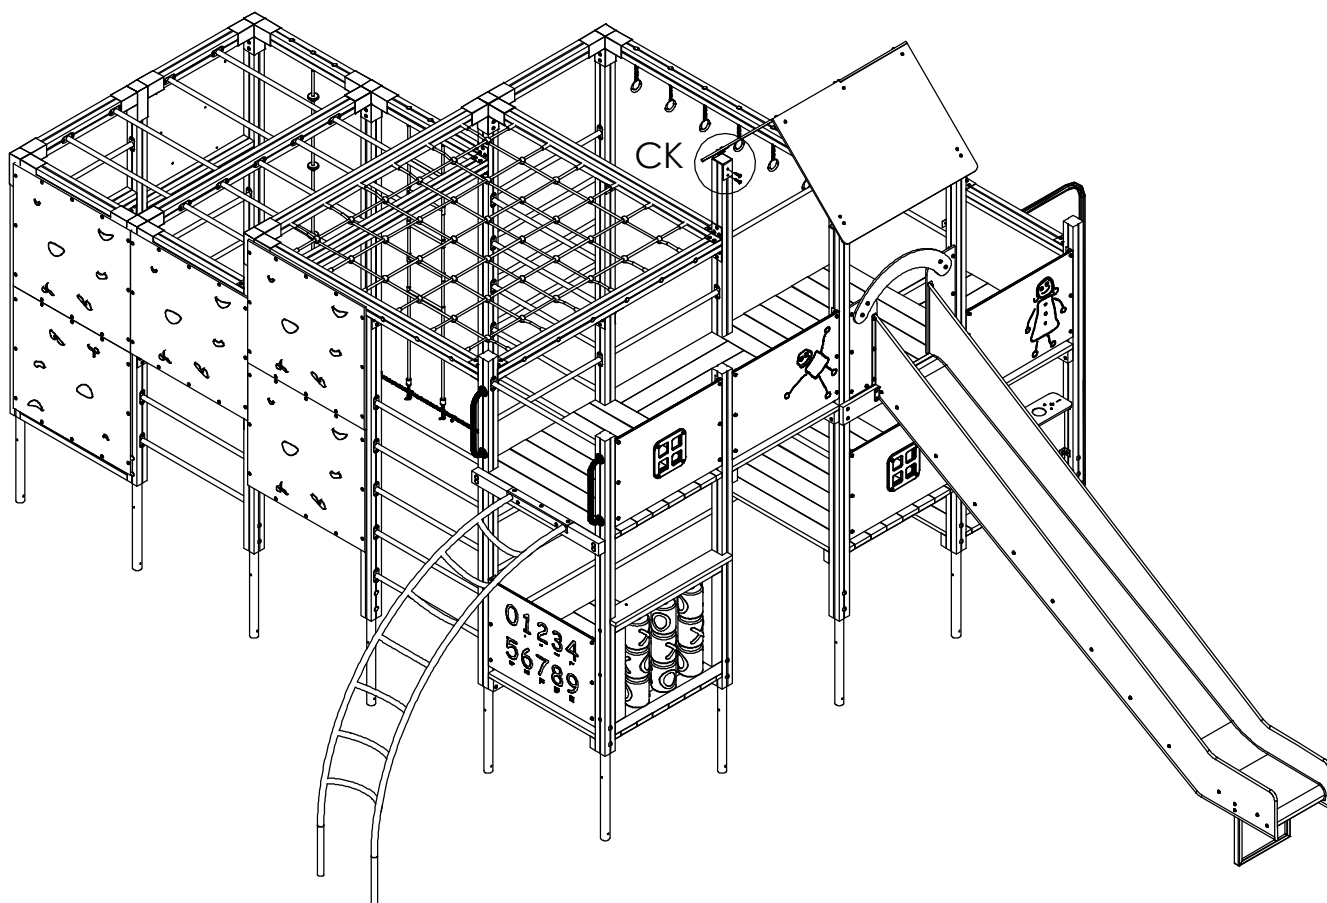

DETAIL CK
SCALE 1 : 10

Taket placeras på stolpar i centrum som visas i illustrationen till vänster. Taket skruvas fast med fransk träskruv Torx - 2 st per stolpe
OBS! Taket är tungt.
Det bör vara flera personer som lyfter taket på plats.

300058

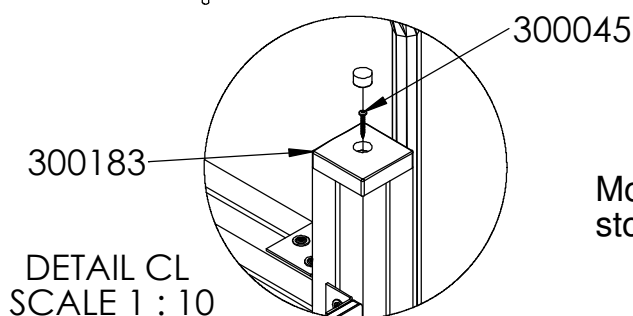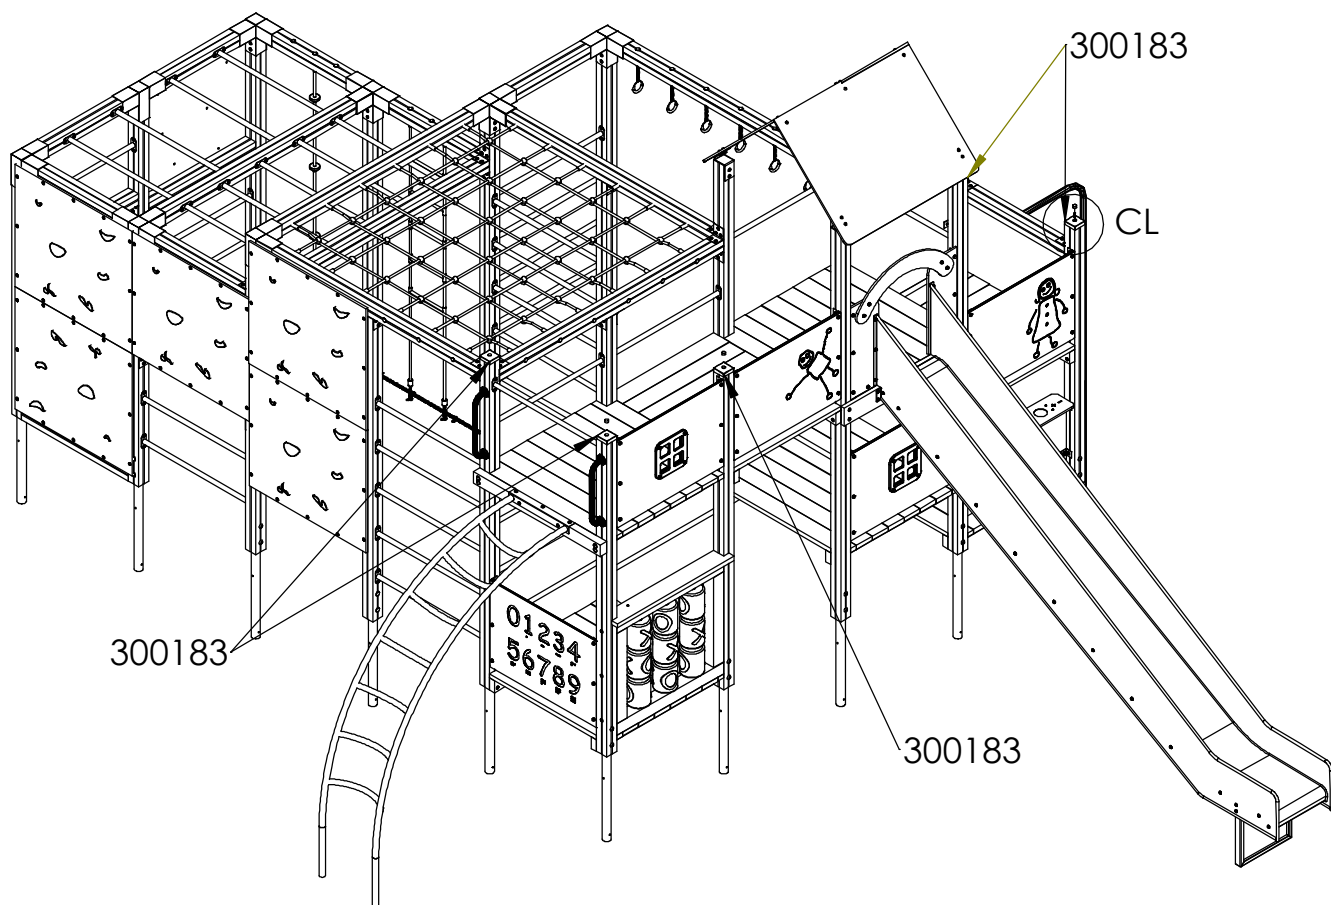

Montera fast stolphatt på
stolpar med skruv 5x40

Etter festing av stolphatt skal apparatet
være ferdig montert. Gå over
apparatet igjen for å se om skruer evt.
annet mangler iht. til
monteringsveiledningen.
Apparatet kan taes i bruk etter kontroll
og bruk av godkjenfallunderlag.
Overflate behandling
Om ønskelig kan stolper og gulvbord
ytebehandles en gang i året eller ved
behov.

Etter montering av stolphatt är
lekställningen färdigmonterad.
Gå igenom hela lekställningen
igen för att kontrollera att inget saknas.
Lekställningen kan börja användas
efter kontroll och när godkänt
fallunderlag lagts ut.
Trä ytebehandles en gång om året
eller vid behov



Kontroll och Underhåll

Kontroll av lekredskap bör genomföras enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dagar efter montering bör skruvar och bultar efterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Trädetaljer

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll. Målade detaljer, såsom skärmar, kan bättringsmålas vid behov med vattenbaserad färg för utomhusbruk. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder

HPL-datljor

Kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisism så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade delar

Detaljer som är pulverlackerade kan bättringsmålas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Säkerhet på lekplatsen

Rutinmässig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisism kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragnings av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treets utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk, kan etter behov utbedres med vannbasert maling for utendørs bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HPL elementer

Krever ikke vedlikehold.

Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon

Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje. Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]




Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 17 12 82384 010

Holder of Certificate: Aktiv Lek ASSkreosen
3849 Vrålosen
NORWAY**Certification Mark:****Product:** Combination playing construction

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713122798-01**Valid until:** 2022-12-12**Date,** 2017-12-15

(Tobias Hofmann)

Page 1 of 2



Product Service

CERTIFICATE**No. Z2 17 12 82384 010****Model(s):**

**1034, 1210, 1231, 1234, 2239,
2507, 2518, 7700, 7705, 8601,
8602, 8806, 8807, 8809, 8820,
8826, 8827, 8842, 9609**

Parameters:

Model: dimensions; fall height

1034: safety area 7.10 x 6.40 m; 0.60 m
 1210: safety area 8.20 x 8.70 m; 1.20 m
 1231: safety area 7.80 x 8.20 m; 2.15 m
 1234: safety area 6.10 x 9.90 m; 2.40 m
 2239: safety area 13.40 x 10.70 m; 2.60 m
 2507: safety area 4.70 x 4.00 m; <0.60 m
 2518: safety area 6.80 x 5.20 m; 0.60 m
 7700: length 0.84 m, width 1.04 m;
 7705: length 3.71 m, width 1.19 m;
 8601: safety area 4.40 x 4.40 m;
 8602: safety area 4.40 x 4.70 m;
 8806: safety area 6.70 x 9.90 m; 2.15 m
 8807: safety area 4.20 x 8.20 m;
 8809: safety area 4.60 x 9.00 m; 1.20 m
 8820: safety area 5.50 x 7.70 m; 2.05 m
 8826: safety area 7.80 x 10.50 m; 2.15 m
 8827: safety area 8.30 x 8.00 m; 2.10 m
 8842: safety area 14.20 x 8.90 m; 2.50 m
 9609: safety area 4.22 x 4.30 m; 0.76 m

Material: preserved wood, lacquered wood, plastic,
 powder coated galvanized steel, stainless steel

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2017
 EN 1176-3:2017

**Production
Facility(ies):**

82384

Page 2 of 2

THF