

1. Generelle forberedelser

Bruk kun oppheng med ledd og passende godkjenning (f.eks. Marathon), dette gjelder også for huskestativer. Ta hensyn til de generelle retningslinjene for husker i offentlige anlegg eller ved kommersiell bruk, samt standarden EN 1176. Sjekk installasjonen regelmessig for å sikre at den er i god stand og at den er godt forankret i bakken.

2. Montering

Vi anbefaler å bruke to opphengspunkter med parvis forankring. Sørg for at monteringsmateriale har en minimumsbelastning på 6 kN. Ved utendørs montering av huskestativet, bruk alltid gjennomføringsmontering. Ved montering på trebjelker, sørg for stabile støttebjelker (minimumsstørrelse 12x14 cm); skruene på støttebjelkene skal ikke stikke ut på oversiden! Monter haken bare for privat bruk. haken hvert 1-2 år på grunn av fare for overbelastning. Pass på at haken er riktig posisjonert.



3. Idriftsettelse og vedlikehold

Kontroll og godkjenning av alle delene for å sikre at de er godt festet, skal kun utføres av en voksen. Gjenta kontroll og vedlikehold med jevne mellomrom, og sørg for at alle deler er skikkelig skrudd fast! Vær oppmerksom på at man ikke skal hoppe på de bøyde rammeelementene eller utsette dem for ekstrem eller ensidig belastning. Dette kan føre til materialeutmattelse og brudd.

4. Oppheng og justering av liggeflaten



Husken skal henges opp på begge huskeringene. Alle justeringer gjøres ved hjelp av en justeringsknute på hver line. Flytting av justeringsknuten oppover forlenger linen, mens flytting nedover forkorter linen.

- For å justere må liggeflaten være tom for belastning.
- Høydejustering gjøres med alle 4 justeringsknuter.
- Horisontal justering gjøres med 2 justeringsknuter.
- Endelig justering i huskeretningen gjøres med 1 justeringsknute.

Vær oppmerksom på å holde huskeslinene like lange når du forkorter eller forlenger dem. Ulike lengder på linen vil føre til sirkulære pendelbevegelser.

5. Påbud om beltebruk for babyer og småbarn

Barn under 3 år skal kun bruke husken under oppsyn av voksne. Av sikkerhetsmessige årsaker er det påbudt å bruke belte for babyer og småbarn.

6. Vedlikehold og rengjøring

For utendørsbruk anbefaler vi å ta ned husken ved frost eller langvarig regn for å sikre funksjonaliteten til den kvalitetsmessige støtdempingen. **Beskytt mot frost!**

Du kan vaske trekket i separate striper eller som en helhet. Vi anbefaler hånd- eller maskinvask på opptil 40°C. For rengjøring eller desinfisering av støtdempingen, bruk gjerne en myk klut med såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, damprensere eller lignende. Vi er ikke ansvarlige for slitasje som følge av mangelfullt vedlikehold. Forbehold om farge- og tekniske endringer. Vi ønsker deg mye moro, lek og glede! Ditt husketeam.

Monterings- og bruksanvisning for flerbarnshusker Education og Challenger


Gratulerer med kjøpet av en flerbarnshuske fra die-schaukel.de, som er testet i henhold til DIN EN 1176. For sikker bruk, vennligst følg disse instruksjonene og sørg for tilstrekkelige sikkerhetsavstander:

- Maksimal belastning: 150 kg
- Høyde for oppheng: mellom 1,80 - 2,80 m
- Sikkerhetsavstand på 2 m (forover og bakover)
- Minimumsavstand til faste deler (f.eks. huskestativ): minst 80 cm
- Minimumsavstand til bevegelige deler (f.eks. nabohuske): minst 70 cm
- Minimumsavstand fra huskehjørnene til bakken: minst 40 cm
- Optimal avstand mellom opphengspunktene er: huskebredde pluss 5-20 cm
- Det må ikke være gjenstander innenfor huskeområdet. Underlaget må være fritt for hindringer, skråninger, nivåforskjeller, trapper osv. Ta tiltak for en myk underflate ved hjelp av treningsmatter (innendørs) eller ved bruk av sand og fallmatter (utendørs).

Montering

Først sjekker du om alle delene som er levert er komplett, og deretter følger du de oppgitte trinnene som er beskrevet.

- | | |
|---|--|
| A. 2 x solid støtdemping (hodeende) | C. 2 x lang støtdemping (sidepanel) |
| B. 2 x kort aluminiumsrør | D. 2 x langes Aluminiumrohr |
| E. 1 x stor plastpose med liggenett: | |
| E1: korte bånd | |
| E2: lange bånd | |
| Minimum antall bånd: | Størrelse M (Medium): 21 korte og 9 lange bånd |
| | Størrelse L (Large): 27 korte og 11 lange bånd |
| F. Seilsett som passer til trekket | |
| G. 1 x liten plastpose: 4 x skruer, 4 x koniske distanseskiver, 2 x sekskantnøkkel. | |

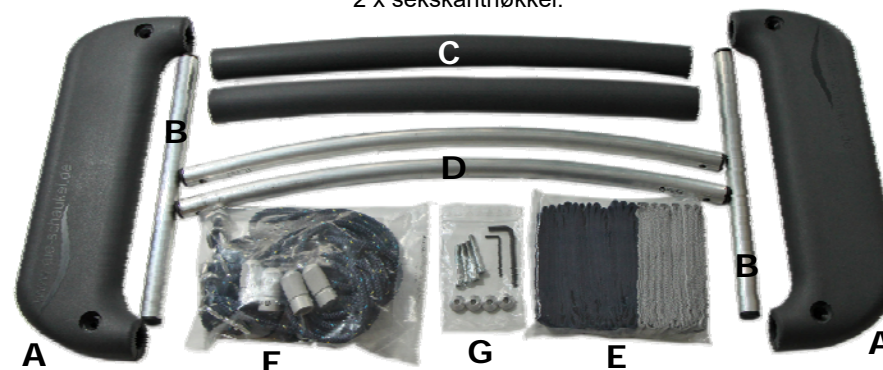

3 x tre på

Korte bånd E1 på 2 x langt rør D

Lange bånd E2 på 1 x kort rør B



Legg inn og fest
Sett inn kort rør i hodeenden A,
sett inn og lås fast de lange rørene
i hodeenden.

**Skrusammen.**

Stram til skruene og
distanseskivene 1+2 godt eller til
15 Nm (med sekskantnøkkel).


Advarsel: Ikke klem båndene!

**Fletting**

Først trær de lange båndene 1+3+5+... som en
bunt, deretter trær de resterende båndene
individuell i motsatt retning.



Tre på og sett inn
Tre de lange båndene E2 på det
korte røret B.

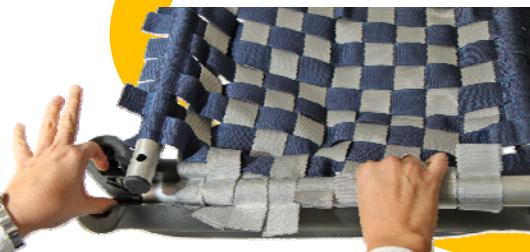

Påfør og fest
Monter hodeenden samtidig
på de lange endene av
rørene.



Skrusammen
Stram til skruene og
distanseskivene 3+4 godt
eller til 15 Nm (med
sekskantnøkkel).
Advarsel:
Ikke klem båndene!



Forsiktig bøy og sett på
sidepanelene C.



Skrusammen og sikre
seilsettet.

