




Montasje veiledning Monteringsanvisning

8829

20200813

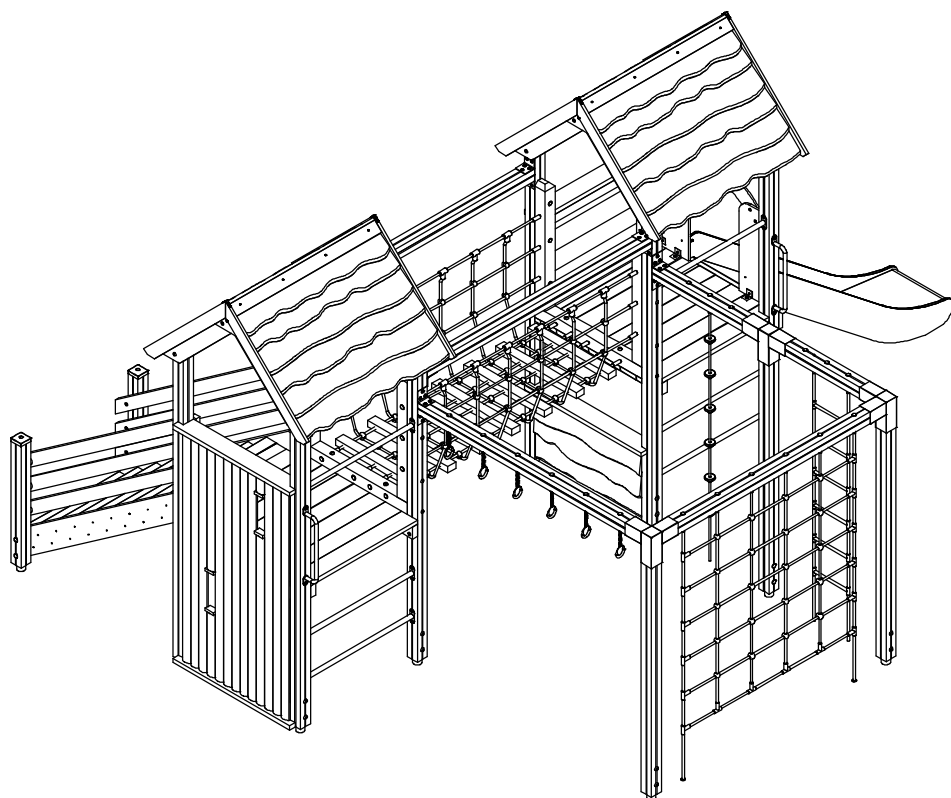

Generell informasjon / Generell information 8829

Aldersgruppe / Åldersgruppe:	3 år och uppåt
Arealbehov:	8,5m x 10,0m
Mål / Mått:	5,0m x 6,5m
Forankring / Förankring:	Støping / Gjutning
Fallhøyde:	2,15 meter
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/ Annat material		ifølge sertifikat enligt certifikat	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....



**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.**

Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelse med kontrollen.


Översyn och underhåll:

Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant. Utförs 4-6 gånger per år.
Årlig huvudöversyn:	Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.

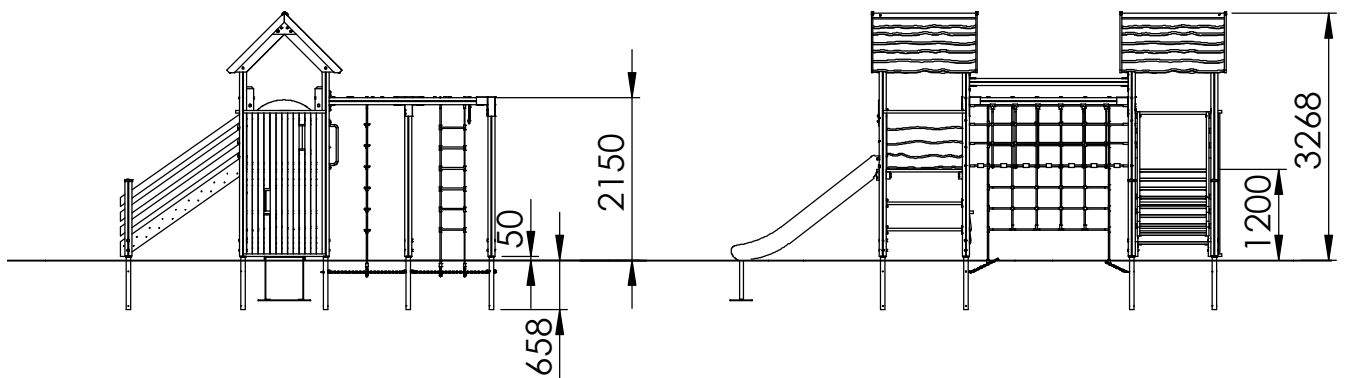





Placering av stolpar / Støping/Gjutningsdetalj

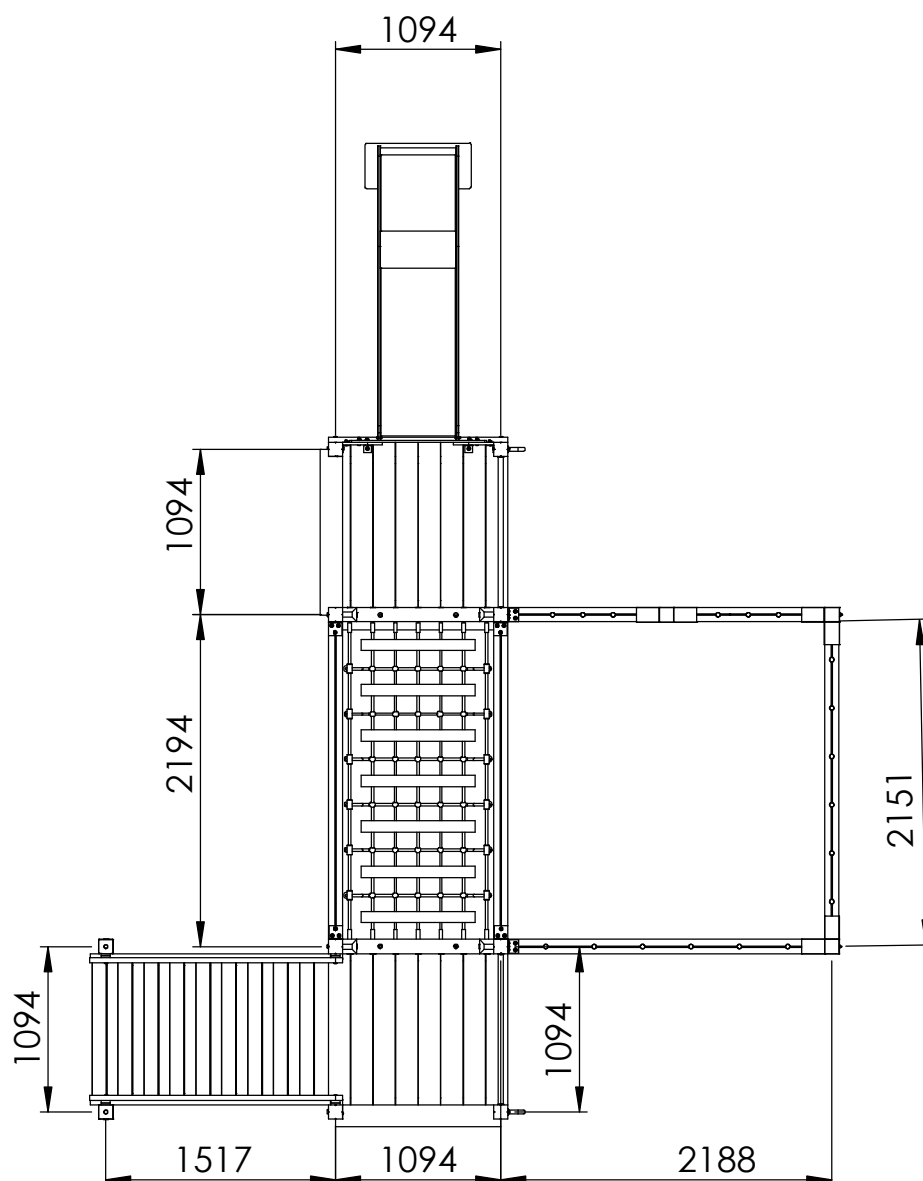


Støping-/gjutningsdetalj

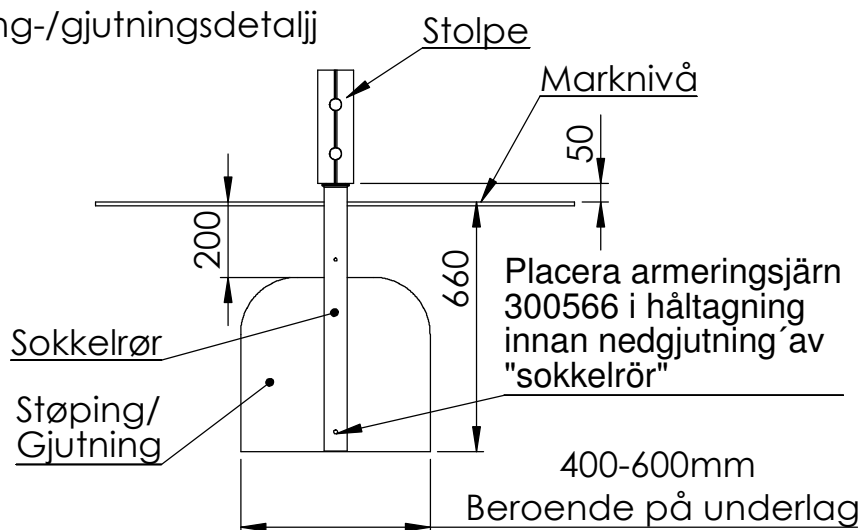




Komponenter

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	1994-12	Trappsektion	H:1200	1
2	1994-6	Handledare/Gelender	L:2087	6
3	224512	Distans	Ø60	24
4	300028	Sokkelrør/Jordankare		9
5	300032	Golv-Standard	1188x1188	2
6	300038	Stolpe	H:2100 94x94	3
7	300039H	Stolpe	H:2550 94x94	8
8	300042	Tverrligger/Bom u/ håltag.	L:2100 94x94	2
9	300133S	Klatrenett/Klätternät	1600x2100	1
10	300136S	Klatretau/Lodlina	2050	1
11	300138S	Klatrestige/Klättestege	H:2050	1
12	300139	Romersk ring		6
13	300142	Sokkelrør m enkel infest		2
14	300145P	Støttebor/Stödbräda	1188x146x34	1
15	300146	Kjetting/Kätting Nett/Nät	L:950mm	2
16	300153	Tverrligger/Bom-Stige/Lina	L:990 94x94	2
17	300154	Tverrligger/Bom - Nett/Nät	L:2100 94x94	2
18	300162	Sokkelrør m/dobb inf.		2
19	300277	Bom Hängbro	94x94x1000	2
20	300278A	Stolpe Hängbro	94x94x1000	2
21	300278B	Stolpe Hängbro	94x94x1000	2
22	300299	Hängbro Svart	L:2100	1
23	300393T	Stolpe	H:1000 94x94	2
24	300566	Armeringsjärn	L:240	13
25	300569J	Handtag		2
26	7702P-G	Rutschbana Grå	H:1200	1
27	88-009	Rekkverk Vildmark	998x774	1
28	88-019	Tak Vildmarkspanel	1392 x 1080	4
29	88-023	Nock	21x94x1350	4
30	88-024	Nockförstärkning	210x420	4
31	88-035	Vägg med skottglugg	1094 x 1924	1
32	88-046	Butiksdisk	998x600	1
33	890-1	Stolphatt	95x95	2
34	94-009B	Överstycke Rutsch Blå		1
35	94P-077S	Sidopanel Rutschbana Svart	265x740	2
36	AKL000020	Tak Vinkelbeslag	50 x 50	4
37	AKL000029	Beslag uppgång	B:1000	2
38	AKL000031	Hjørnebeslag 3-veis	94x94	2
39	AKL000033	Stolpbeslag 3-veis/vägs	94x94	1
40	AKL000043	Voltstång	Ø34 L:1000	6
41	AKL000045	Takbeslag	50mm	8
42	AKL000047	Vinkelbeslag Tverrligger/Bom	90	12



1994-12




1994-6



224512



300028




300032




300038



300039H




300042



300133S



300136



300138S




Ringmutter

300139




300142




300145P




300146




300153




300154



300277




300162




300278A



300278B




300299



300393T




300569J

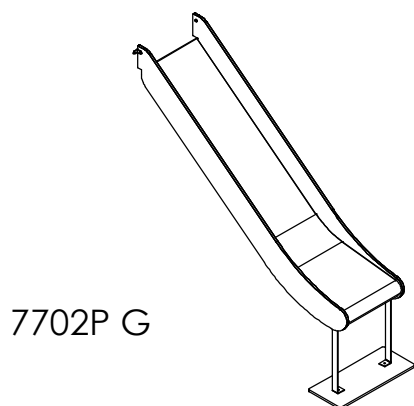


94P-077S
Svart




94-009B



88-009




88-019




88-023




88-024



88-035




88-046




890-1




AKL000020




AKL000029




AKL000031




AKL000033




AKL000043



AKL000045



AKL000047




ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	52
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	52
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	22
4	300045	Panhode skrue	5x40mm	2
5	300046	Fransk Treskrue Torx	8x40	8
6	300057	Låseskrue/Vagnsbult	12x150	4
7	300058	Fransk Treskrue Torx	8x50	130
8	300093	Skive/Bricka	Ø8,4x20x1,25	16
9	300094	Mutter, lås	Ø8	12
10	300140	Mutter, lås	Ø10	35
11	300141	Skive/Bricka	Ø10	35
12	300155	Plastpropp/Plastplugg	25 mm	30
13	300160	Sjakk/Schackel	6mm	6
14	300165	Skjerm-skive	Ø6	6
15	300195	Sekskantskrue	M6x40	3
16	300196	Låsemutter/Låsmutter	Ø6	3
17	300199	Fransk Treskrue Torx	10x200	4
18	300255	Fransk Treskrue Torx	8x100	24
19	300268	Låseskrue/Vagnsbult	12x120	4
20	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	48
21	300306	Terrasseskruer	4,2x35	16
22	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
23	300400	Fransk Treskrue Torx	8x120	16
24	300410	Plastplugg	Ø10	16
25	300413	Låseskrue/Vagnsbult	10x140	8
26	300414	Panhode skrue	3,5x16	16
27	300419	Fransk Treskrue Torx	8x150	12
28	300504	Plast kappe	Ø10	8
29	300507	Låseskrue/Vagnsbult	10x180	12
30	300520	Plast kappe	Ø8	12
31	300577	Innv.6-kant m/rundhode	8x30	8
32	300579	Låseskrue/Vagnsbult	8x40	4
33	300597	Islagsmutter	Ø8	4
34	300598	Sekskantskrue	8x40	4


300029



300030




300043




300045



300046



300057



300058



300094



300093



300140



300141



300155



300160



300165




300195




300196












300199



300255




300268	
300281	
300306	
300311	
300400	 
300410	
300413	
300414	
300419	 
300504	
300507	
300520	
300577	
300579	
300597	
300598	

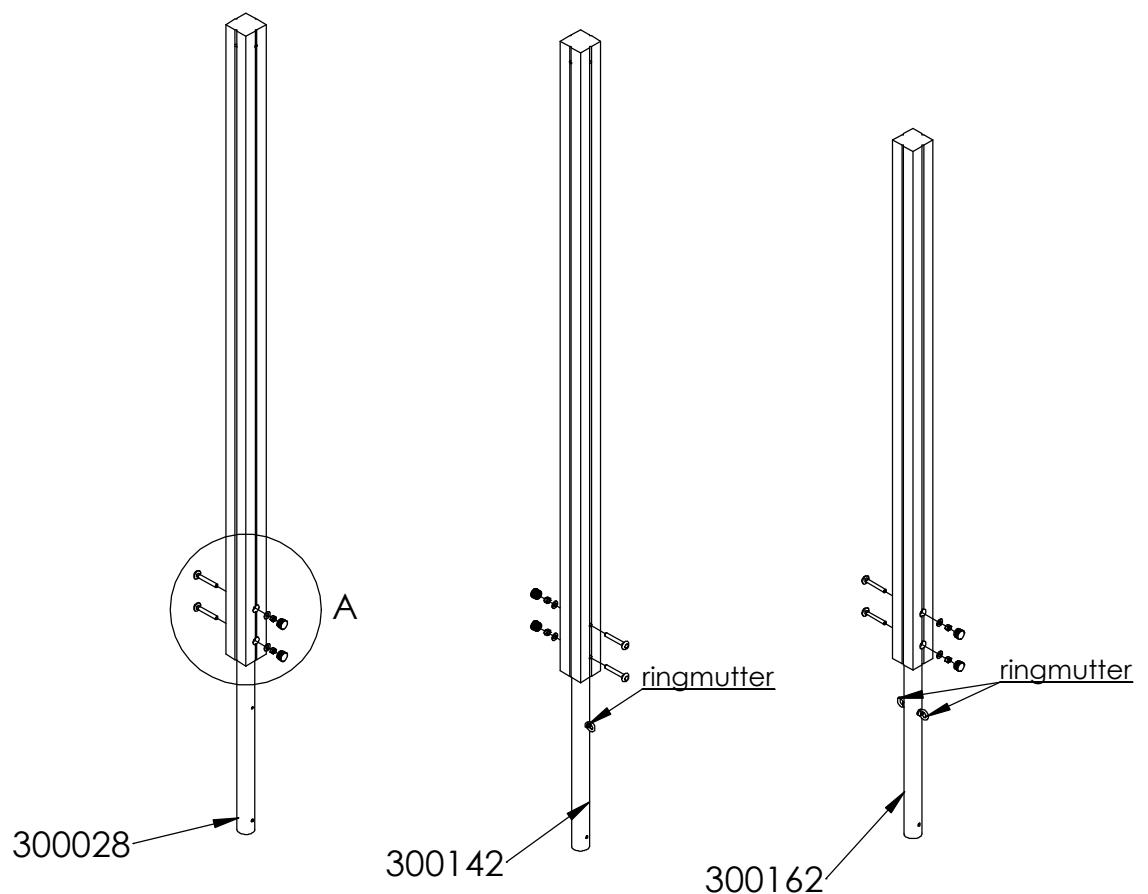

Jordankare
art nr 300028
7 st stolpe 300039H



Jordankare
art nr 300142
1 st stolpe 300039H
1 st stolpe 300038

Jordankare
art nr 300162
2 st stolpe 300038

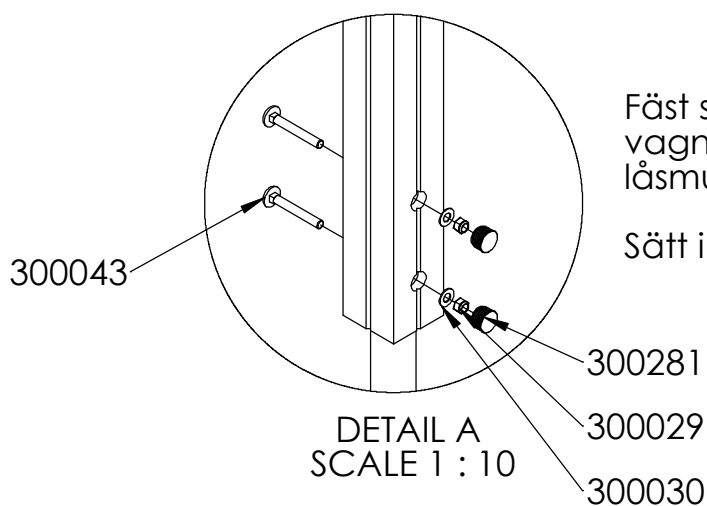

Fäst stolpar till jordankare med
vagnsbult 12x90, bricka Ø12,
låsmutter Ø12. - 2 st per stolpe

Sätt i plastpluggen när lekhuset är monterat.


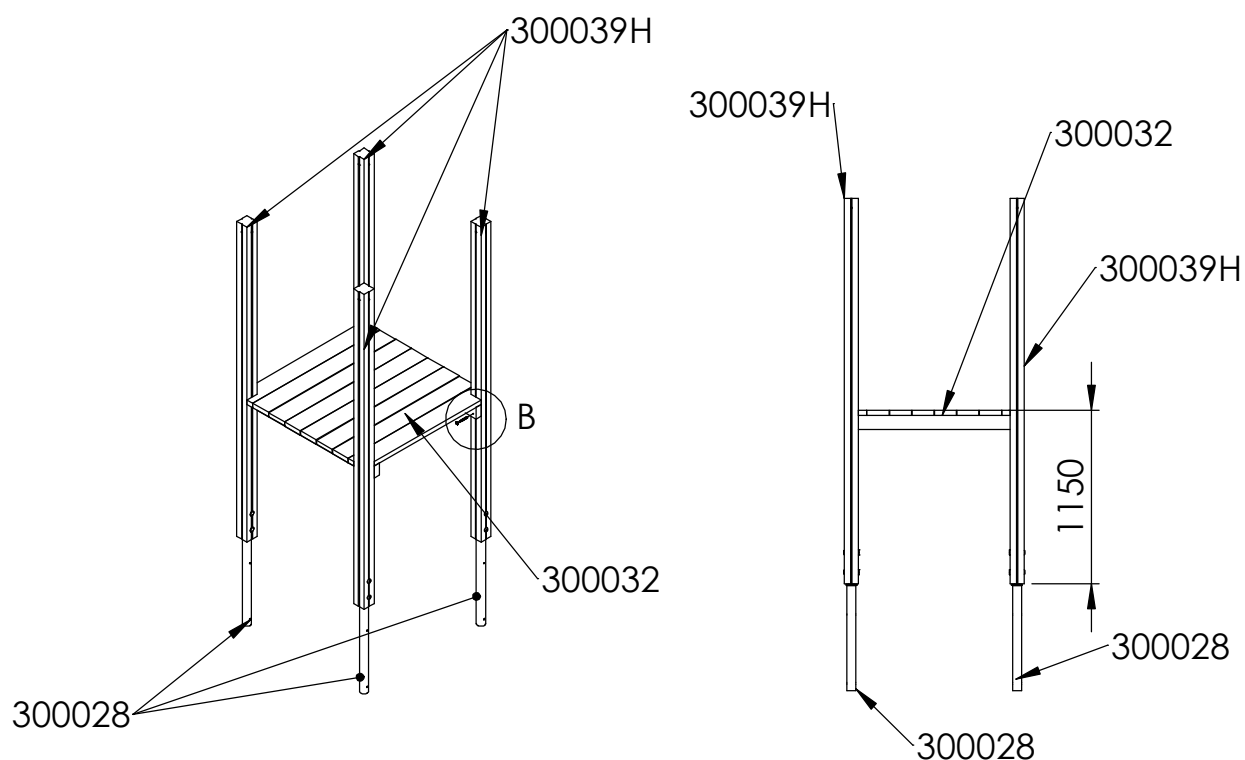


DETAIL B
SCALE 1 : 10


Montera fast golv mot stolpe med
fransk träskruv Torx 8x100
- 8 st per golv 300032
Höjd enligt illustration.

Observera golvets riktning.

300255

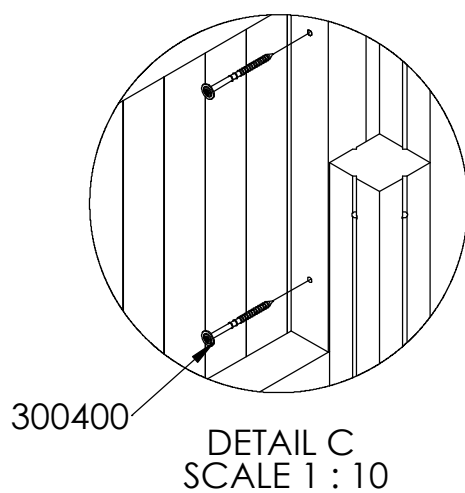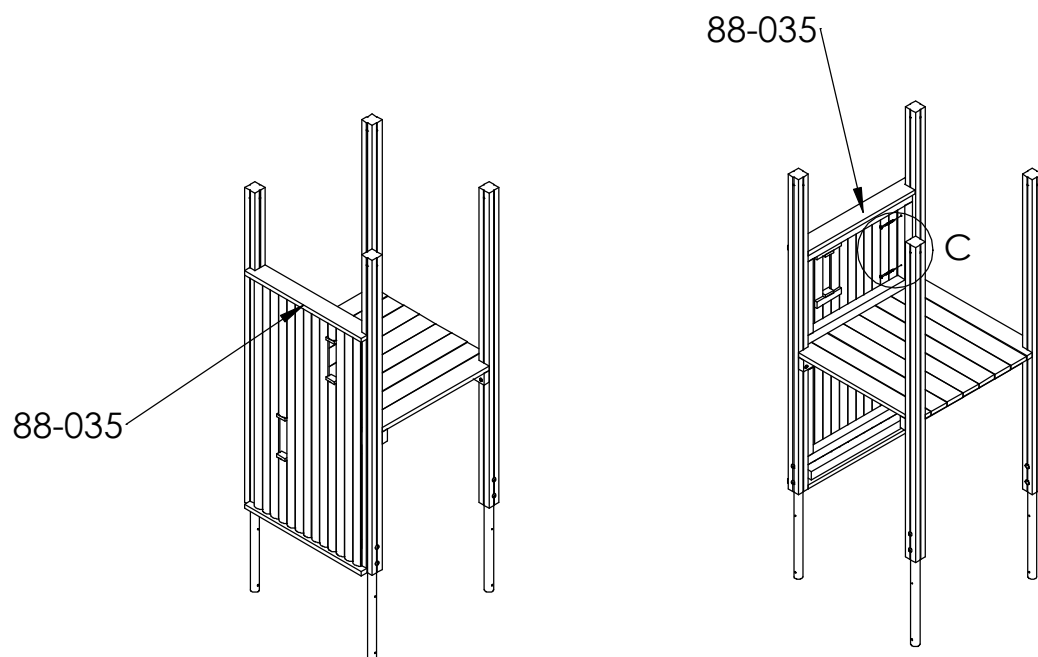




Placera vägg på golv
mellan stolpar.
Fäst mot stolpe med
fransk träskruv torx 8x120.
Tot - 8st

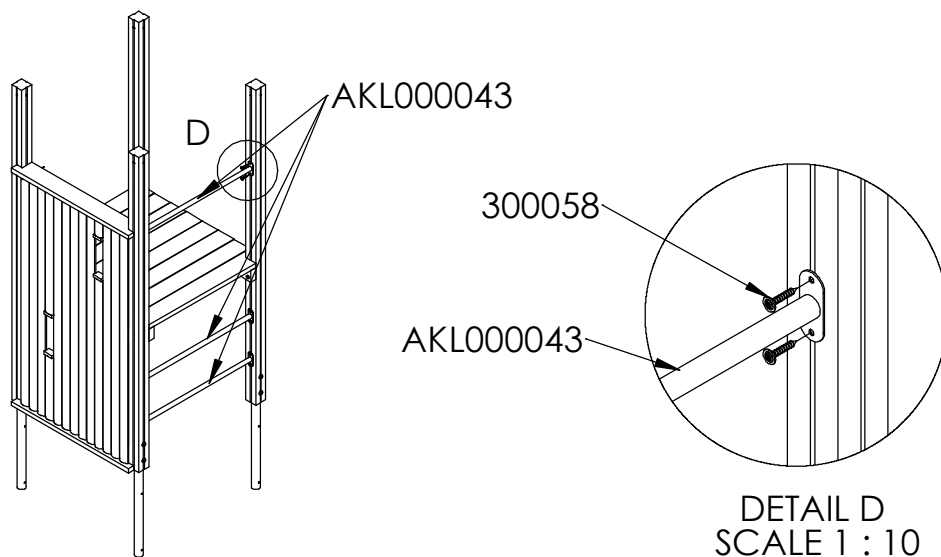

Voltstång 34mm monteras
fast i centrum av stolpe med
fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång



Mått enligt illustration

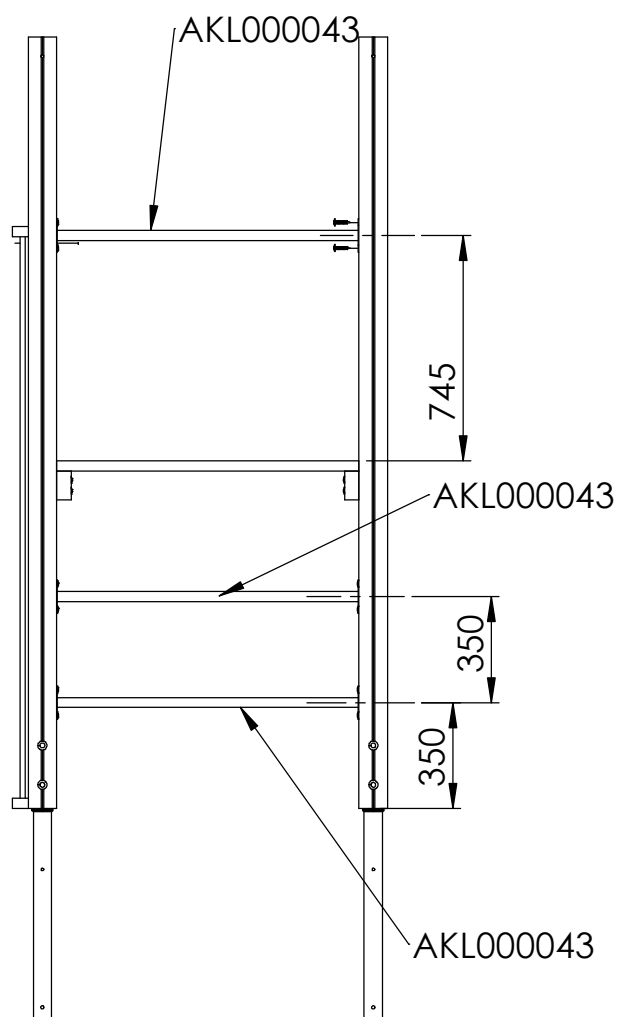

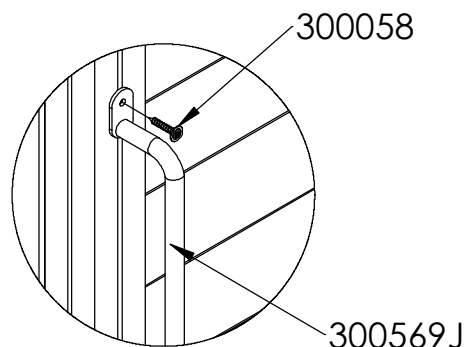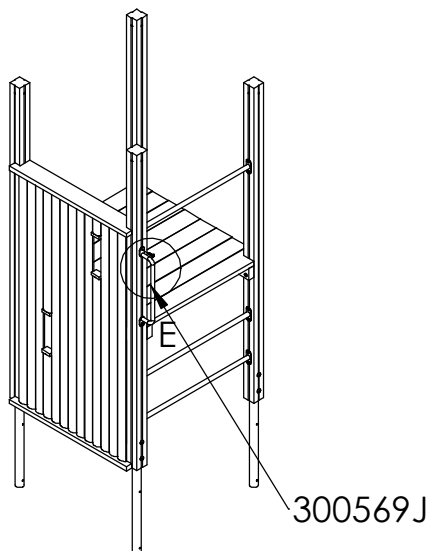



DETAIL E
SCALE 1 : 10

Handtag monteras
mot stolpe med
fransk torx 8x50
- 2 st per handtag

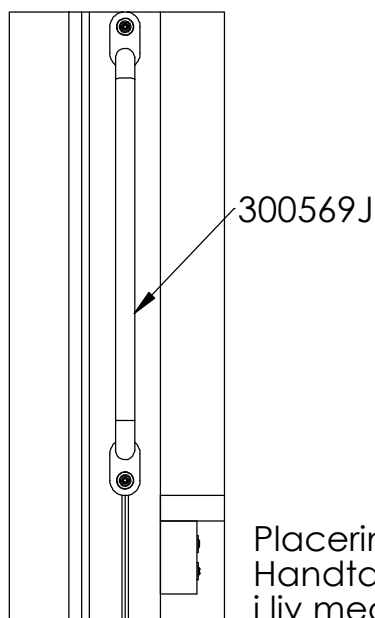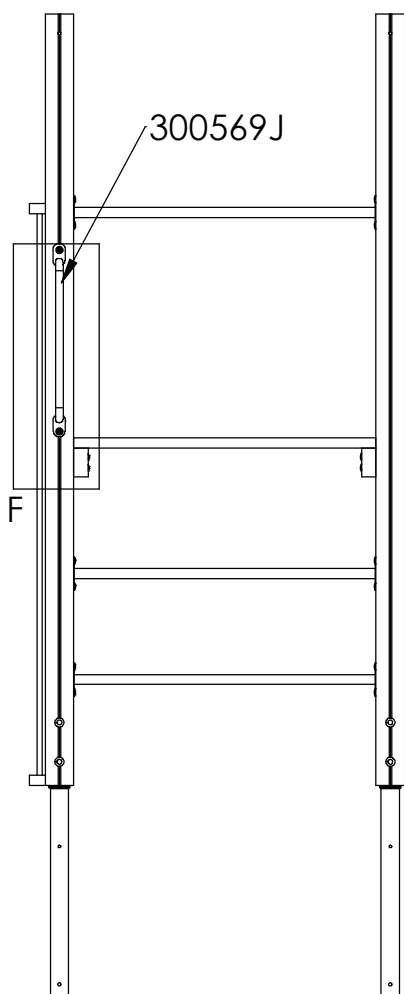


Placering av handtag
Handtagets underkant ligger
i liv med ovkant golv

DETAIL F
SCALE 1 : 10

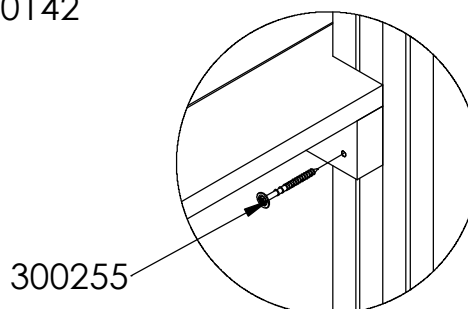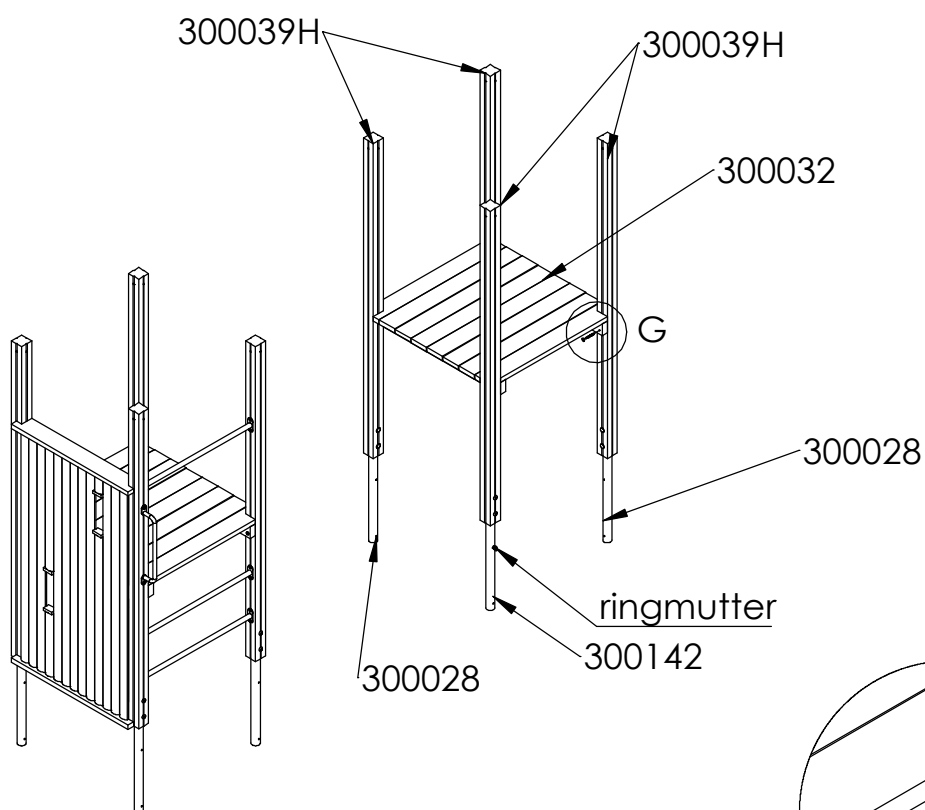


DETAIL G
SCALE 1 : 10

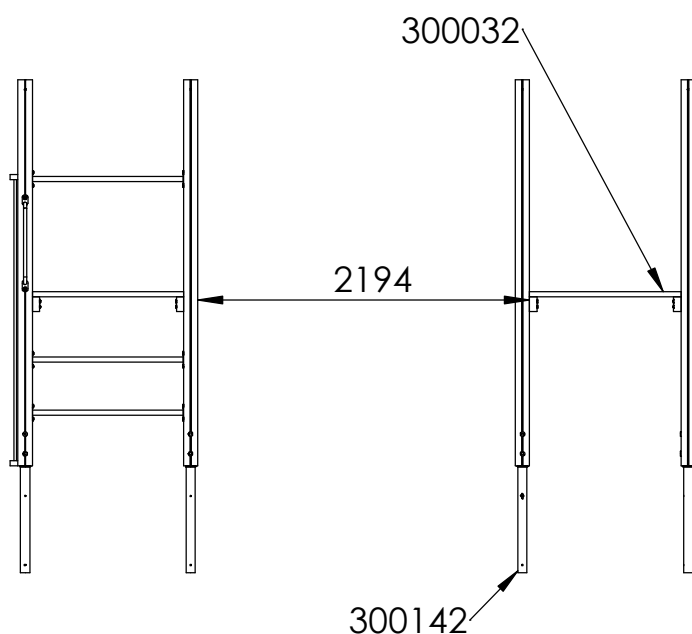


Montera fast golv mot stolpe med
fransk träskruv Torx 8x100
- 8 st per golv

Höjd enligt illustration.

Observera golvens riktning.

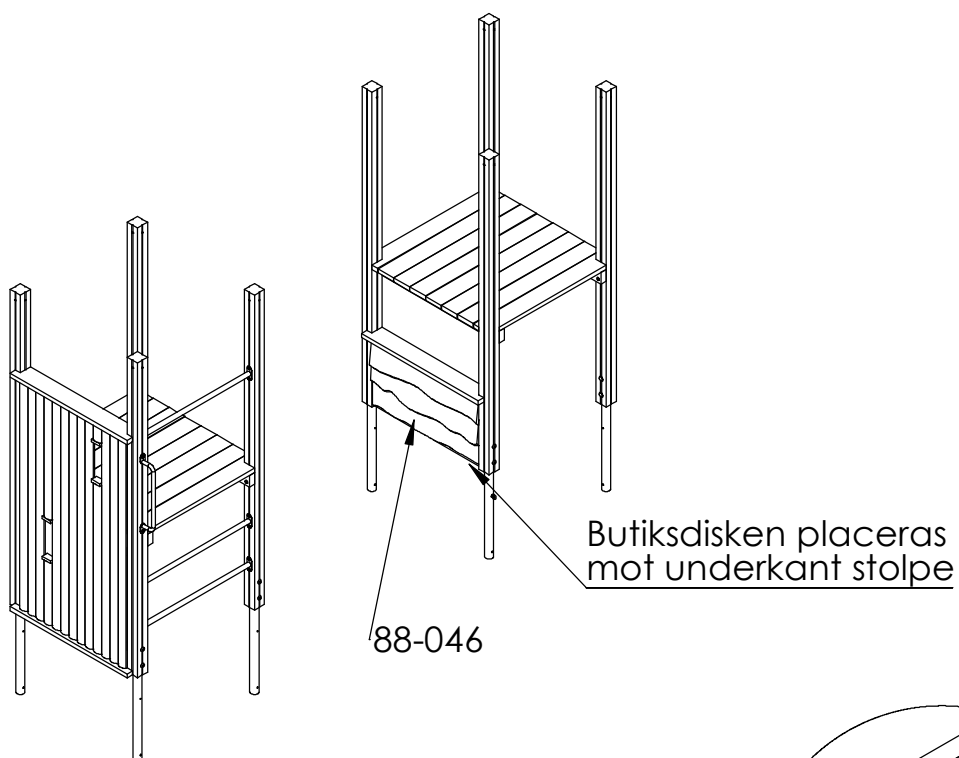




300400

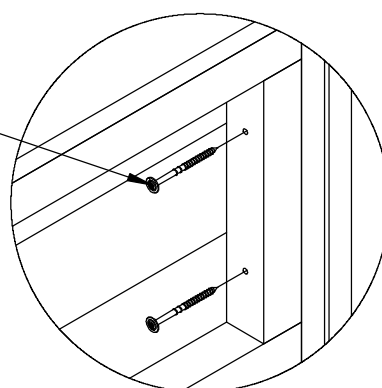

DETAIL H
SCALE 1 : 10

Placera butiksdisk mellan stolpar.
Fäst mot stolpe med
fransk träskruv torx 8x120.
Tot - 4st per butiksdisk


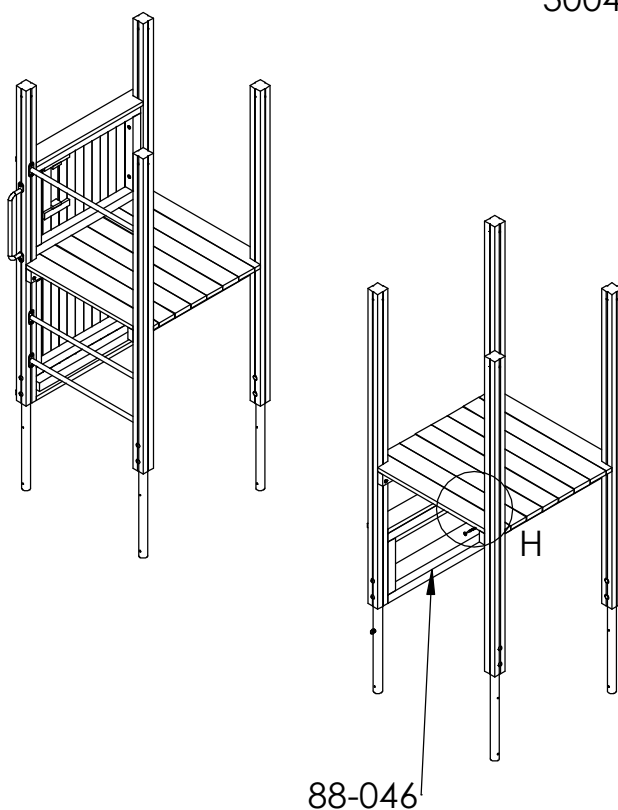


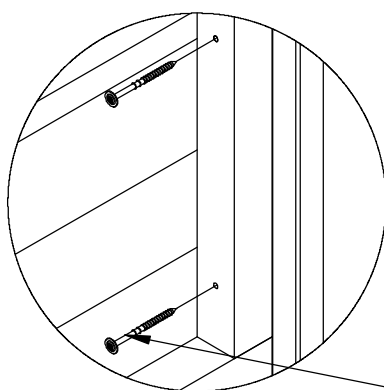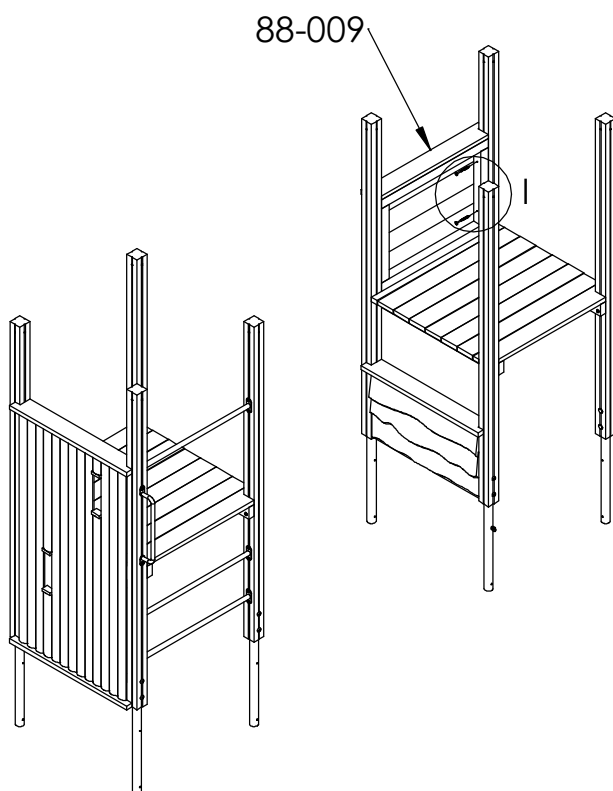

Placera skärm på golv
mellan stolpar.
Fäst mot stolpe med
fransk träskruv torx 8x120.
Tot - 4st


300400



DETAIL I
SCALE 1 : 10

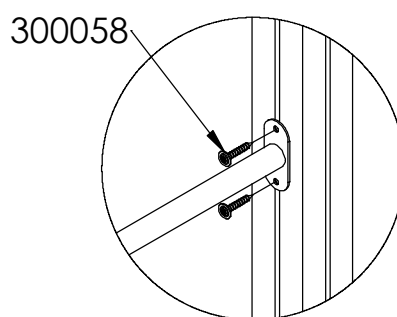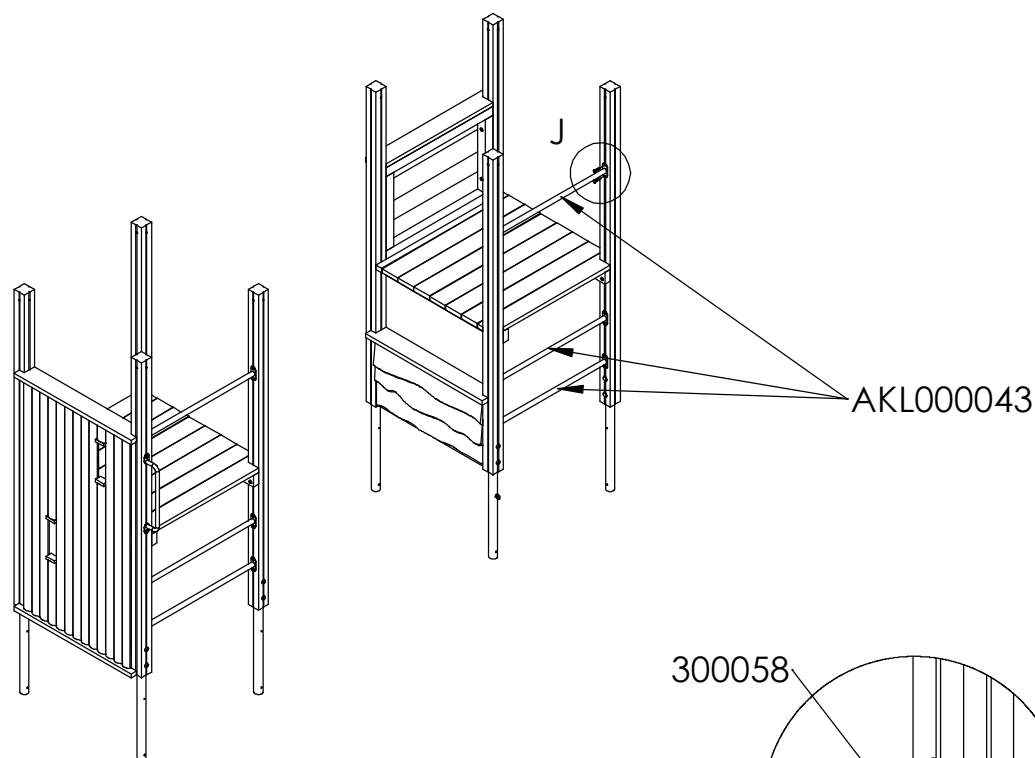

DETAIL J
SCALE 1 : 10


Voltstång 34mm monteras fast i centrum av stolpe med 4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång

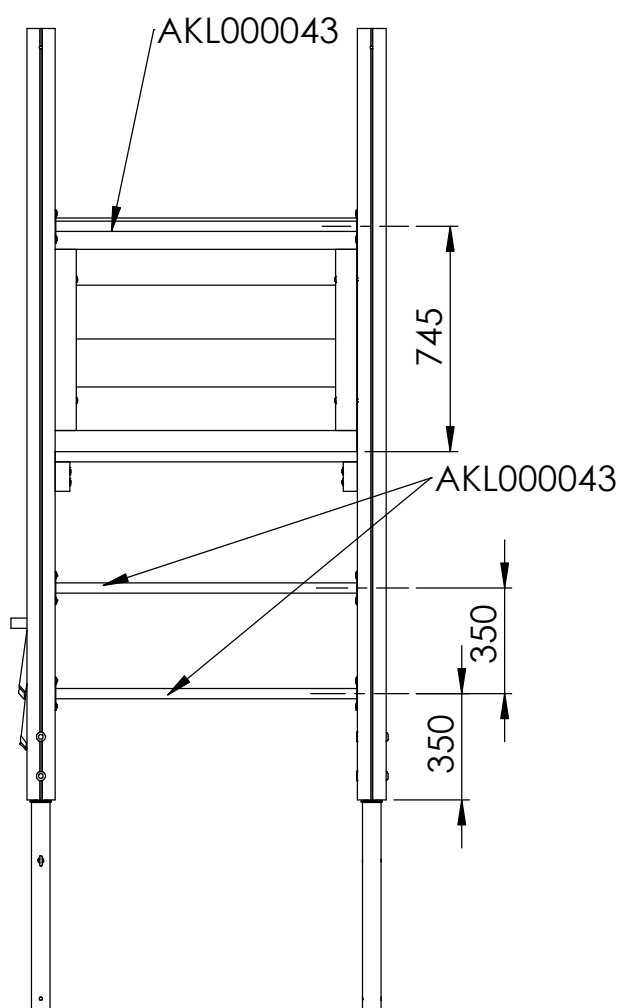

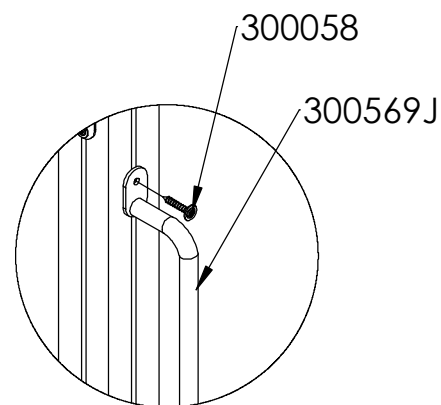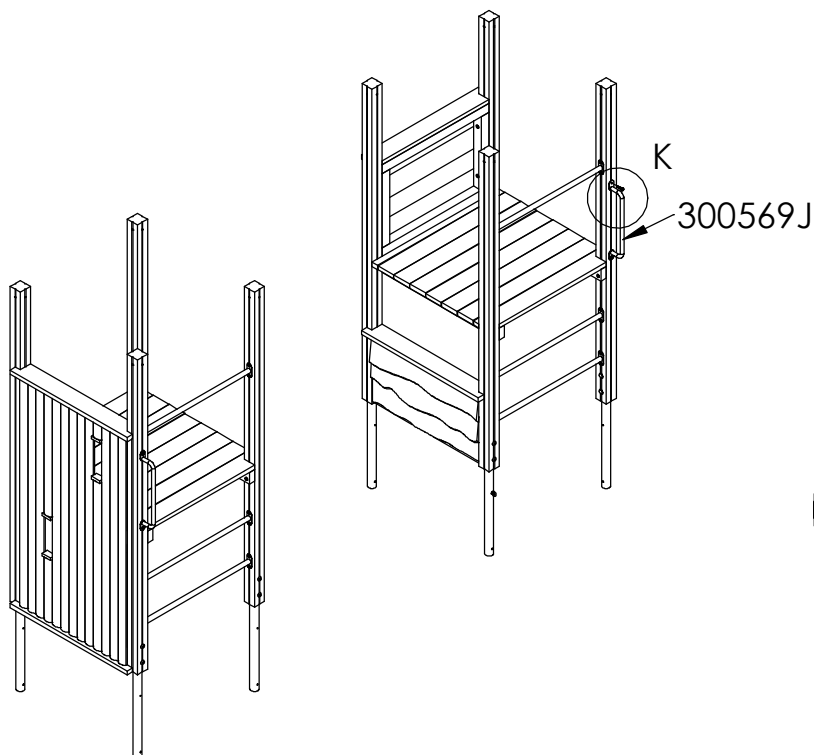




DETAIL K
SCALE 1 : 10

Handtag monteras
mot stolpe med
fransk torx 8x50
- 2 st per handtag

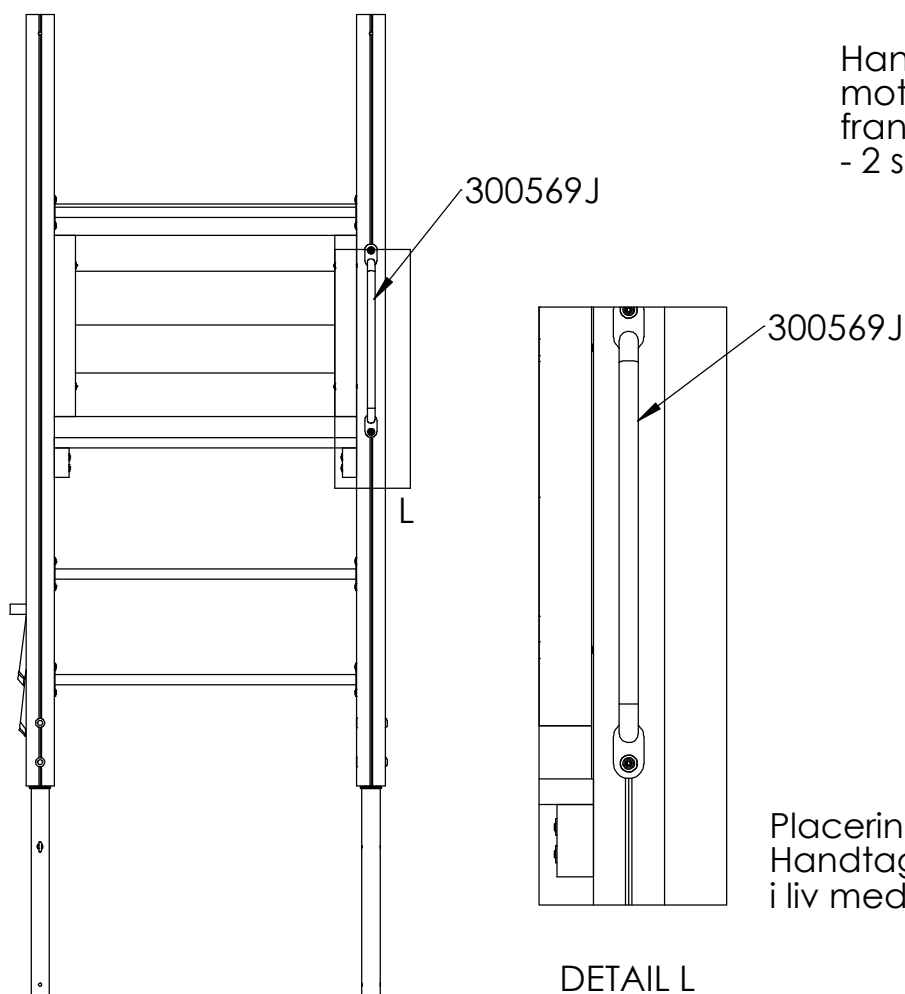

DETAIL L
SCALE 1 : 10

Placering av handtag
Handtagets underkant ligger
i liv med ovkant golv

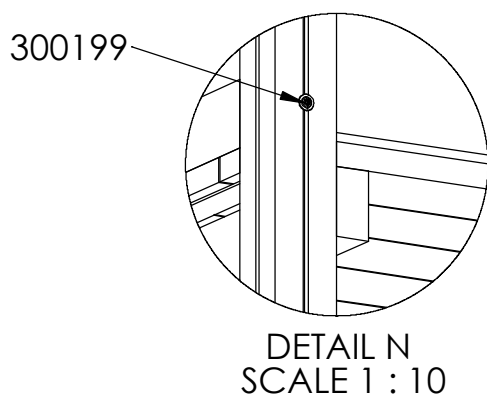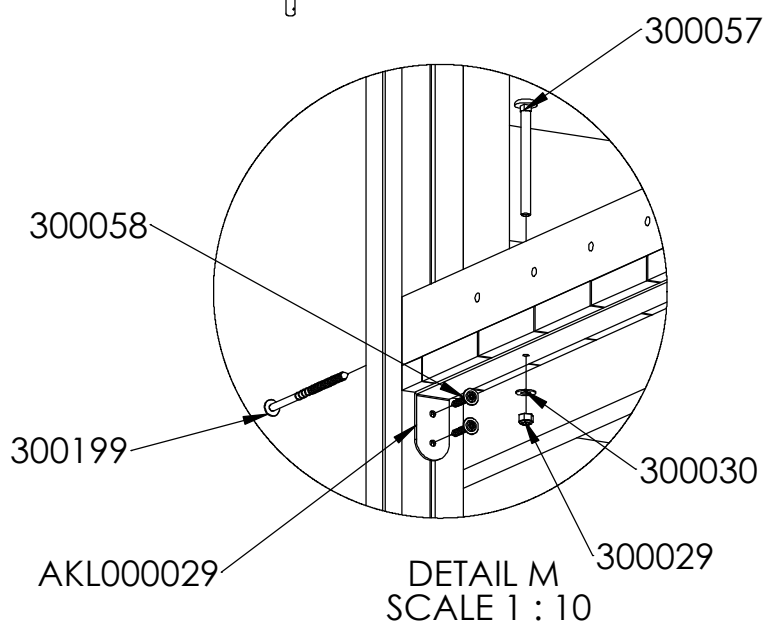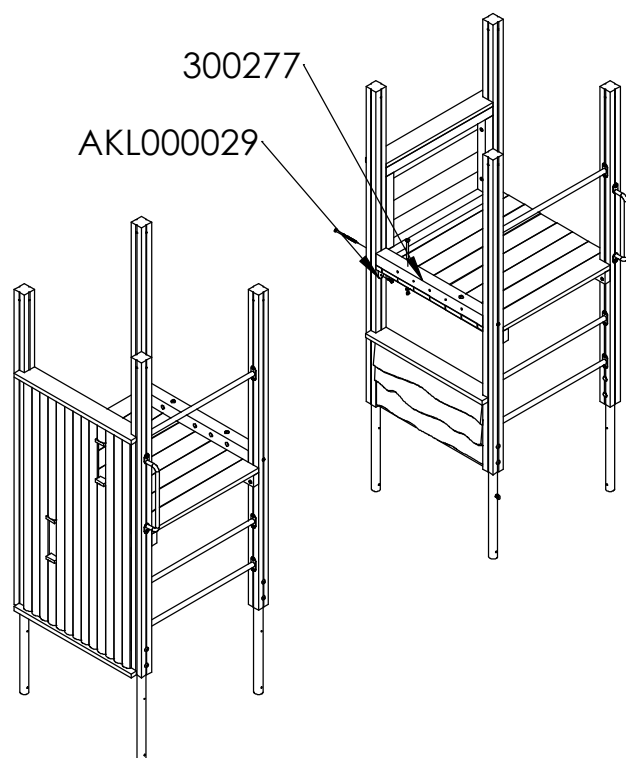



Placera tverrligger/bom (300277) på golv i liv med ytterkant stolpe. Försänkning in mot klätterställning

Montera fast "beslag uppgång" (AKL000029) mot underkant golv och stolpe, med fransk träskruv (300058) två i var sida tot 4 st. Placeras i centrum av stolpe.

Använd beslaget som mall och borra genom golv och tverrligger/bom, Ø12mm. Montera ihop tverrligger/bom, golv och beslag med låsekrue/vagnsbult (300057) - 2st skive/bricka (300030) - 2st Låsmutter (300029) - 2st

Fransk träskruv (300199) dras in i stolpe och tverrligger/bom från utsidan av klätterställningen - 2 st. Se illustration.

Montera tverrligger/bom på andra sida på samma sätt.

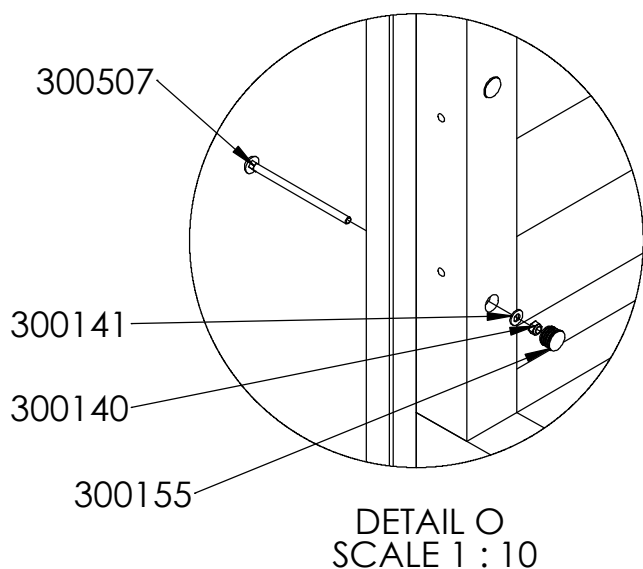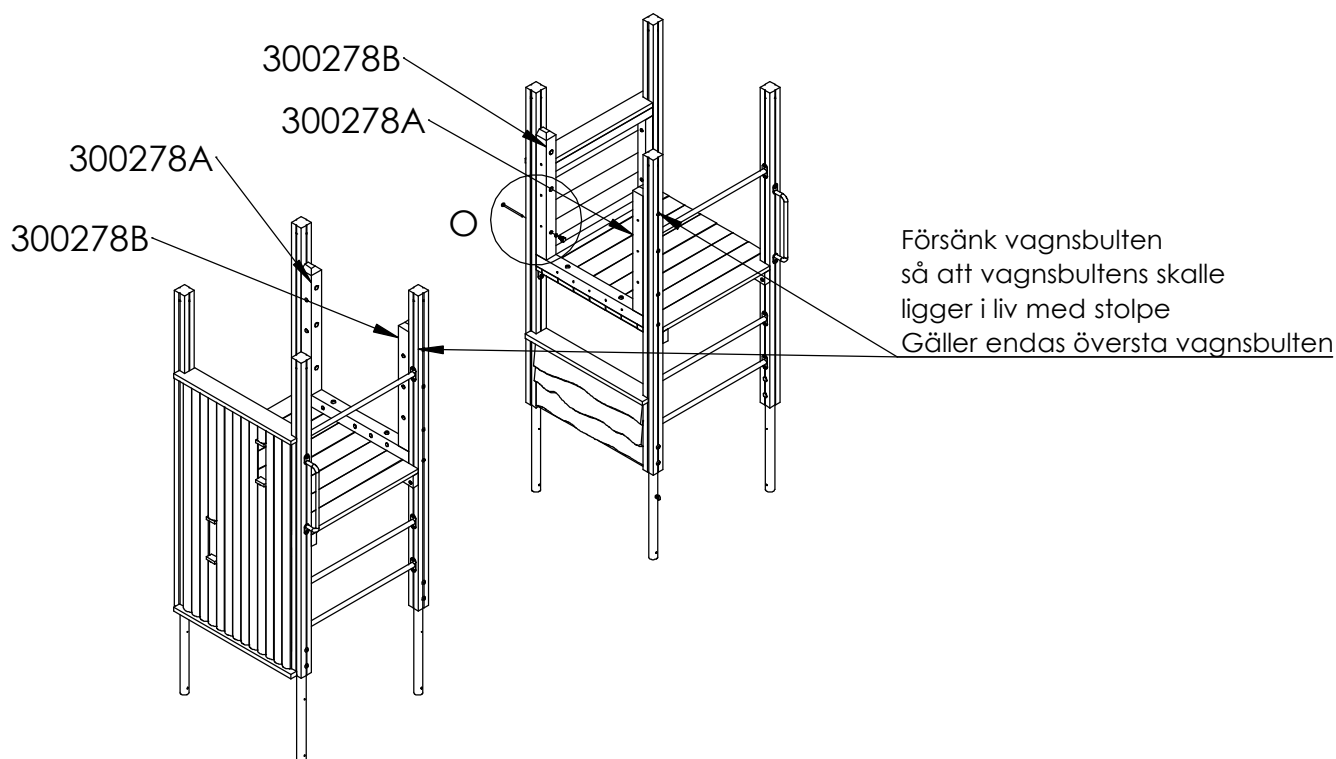


Placera stolpar (300278A/B)
på bom (300277) i liv med hörnstolpe

Använd stolpen (300278A/B)
håltagning som mall och borra
igenom både stolpe (300278A/B)
samt hörnstolpe


Montera ihop stolpe (300278A/B)
och hörnstolpe med
vagnsbult 10x180
skive/bricka Ø10
låsmutter Ø10
plastplugg Ø25
-3 st på var sida

Se illustration

Montera stolpar på samma sätt
på motstående sida av hängbro

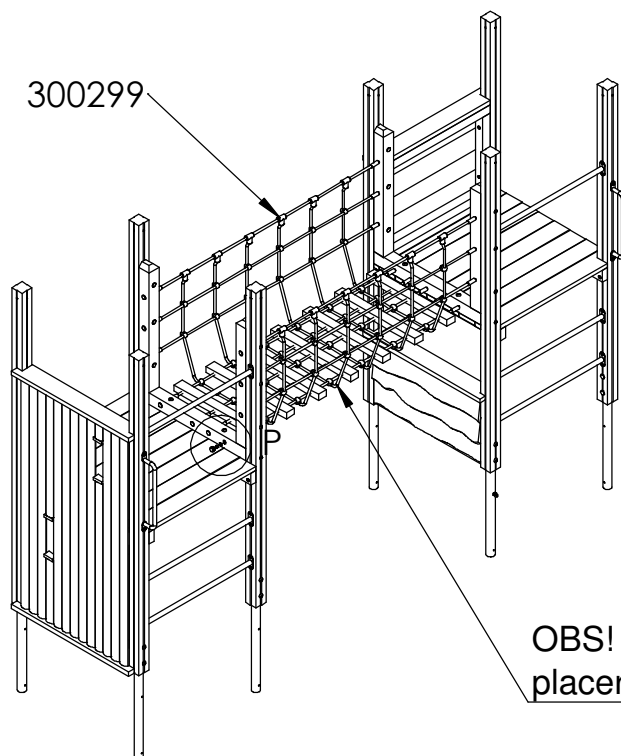


OBS! Skruvar i träribbor
placeras mot mark


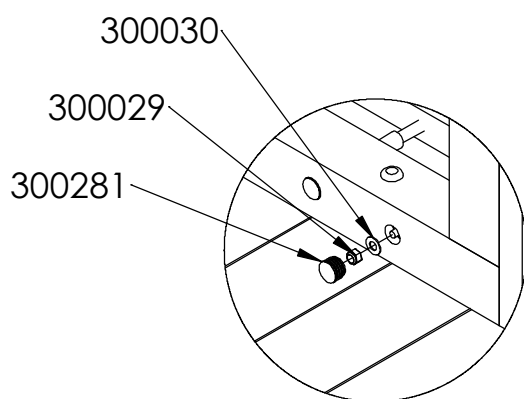


DETAIL P
SCALE 1 : 10

Montera hängbro i stolpar (300278)
och bommar (300277) med
skive/bricka (300030) - 22st
låsmutter (300029) - 22 st
plastplugg (300281) - 22 st


Det är lättast att börja montera hängbrons
översta linor och sedan arbeta sig ner.


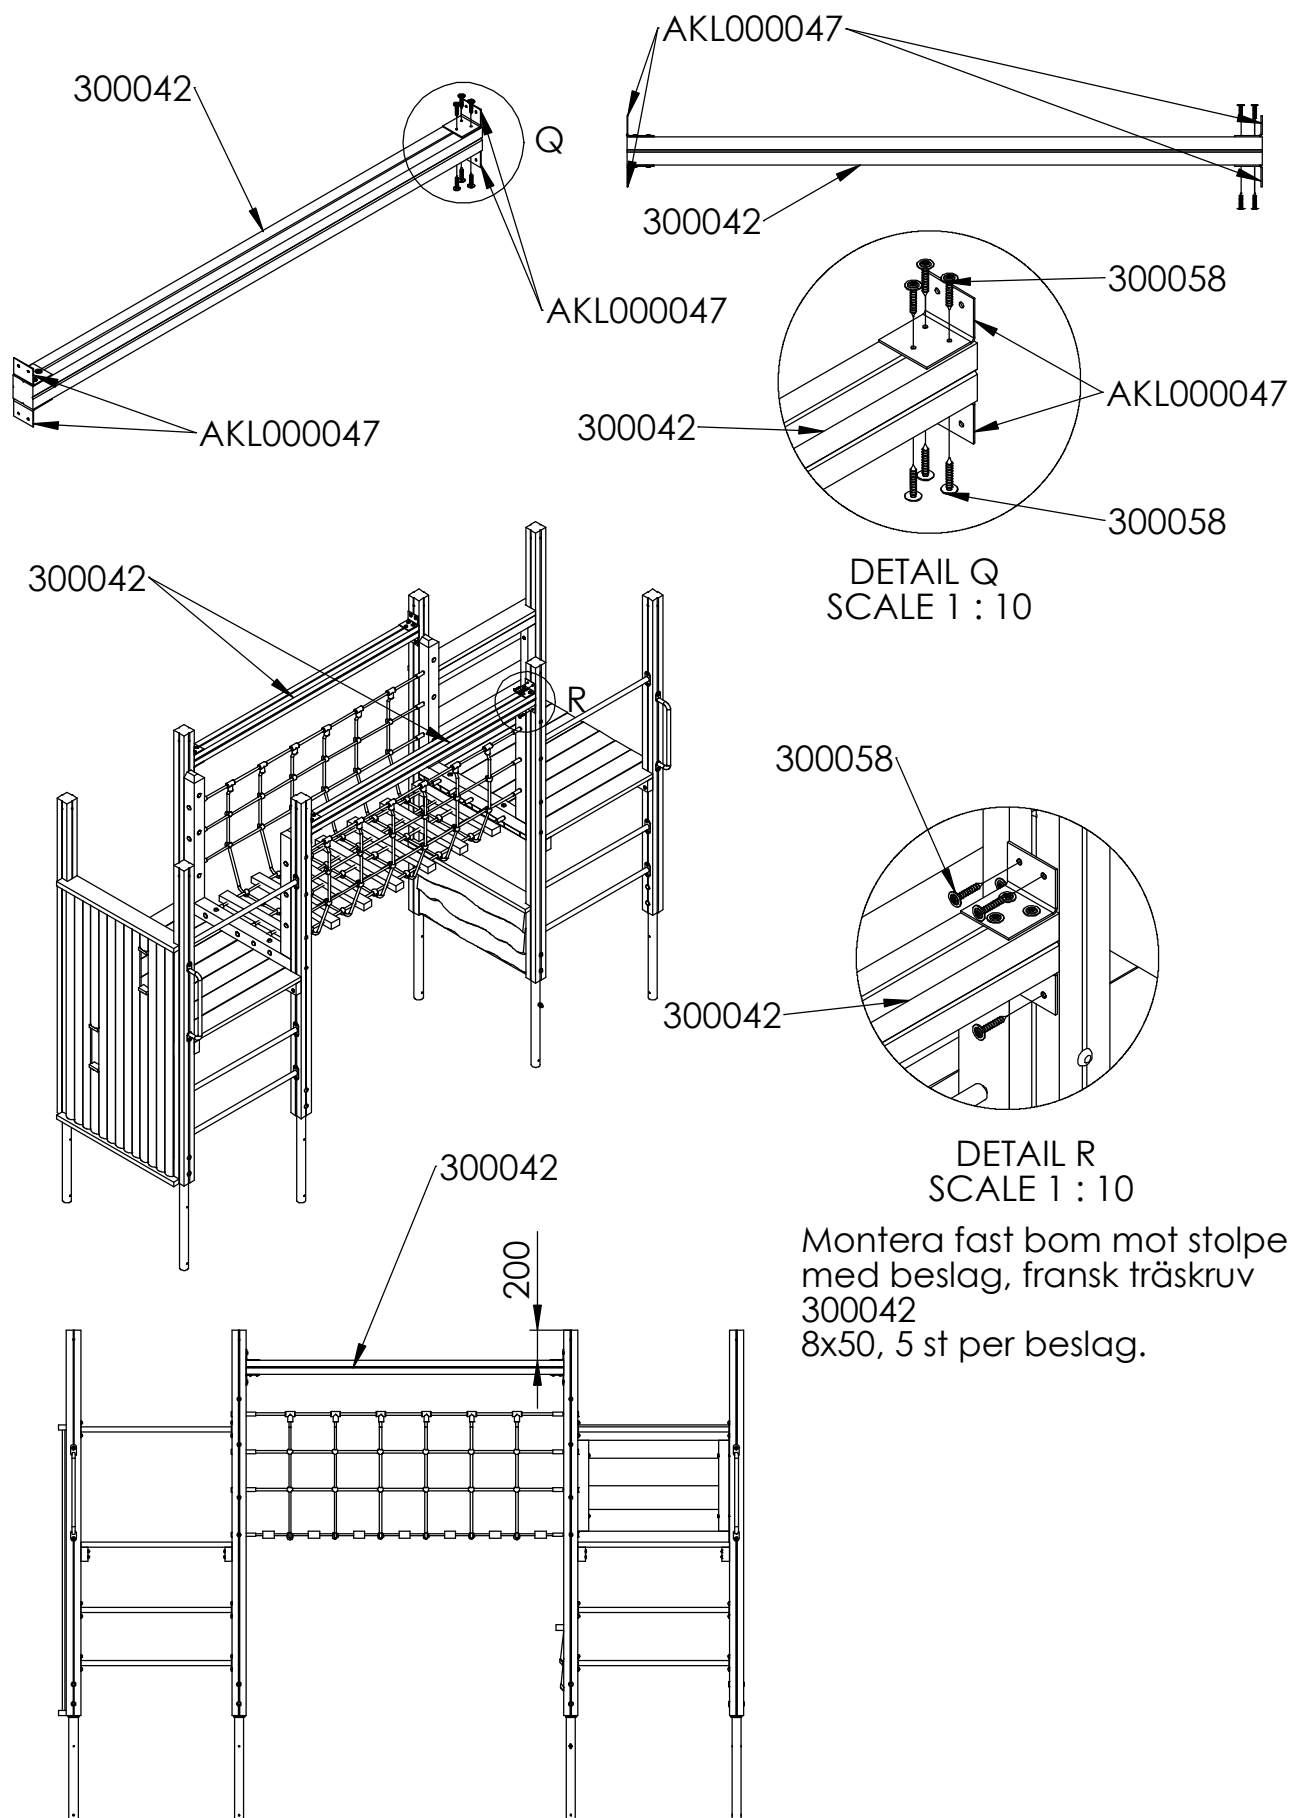


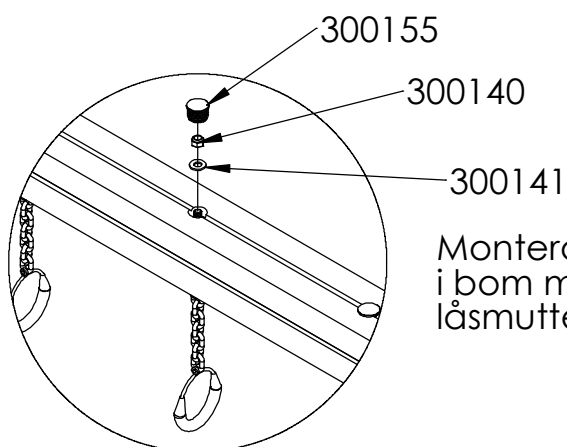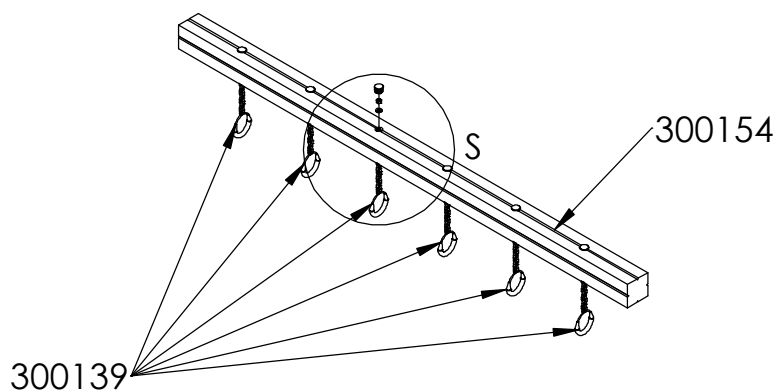

Montera eomerska ringar
i bom med
låsmutter, bricka och plastplugg


DETAIL S
SCALE 1 : 10

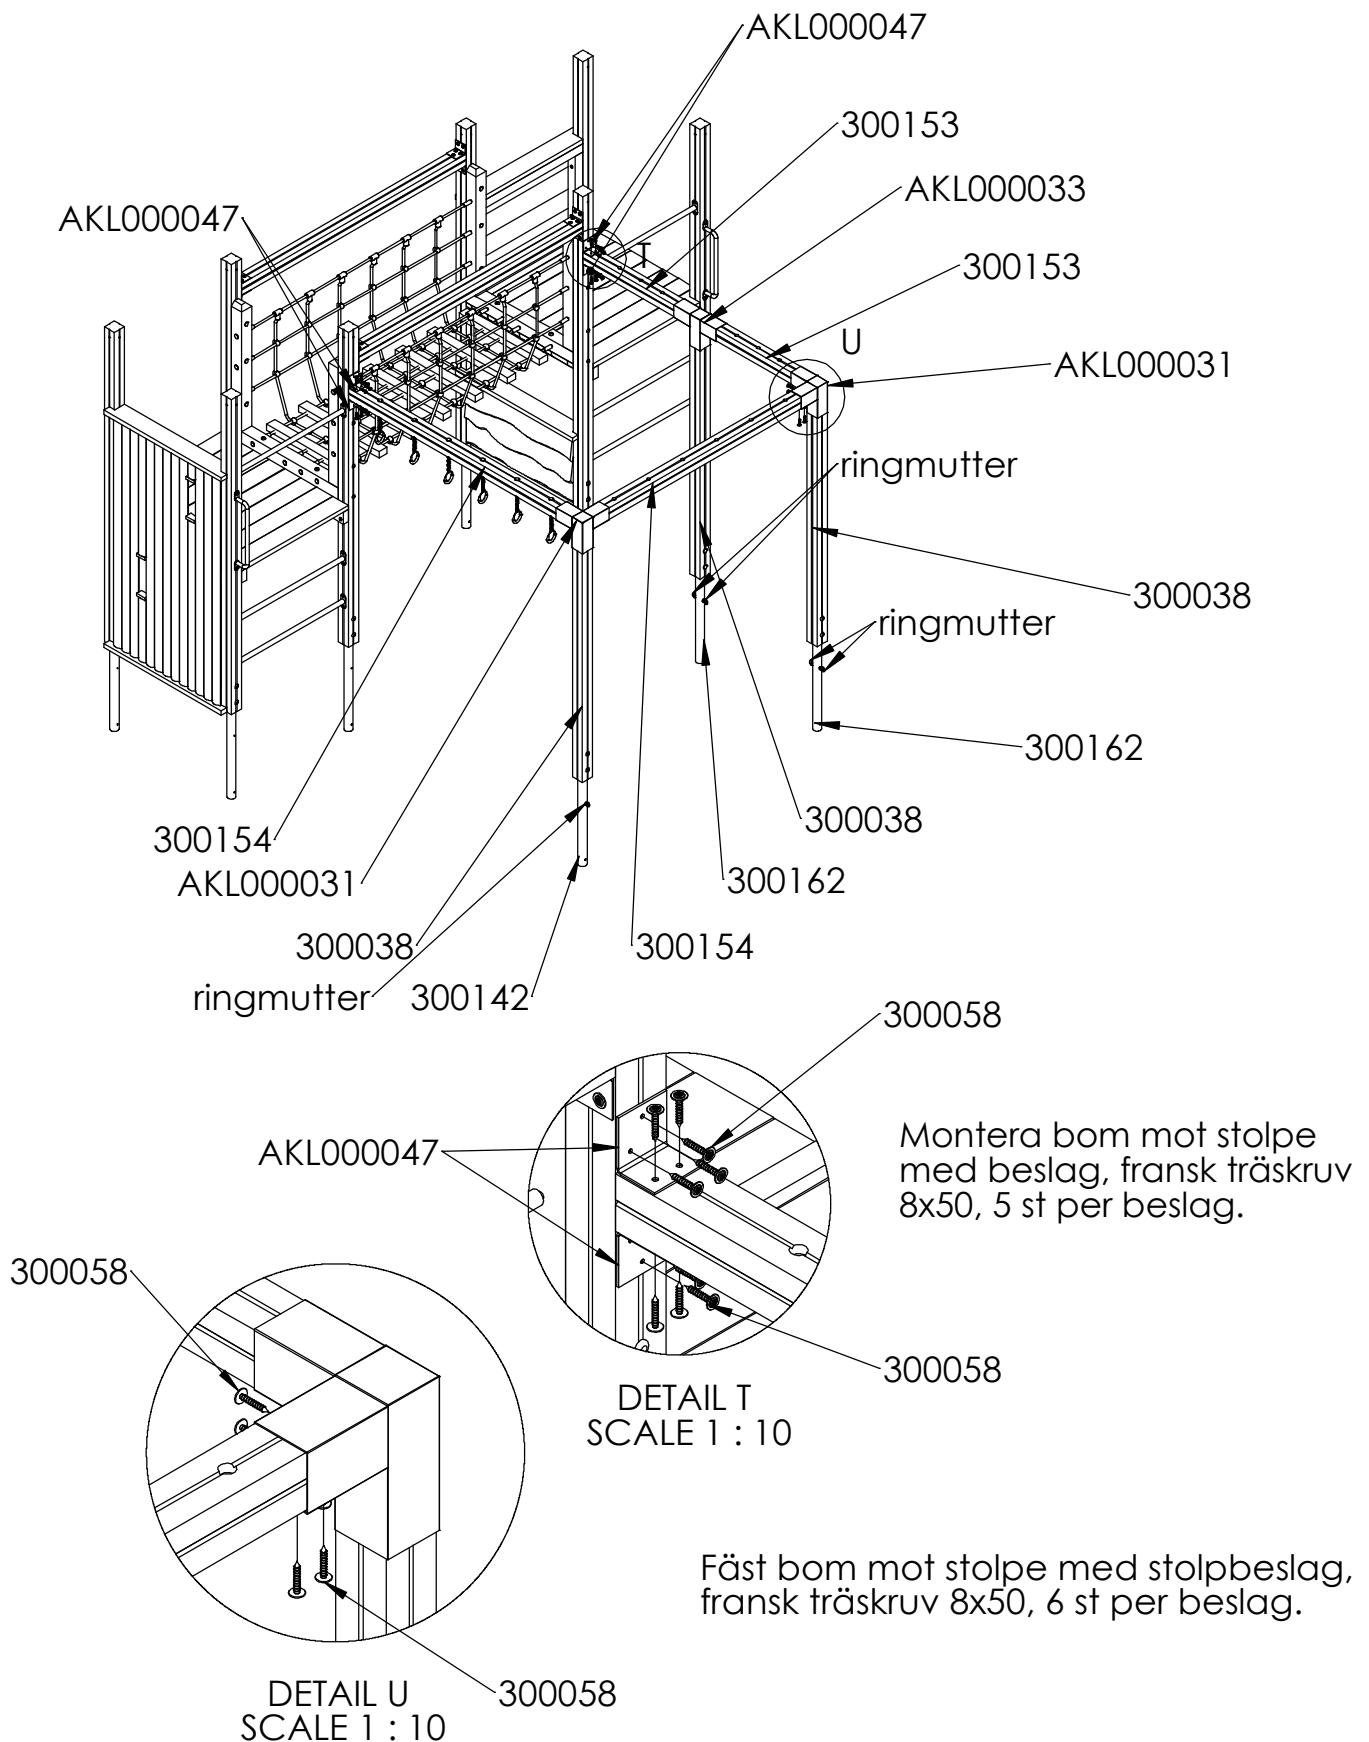

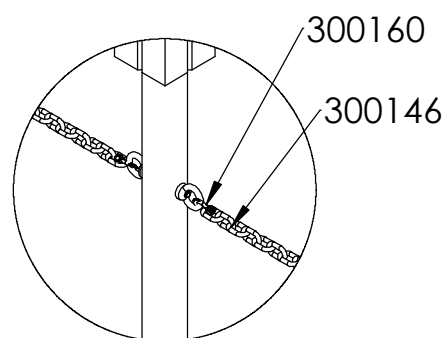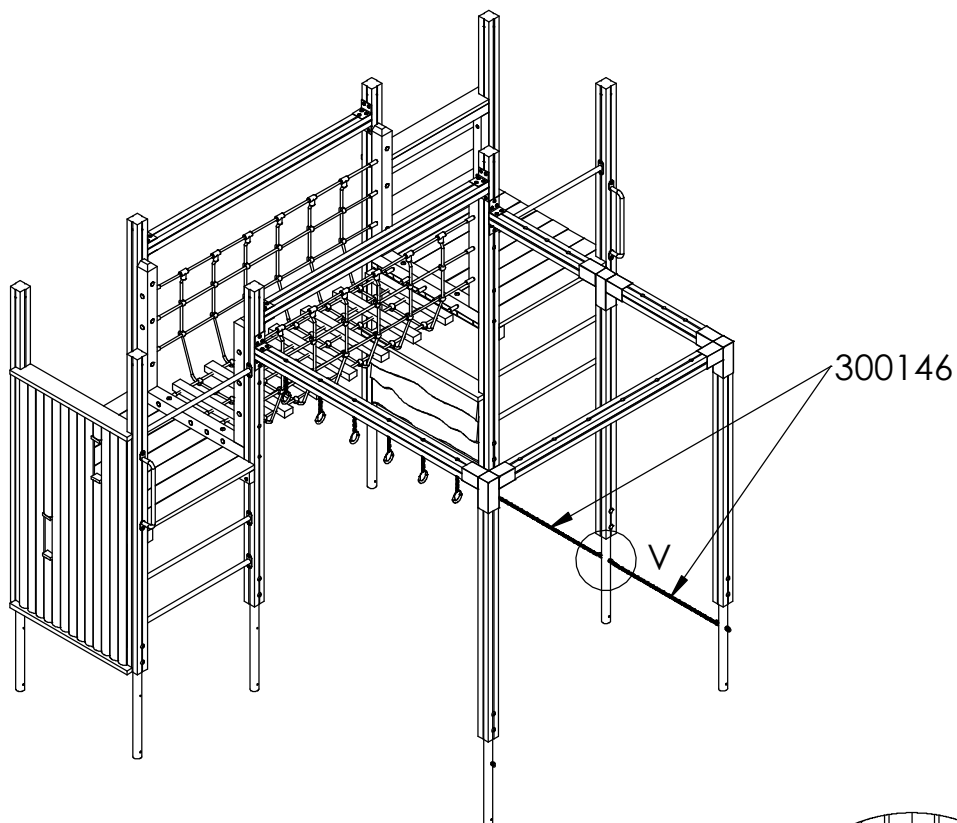



DETAIL V
SCALE 1 : 10

Fäst kättingen (300146) i sokkelrörets ringmutter med schackel

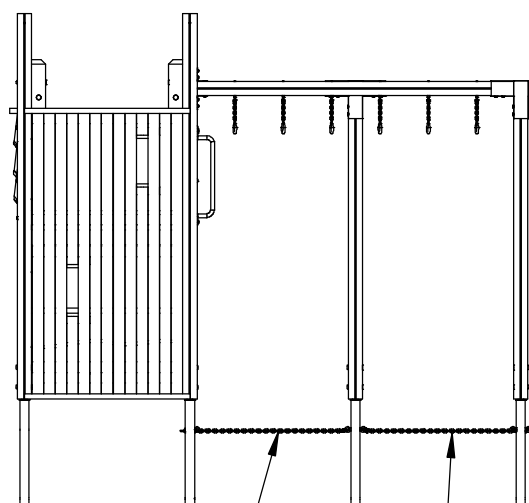

300146



300146

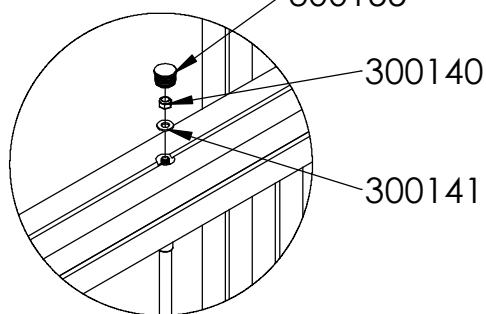
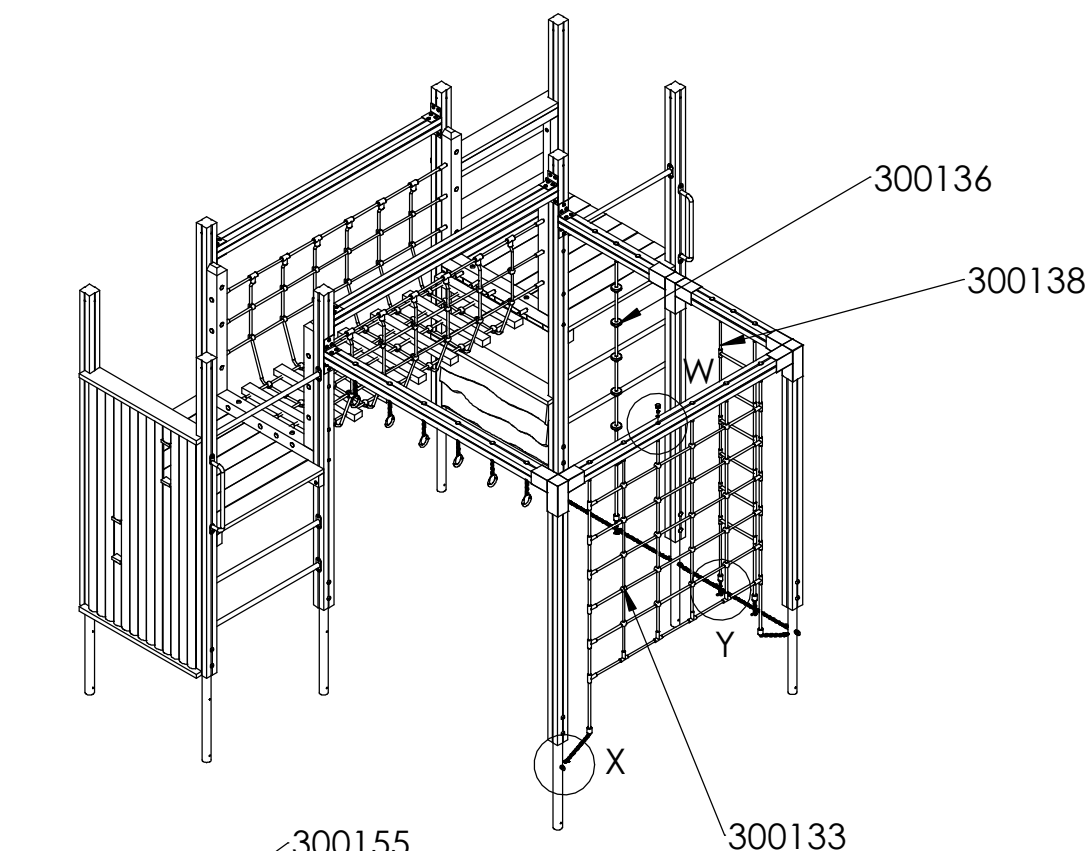


Montera lodlina/repstege i bommed bricka/skive Ø10, låsmutter Ø och plastplugg

Montera lodlina/repstege i kätting med sexkantskruv 6x40, bricka Ø6 (2st), låsmutter Ø6.

Klätternätets kätting monteras i sockelrörets ringmutter med schackel

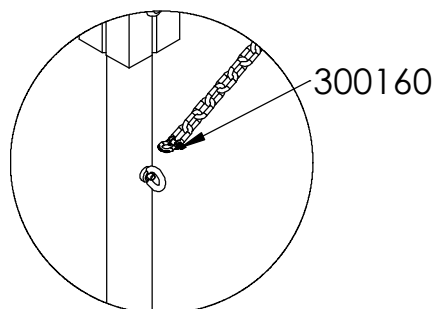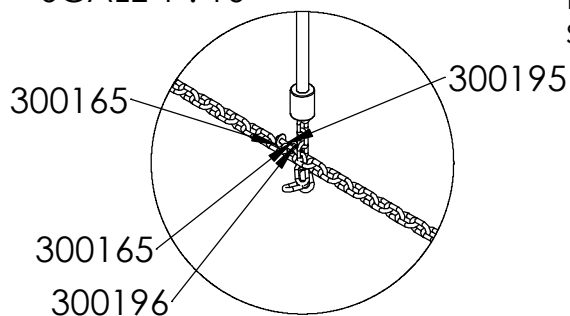


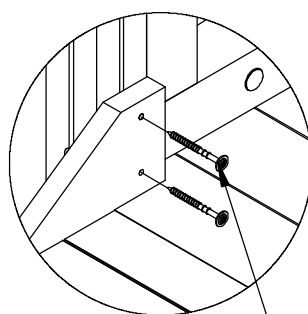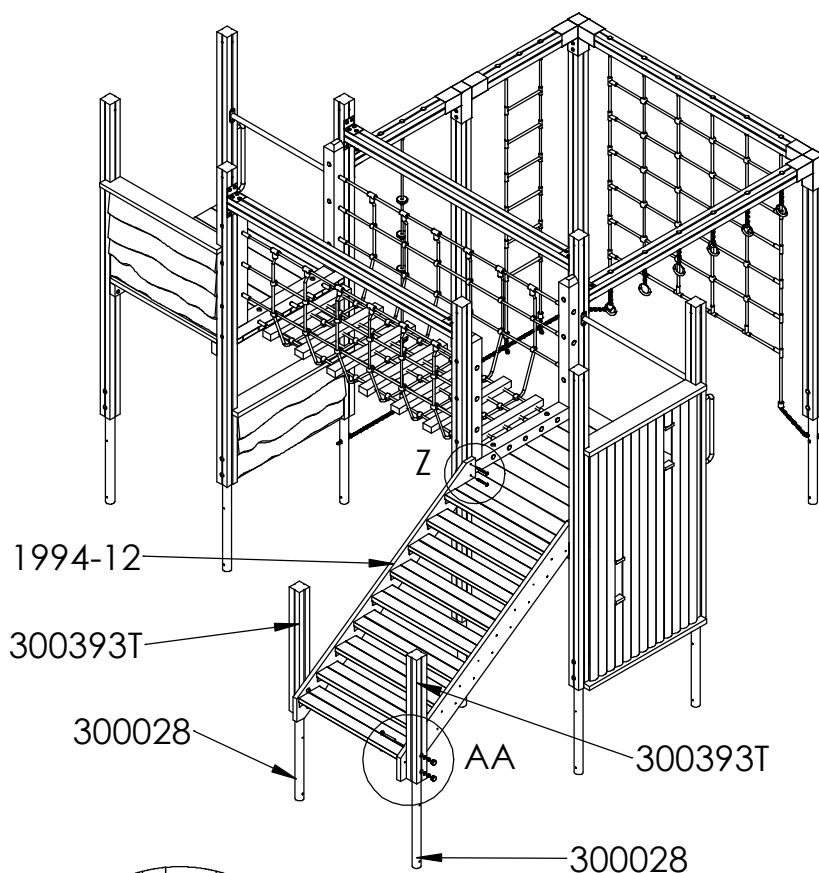

DETAIL Z
SCALE 1 : 10

Häng upp trappsektionen
på golvet.
Fäst vagnsstycket
i stolpe med 2 st fransk
träskruv Torx 8x100.
Gäller båda vagnstycke.

300255

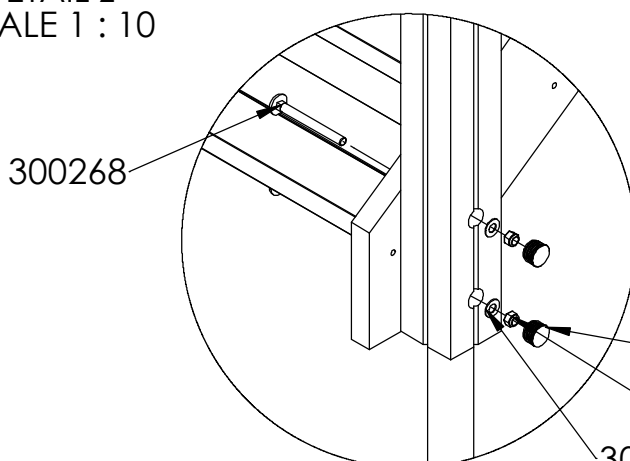



DETAIL AA
SCALE 1 : 10

Montera trappsektion mot
trappstolpe med
2 st vagnsbult/låsebolt 12x120
2 st brickor/skiver Ø12
2 st låsmutter Ø12
2 plastplugg
Gäller stolpar på båda sidor
av trappsektion


300281

300029

300030

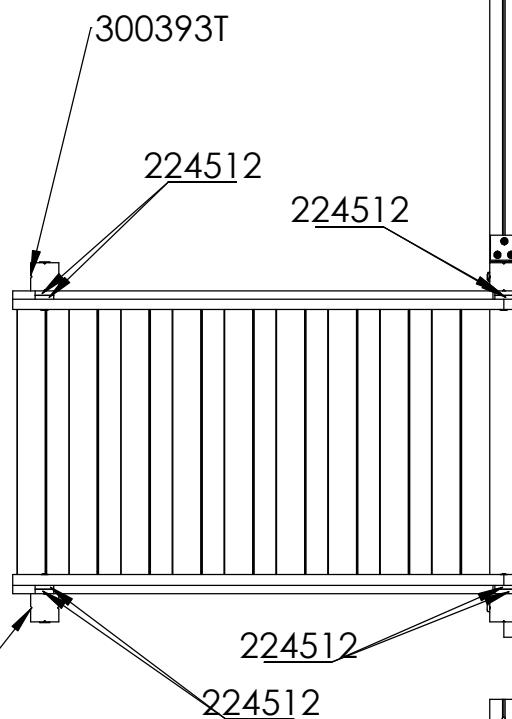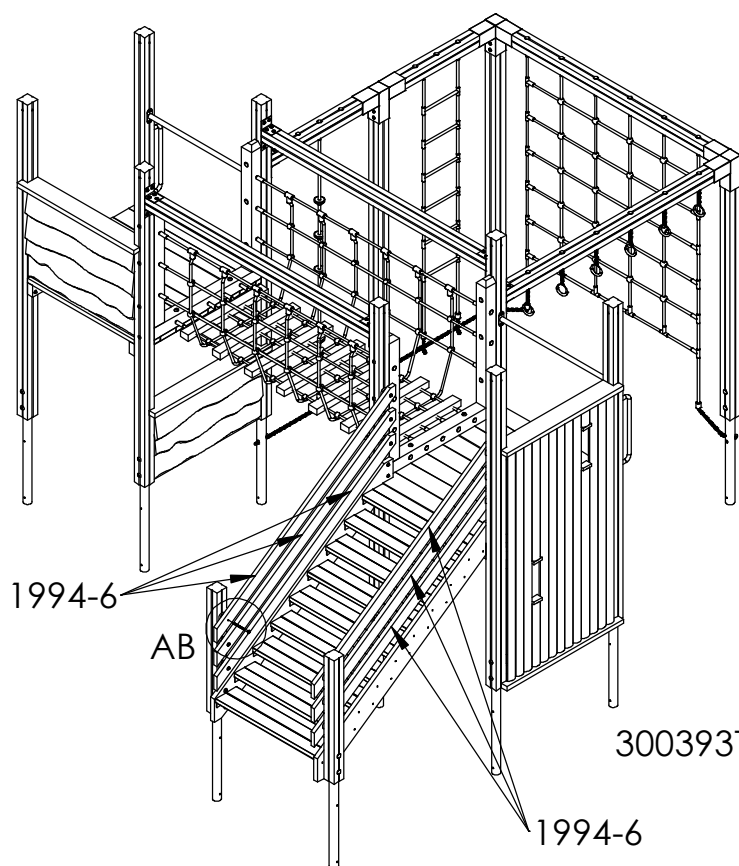


OBS! Mellan handledare/
gelender och stolpe placeras
TVA (2st) distanser 224512





DETAIL AB
SCALE 1 : 10

Montera handledare/
gelender mot stolpe
med fransk träskruv
Torx 8x140.


Mått enligt illustration

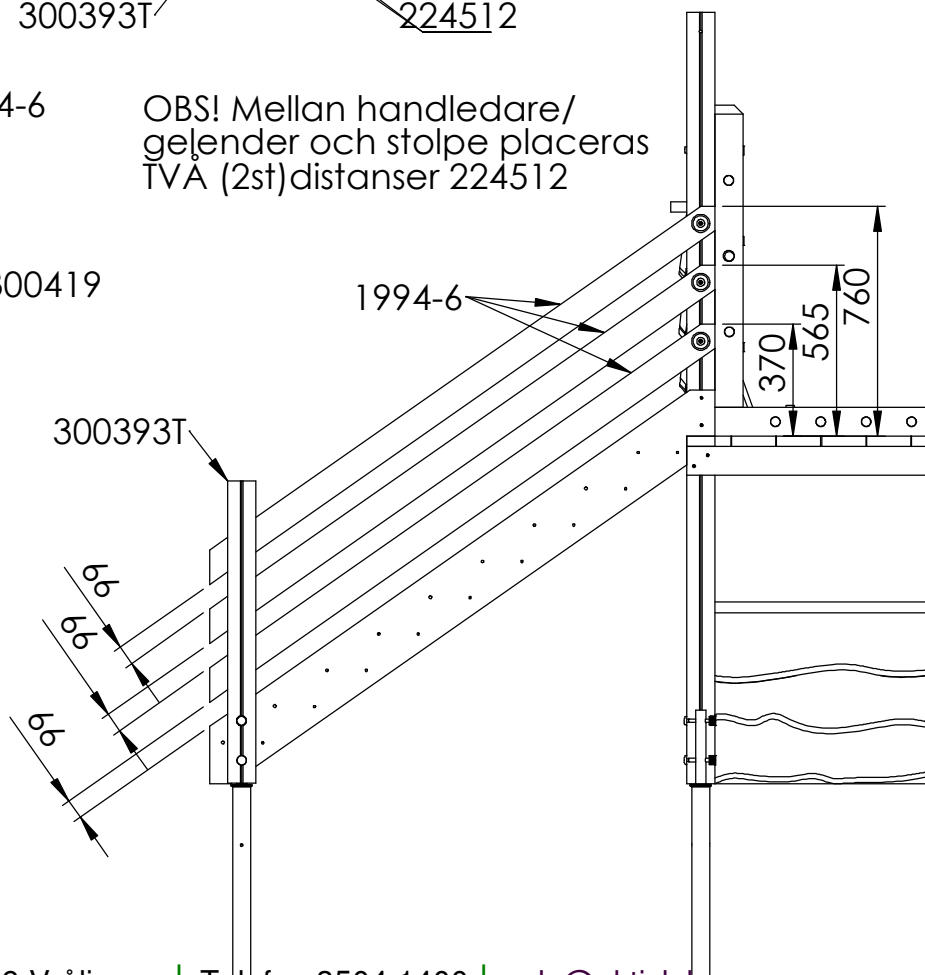

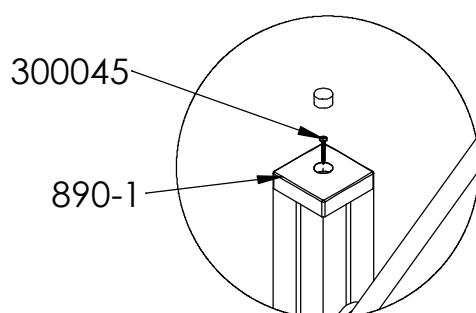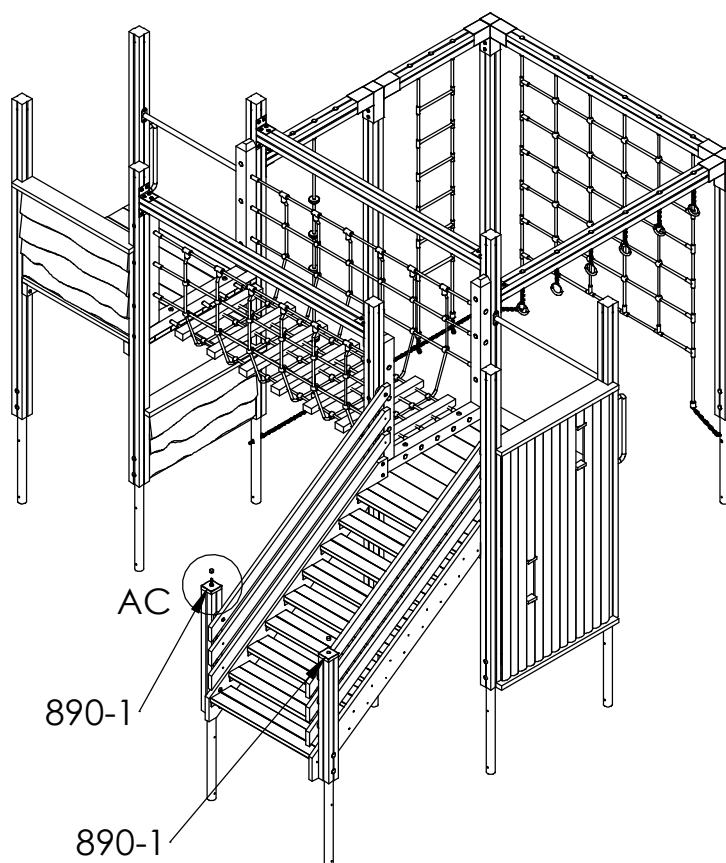

DETAIL AC
SCALE 1 : 10


Montera stolphattar på
stolpar med skruv 5x40

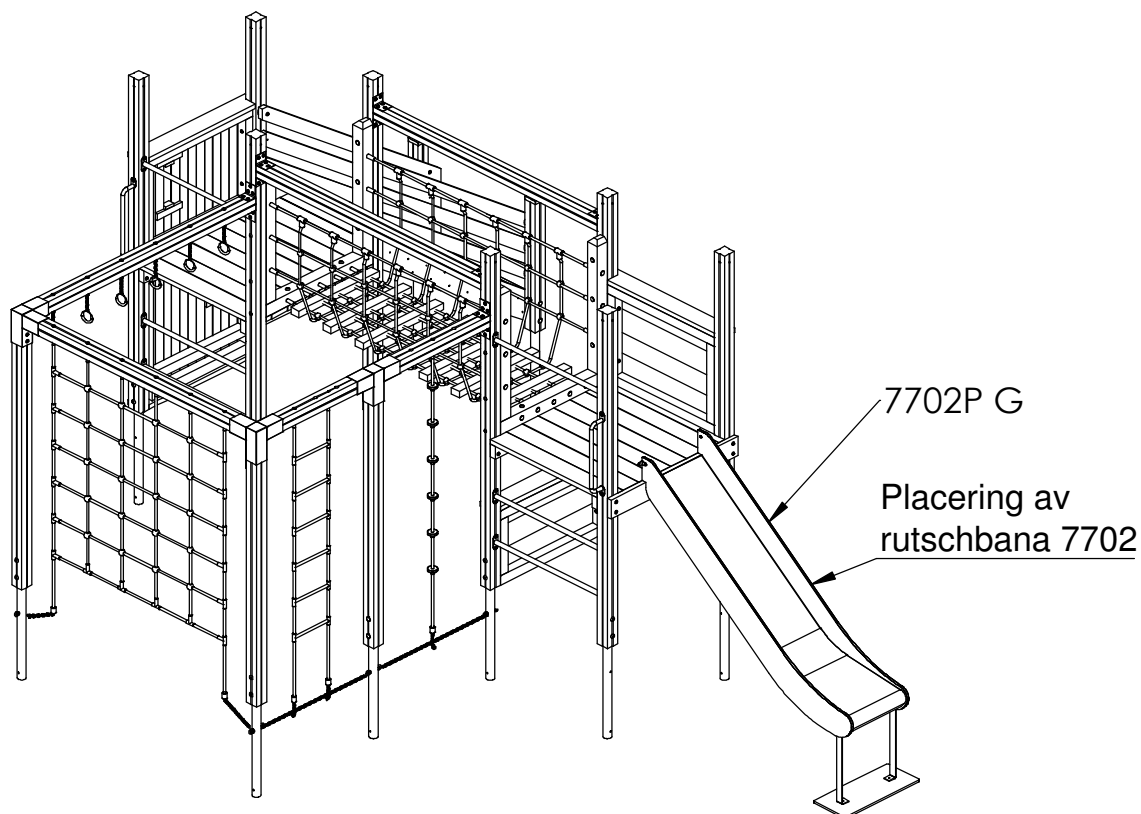



Detalj R1-R9 på följande
sidor visar en generell
monteringsanvisning av
rutschbanor 7701/7702/7703



Generell monteringsanvisning - Rutschbana
Höjd: 600mm, 1200mm, 1800mm

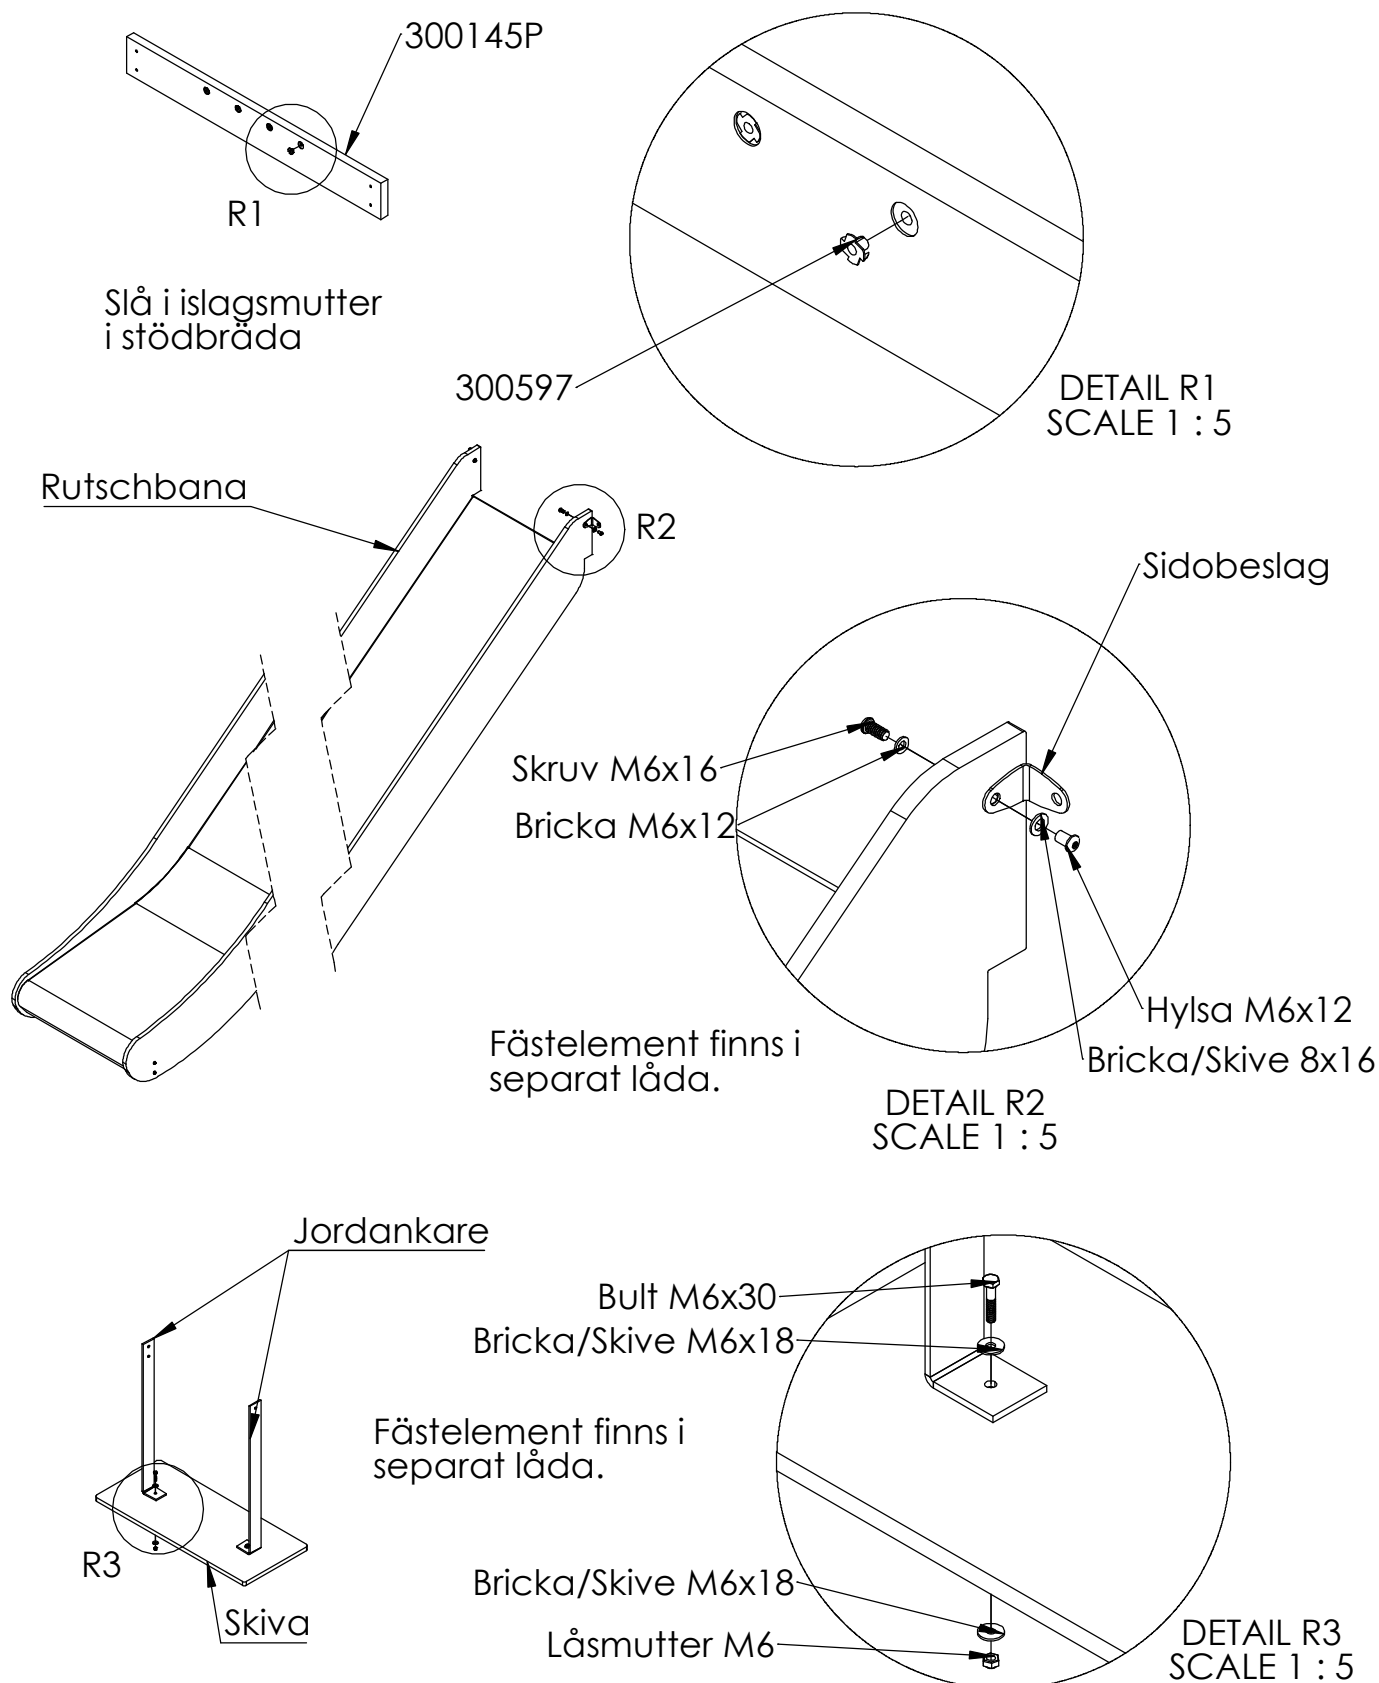



Montera jordankare på skiva

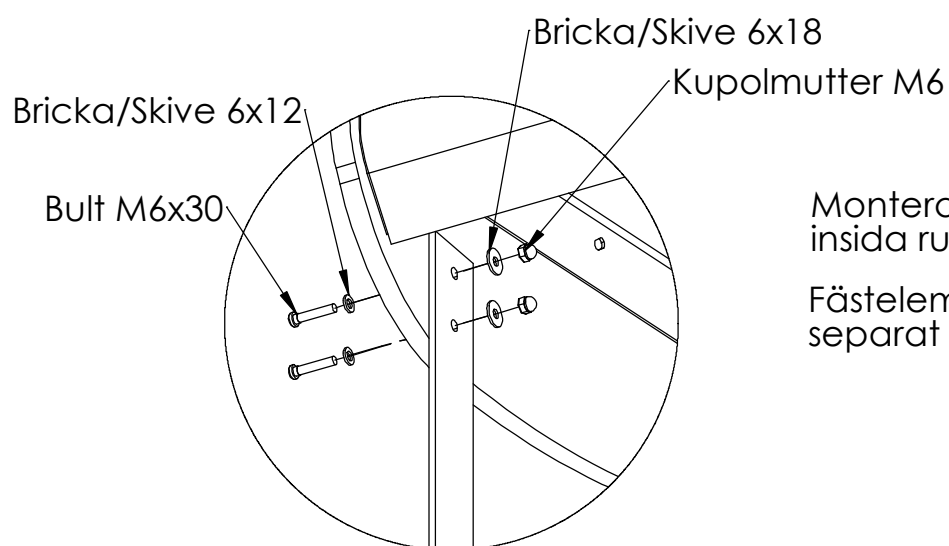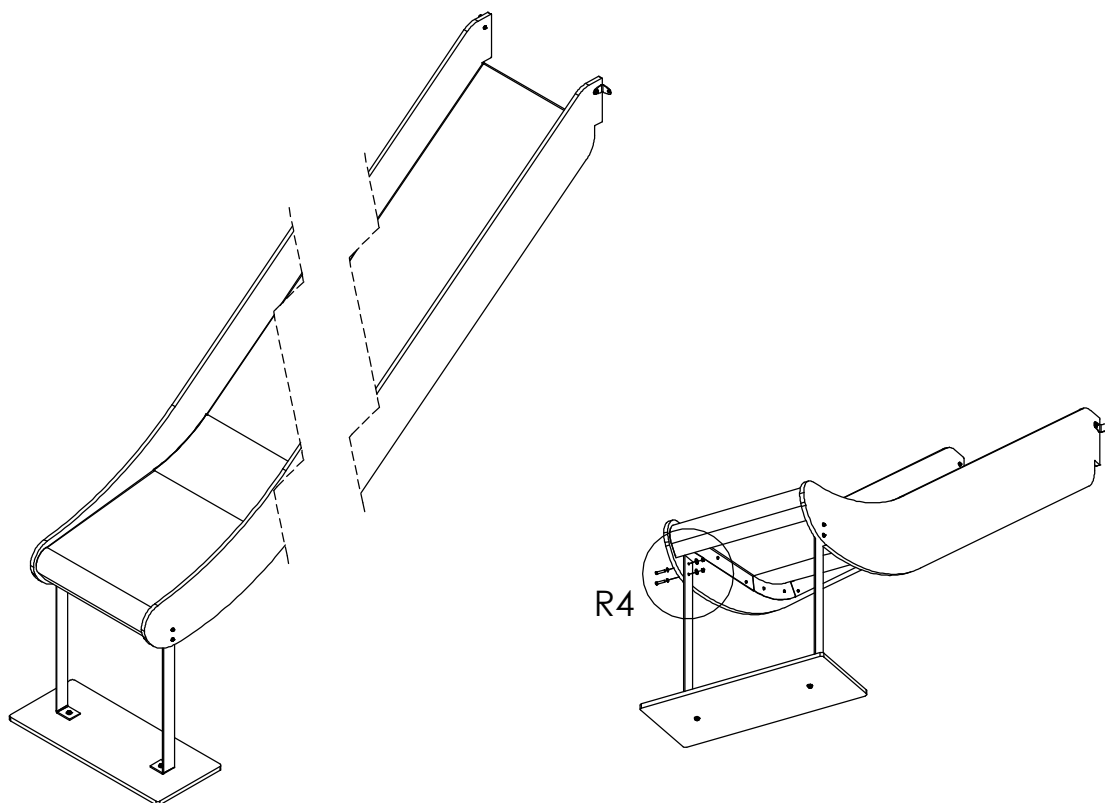

DETAIL R4
SCALE 1 : 5

Montera jordankare mot
insida rutschbana



Fästelement finns i
separat låda.

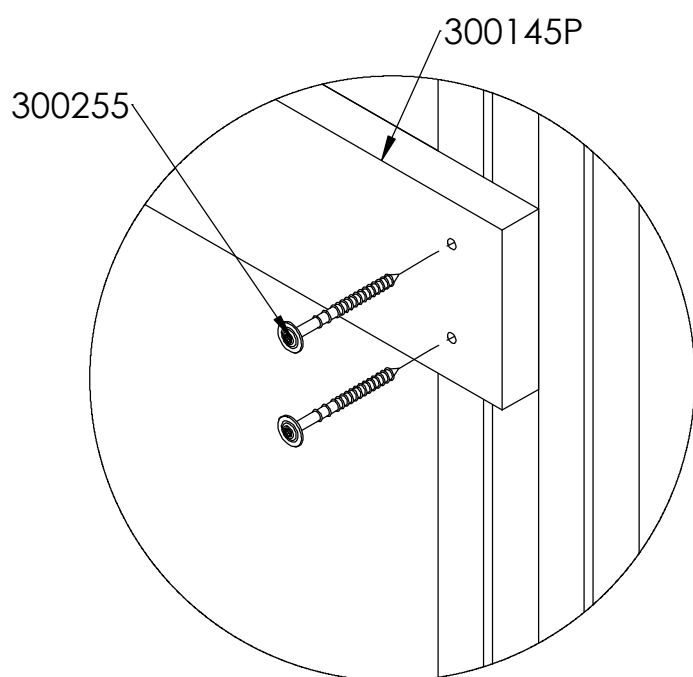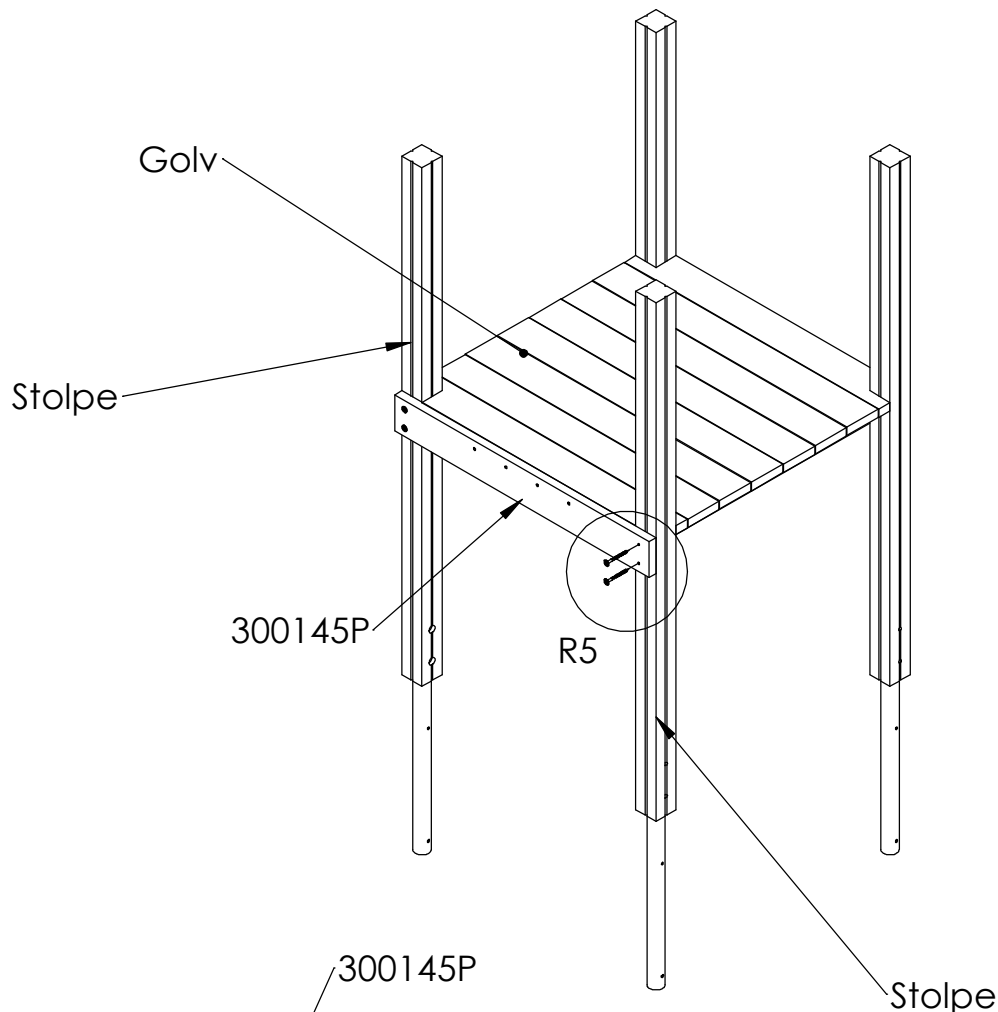

DETAIL R5
SCALE 1 : 5

Montera stödbräda mot stolpar. Stödbrädan placeras i höjd med golvets ovkant. Stödbräda behöver ev justeras i höjdl.


Stödbrädan placeras med islagsmuttern in mot lekhuset.

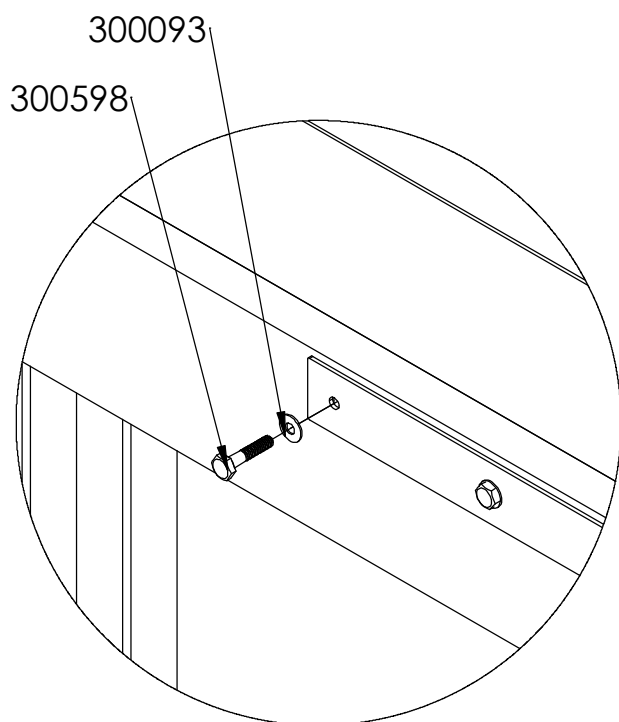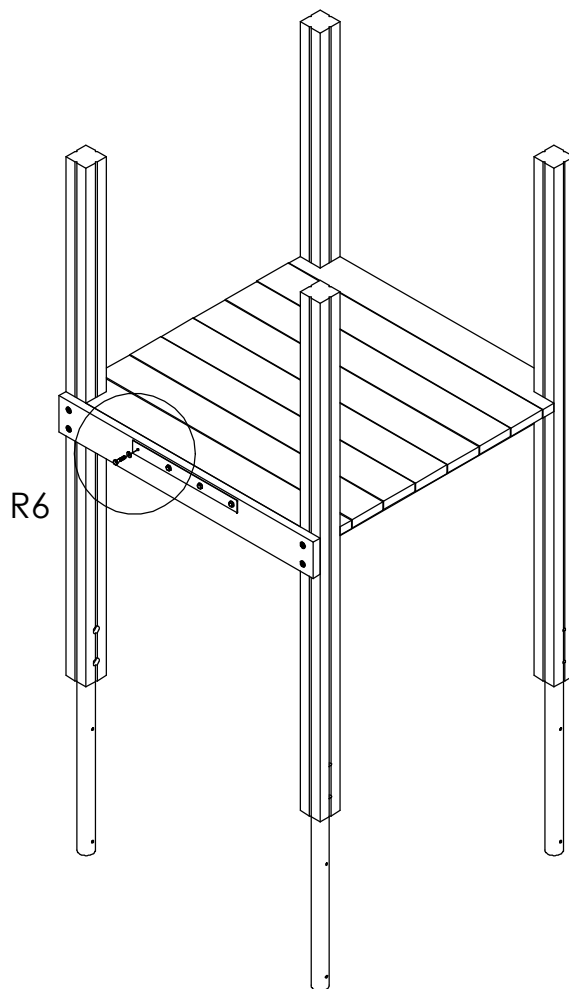

DETAIL R6
SCALE 1 : 5

Fäst rutschbanans beslag/plattjärn **löst** mot stödbrädan ca 8-10mm
distans mellan beslag och stödbräda


Fäst beslaget med
sexkantbult M8x40 och bricka Ø8
Fästelementen ska spännas när
rutschbanan hängts på.

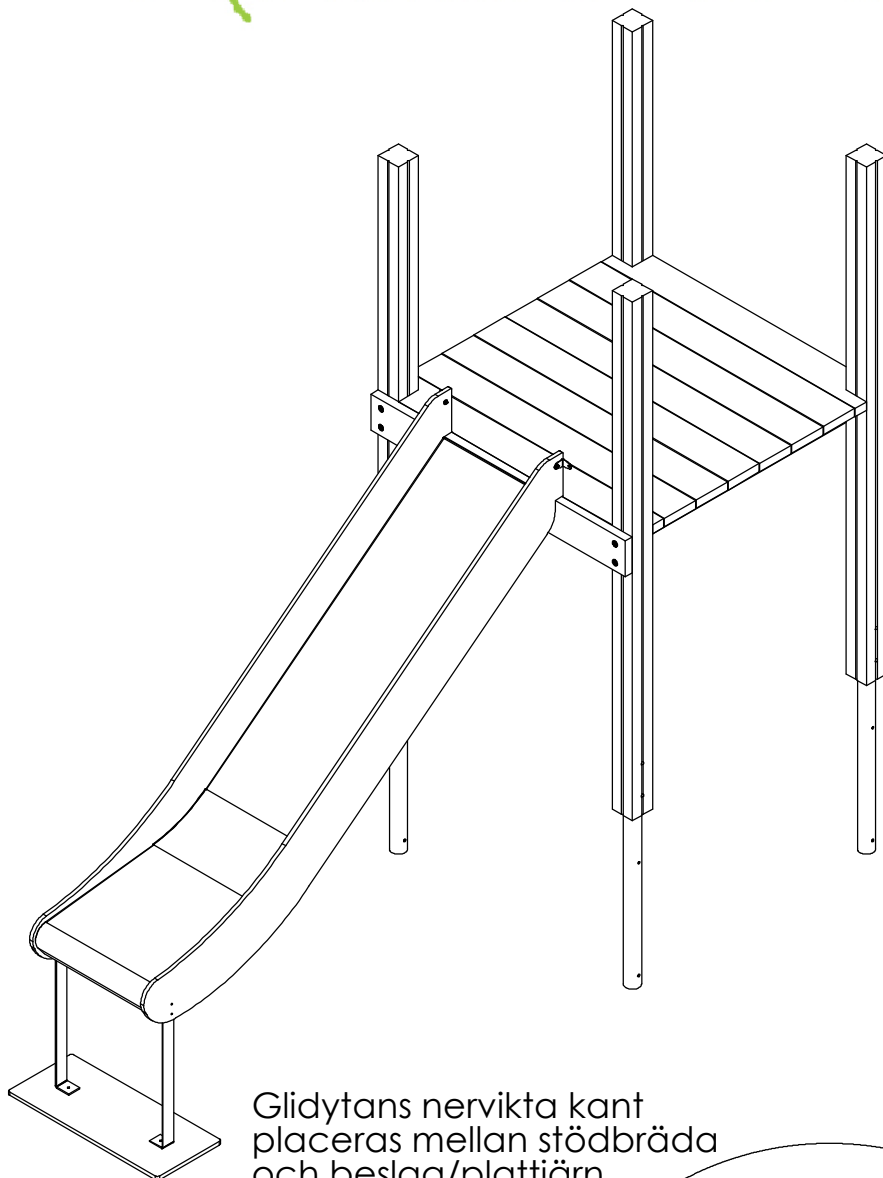



Häng upp rutschbanan på stödreglen/beslaget.

Rutschbanan placeras i centrum mellan stolparna.


Beslag/plattjärn

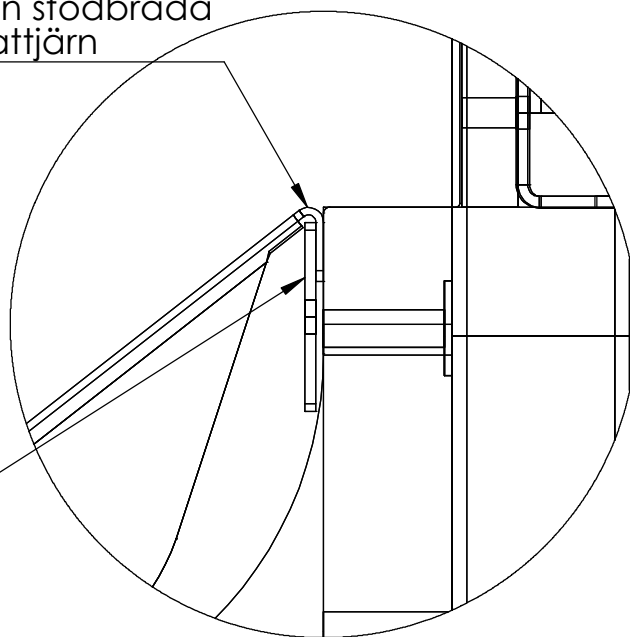

DETAIL R7
SCALE 1 : 2

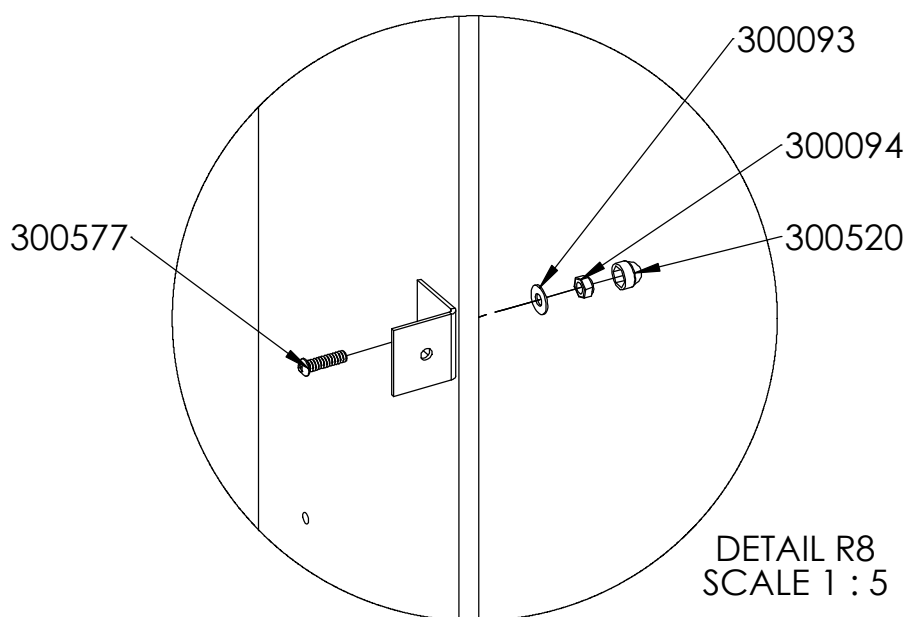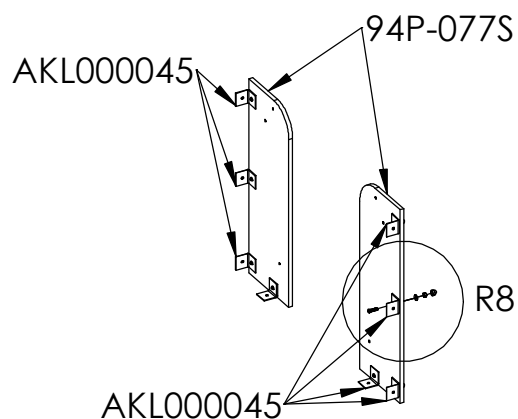

Montera beslag mot sidopanel

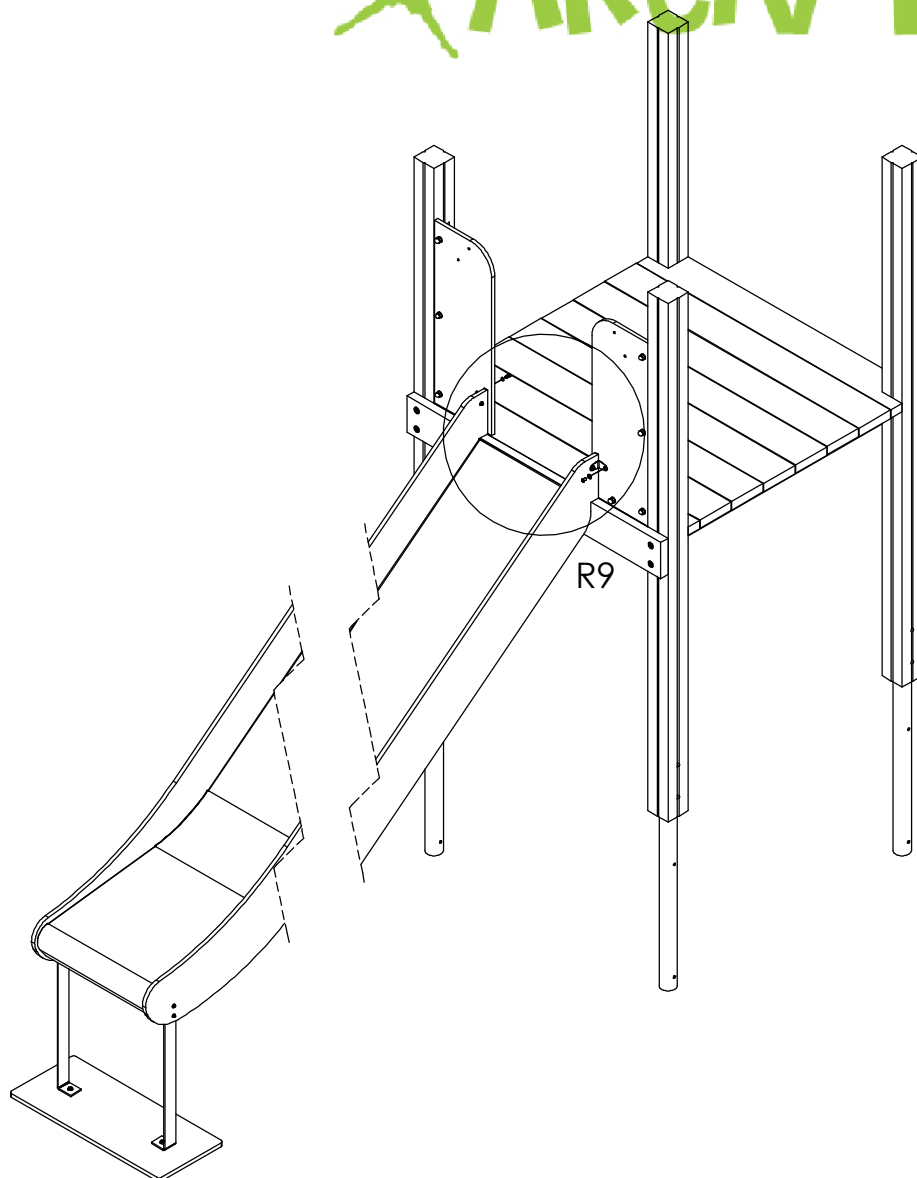

Montera rutschbanans
sidobeslag mot sidopanel

Fästelement finns i
separat låda.


Spänn sexkantbult 8x40
beslag mot stödregel
under rutschbana

Skruv M6x16



Bricka M6x12

Bricka/Skive 8x16

Hylsa M6x12

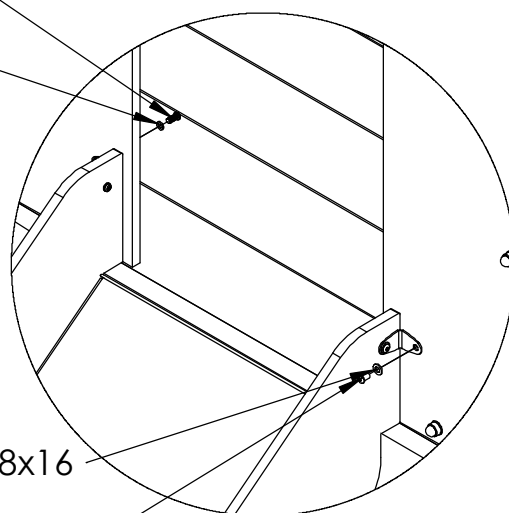


DETAIL R9
SCALE 1 : 10

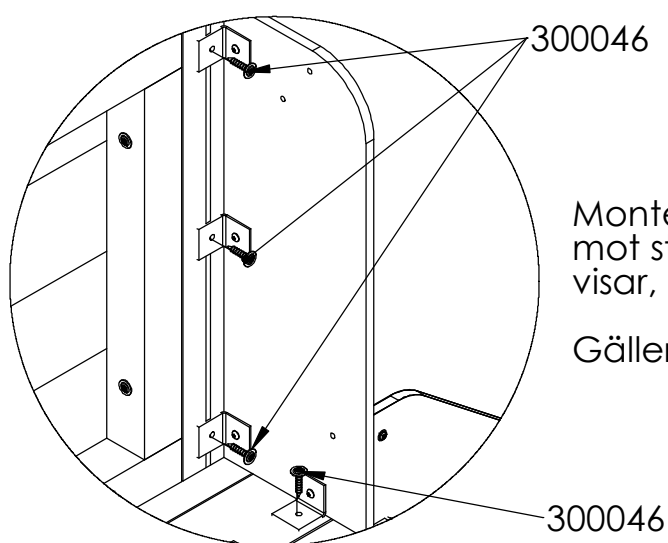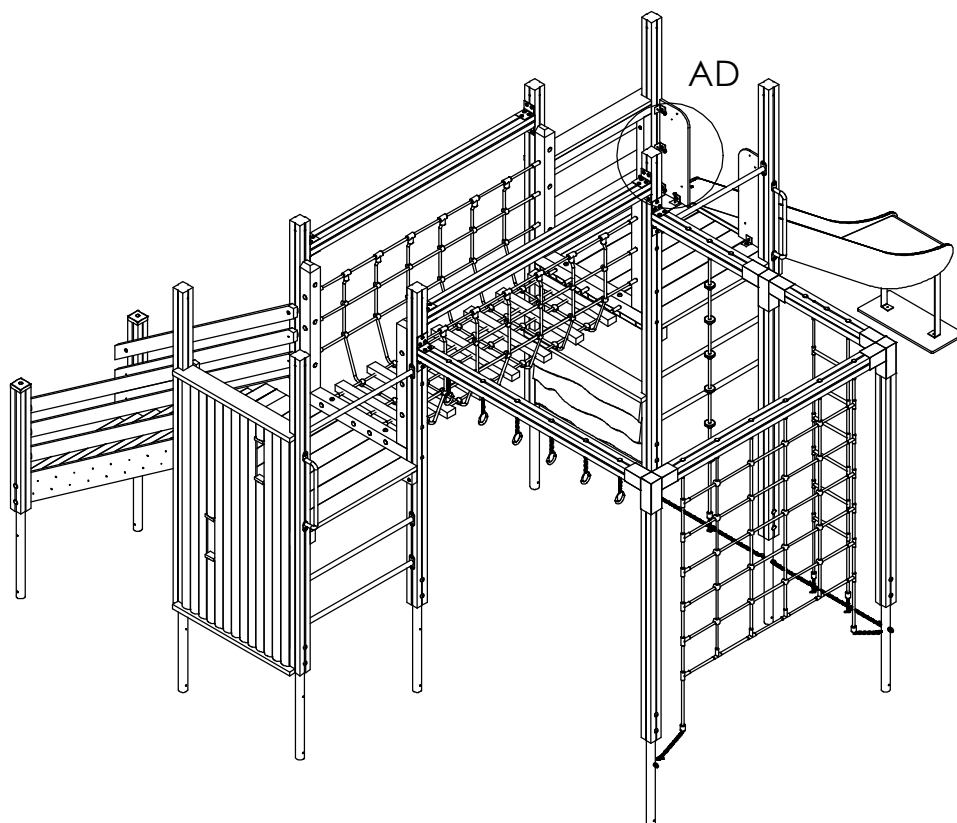


Montera sidopanelernas beslag
mot stolpe och golv, som illustrationen
visar, med fransk träskruv 8x40

Gäller för båda sidopaneler.

DETAIL AD
SCALE 1 : 10

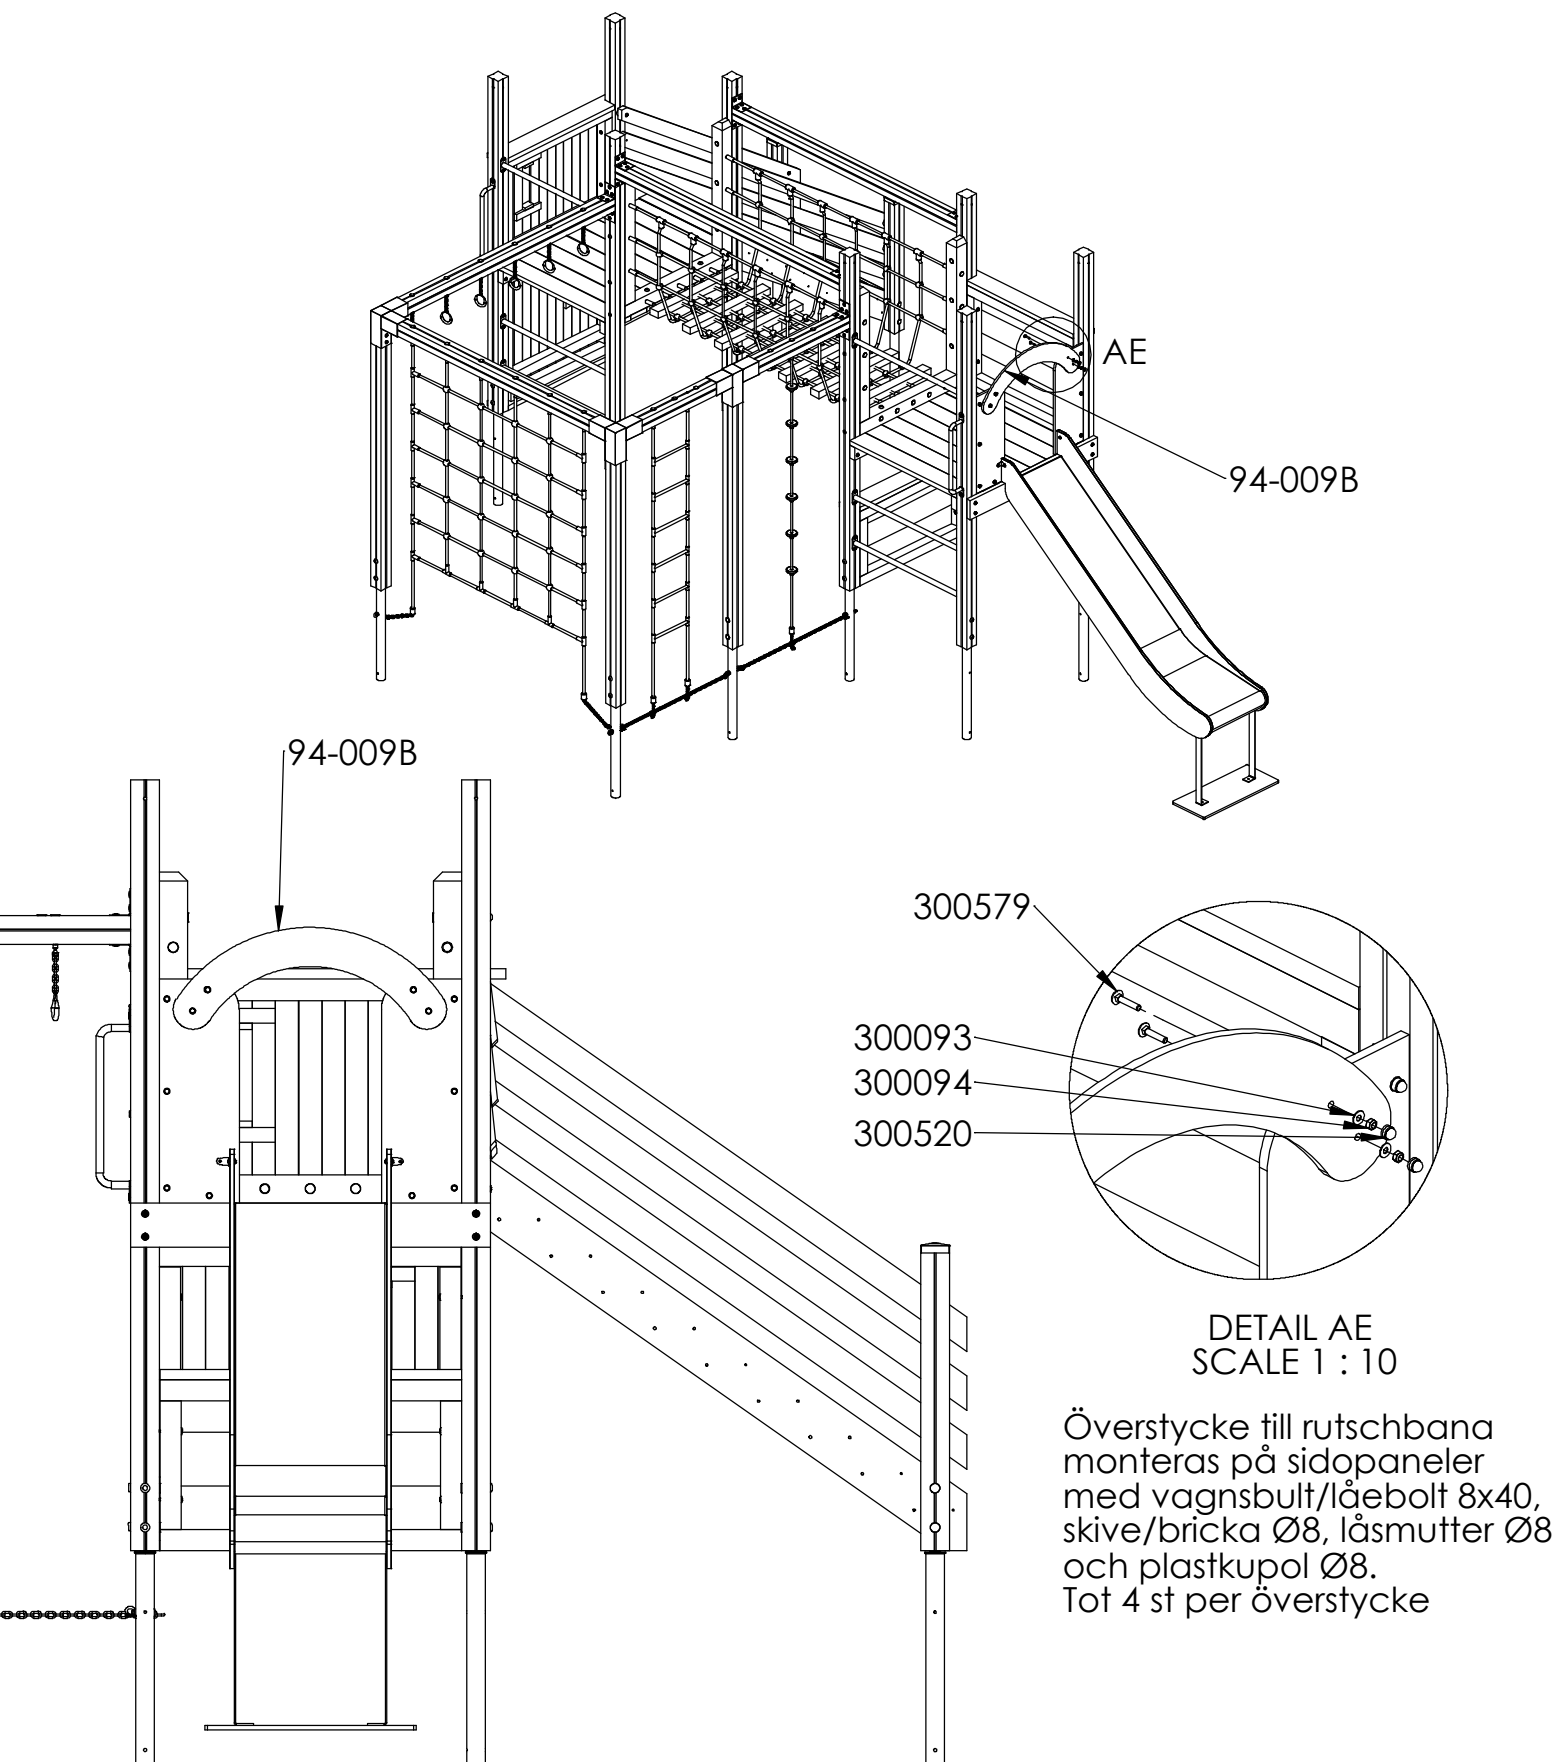



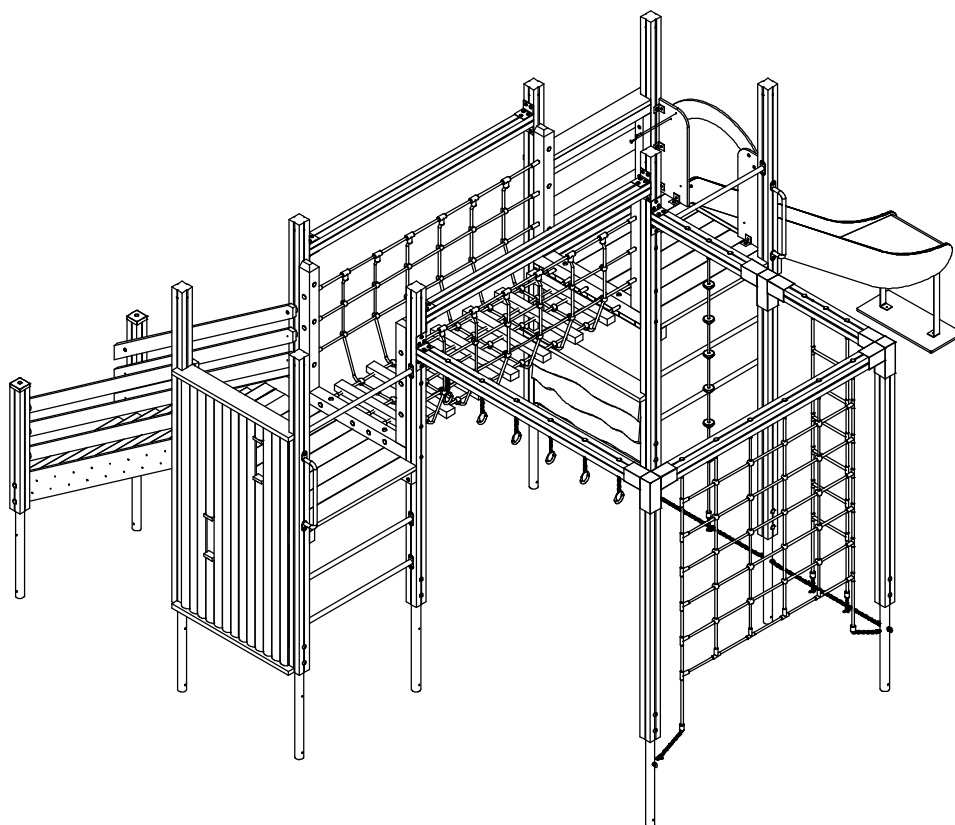


Kontroller at apparatet er horisontalt, evt. juster litt ved hjelp av spett. Gå over apparatet for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen så langt. Betong fylles i hullene for støping. Sikre apparatet ved bruk av avgrensingsteip under støpeperioden. Regn god tid for tørking av betong, MINST 48 TIMER før montering av tak neste steg.

Kontrollera att lekställningen är horisontell, justera eventuellt med hjälp av ett spett. Gå igenom lekställningen och kontrollera att inga skruvar el dyl saknas. Gjut jordankare. Lekställningen får ej användas under tiden betongen härdat. Låt betongen härda minst 48 timmar innan montering av tak sker.


Montering av tak

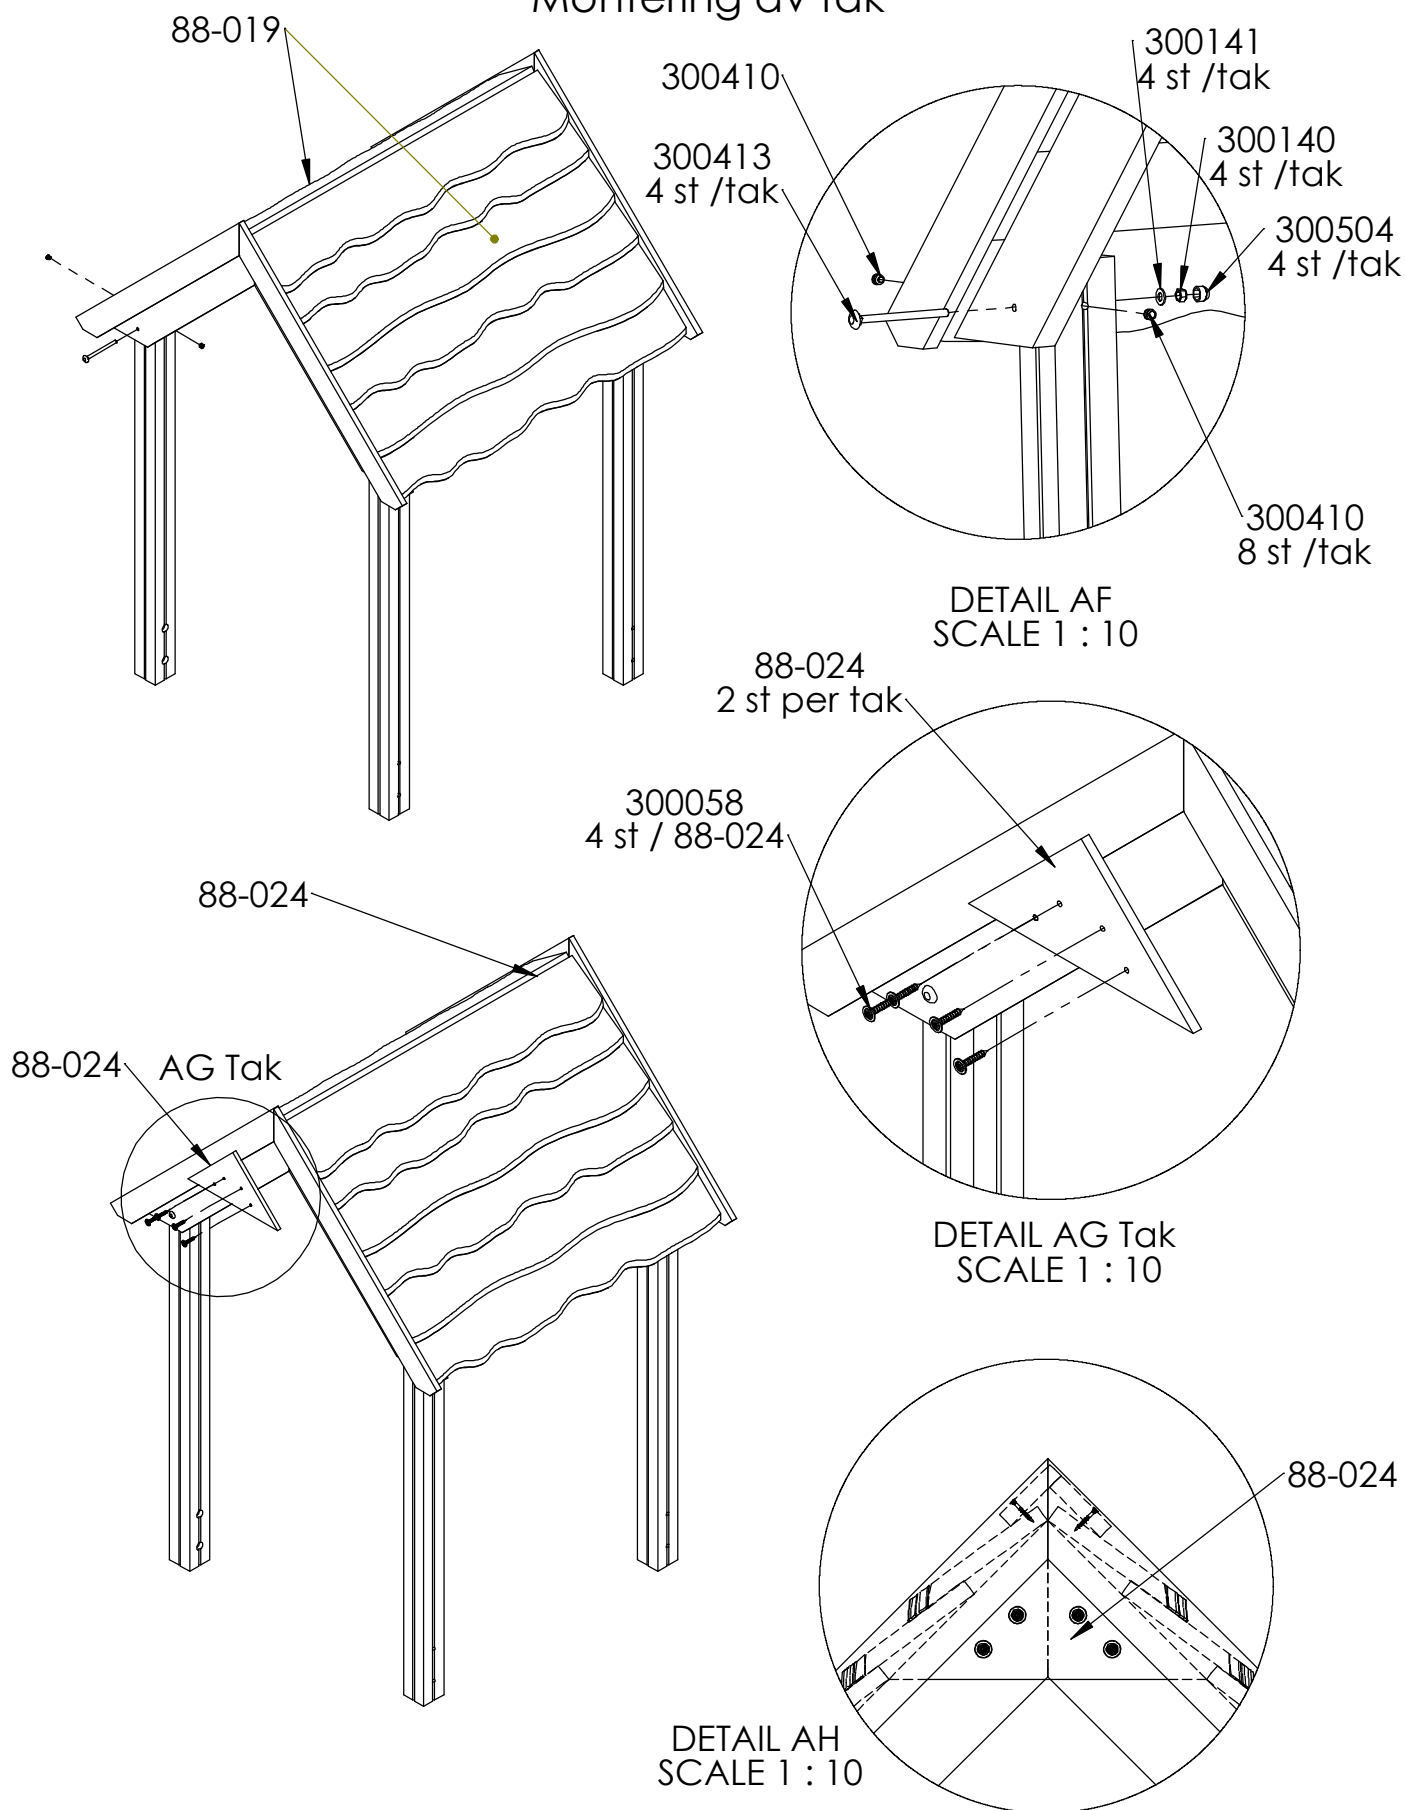

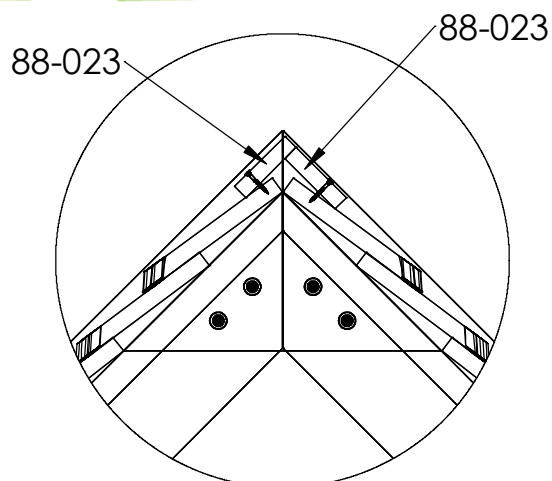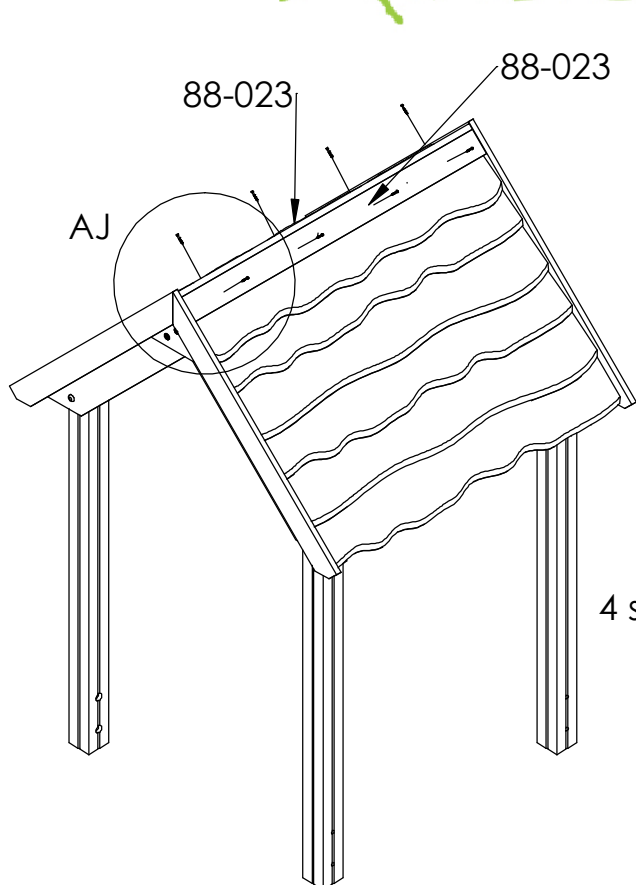


DETAIL AI
SCALE 1 : 10

300306
4 st per 88-023

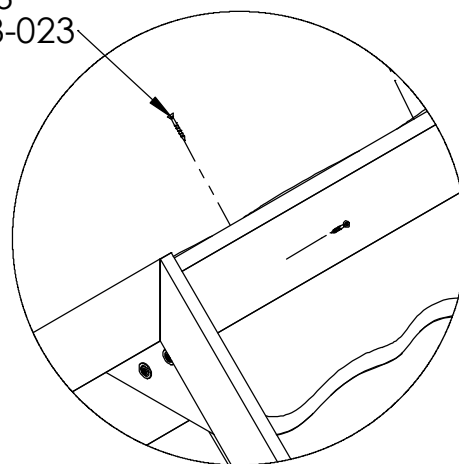


DETAIL AJ
SCALE 1 : 10

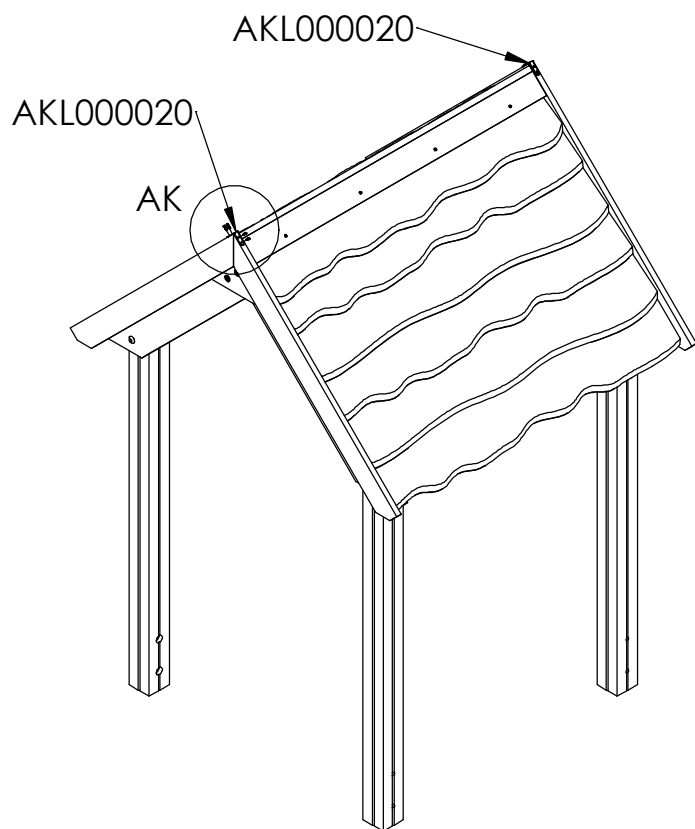


300414
2st / tak

AKL000020
4 st / 300414

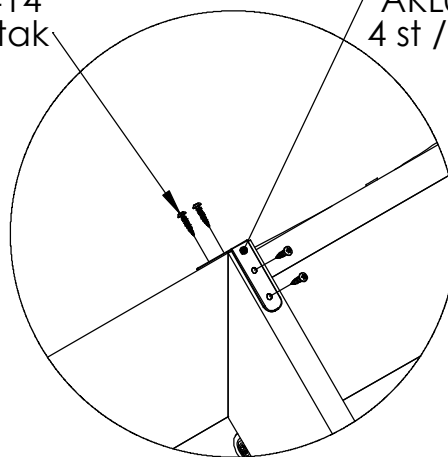

DETAIL AK
SCALE 1 : 5

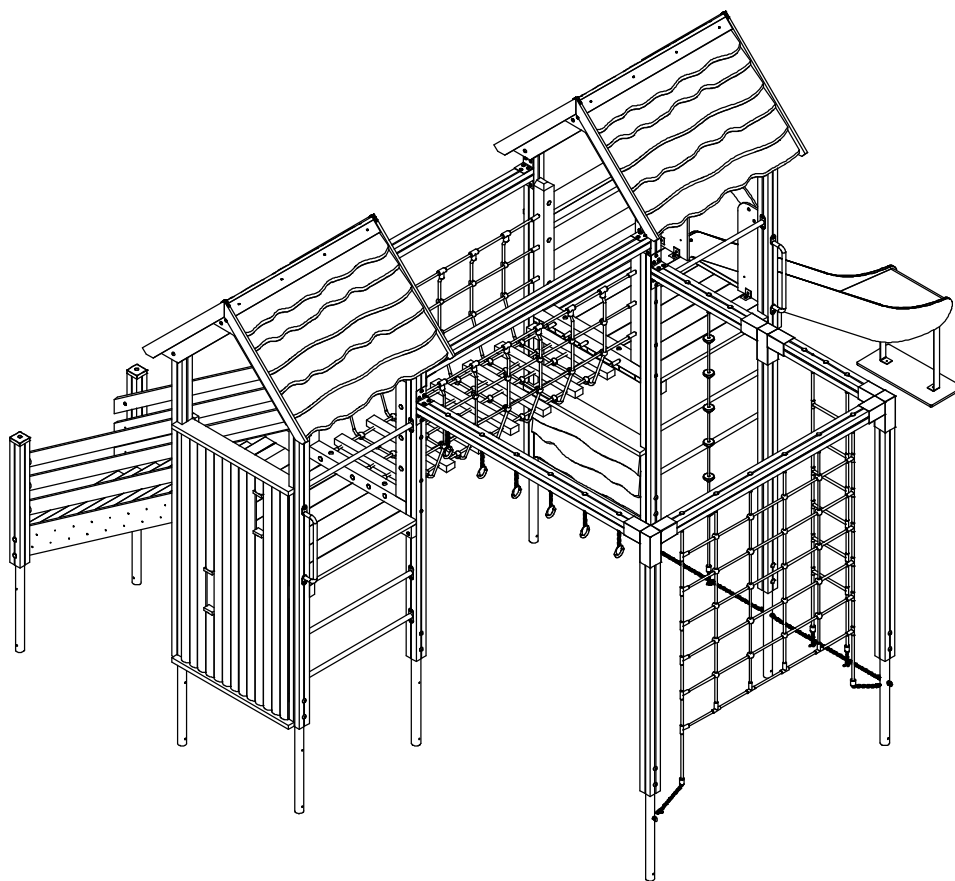

Etter festing av tak skal apparatet være ferdig montert. Gå over apparatet igjen for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen. Apparatet kan tas i bruk etter kontroll og bruk av godkjent fallunderlag. Overflate behandling
Om ønskelig kan stolper og gulvbord ytebehandles en gang i året eller ved behov.

Etter montering av tak är lekställningen färdigmonterad. Gå igenom hela lekställningen igen för att kontrollera att inget saknas. Lekställningen kan börja användas efter kontroll och när godkänt fallunderlag lagts ut. Trä ytbehandlas en gång om året eller vid behov



Kontroll og Underhåll

Kontroll av lekredskap bør gjennomføres enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dager etter montering bør skruvar og bultar etterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Trädetaljer

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll. Målade detaljer, såsom skärmar, kan bättringsmålas vid behov med vattenbaserad färg för utomhusbruk. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder

HDPE-detalljer

Kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisme så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade delar

Detaljer som är pulverlackerade kan bättringsmålas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Sikkerhet på lekplatsen

Rutinmässig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisme kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragnings av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treet utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk, kan etter behov utbedres med vannbasert maling for utendørs bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HDPE elementer

Krever ikke vedlikehold.

Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon

Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje. Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Holder of Certificate: Aktiv Lek AS
Fyresdalsvegen 183
3849 Vraliosen
NORWAY

Certification Mark:



Product: Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713182154-5

Valid until: 2025-03-30

Date, 2020-04-27

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Model(s):

7700, 7705, 7705T, 8601, 8602,
8801, 8802, 8805, 8805T, 8806,
8807, 8808, 8809, 8810, 8811,
8814, 8815, 8816, 8820, 8825,
8826, 8827, 8828, 8829, 8830,
8842, 8844, 8846, 8850, 8875,
8912, 8940, 8941, 8985

Parameters:

Models: safety area

7700: slide entrance
7705: 4.19 x 4.23 m
7705T: slide entrance + platform
8601: 4.36 x 4.35 m
8602: 4.36 x 4.67 m
8801: 4.19 x 4.19 m
8802: 4.19 x 4.19 m
8805: slide entrance
8805T: slide entrance
8806: 9.85 x 6.69 m
8807: 8.18 x 4.19 m
8808: 7.16 x 6.65 m
8809: 8.95 x 4.58 m
8810: 6.38 x 6.74 m
8811: 8.52 x 5.29 m
8814: 8.45 x 7.66 m
8815: 8.52 x 7.47 m
8816: 8.72 x 5.59 m
8820: 7.66 x 5.49 m
8825: 11.34 x 6.73 m
8826: 10.44 x 7.77 m
8827: 8.25 x 7.93 m
8828: 10.44 x 5.59 m
8829: 10.44 x 8.44 m
8830: 10.83 x 10.12 m
8842: 14.14 x 8.86 m
8844: 13.41 x 8.89 m
8846: 9.73 x 6.88 m
8850: 14.82 x 14.82 m
8875: 8.13 x 7.87 m
8912: 5.10 x 3.10 m
8940: 10.68 x 5.19 m
8941: 11.18 x 5.69 m
8985: 7.50 x 3.70 m



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Material: wood, plastic, plastic-component materials,
powder coated galvanized steel and stainless steel

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2017

EN 1176-3:2017

**Production
Facility(ies):**

082384