




Montasje veiledning Monteringsanvisning

8814

20200601

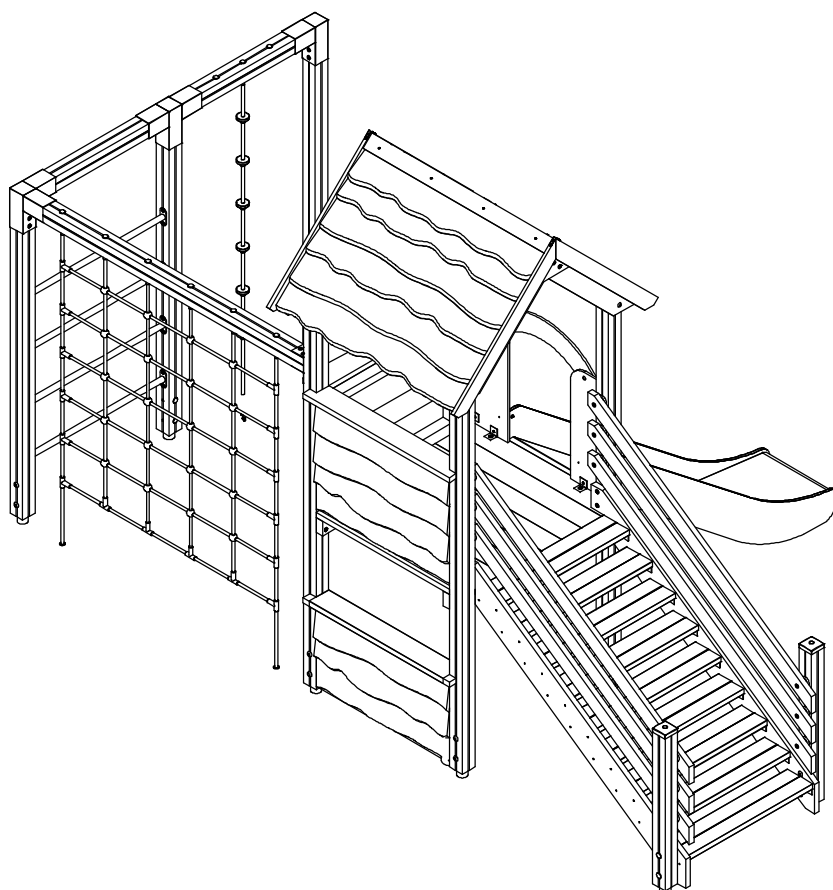

Generell informasjon / Generell information

8814

Aldersgruppe / Åldersgruppe:	3 år og oppåt
Arealbehov:	8,5m x 7,2m
Mål / Mått:	5,0m x 3,2m
Forankring / Förankring:	Støping / Gjutning
Fallhøyde:	2,15 meter
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/ Annat material		ifølge sertifikat enligt certifikat	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....

**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.**

Ettersyn og vedlikehold:



Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelsen med kontrollen.

Översyn och underhåll:

Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant. Utförs 4-6 gånger per år.
Årlig huvudöversyn:	Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.




Mått & Höjder

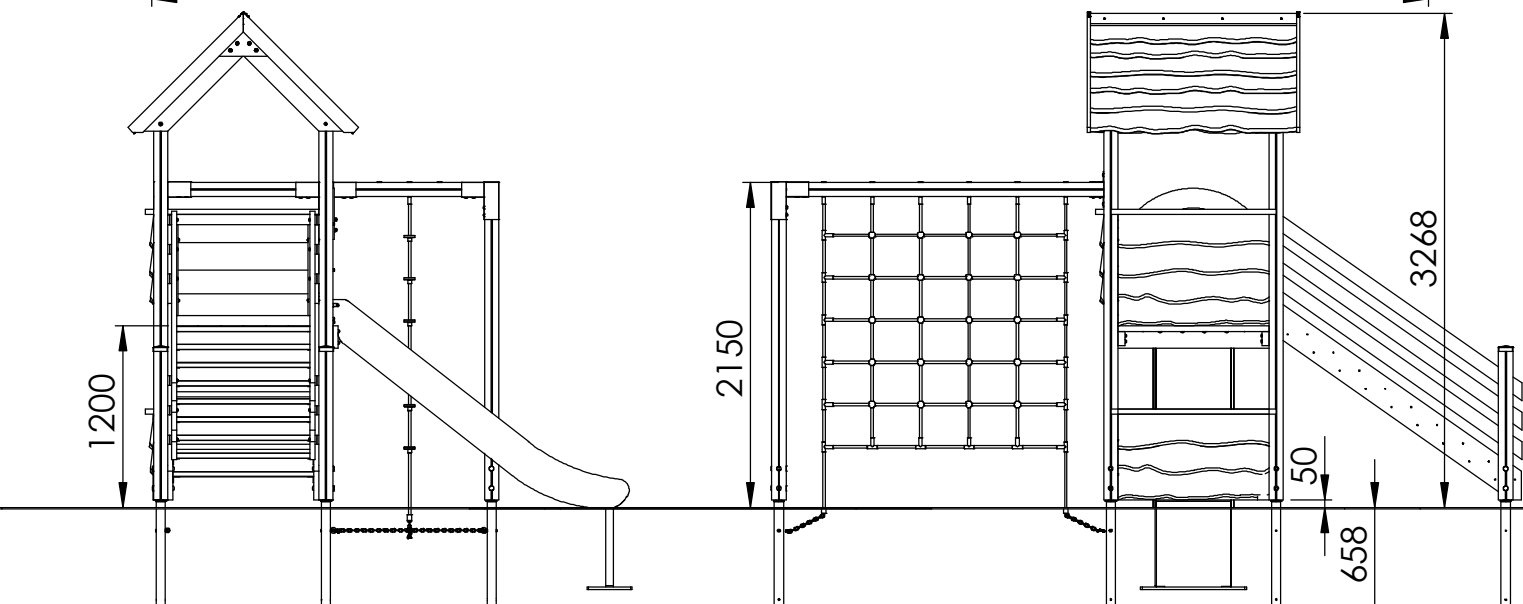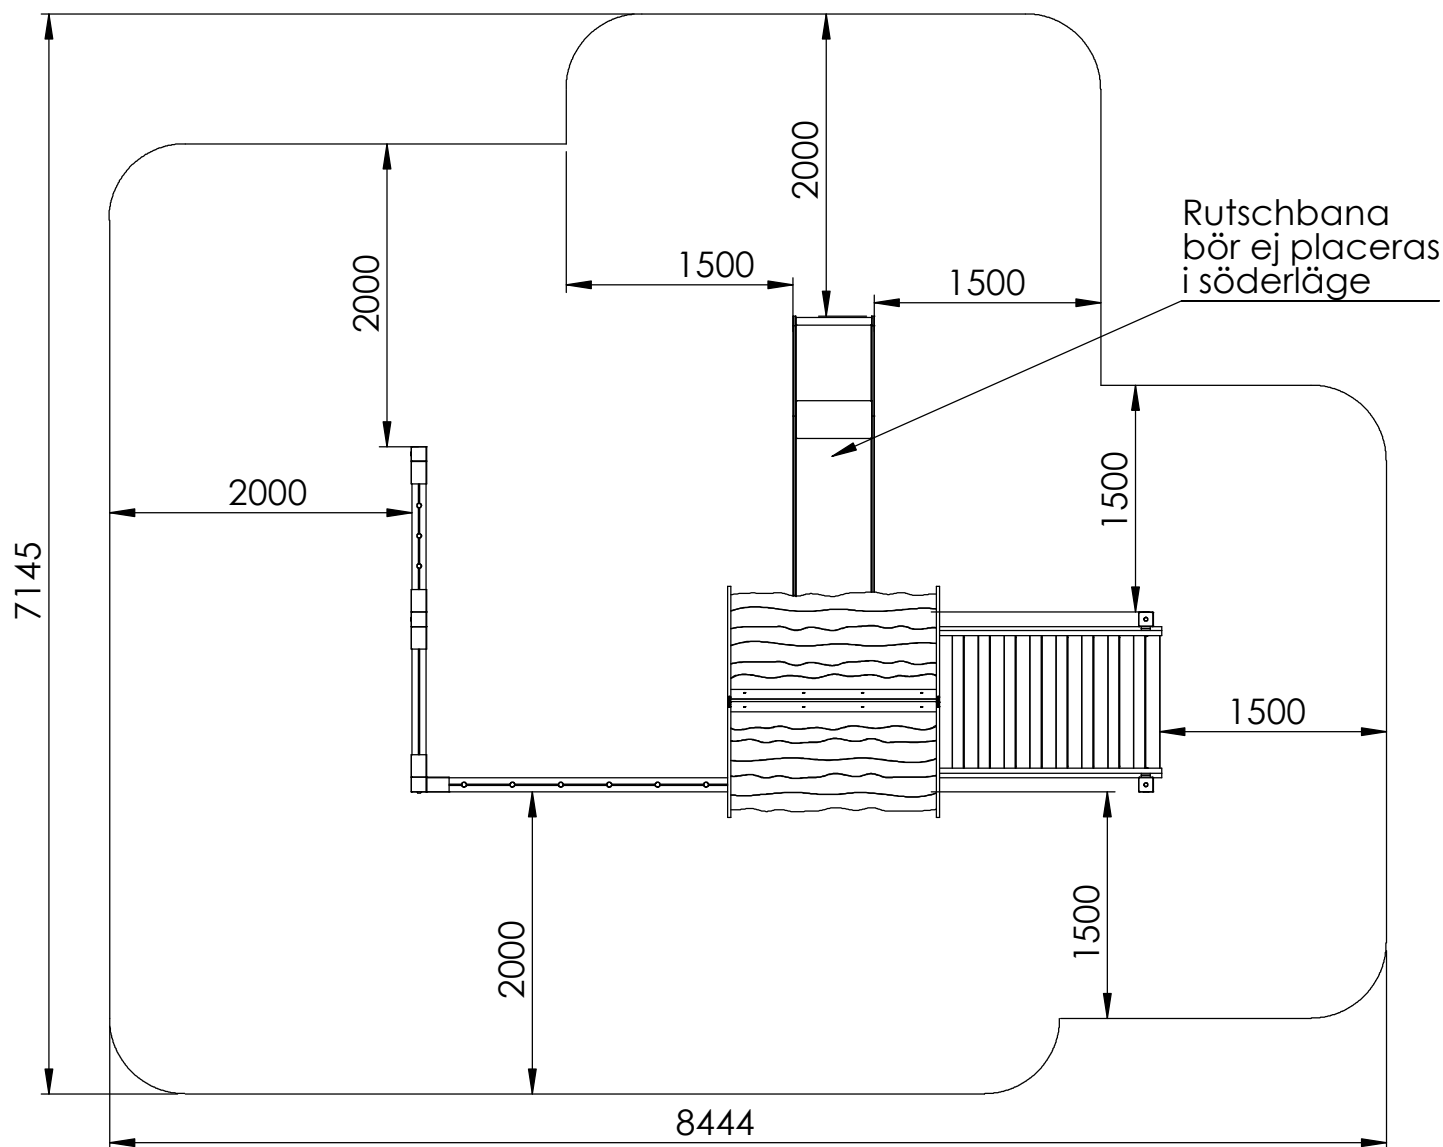





Placering av stolpar / Støping/Gjutningsdetalj

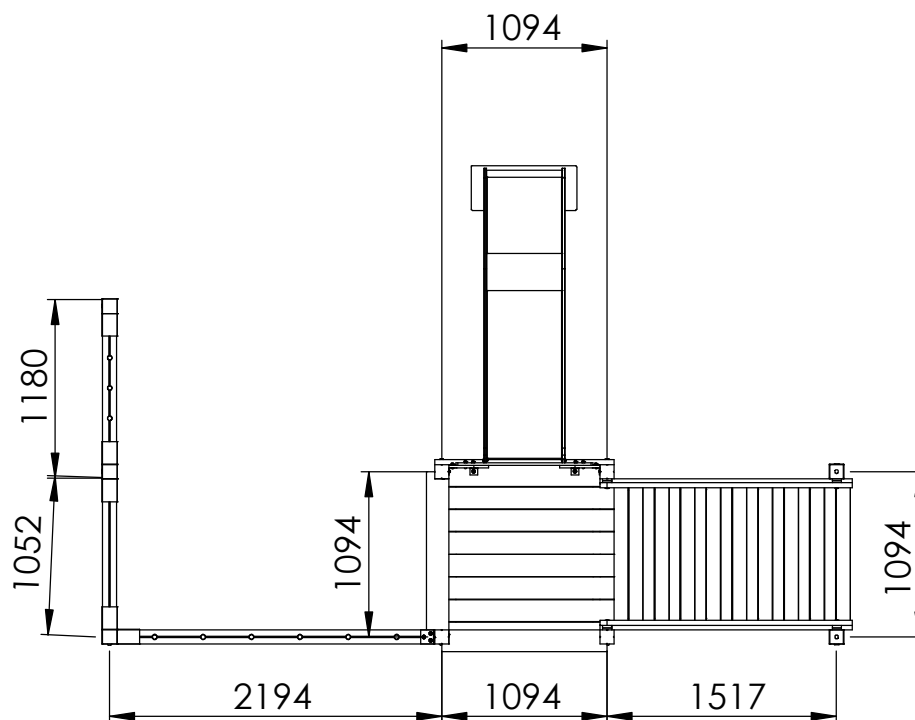


Støping-/gjutningsdetalj

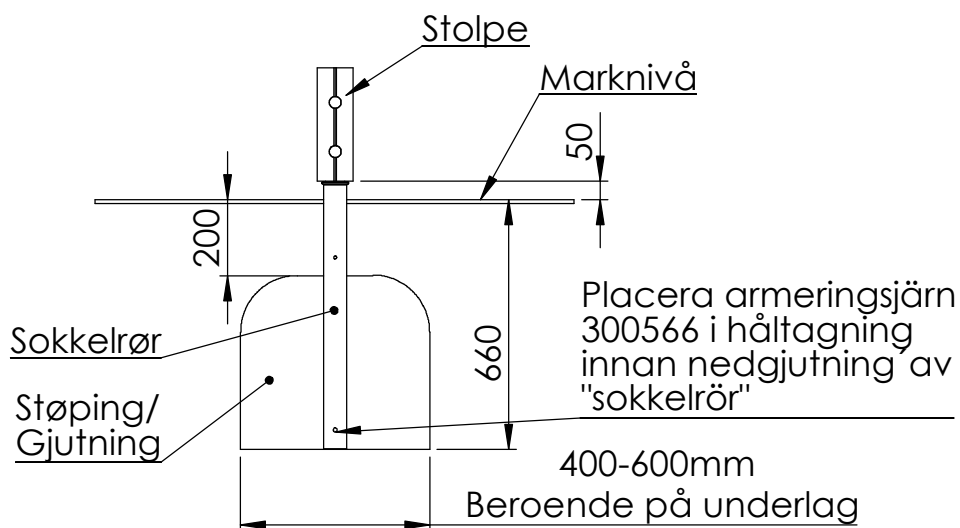

Komponenter

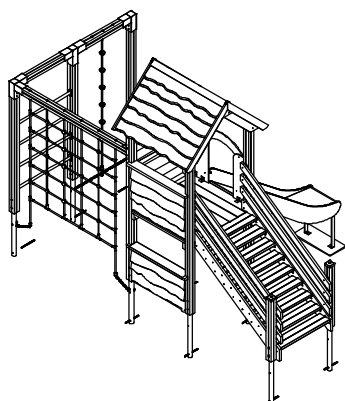

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	1994-12	Trappsektion	H:1200	1
2	1994-6	Handledare/Gelender	L:2087	6
3	224512	Distans	Ø60	24
4	300028	Sokkelrør/Jordankare		5
5	300032	Golv-Standard	1188x1188	1
6	300038	Stolpe	H:2100 94x94	3
7	300039H	Stolpe	H:2550 94x94	4
8	300041	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:990 94x94	1
9	300133S	Klatrenett/Klätternät	1600x2100	1
10	300136S	Klatretau/Lodlina	2050	1
11	300142	Sokkelrør m enkel infest		4
12	300145P	Støttebor/Stödbräda	1188x146x34	1
13	300146	Kjetting/Kätting Nett/Nät	L:950mm	1
14	300153	Tverrligger/Bom-Stige/Lina	L:990 94x94	1
15	300154	Tverrligger/Bom - Nett/Nät	L:2100 94x94	1
16	300160	Sjakkell/Schackel	6mm	4
17	300393T	Stolpe	H:1000 94x94	2
18	300566	Armeringsjärn	L:240	9
19	7702P-G	Rutschbana Grå	H:1200	1
20	88-009	Rekkverk Vildmark	998x774	2
21	88-019	Tak Vildmarkspanel	1392 x 1080	2
22	88-023	Nock	21x94x1350	2
23	88-024	Nockförstärkning	210x420	2
24	88-046	Butiksdisk	998x600	1
25	890-1	Stolphatt	95x95	2
26	94-009B	Överstykke Rutsch Blå		1
27	94P-077S	Sidopanel Rutschbana Svart	265x740	2
28	AKL000020	Tak Vinkelbeslag	50 x 50	2
29	AKL000031	Hjørnebeslag 3-veis	94x94	1
30	AKL000032	Stolpbeslag 2-veis/vägs	94x94	1
31	AKL000033	Stolpbeslag 3-veis/vägs	94x94	1
32	AKL000043	Voltstång	Ø34 L:1000	4
33	AKL000045	Takbeslag	50mm	8
34	AKL000047	Vinkelbeslag Tverrligger/Bom	90	2



1994-12




1994-6



224512



300028




300032




300038



300039H



300041

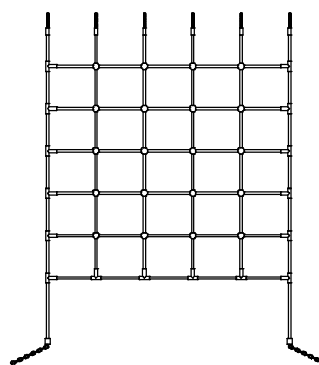

300133S




300136

Ringmutter




300142




300145P



300146




300153



300154



300393T

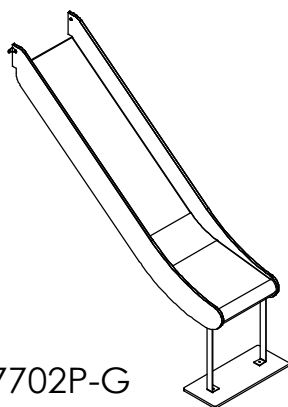


7702P-G




94P-077S
Svart




94-009B



88-009




88-019




88-023



88-024




88-046




890-1




AKL000020




AKL000031




AKL000032




AKL000033




AKL000043



AKL000045



AKL000047

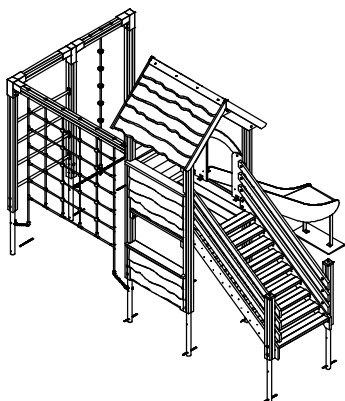

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	18
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	18
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	14
4	300045	Panhode skrue	5x40mm	2
5	300046	Fransk Treskrue Torx	8x40	8
6	300058	Fransk Treskrue Torx	8x50	50
7	300093	Skive/Bricka	Ø8,4x20x1,25	16
8	300094	Mutter, lås	Ø8	12
9	300140	Mutter, lås	Ø10	11
10	300141	Skive/Bricka	Ø10	11
11	300155	Plastpropp/Plastplugg	25 mm	3
12	300160	Sjakkell/Schackel	6mm	4
13	300165	Skjermsskive	Ø6	2
14	300195	Sekskantskrue	M6x40	1
15	300196	Låsemutter/Låsmutter	Ø6	1
16	300255	Fransk Treskrue Torx	8x100	16
17	300268	Låseskrue/Vagnsbult	12x120	4
18	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	24
19	300306	Terrasseskrue	4,2x35	8
20	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
21	300400	Fransk Treskrue Torx	8x120	12
22	300410	Plastplugg	Ø10	8
23	300413	Låseskrue/Vagnsbult	10x140	4
24	300414	Panhode skrue	3,5x16	8
25	300419	Fransk Treskrue Torx	8x150	12
26	300504	Plast kappe	Ø10	4
27	300520	Plast kappe	Ø8	12
28	300577	Innv.6-kant m/rundhode	8x30	8
29	300579	Låseskrue/Vagnsbult	8x40	4
30	300597	Islagsmutter	Ø8	4
31	300598	Sekskantskrue	8x40	4

300029



300030




300043




300045



300046



300058




300094



300093



300140



300141



300155



300160



300165



300195




300196









300255




300268




300281	
300306	
300311	
300358	
300400	
300410	
300413	
300414	
300419	
300504	
300520	
300577	
300579	
300597	
300598	

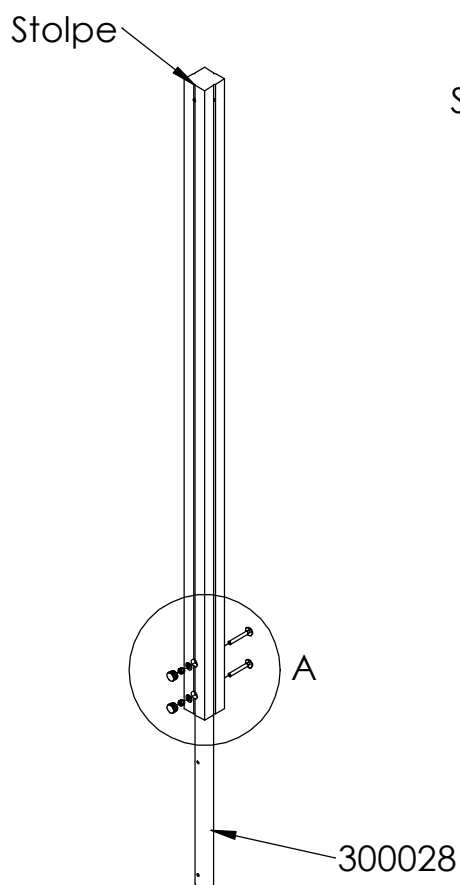


Jordankare art nr 300028
3 st stolpe 300039H

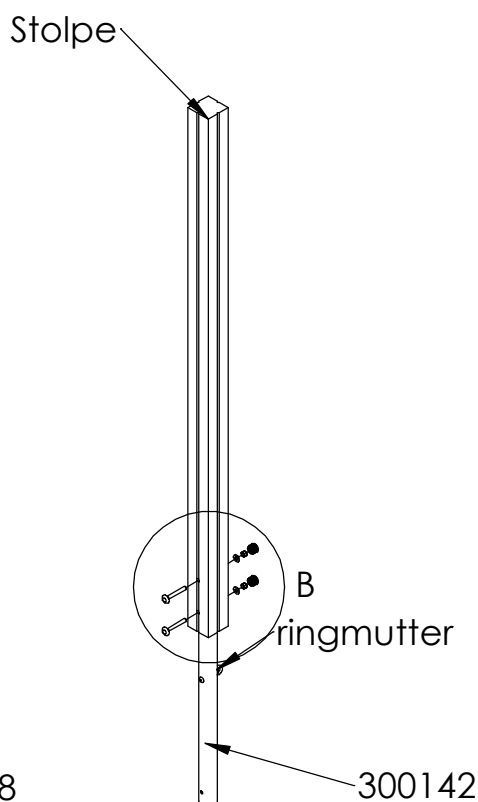

Jordankare art nr 300142
3 st stolpe 300038
1 st stolpe 300039H

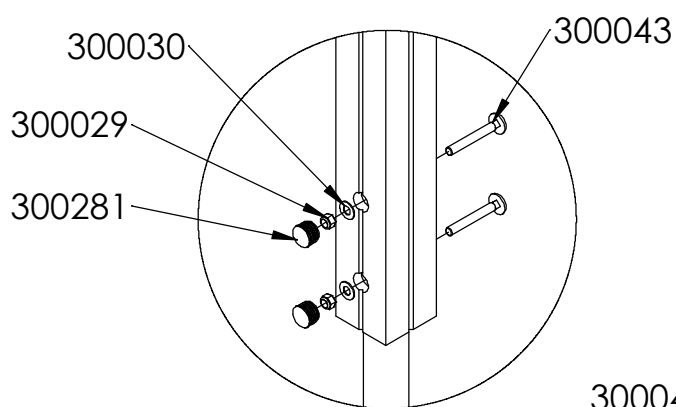



DETAIL A
SCALE 1 : 10

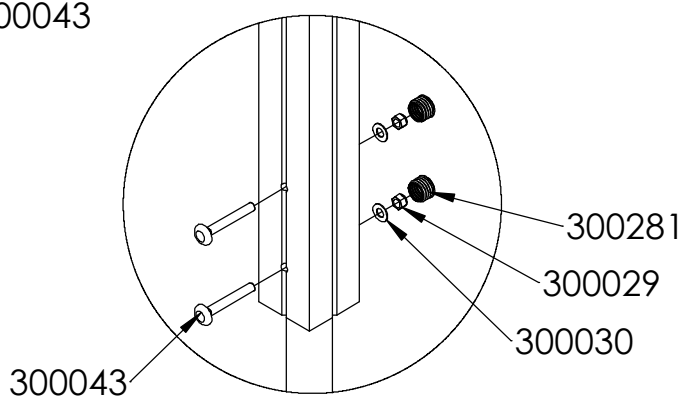

DETAIL B
SCALE 1 : 10

Fäst jordankare till stolpar med vagnsbult 12x90,
bricka Ø12, låsmutter Ø12. - 2 st per stolpe





Gäller stolpe 300038 och 300039H
Avvakta med stolpe 300393T

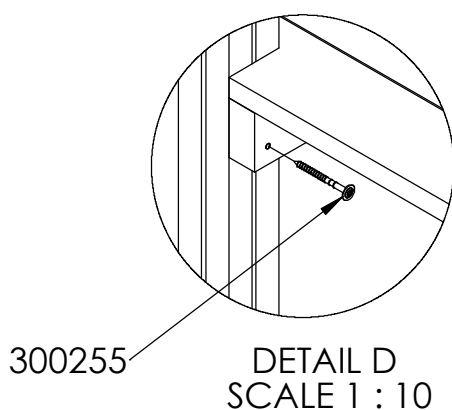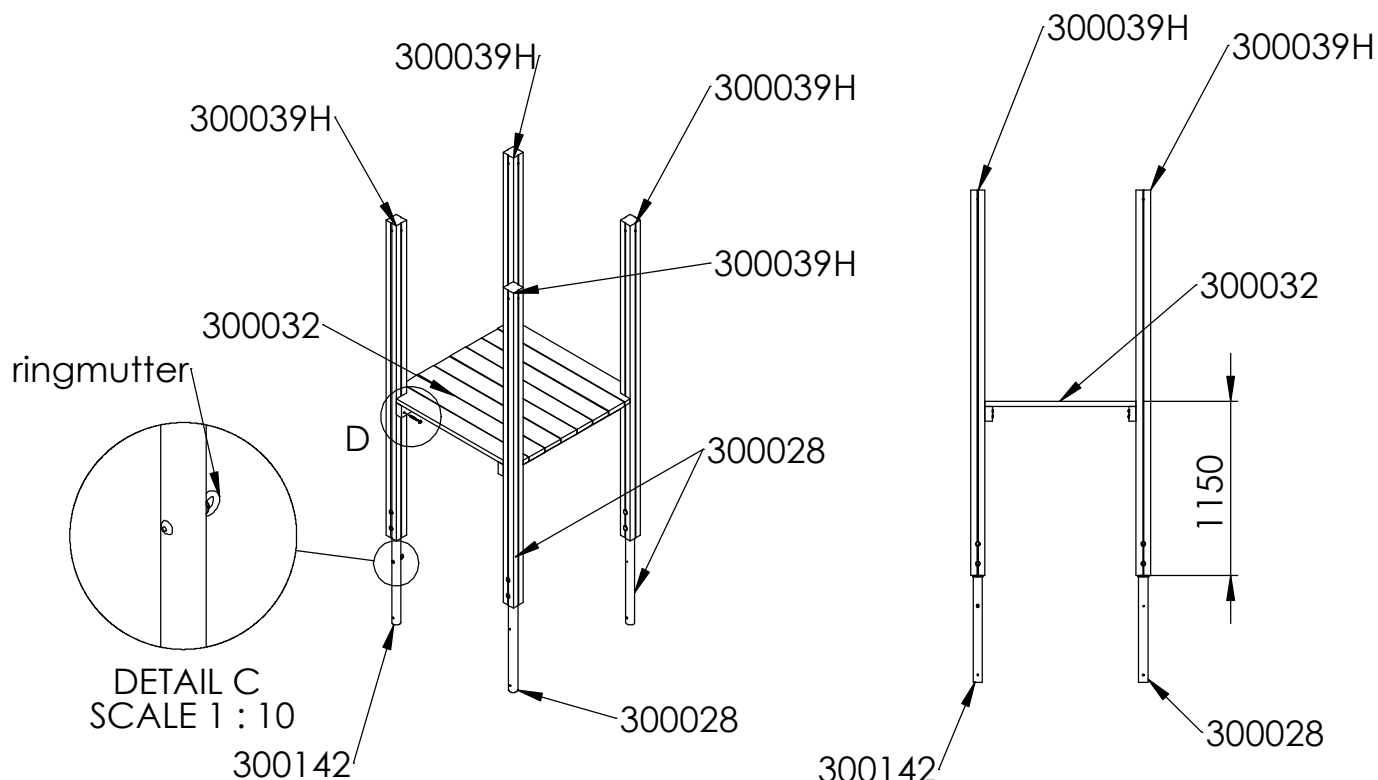

Montera golv mot stolpe med
fransk träskruv Torx 8x100
- 8 st per golv

Höjd enligt illustration.

Observera golvets riktning.

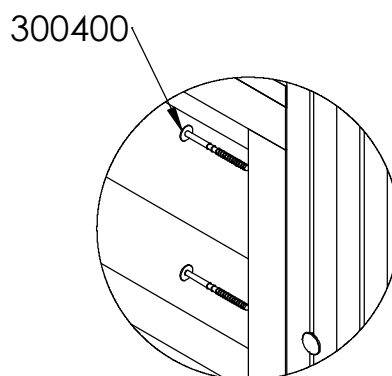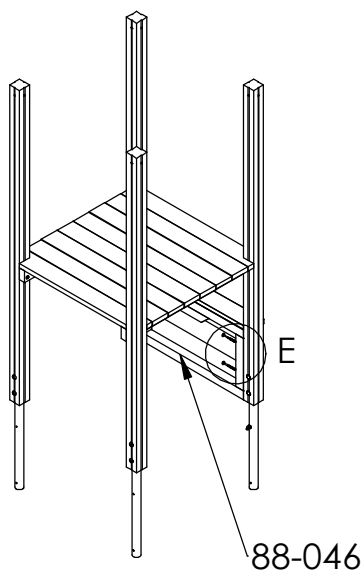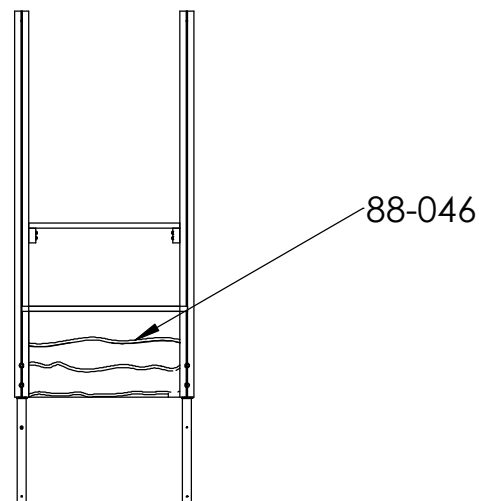
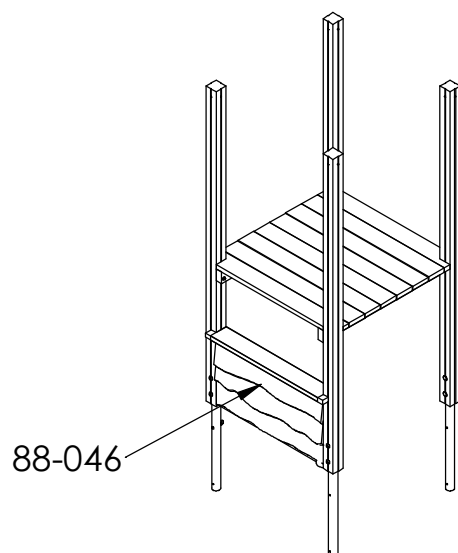


DETAIL E
SCALE 1 : 10

Placera skärm mellan stolpar.
Skärm ska ligga i liv med
underkant stolpe

Fäst skärm mot stolpe med
fransk träskruv torx 8x120.

Tot - 4st per skärm

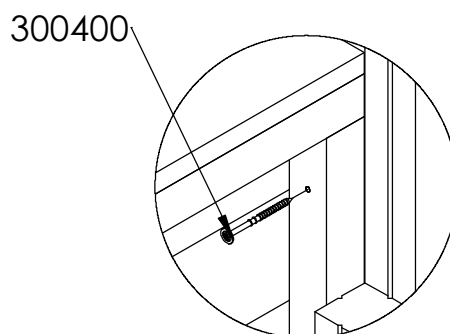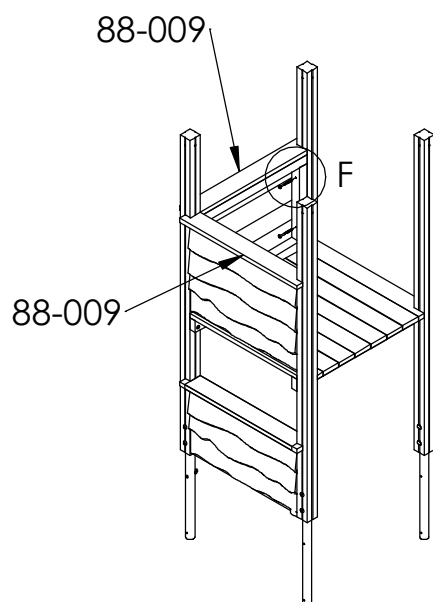




DETAIL F
SCALE 1 : 10

Placera skärm på golv mellan stolpar.


Fäst skärm mot stolpe med fransk träskruv torx 8x120.

Tot - 4st per skärm

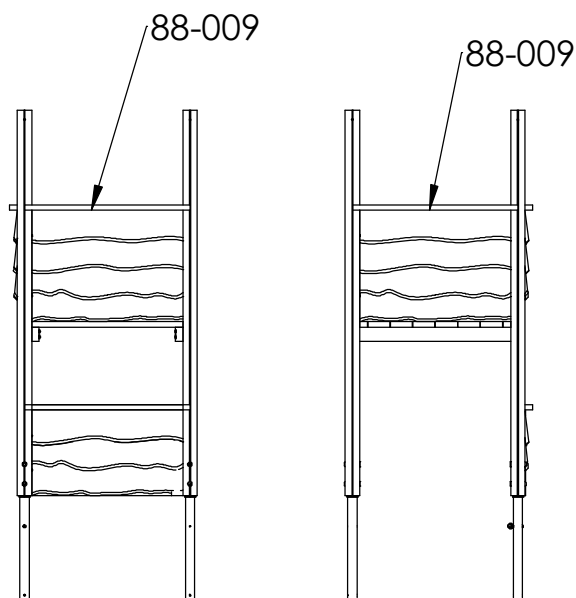

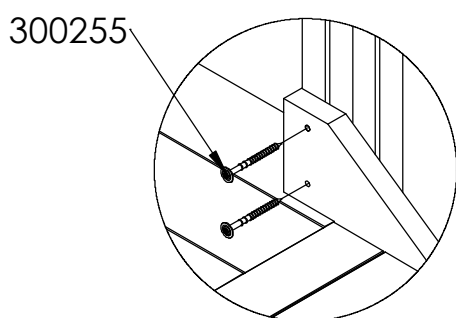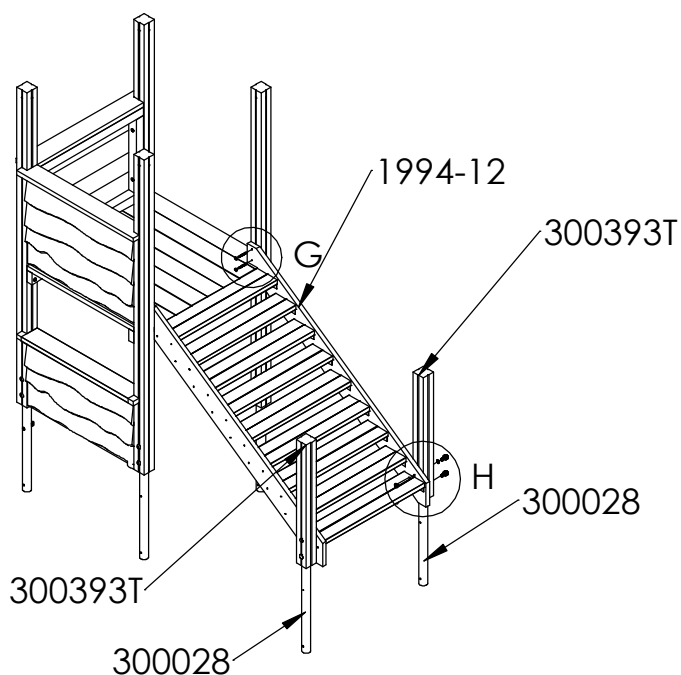

DETAIL G
SCALE 1 : 10

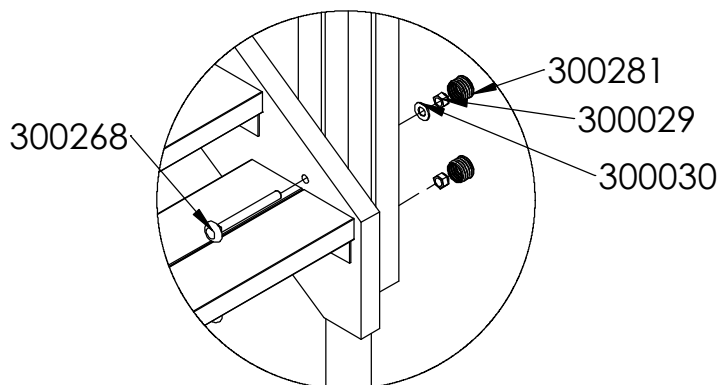


DETAIL H
SCALE 1 : 10

Häng upp trappsektionen
på golvet.


Fäst vagnsstycket
i stolpe med 2 st fransk
träskruv Torx 8x100.
Gäller båda vagnstycke.

Montera trappsektion mot
trappstolpe med
2 st vagnsbult/låsebolt 12x120
2 st brickor/skiver Ø12
2 st låsmutter Ø12
2 plastplugg

Gäller stolpar på båda sidor
av trappsektion

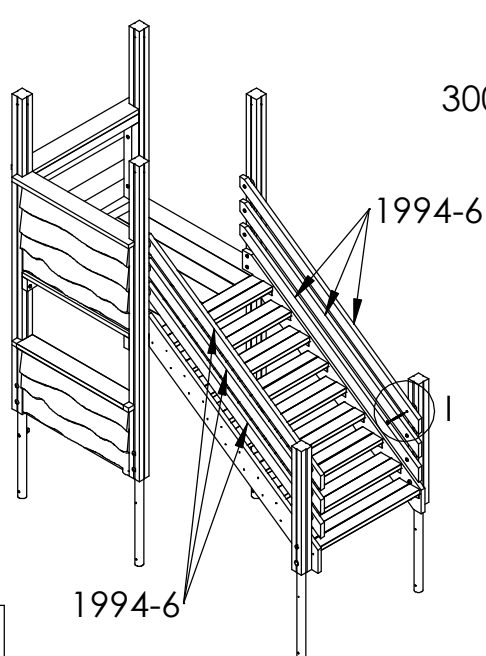

300419





1994-6

DETAIL I
SCALE 1 : 10


Montera handledare/
gelender mot stolpe
med fransk träskruv
Torx 8x140.

Mått enligt illustration


OBS! Mellan handledare/
gelender och stolpe placeras
TVA (2st) distanser 224512
Se illustration

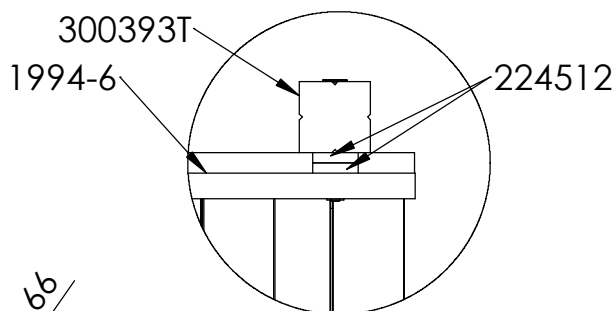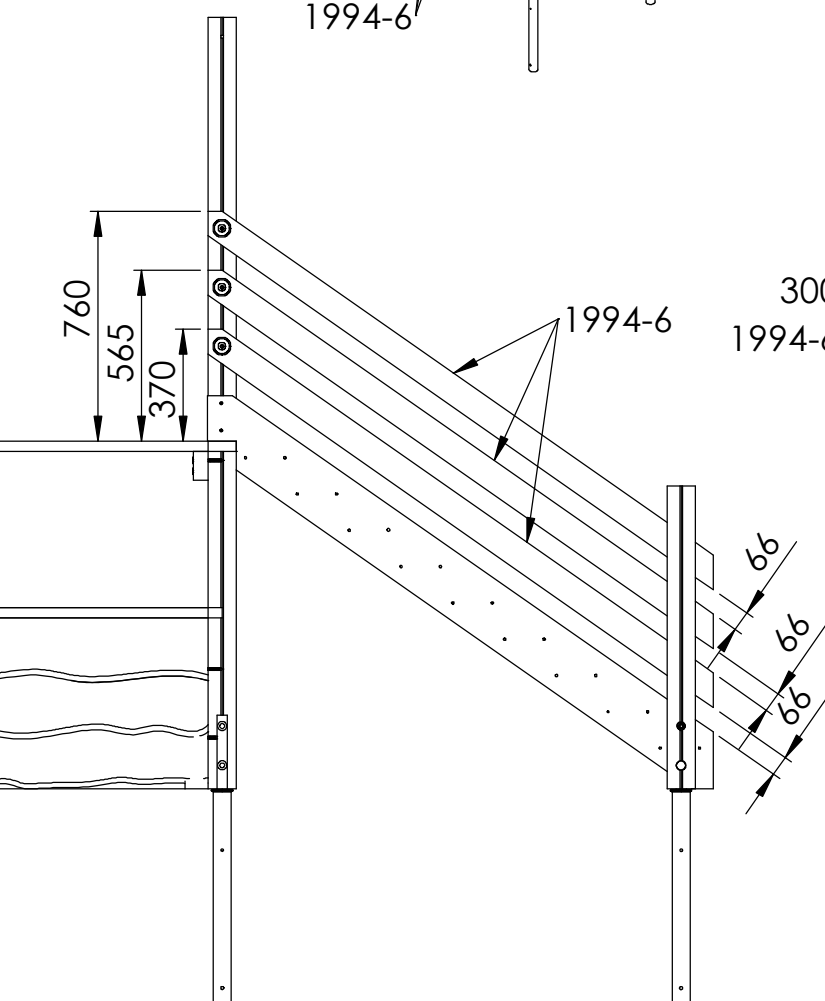

DETAIL J
SCALE 1 : 10

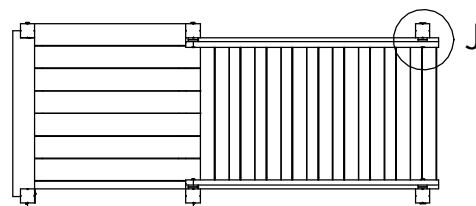

Modellen är vänd



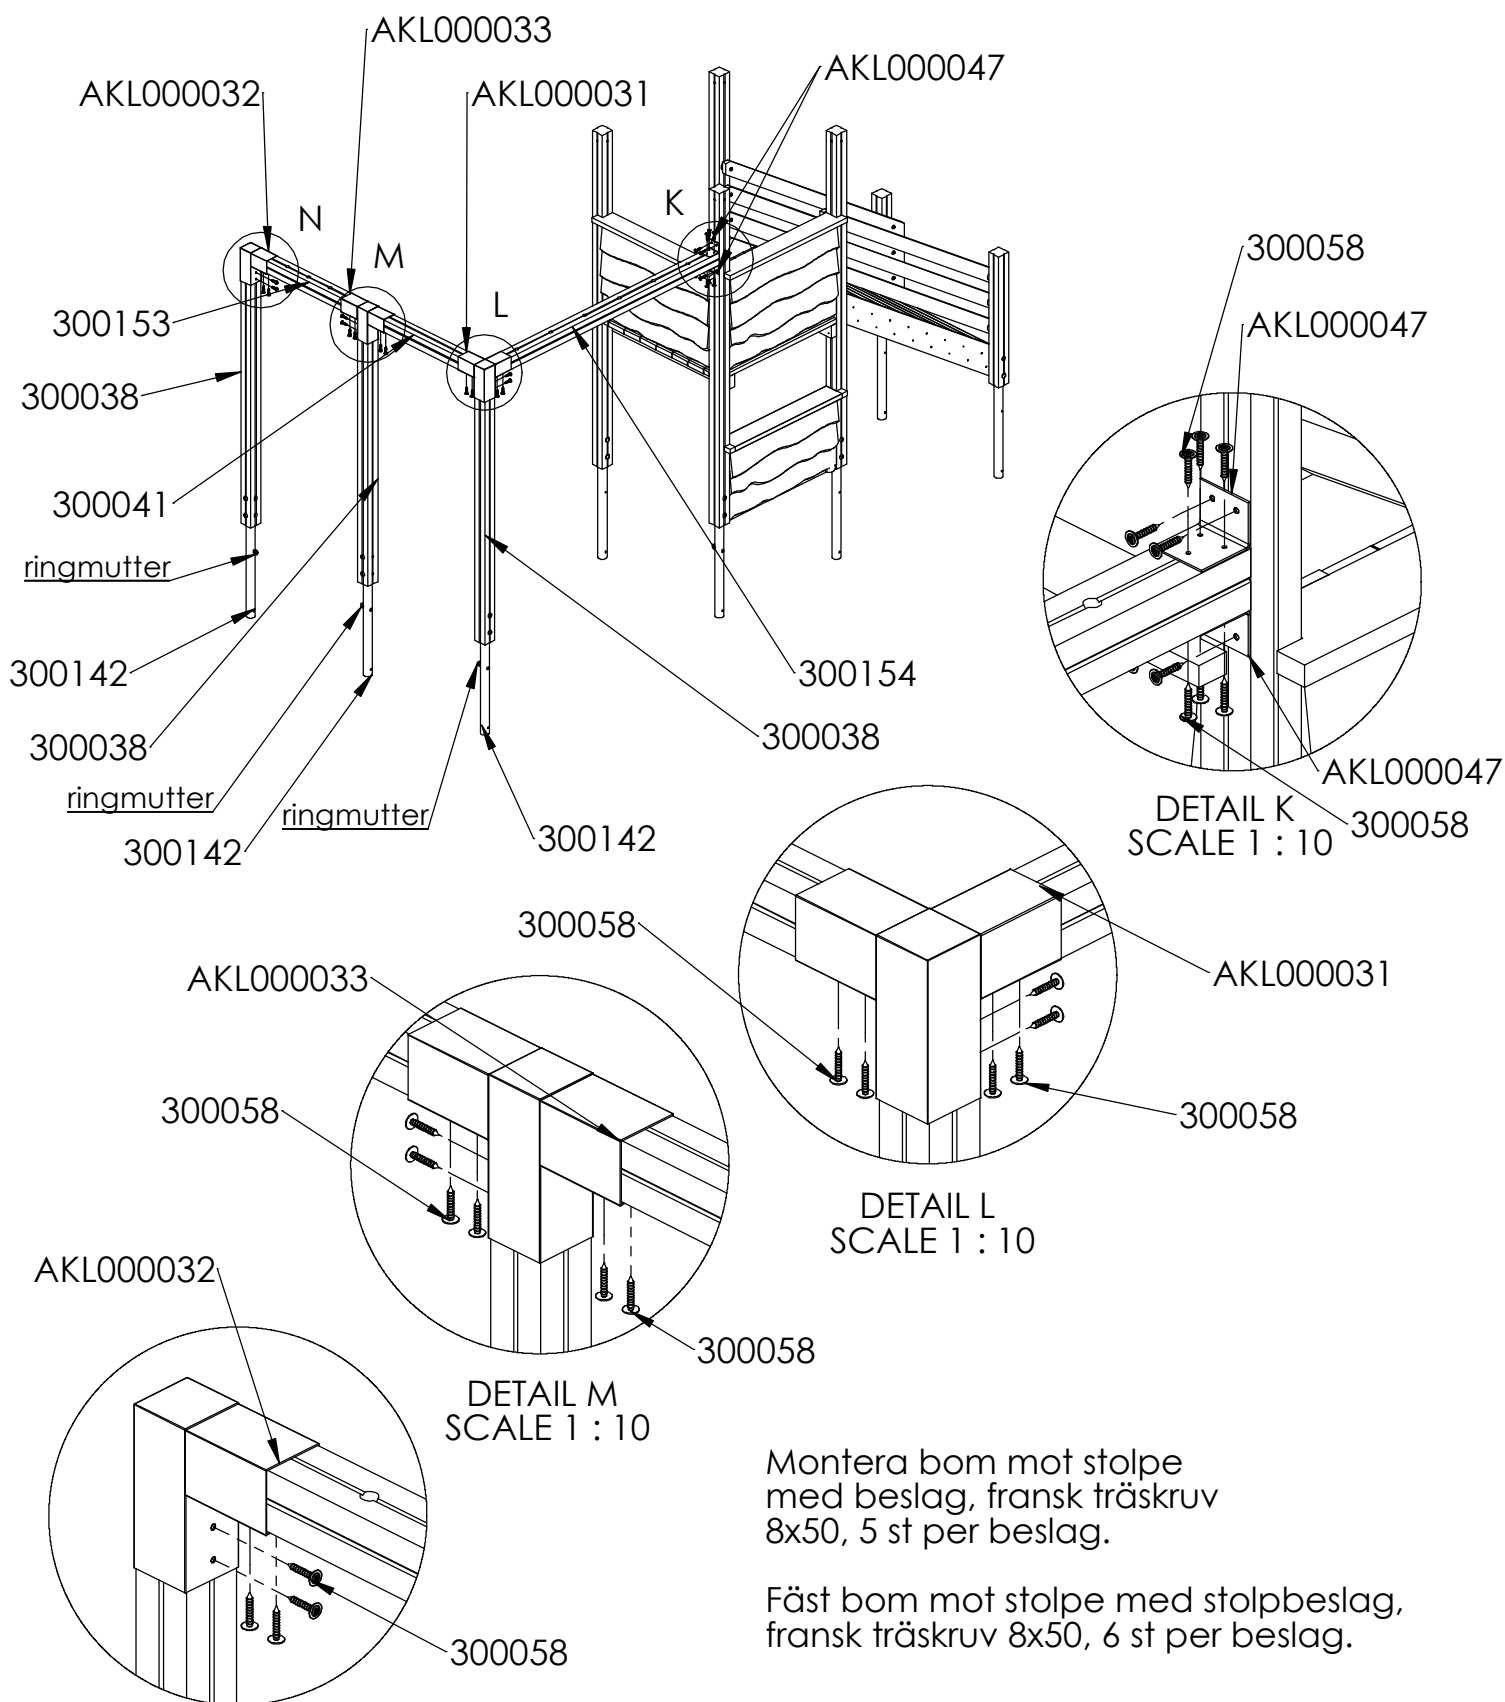


Montera bom mot stolpe
med beslag, fransk träskruv
8x50, 5 st per beslag.

Fäst bom mot stolpe med stolpbeslag,
fransk träskruv 8x50, 6 st per beslag.

DETAIL N
SCALE 1 : 10

Modellen är vänd

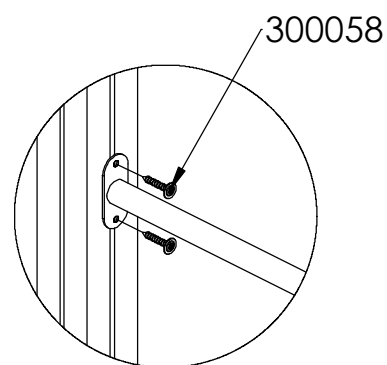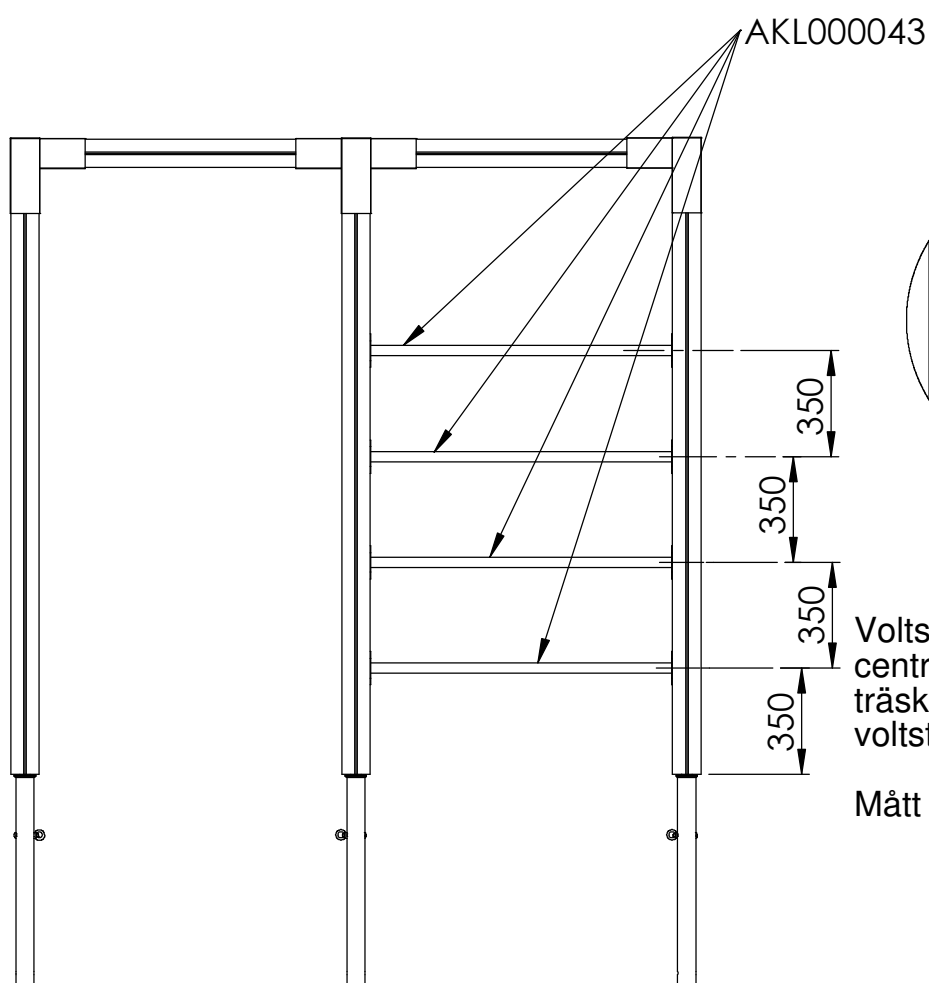
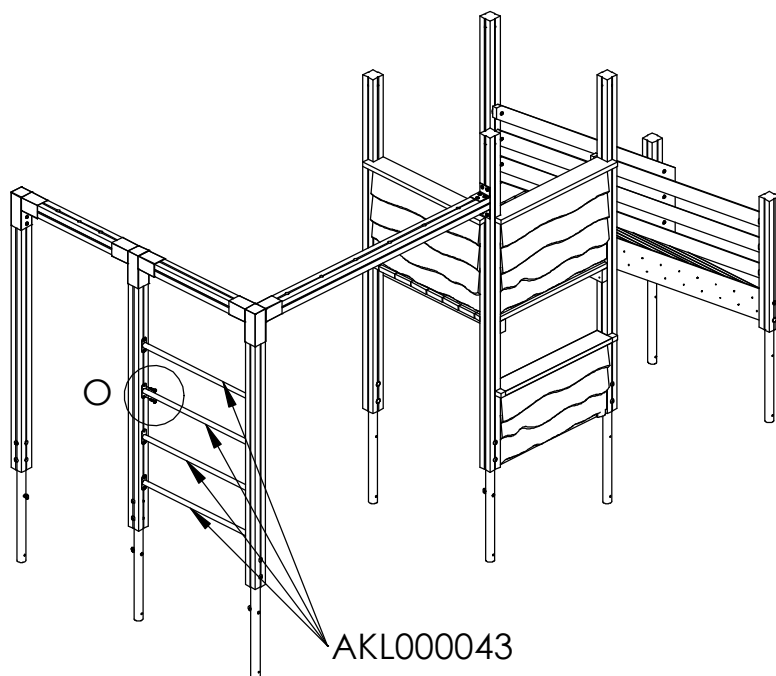


DETAIL O
SCALE 1 : 10



Voltstång 34mm monteras fast i centrum av stolpe med 4st fransk träskruv 8x50mm - tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration

Modellen är vänd

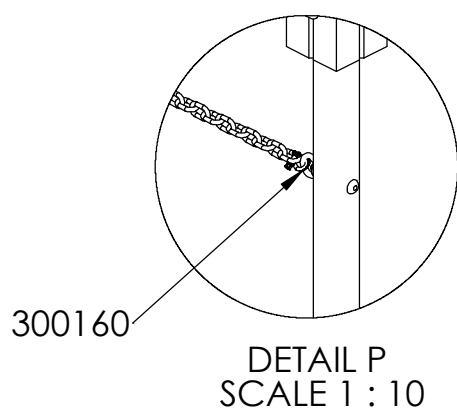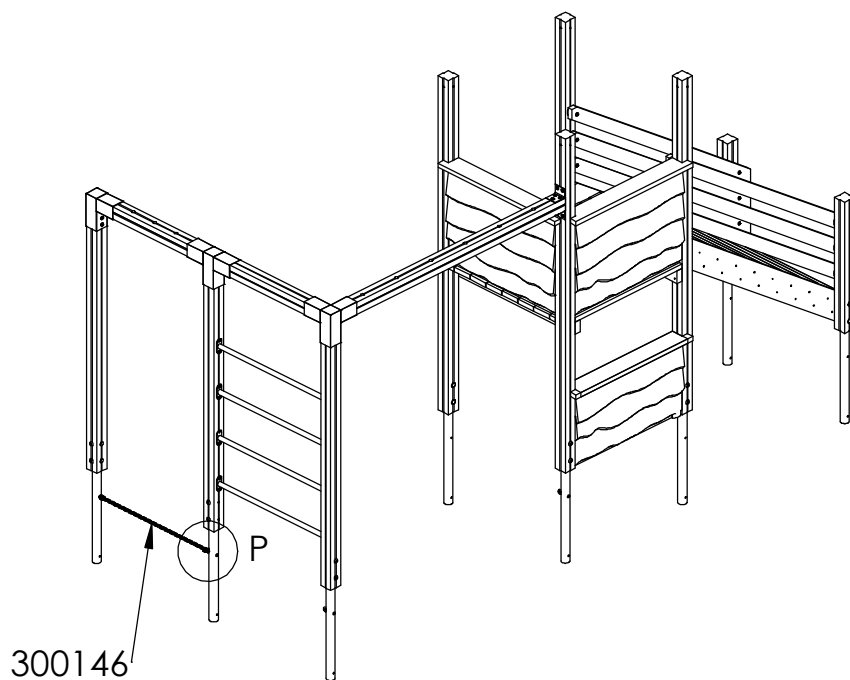


Fäst kättingen (300146) i sokkelrörets
ringmutter med schackel

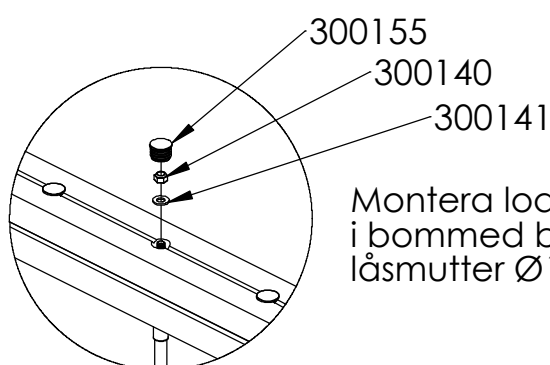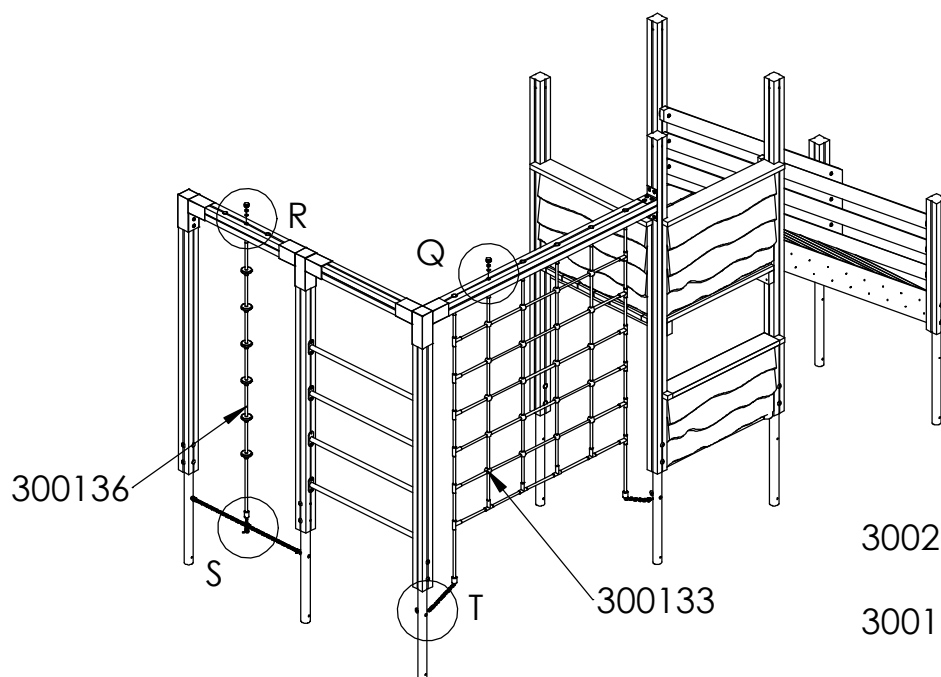


DETAIL R
SCALE 1 : 10

Montera lodlina
i bommed bricka/skive Ø10,
låsmutter Ø10 och plastplugg

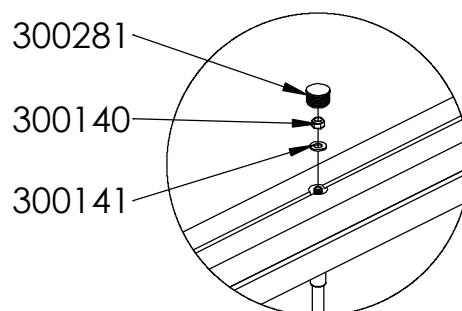


DETAIL Q
SCALE 1 : 10

Montera klätternät
i bommed bricka/skive Ø10,
låsmutter Ø10
och plastplugg

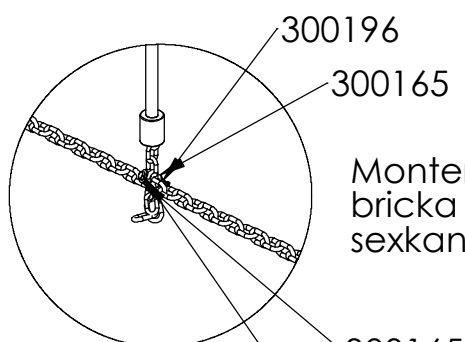


DETAIL S
SCALE 1 : 10

Montera lodlina i kätting med
bricka Ø6 (2st), låsmutter Ø6,
sexkantskruv 6x40,



DETAIL T
SCALE 1 : 10


Montera klätternätets
kätting i rungmutter
med schackel

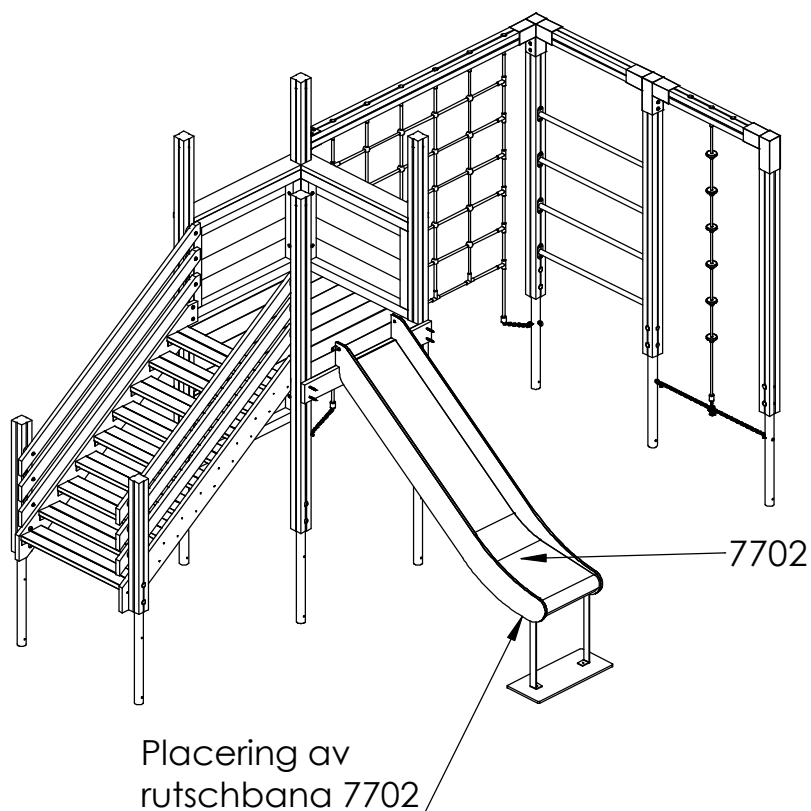



Detalj R1-R9 på följande
sidor visar en generell
monteringsanvisning av
rutschbanor 7701/7702/7703



Generell monteringsanvisning - Rutschbana
Höjd: 600mm, 1200mm, 1800mm

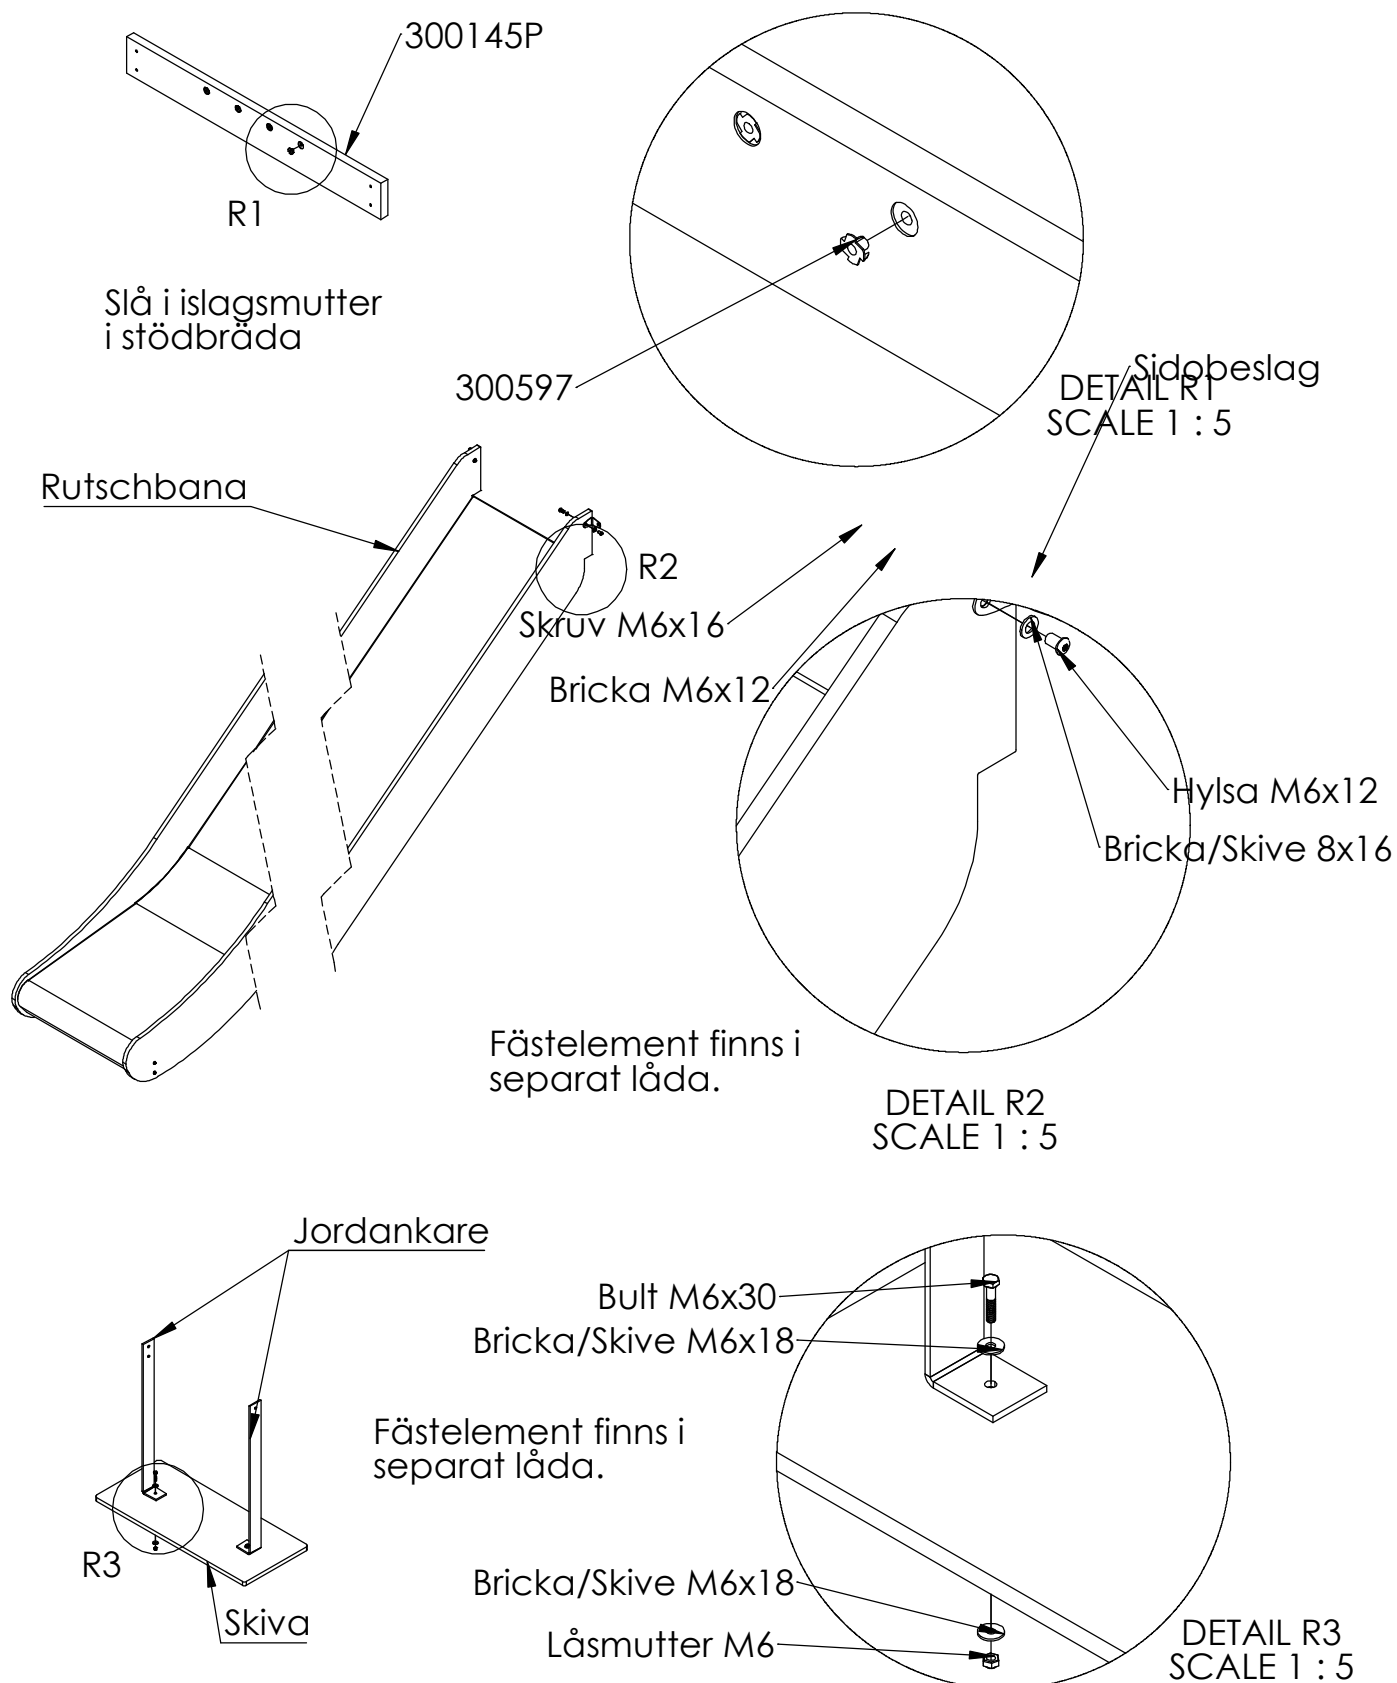



Montera jordankare på skiva

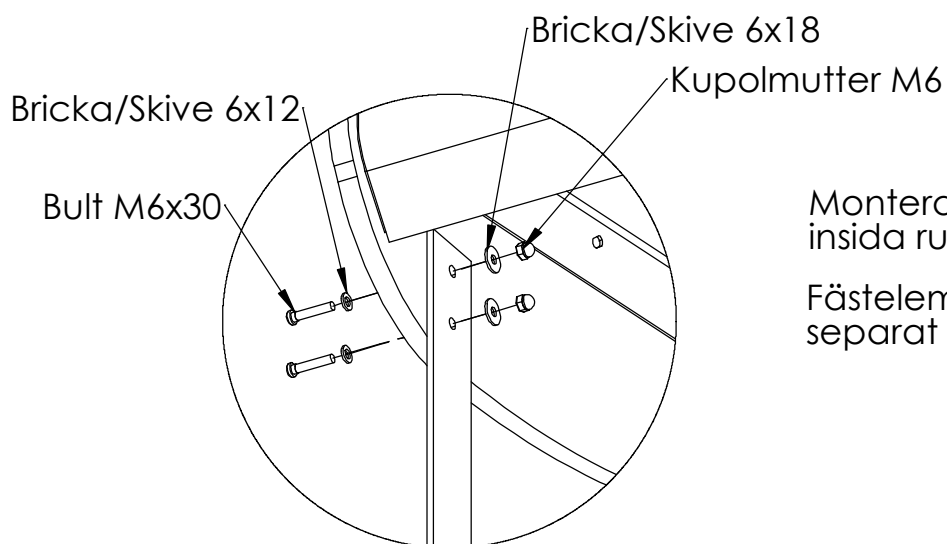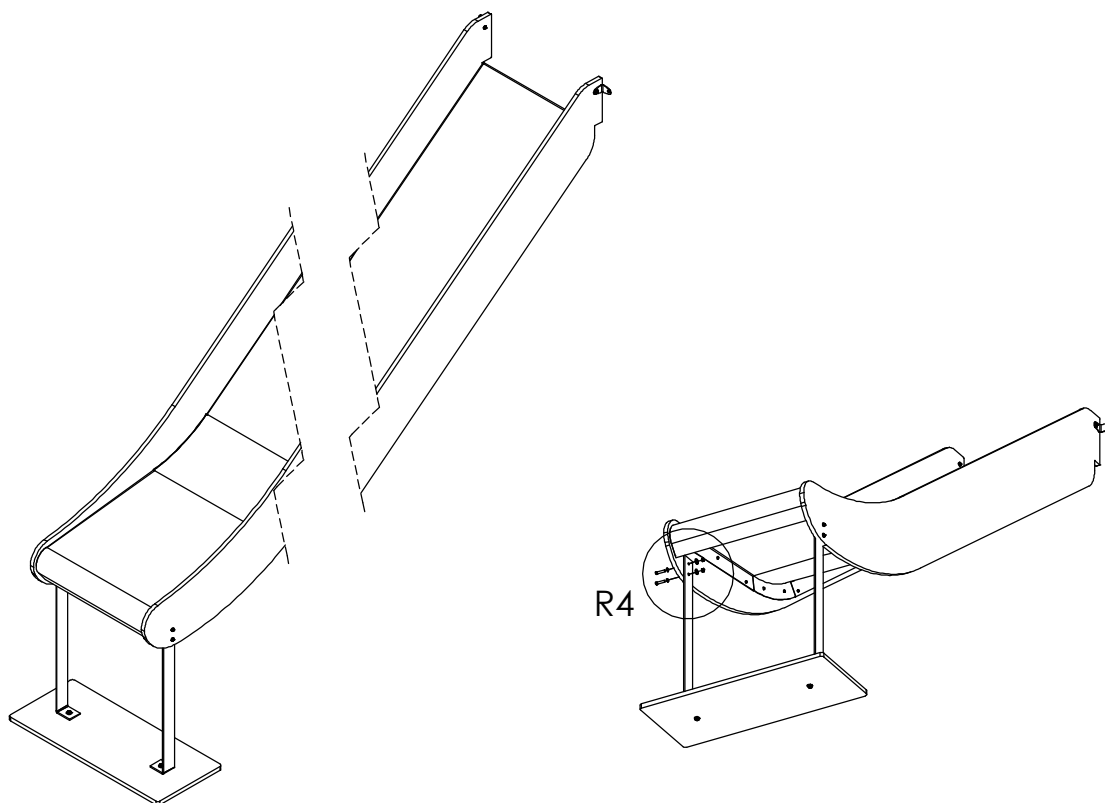

DETAIL R4
SCALE 1 : 5

Montera jordankare mot
insida rutschbana



Fästelement finns i
separat låda.

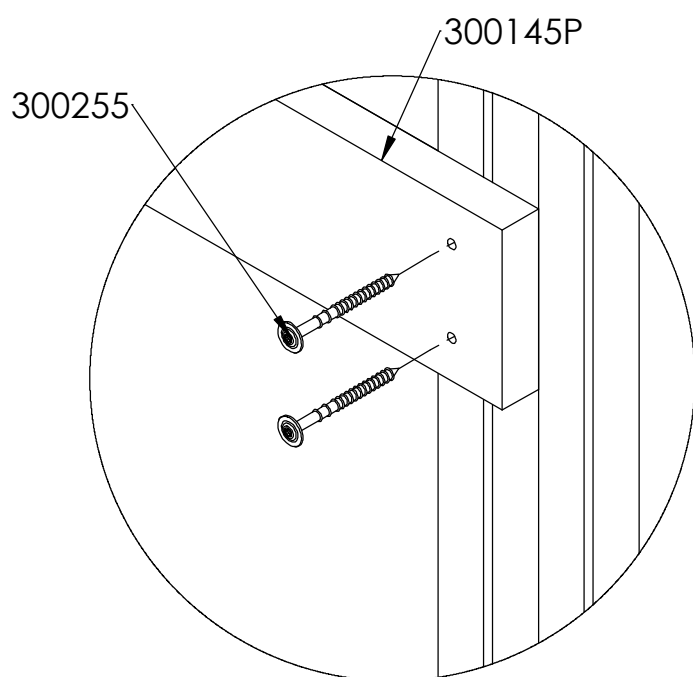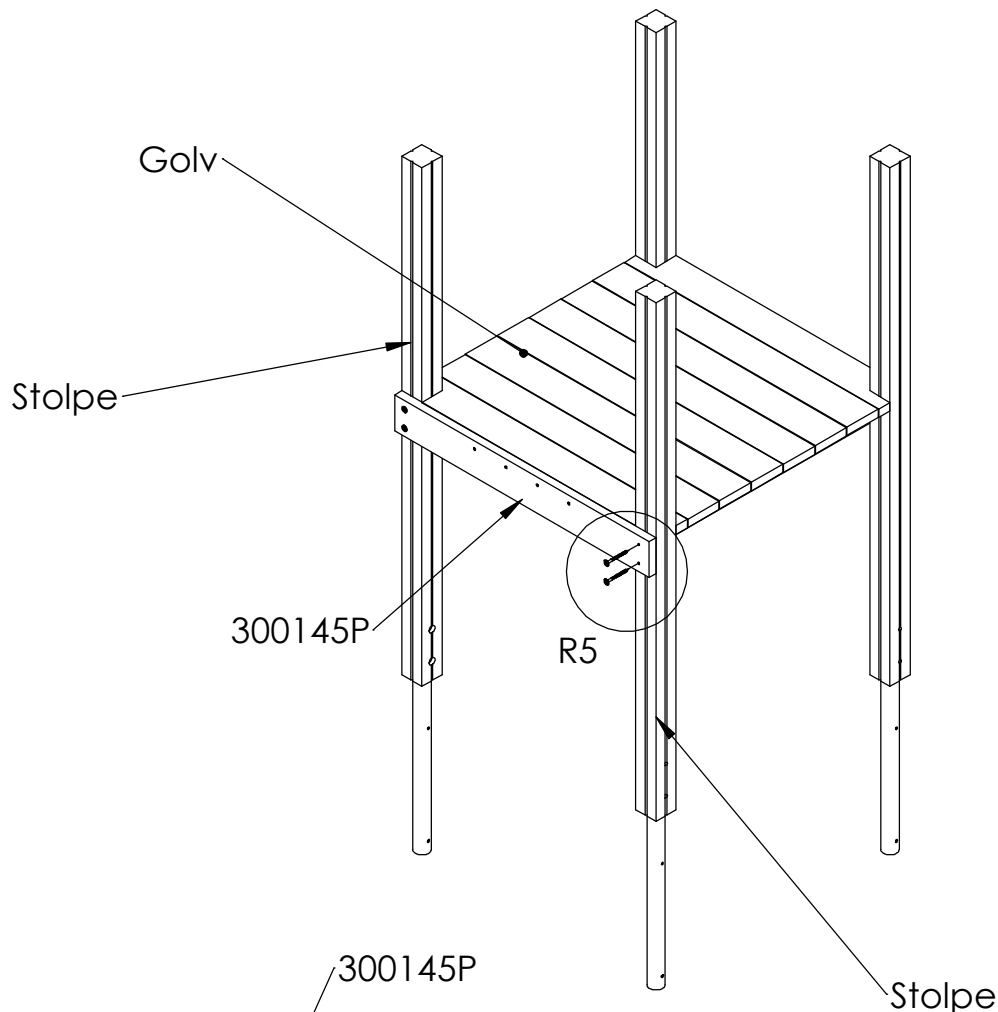

DETAIL R5
SCALE 1 : 5

Montera stödbräda mot stolpar. Stödbrädan placeras i höjd med golvet ovkant. Stödbräda behöver ev justeras i höjdl.


Stödbrädan placeras med islagsmuttern in mot lekhuset.

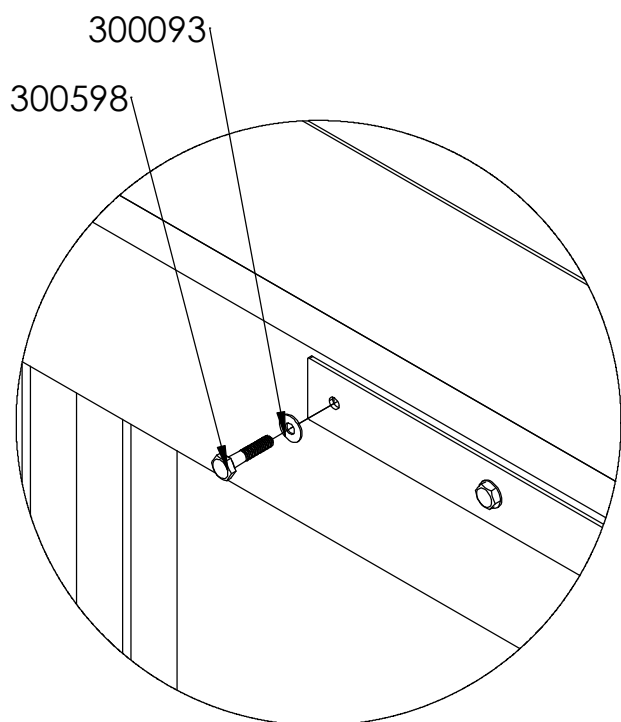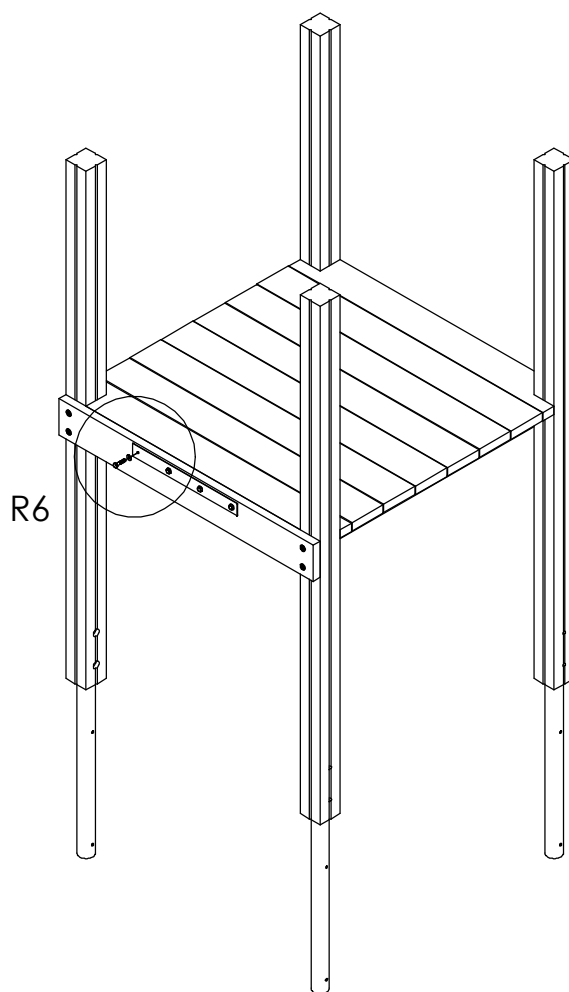

DETAIL R6
SCALE 1 : 5

Fäst rutschbanans beslag/plattjärn **löst** mot stödbrädan ca 8-10mm
distans mellan beslag och stödbräda

Fäst beslaget med
sexkantbult M8x40 och bricka Ø8
Fästelementen ska spännas när
rutschbanan hängts på.

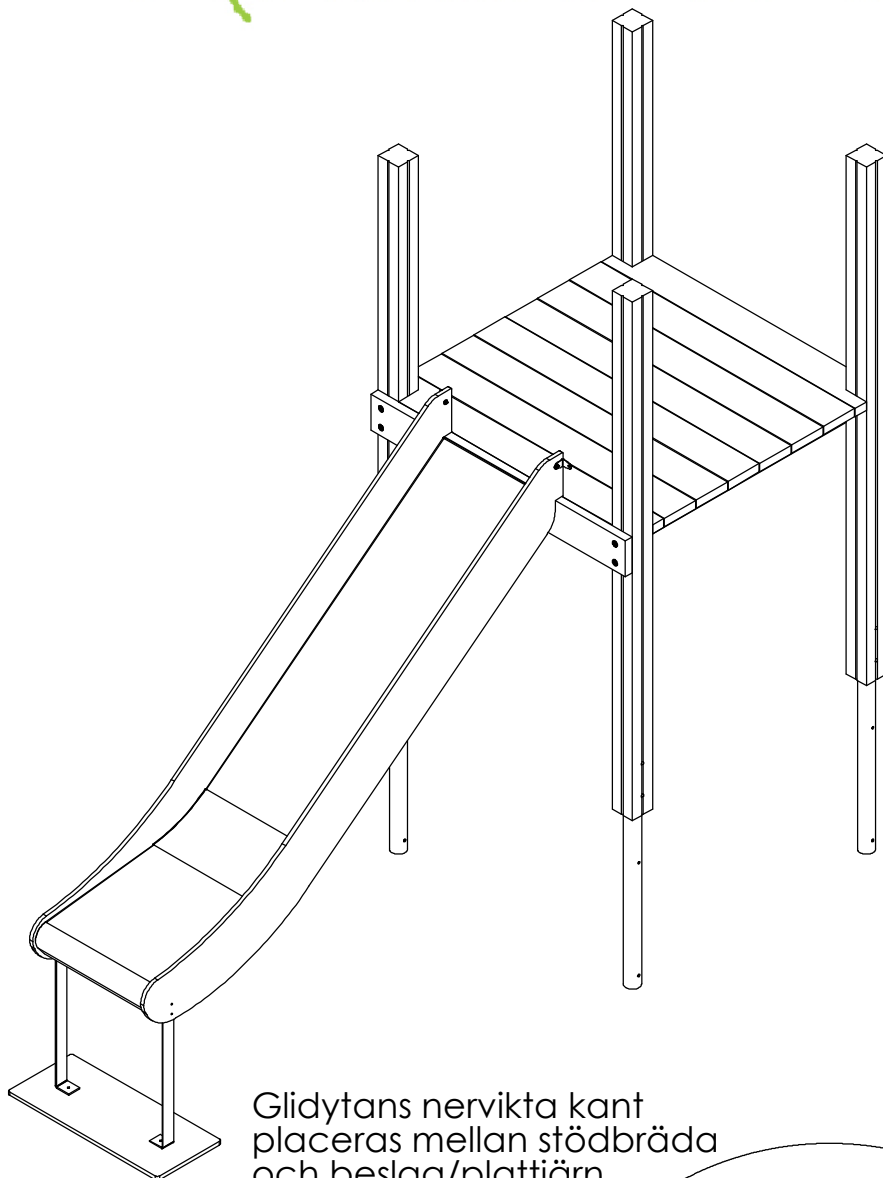


Glidytans nervikta kant
placeras mellan stödbräda
och beslag/plattjärn



Häng upp rutschbanan på
stöddreglen/beslaget.

Rutschbanan placerar
i centrum mellan stolparna.


Beslag/plattjärn

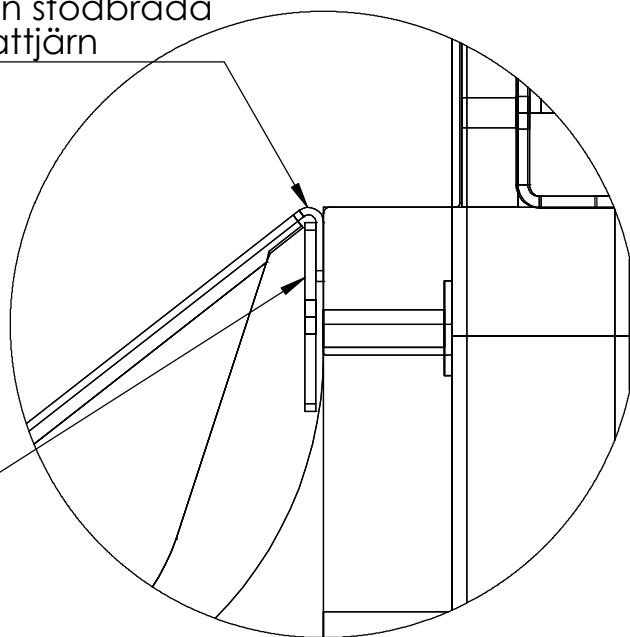

DETAIL R7
SCALE 1 : 2

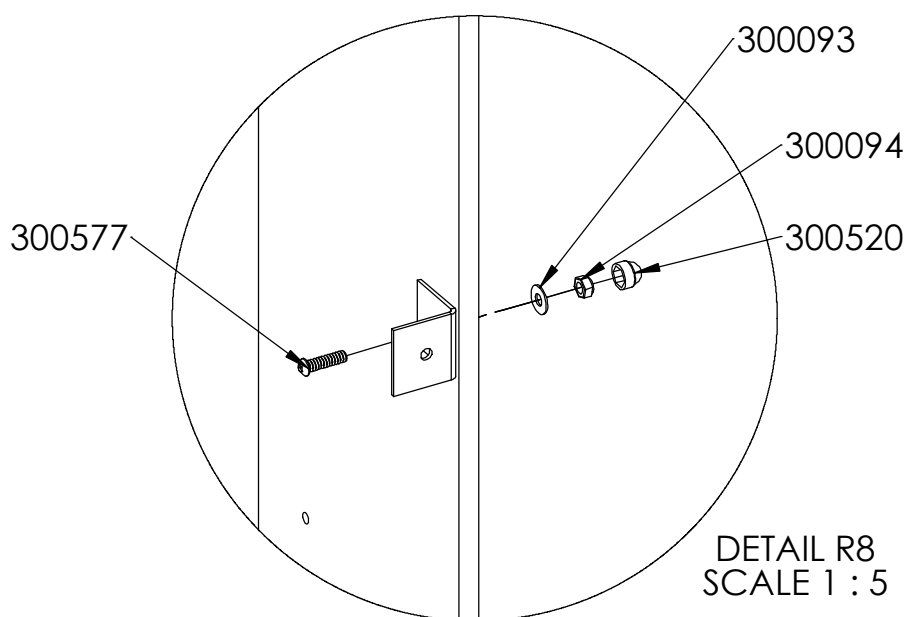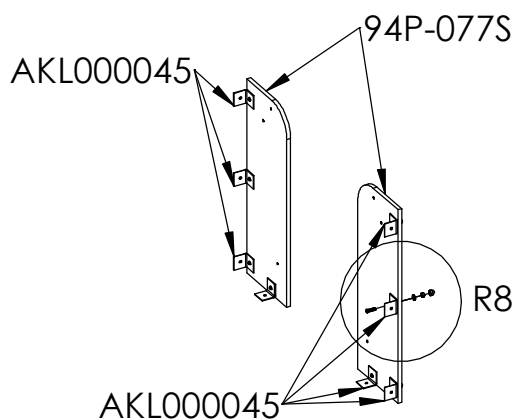

Montera beslag mot sidopanel

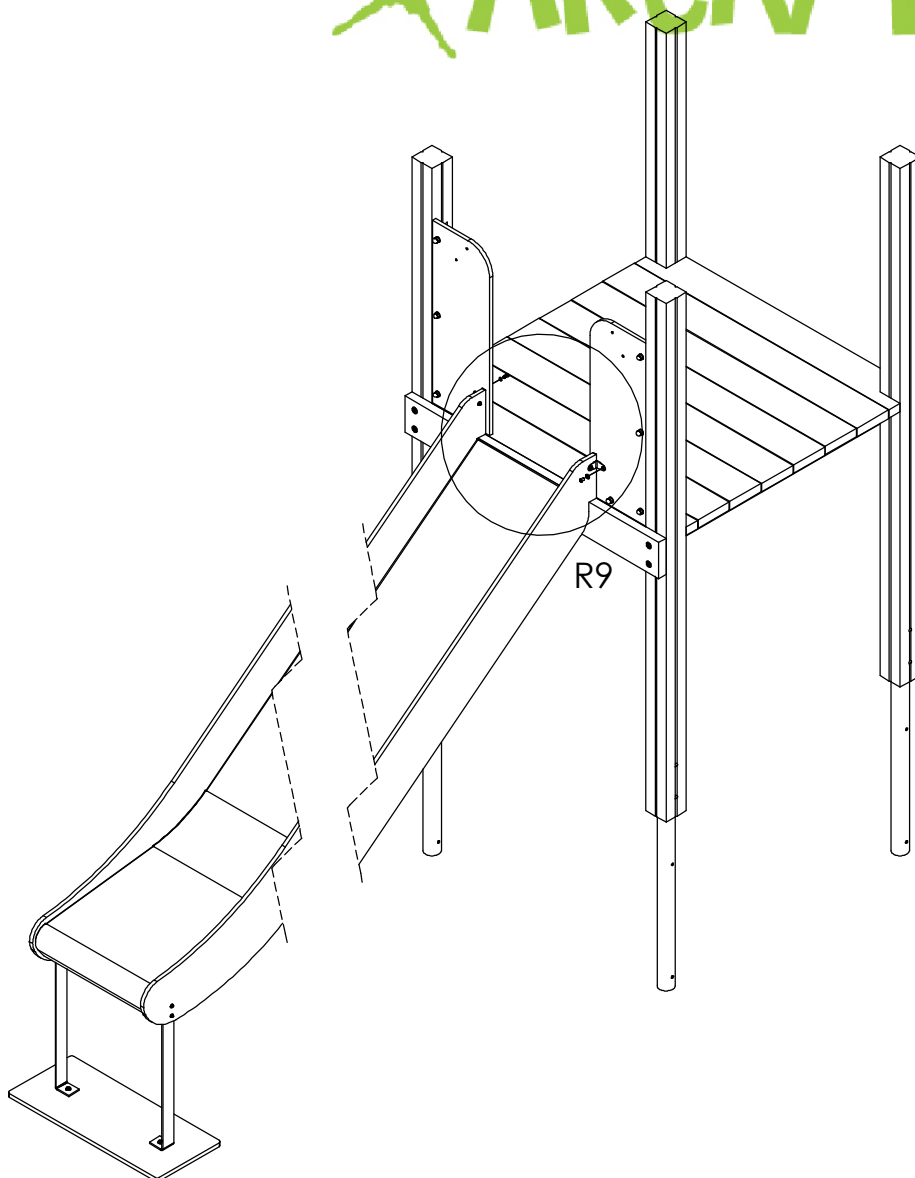

Montera rutschbanans
sidobeslag mot sidopanel

Fästelement finns i
separat låda.


Spänn sexkantbult 8x40
beslag mot stödregel
under rutschbana

Skruv M6x16



Bricka M6x12

Bricka/Skive 8x16

Hylsa M6x12

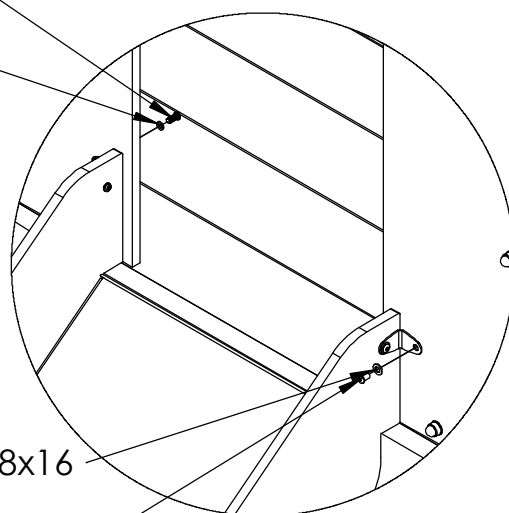



DETAIL R9
SCALE 1 : 10

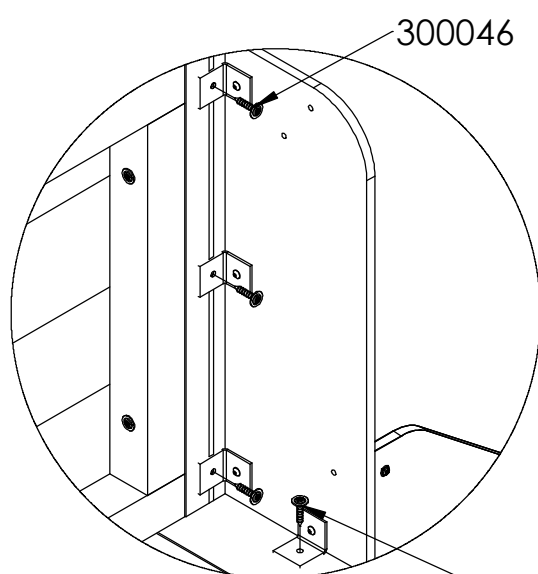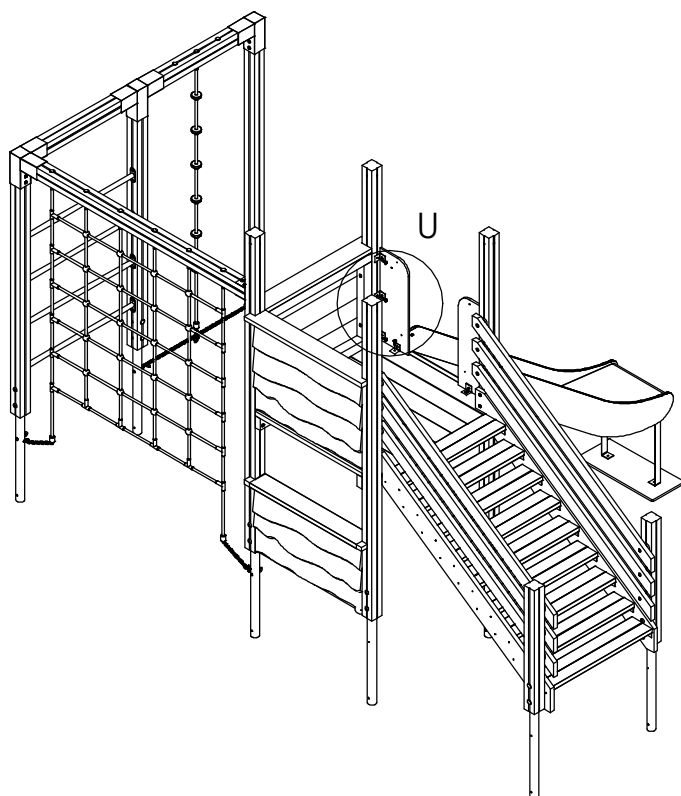


DETAIL U
SCALE 1 : 10

Montera fast sidopanelernas beslag
mot stolpe och golv, som illustrationen
visar, med fransk träskruv 8x40



Gäller för båda sidopaneler.

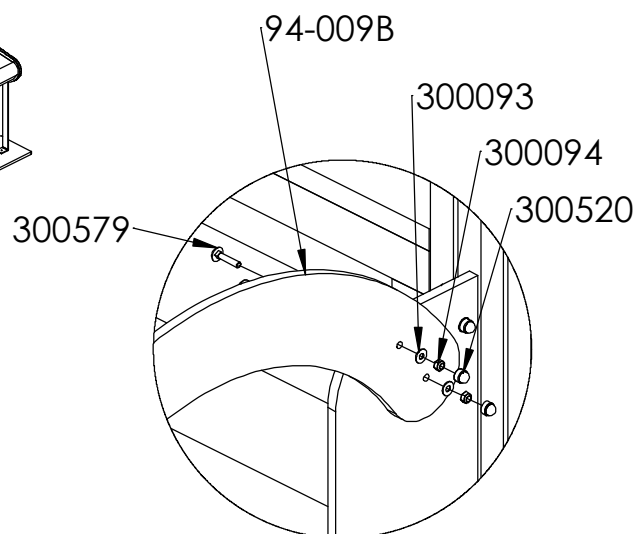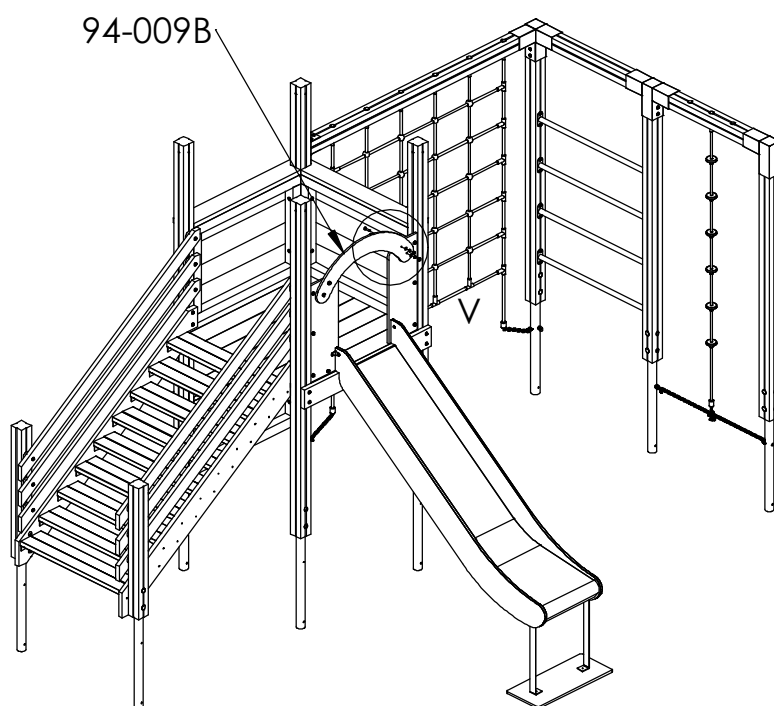

DETAIL V
SCALE 1 : 10

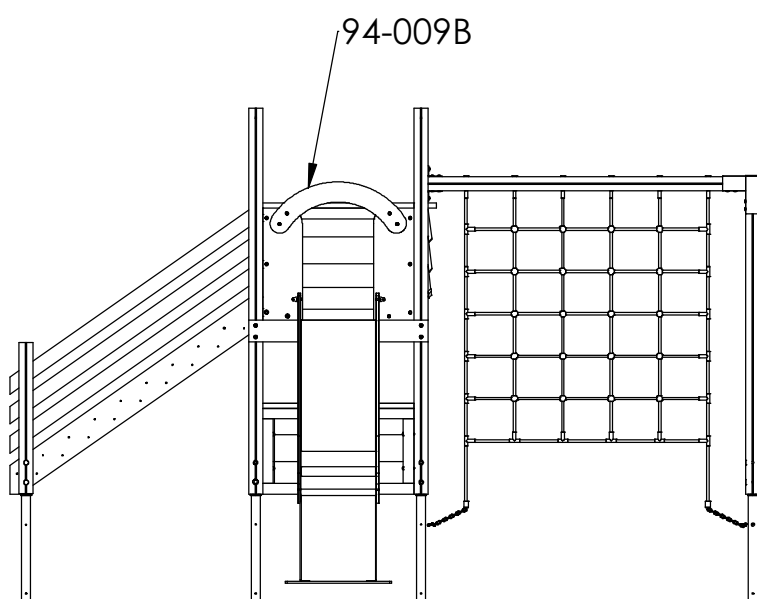


Överstycke till rutschbana
monteras på sidopaneler
med vagnsbult/låebolt 8x40,
skive/bricka Ø8, låsmutter Ø8
och plastkupa Ø8.
Tot 4 st

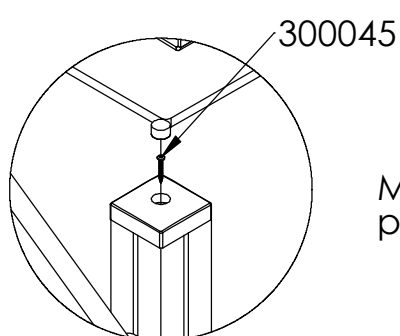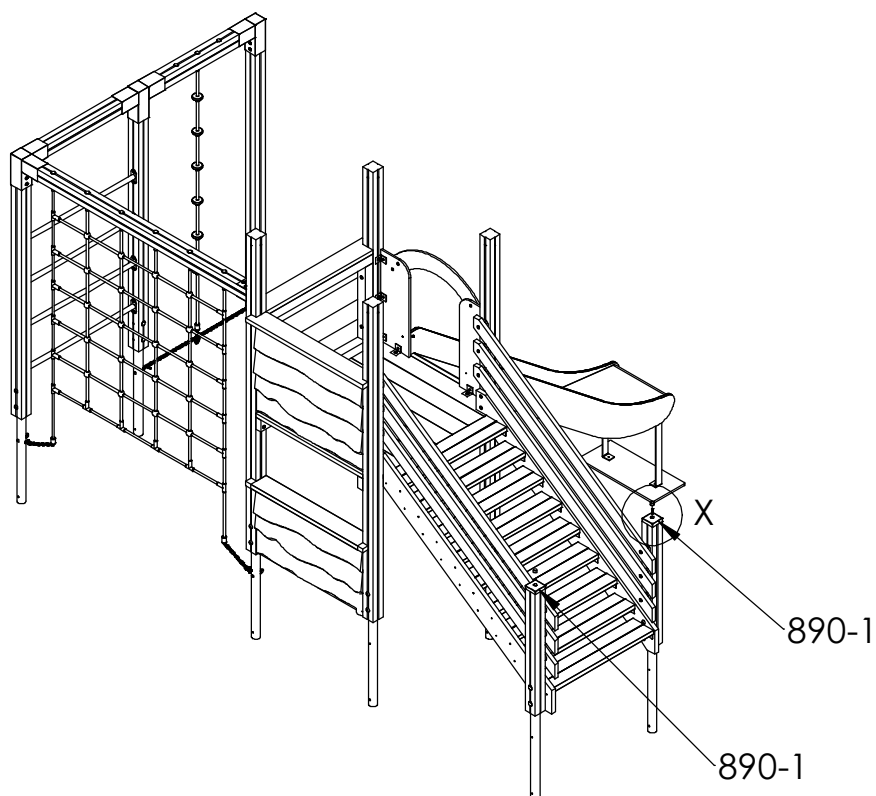

DETAIL X
SCALE 1 : 10

Montera stolphattar
på stolpar med skruv 5x40

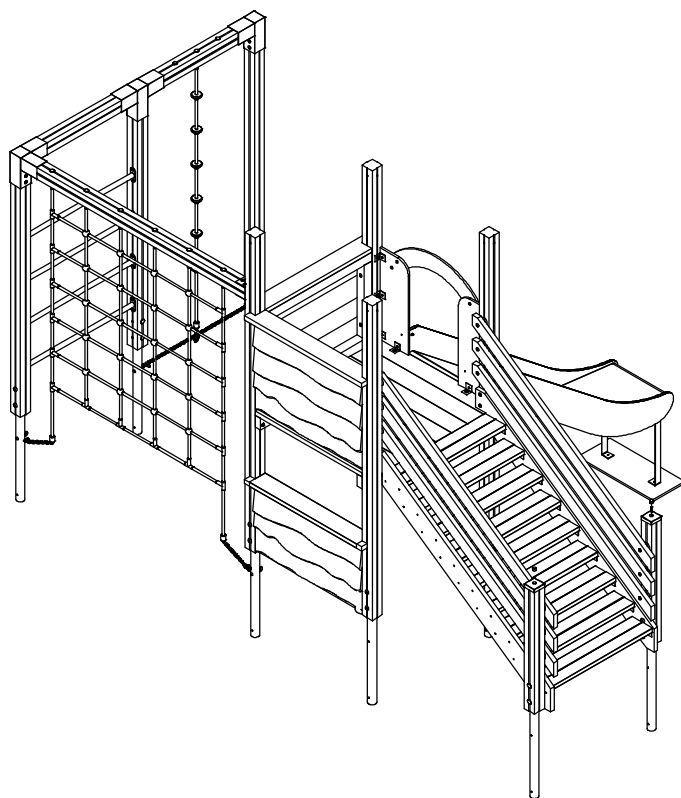


Kontroller at apparatet er horisontalt, evt. juster litt ved hjelp av spett. Gå over apparatet for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen så langt. Betong fylles i hullene for støping. Sikre apparatet ved bruk av avgrensingsteip under støpeperioden. Regn god tid for tørking av betong, MINST 48 TIMER før montering av tak neste steg.



Låt betongen härda minst 48 timmar användas under tiden betongen härdar. Kontrollera att lekställningen är horisontell, justera eventuellt med hjälp av ett spett. Gå igenom lekställningen och kontrollera att inga skruvar el dyl saknas. Gjut jordankare. Lekställningen får ej innan montering av tak sker.



Generell montering av tak

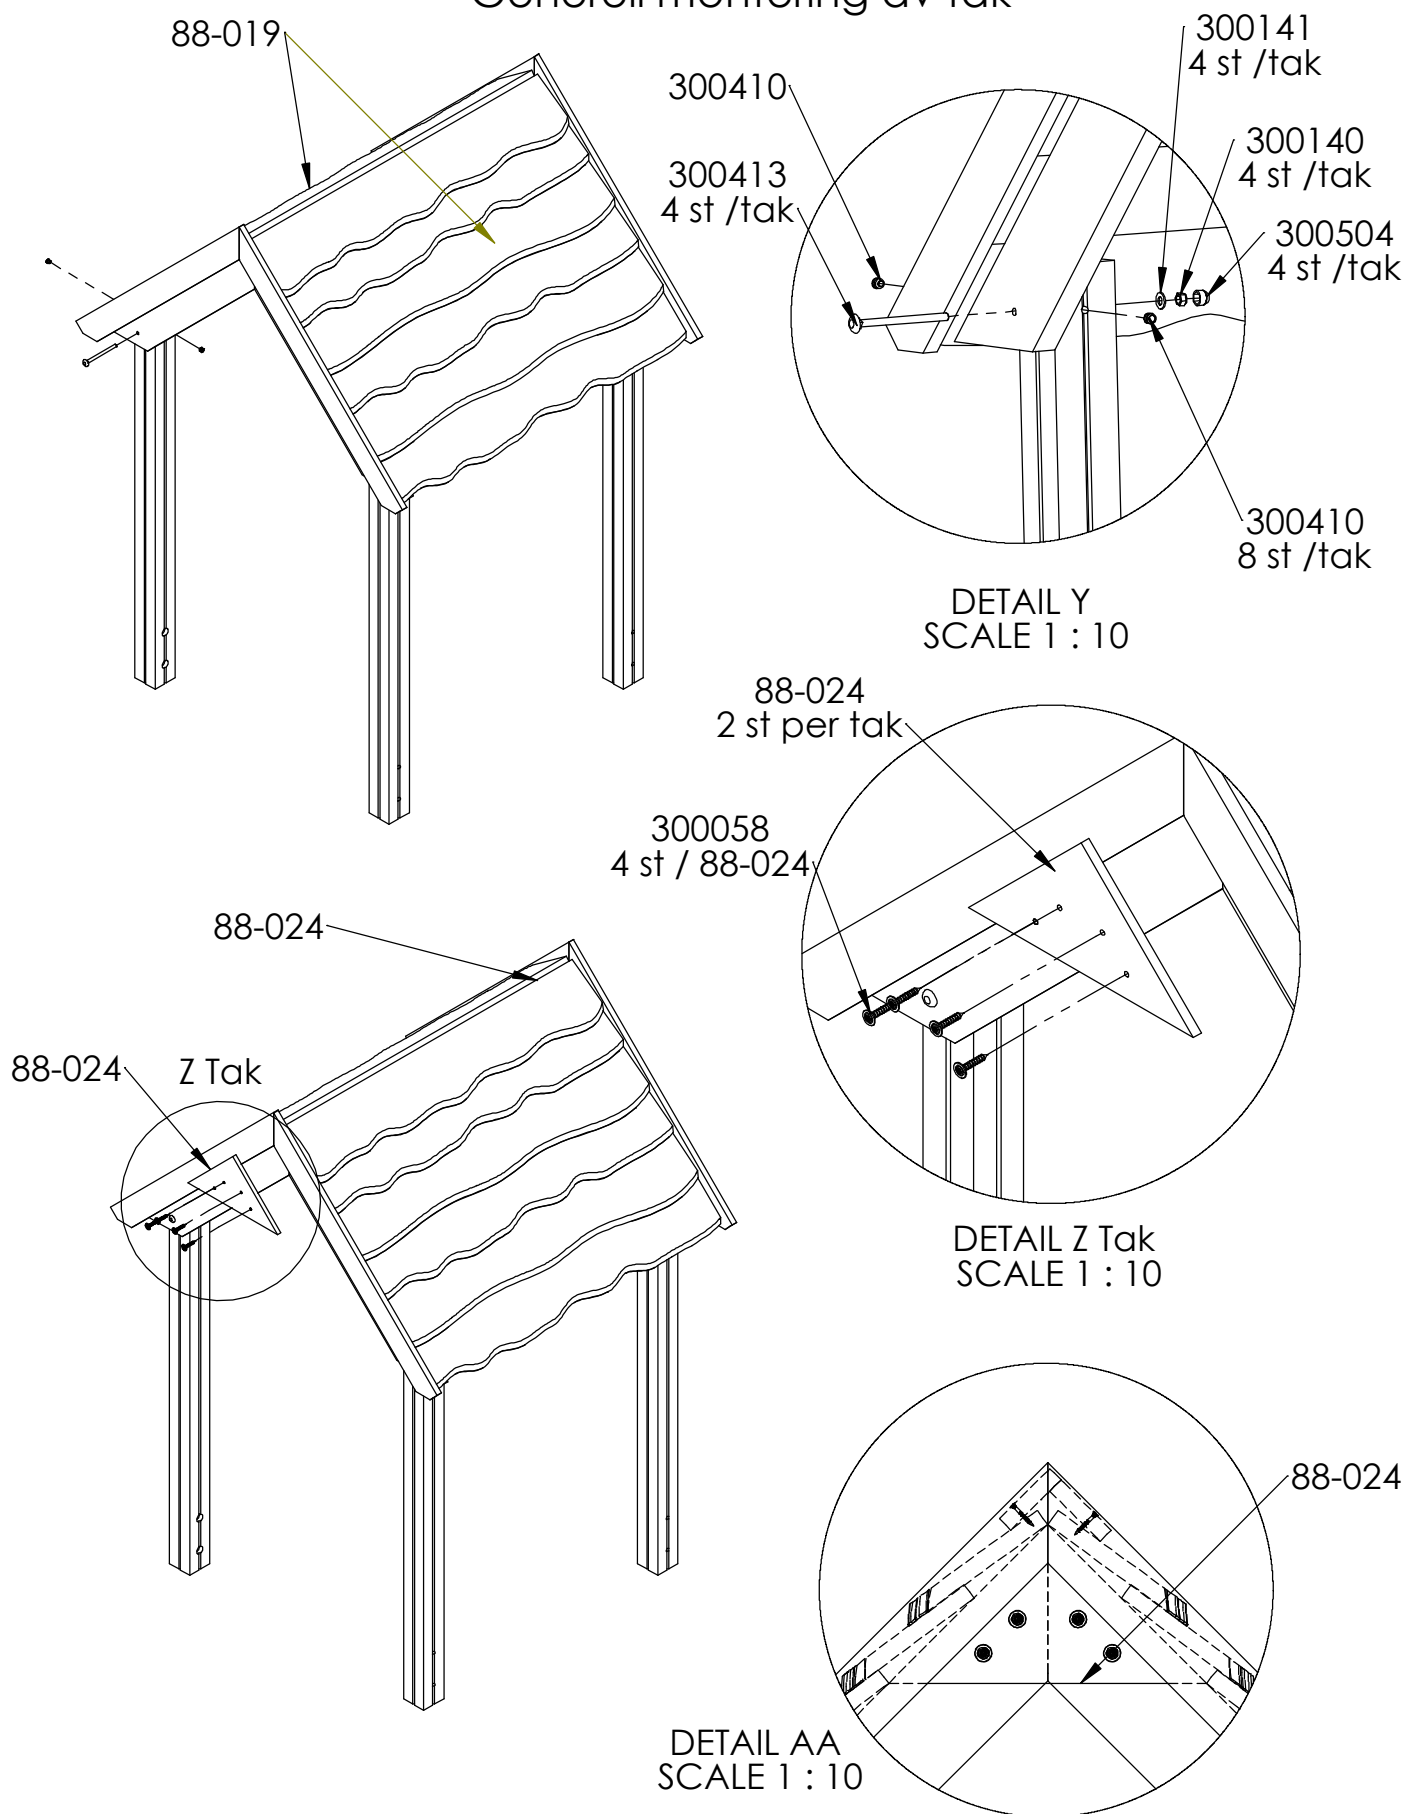


Generell montering av tak

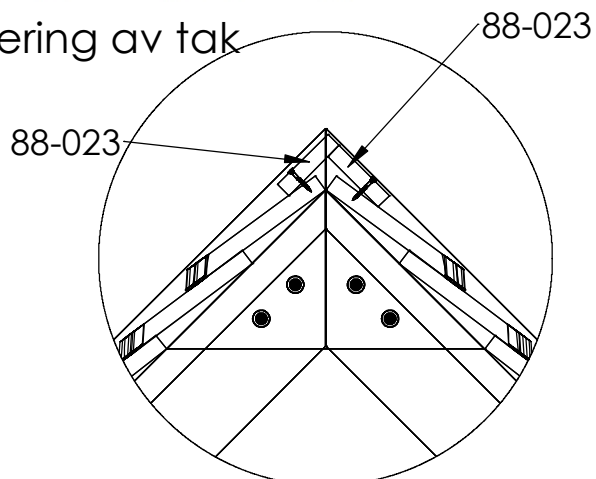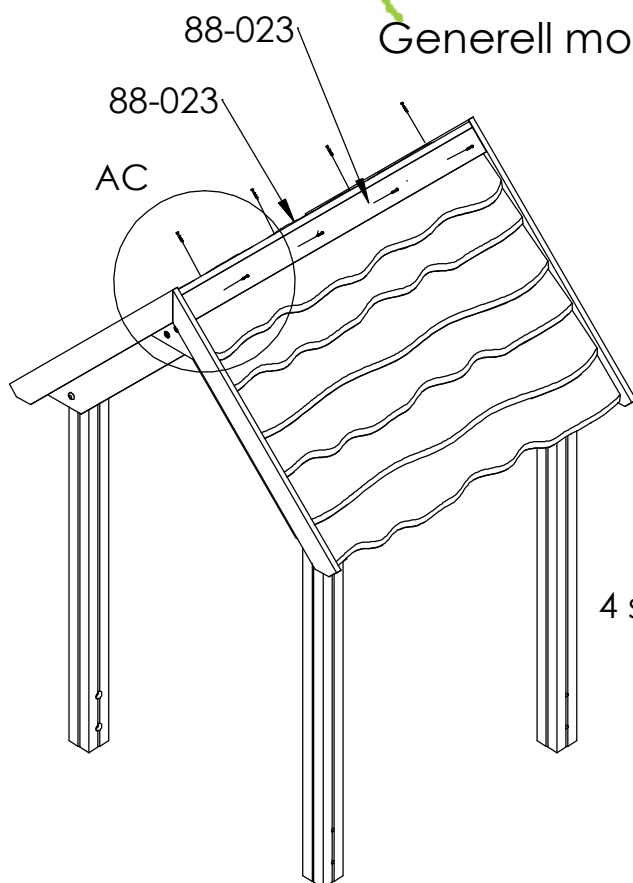


DETAIL AB
SCALE 1 : 10

300306
4 st per 88-023

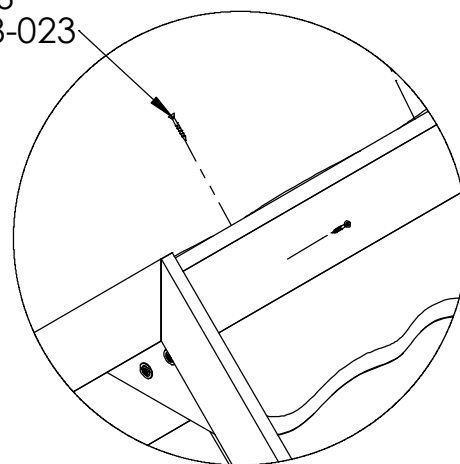


DETAIL AC
SCALE 1 : 10

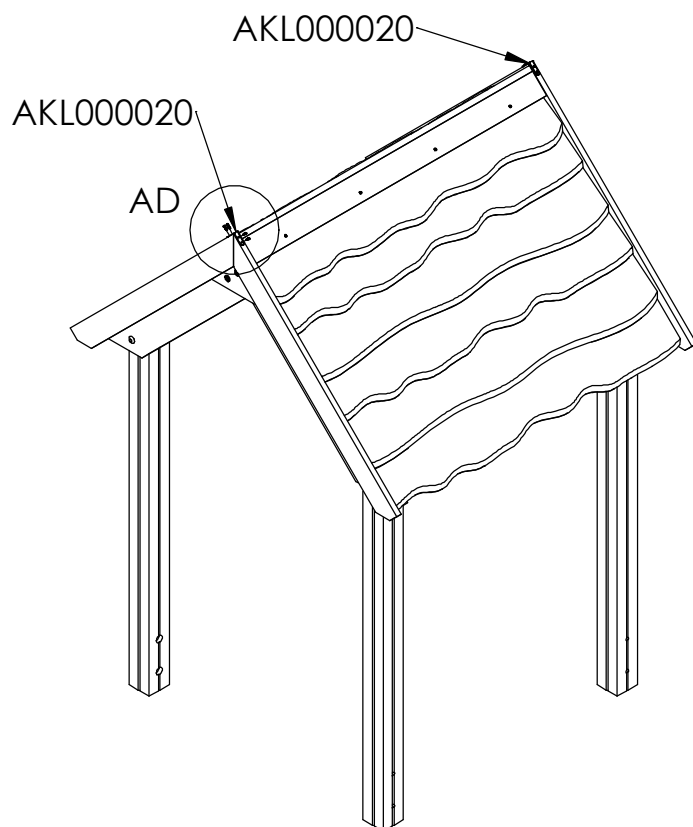


300414
2st / tak

AKL000020
4 st / 300414

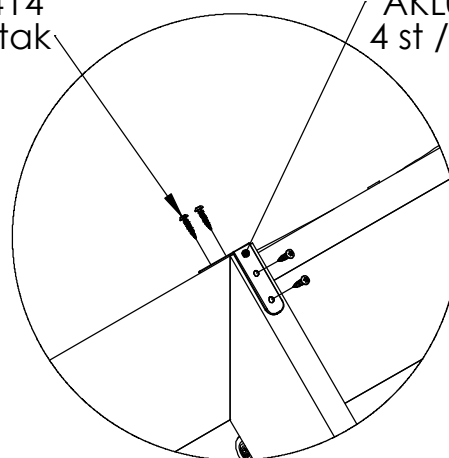

DETAIL AD
SCALE 1 : 5

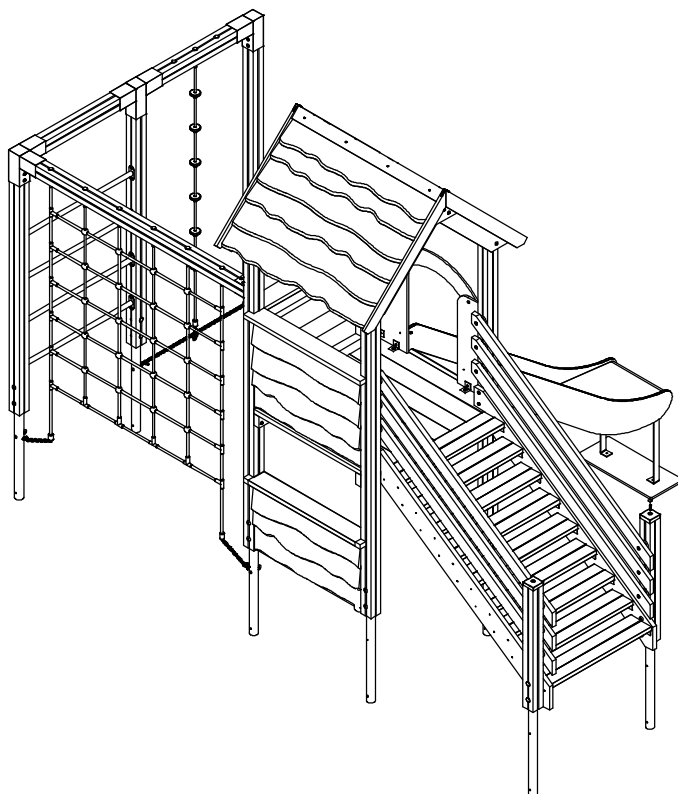

Etter festing av tak skal apparatet være ferdig montert. Gå over apparatet igjen for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen. Apparatet kan tas i bruk etter kontroll og bruk av godkjent fallunderlag. Overflate behandling
Om ønskelig kan stolper og gulvbord ytebehandles en gang i året eller ved behov.

Etter montering av tak är lekställningen färdigmonterad. Gå igenom hela lekställningen igen för att kontrollera att inget saknas. Lekställningen kan börja användas efter kontroll och när godkänt fallunderlag lagts ut. Trä ytbehandlas en gång om året eller vid behov



Kontroll och Underhåll

Kontroll av lekredskap bör genomföras enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dagar efter montering bör skruvar och bultar efterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Träkomponenter

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll. Målade detaljer, såsom skärmar, kan bättringsmålas vid behov med vattenbaserad färg för utomhusbruk. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder

HDPE-komponenter

Kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalism så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade komponenter

Detaljer som är pulverlackerade kan bättringsmålas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Säkerhet på lekplatsen

Rutinmässig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalism kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragnings av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredställande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treet utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk, kan etter behov utbedres med vannbasert maling for utendørs bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HDPE elementer

Krever ikke vedlikehold. Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon
Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje. Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Holder of Certificate: Aktiv Lek AS
Fyresdalsvegen 183
3849 Vraliosen
NORWAY

Certification Mark:



Product: Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713182154-5

Valid until: 2025-03-30

Date, 2020-04-27

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Model(s):

7700, 7705, 7705T, 8601, 8602,
8801, 8802, 8805, 8805T, 8806,
8807, 8808, 8809, 8810, 8811,
8814, 8815, 8816, 8820, 8825,
8826, 8827, 8828, 8829, 8830,
8842, 8844, 8846, 8850, 8875,
8912, 8940, 8941, 8985

Parameters:

Models: safety area

7700: slide entrance
7705: 4.19 x 4.23 m
7705T: slide entrance + platform
8601: 4.36 x 4.35 m
8602: 4.36 x 4.67 m
8801: 4.19 x 4.19 m
8802: 4.19 x 4.19 m
8805: slide entrance
8805T: slide entrance
8806: 9.85 x 6.69 m
8807: 8.18 x 4.19 m
8808: 7.16 x 6.65 m
8809: 8.95 x 4.58 m
8810: 6.38 x 6.74 m
8811: 8.52 x 5.29 m
8814: 8.45 x 7.66 m
8815: 8.52 x 7.47 m
8816: 8.72 x 5.59 m
8820: 7.66 x 5.49 m
8825: 11.34 x 6.73 m
8826: 10.44 x 7.77 m
8827: 8.25 x 7.93 m
8828: 10.44 x 5.59 m
8829: 10.44 x 8.44 m
8830: 10.83 x 10.12 m
8842: 14.14 x 8.86 m
8844: 13.41 x 8.89 m
8846: 9.73 x 6.88 m
8850: 14.82 x 14.82 m
8875: 8.13 x 7.87 m
8912: 5.10 x 3.10 m
8940: 10.68 x 5.19 m
8941: 11.18 x 5.69 m
8985: 7.50 x 3.70 m

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Material: wood, plastic, plastic-component materials, powder coated galvanized steel and stainless steel

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2017

EN 1176-3:2017

Production Facility(ies):

082384

