



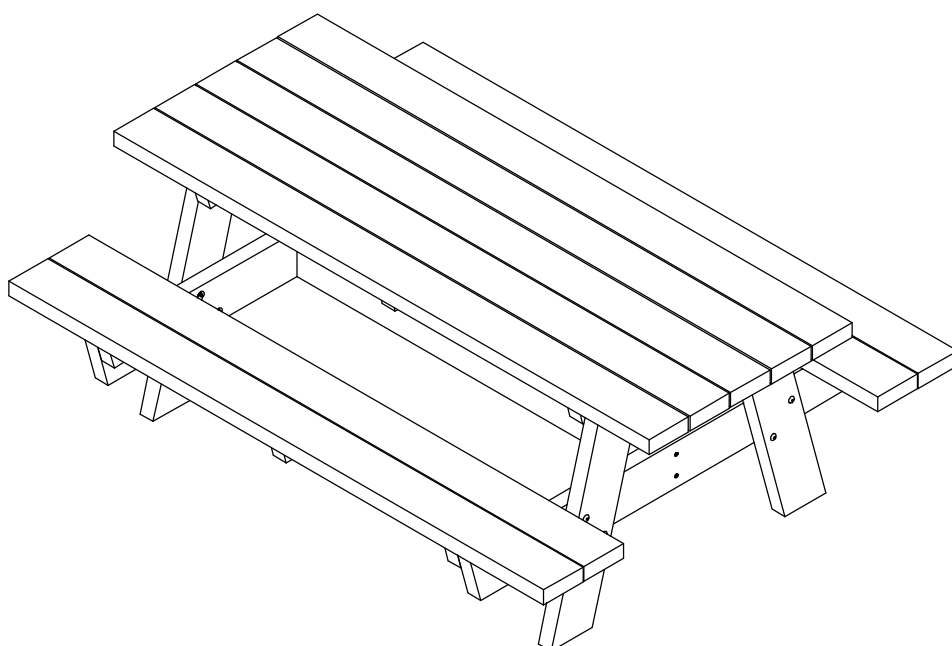


Montasje veiledning Monteringsanvisning

9500

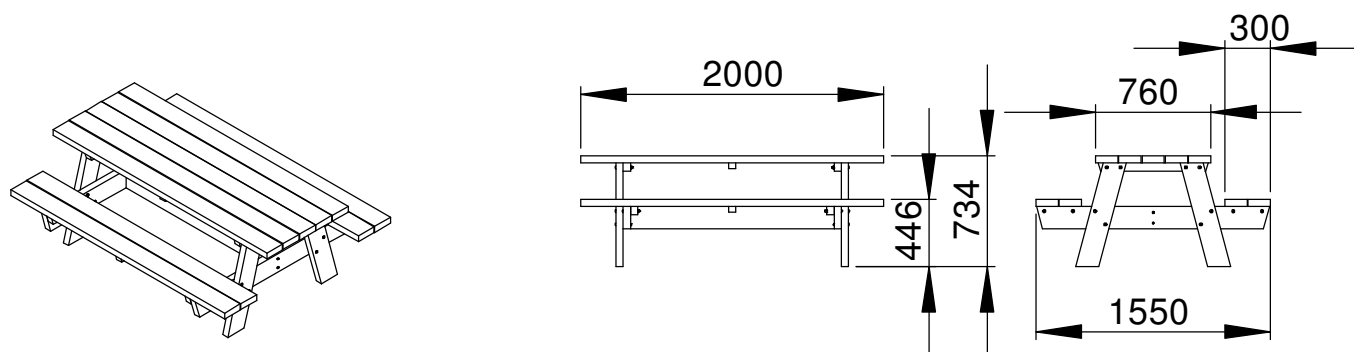

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Default/QTY.
1	300093	Skive/Bricka	Ø8,4x20x1,25	24
2	300094	Mutter, lås	Ø8	24
3	300179	Låseskrue/Vagnsbult	8x110	16
4	300180	Senke skrue	6x100	4
5	300246	Låseskrue/Vagnsbult	8x100	8
6	300520	Plast kappe	Ø8	8
7	9500-11	Bordplate/Bordsskiva	760x2000	1
8	9500-12	Sete/Sits	300x2000	2
9	9500-2	Ben	48x148x750	4
10	9500-3	Tverrligger f/setet	48x148x1540	2
11	9500-9	Avstiver	48x148x1345	1


9500-11



300093




9500-12



300094




9500-2




300179




9500-3




300180



9500-9







300246



300520




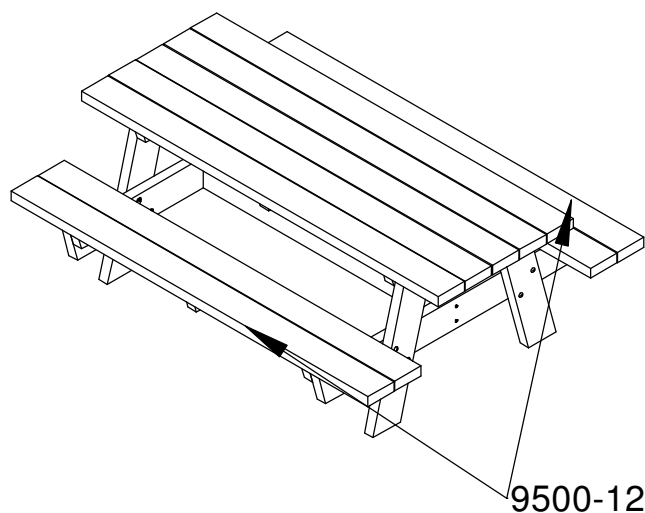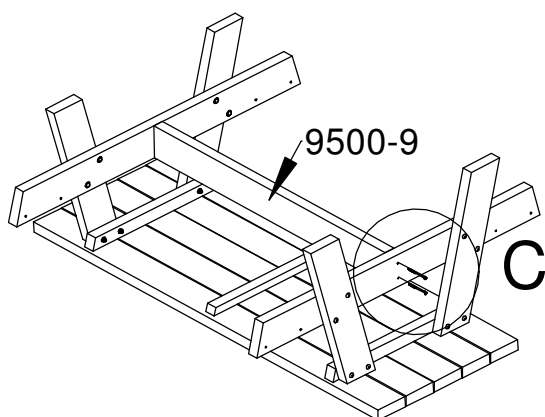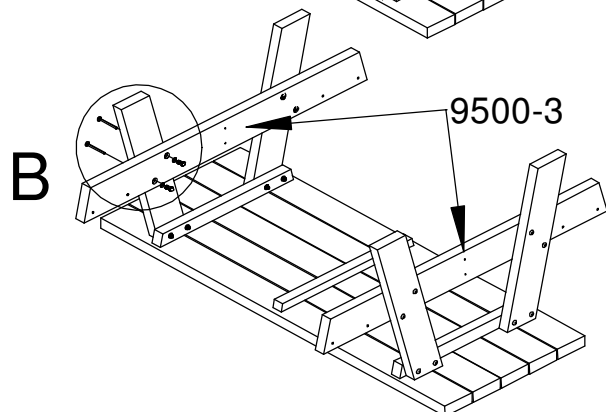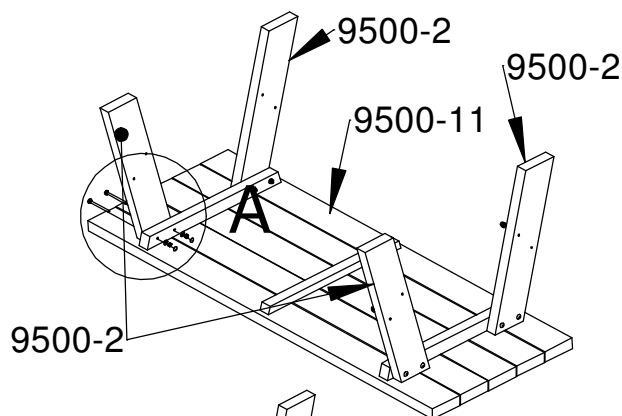

1.
Ved montering av Bänkbord Robust, legg bordsskivans
ovansida mot ett plant underlag.
Montera fast benene mot bordsregel med
vagnsbult 8x110 mm, bricka Ø8 mm og mutter Ø8 mm.


Ved montering av benkebord
legg bordplattens
overside mot et flatt underlag.

Monter benene fast mot
bordsligger med
låsebolt 8x110 mm,
skive Ø8 mm og
mutter Ø8 mm.

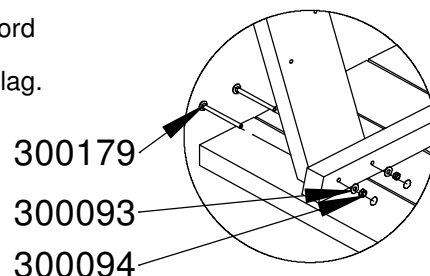


2.
Montera fast tverrregel mot ben med vagnsbult 8x100 mm,
bricka Ø8 mm og mutter Ø8 mm. Täck mutter med
svart plastkupa

Monter fast tverrligger mot
ben med låsebolt 8x100
skive Ø8 mm og mutter Ø8mm.
Dekk mutterne med
svarte plathette Ø8mm.

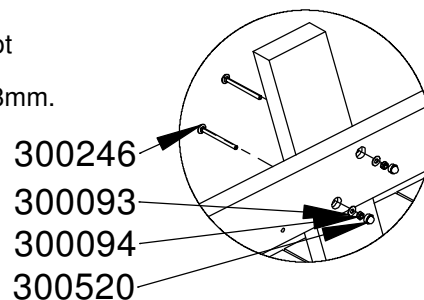

3.
Placera regel mellom tverrreglar.
Regeln fæstes i tverrregel med
tråskruv/posidrive 5x80 mm.
- 2 st i var sida.

Plasser ligger mellom
tverrliggere. Ligger f
estes i tverrligger med
treskrue 5x80 mm
- 2 stk. i hver side.

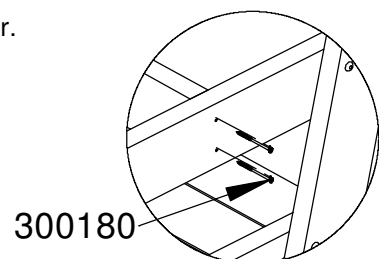


4.
Vänd bordet og montera fast bänkarna i tverrregel
med vagnsbult 8x110 mm, bricka Ø8 mm og bricka Ø8mm.

Underhåll
Bänkbordet bør ytbehandlas med olja/lasyr
minst en gång om året. Efterdra bultar vid behov.

Vend bordet og monter fast
benkene i tverrligger med
låsebolt 8x110 mm,
skive Ø8 mm og
Ø8 mm mutter.

Overflatebehandling
Benkebordet bør
ytbehandles med olje/lakk
minst en gang i året,
eller ved behov.

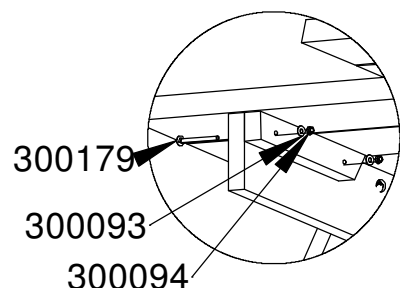



Kontroll og Underhåll

Kontroll av lekredskap bør gjennomføres enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dager etter montering bør skruvar og bultar efterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Trädetaljer

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll. Målade detaljer, såsom skärmar, kan bättringsmålas vid behov med vattenbaserad färg för utomhusbruk. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder

HPL-datlajer

Kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisme så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade delar

Detaljer som är pulverlackerade kan bättringsmålas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Sikkerhet på lekplatsen

Rutinmessig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisme kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragnings av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treets utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk, kan etter behov utbedres med vannbasert maling for utendørs bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HPL elementer

Krever ikke vedlikehold. Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon
Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje. Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]