




Montasje veiledning Monteringsanvisning

9607

20200317

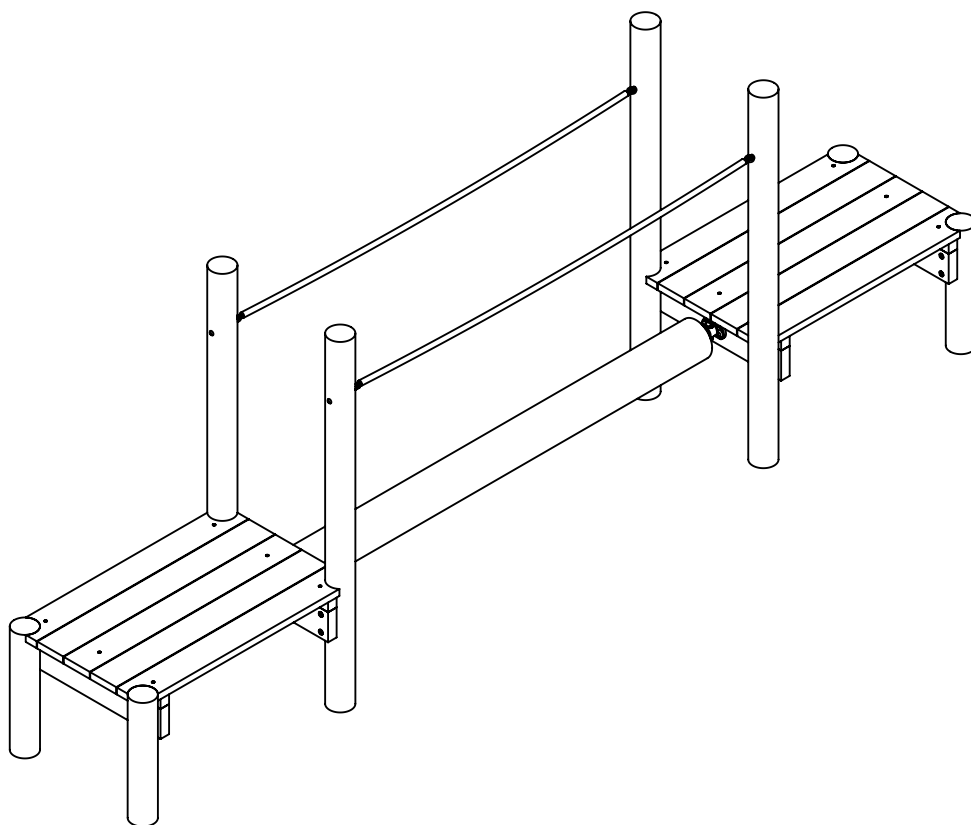

Generell informasjon / Generell information 9607

Aldersgruppe / Åldersgruppe:	3 år og oppåt
Arealbehov:	7,7m x 3,75m
Mål / Mått:	4,71m x 0,75m
Forankring / Förankring:	Støpning / Gjutning
Fallhøyde:	Under 1 meter
Underlag:	

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/		ifølge sertifikat	
Annat material		enligt certifikat	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Leveringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....


**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.**

Ettersyn og vedlikehold:


Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamentet og avdekk råte eller rustdannelse. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelse med kontrollen.

Översyn och underhåll:


Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant.
Årlig huvudöversyn:	Utförs 4-6 gånger per år. Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.

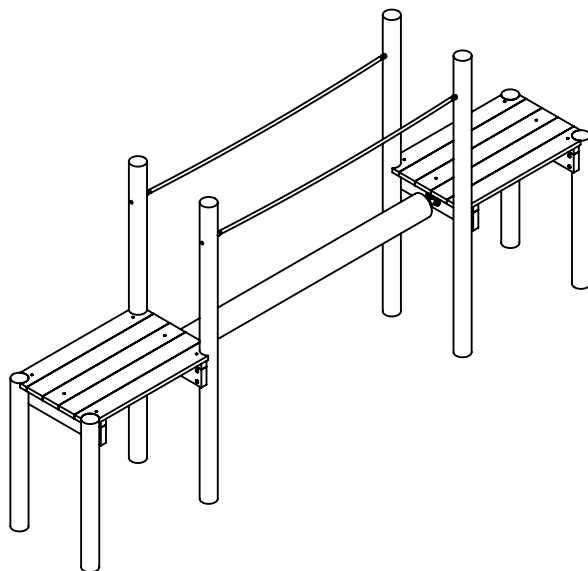

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Default/QTY.
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	4
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	4
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	4
4	300159	Ringmutter	8mm	4
5	300160	Sjakkell/Schackel	6mm	4
6	300180	Senke skrue	6x100	12
7	300200	Fransk Treskrue Torx	10x120	16
8	300201	Senkt skrue	6x160	12
9	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
10	300321	Rundstokk	Ø120 H:1200	4
11	300322	Rundstokk	Ø120 H:2400	4
12	300353	Golv tillpassat	1188x1188	2
13	300354	Rundstock	Ø180 H:2280	1
14	300355-1	Stötteb/Regel hålt f beslag	1188x146x48	2
15	300355-2	Støttebord/Regel	1188x146x48	2
16	300356	Plastbelagd kjetting	L:2300mm	2
17	300357	Rullebeslag		2
18	300359	Låseskrue/Vagnsbult	8x130	4

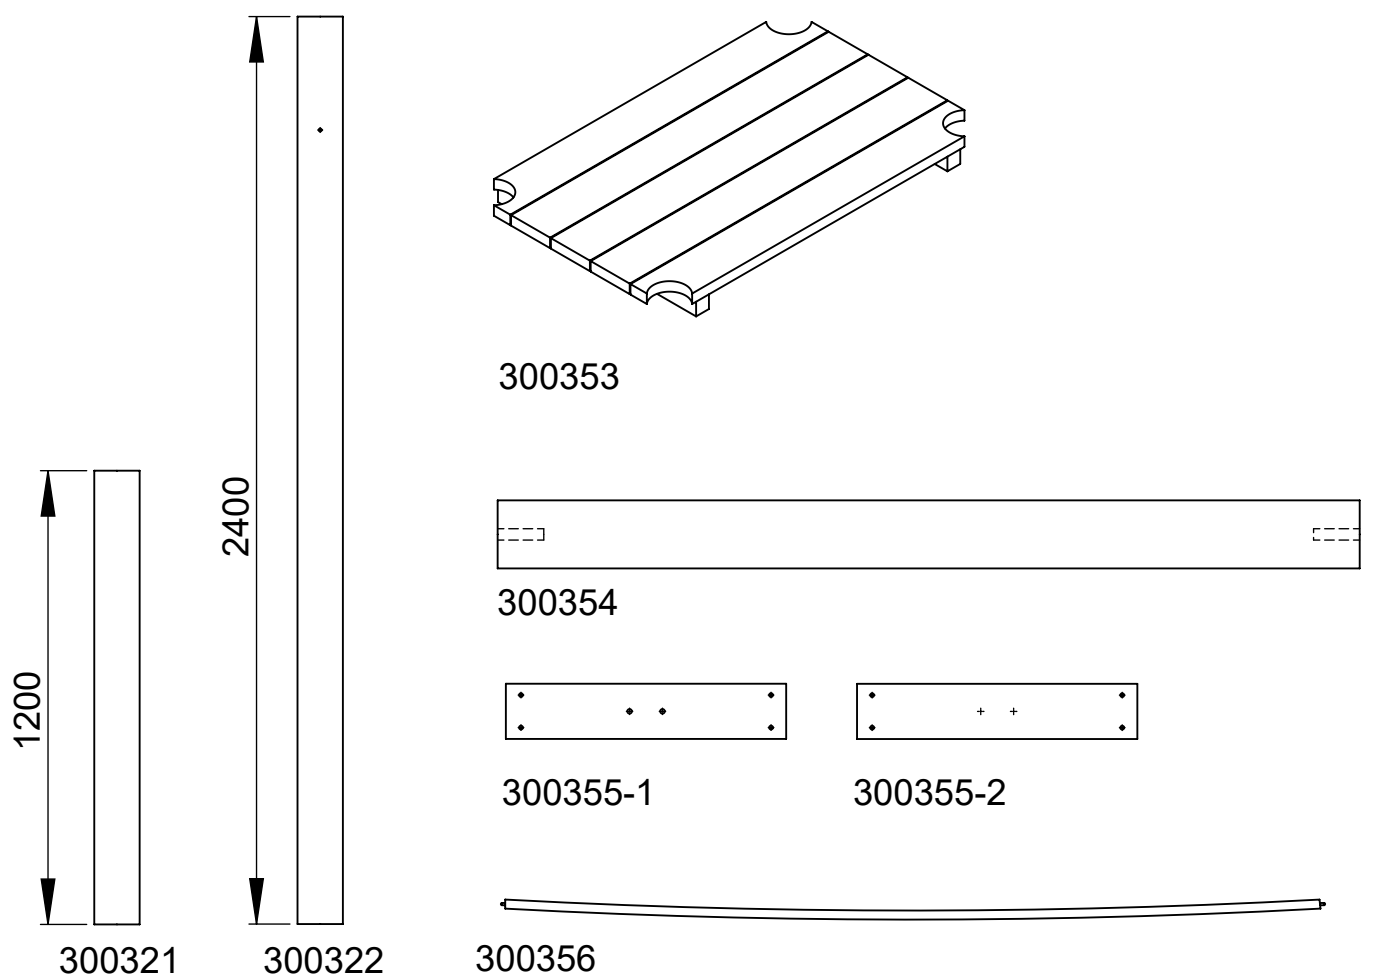



300029  

300200  


300030 


300201 


300043 


300311 

300159 

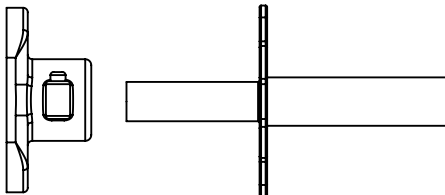300357 


300160 

300180 


300359 




Mål/mått & Støpning / Gjutningsdetalj

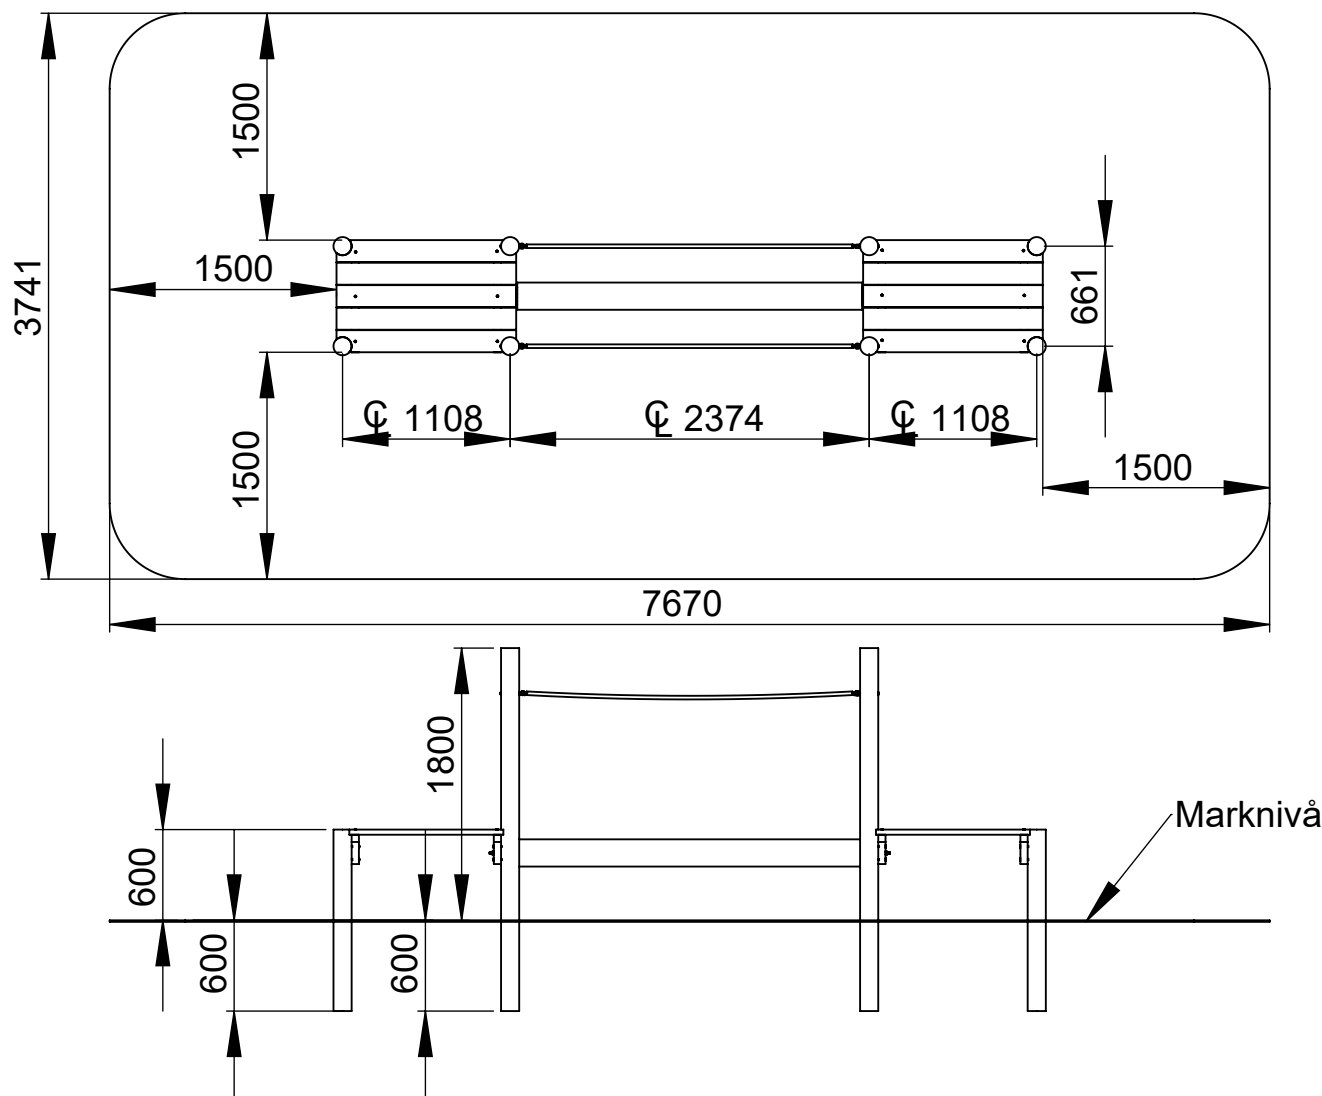


Støping / Gjutningsdetalj Rundstock

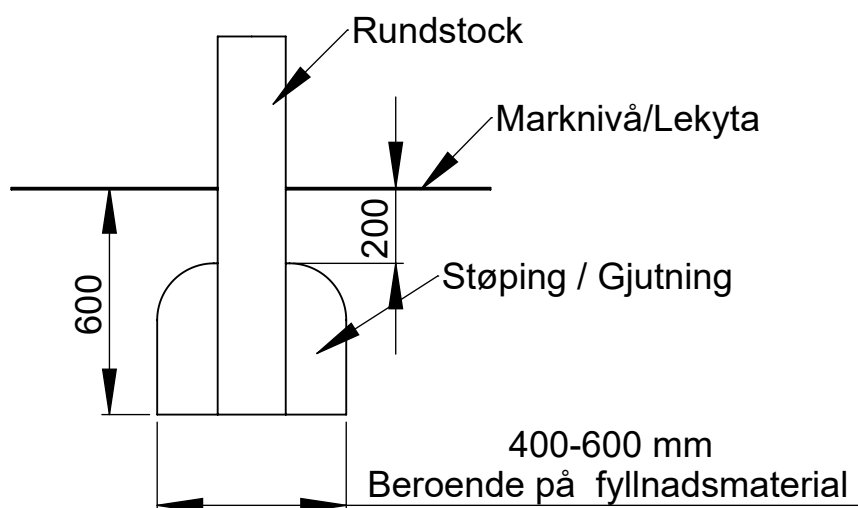



Montering

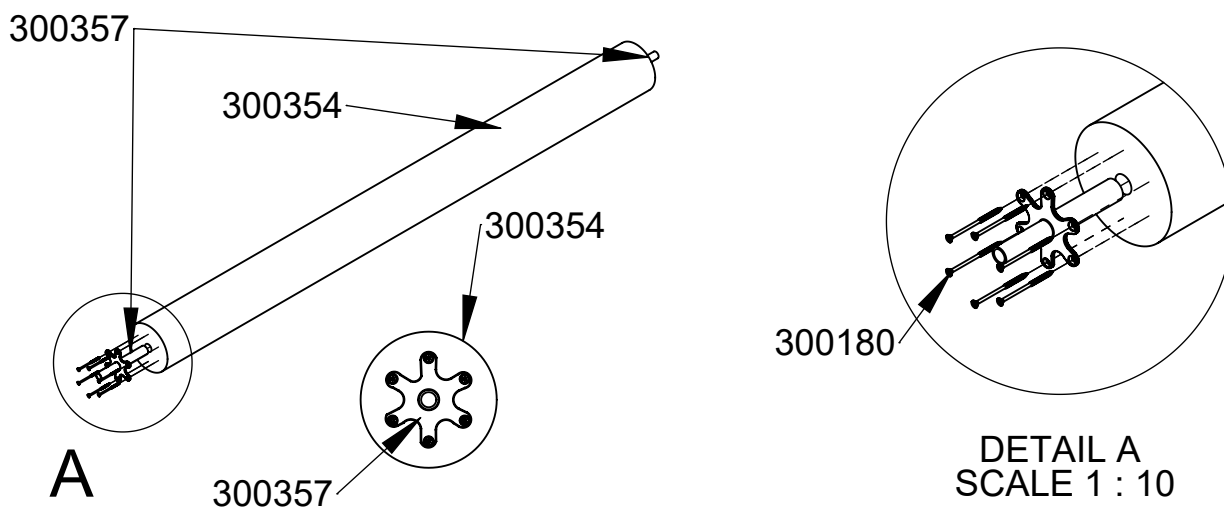

Montera "rullebeslag" i centrum på rundstock med försänkt träskruv - 6 st


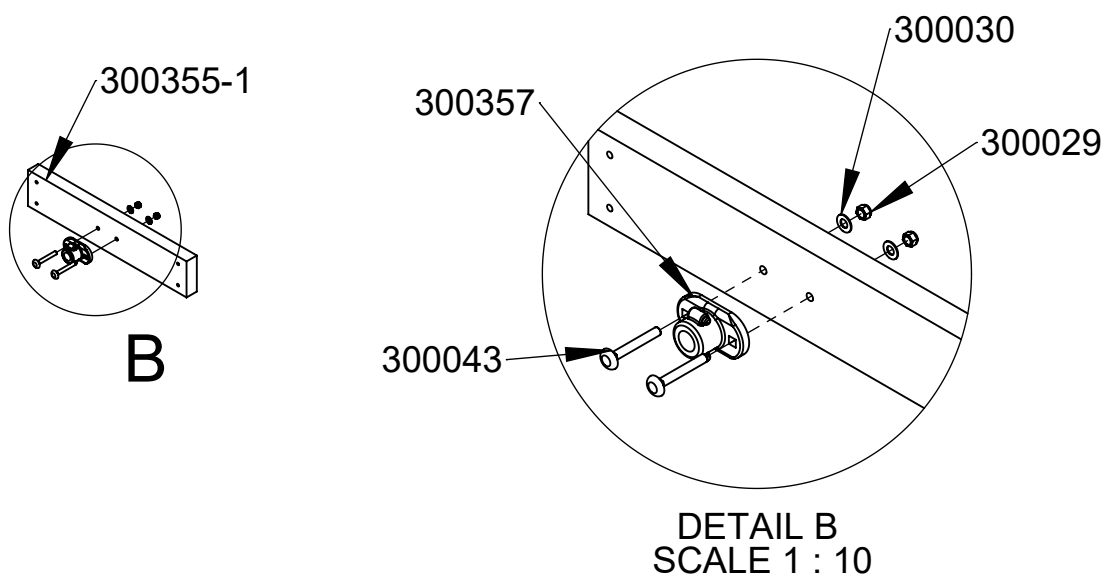


Fäst rullebeslag mot "støttebord" med låseskrue/vagnsbult, skive/bricka och låsmutter.

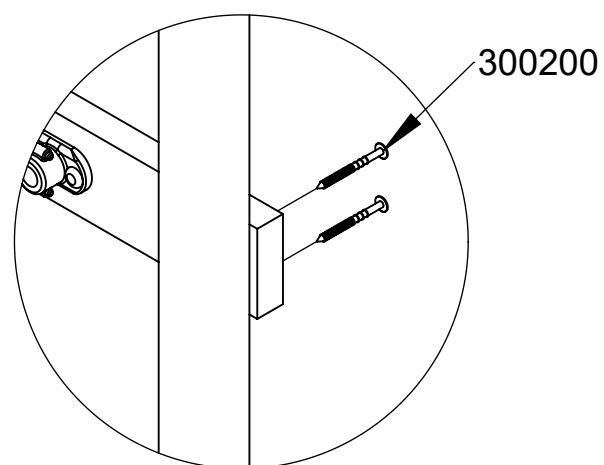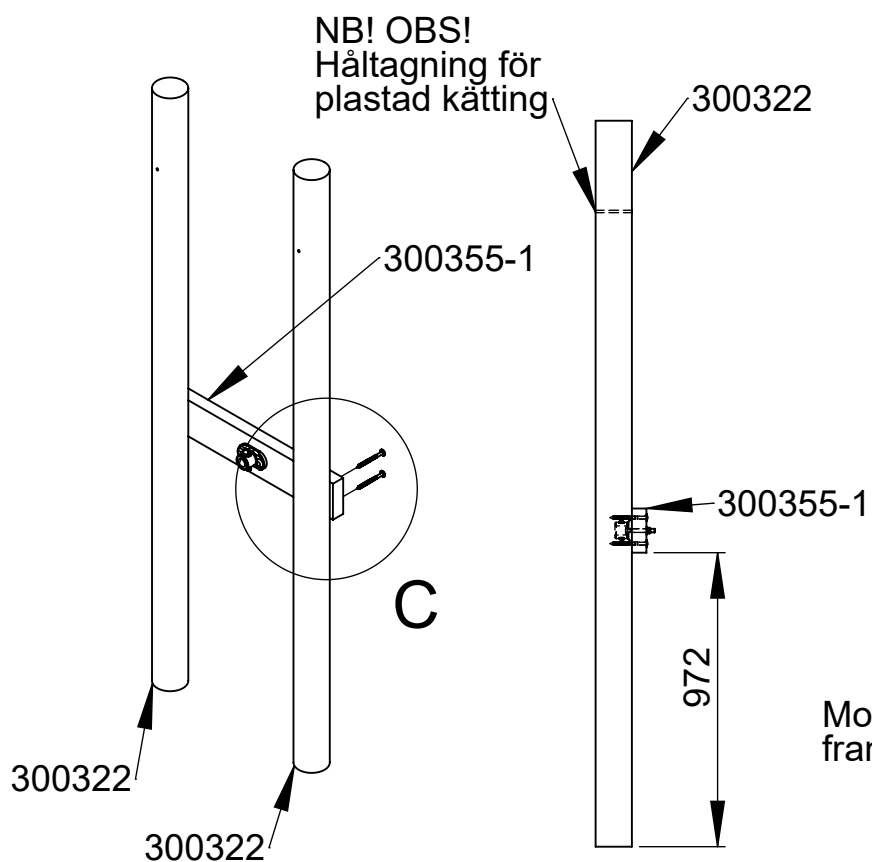



DETAIL C
SCALE 1 : 10

Montera stöttebord mot stolpar med fransk träskruv

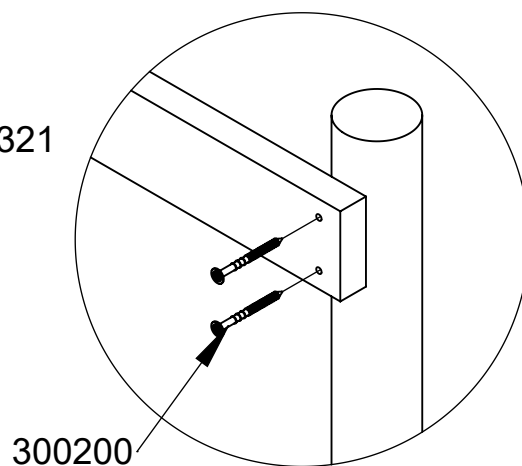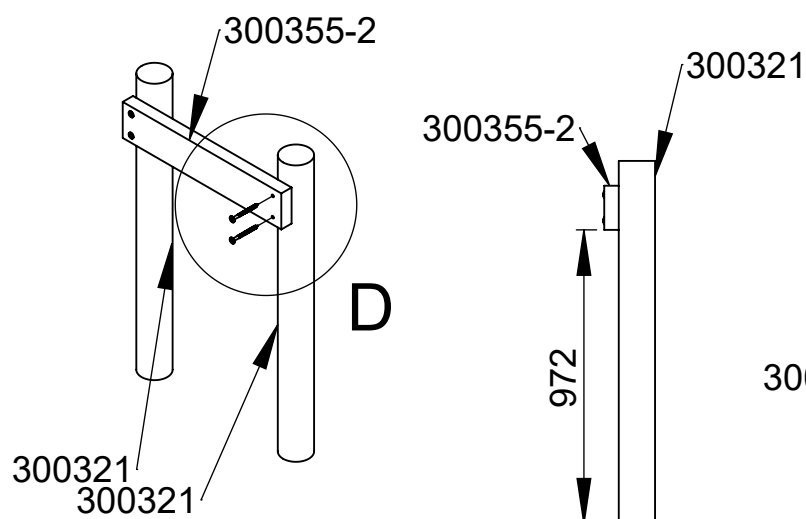


DETAIL D
SCALE 1 : 10


Montera stöttebord mot stolpar med fransk träskruv

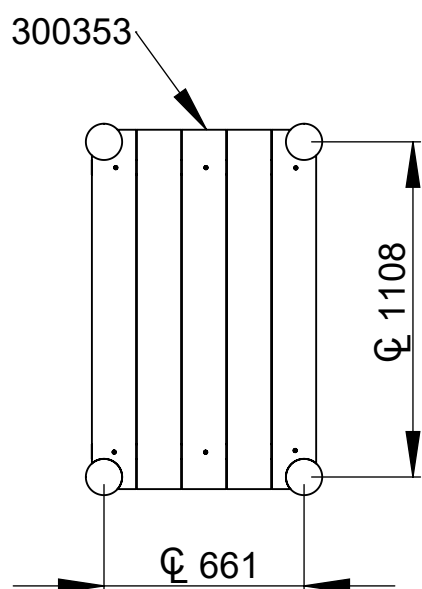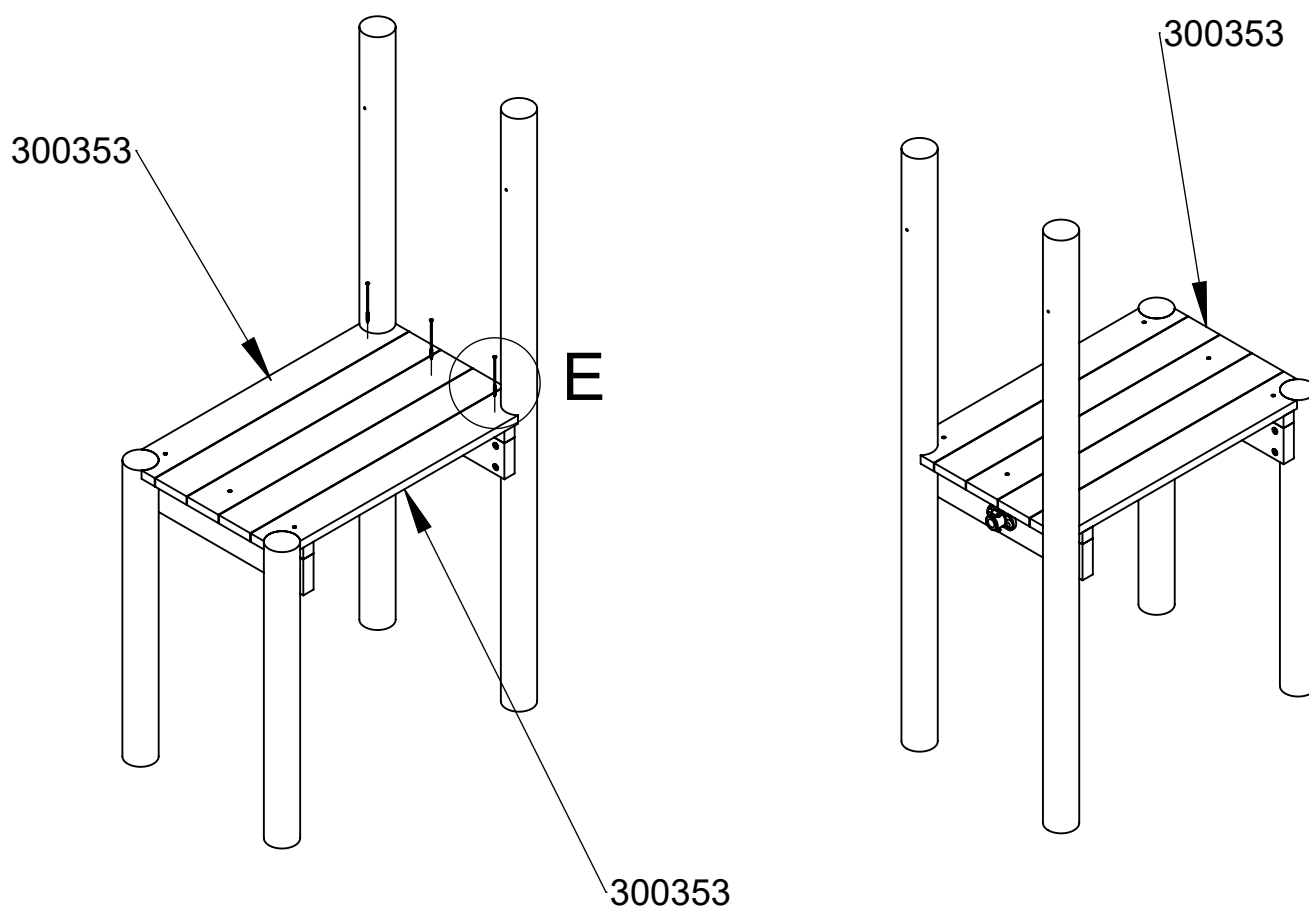



Fäst golvet mot "støttebord/regel"
med 8 st träskruv/golv.

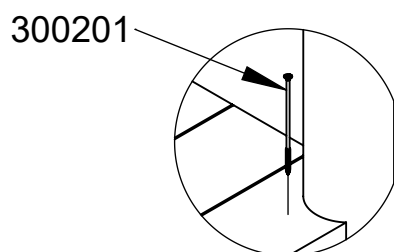


DETAIL E
SCALE 1 : 10

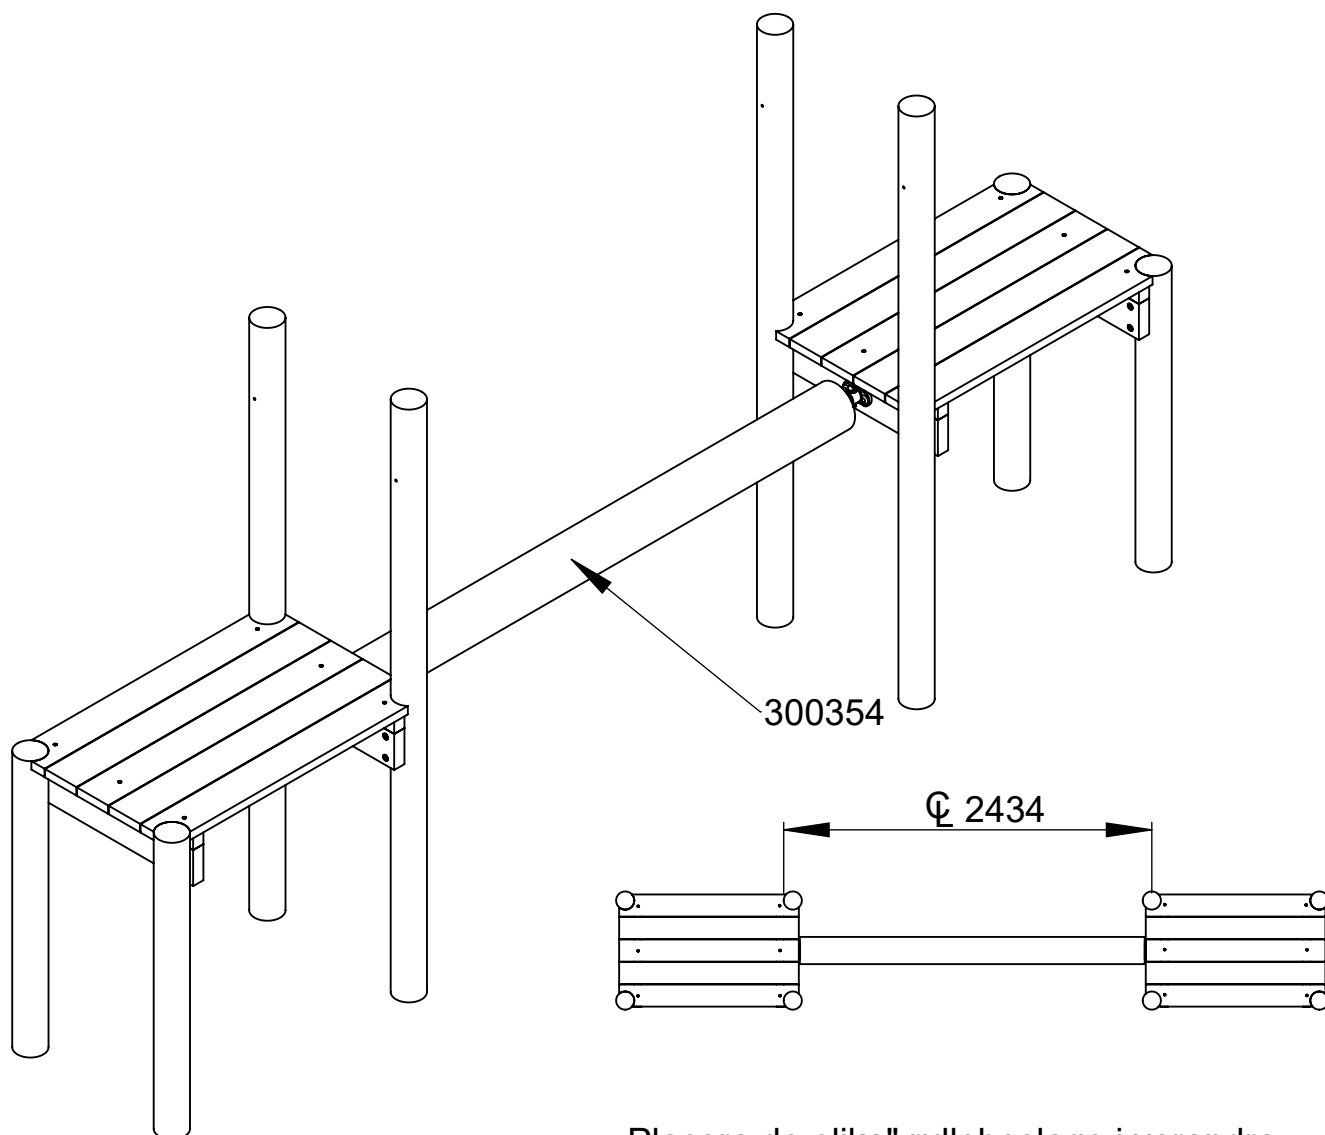


Placera de olika" rullebeslage i varandra.
Se mål/mått till vänster.

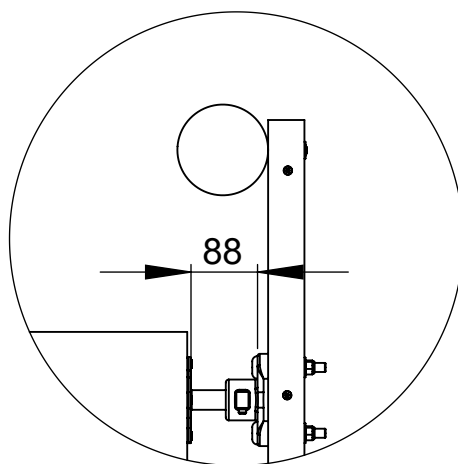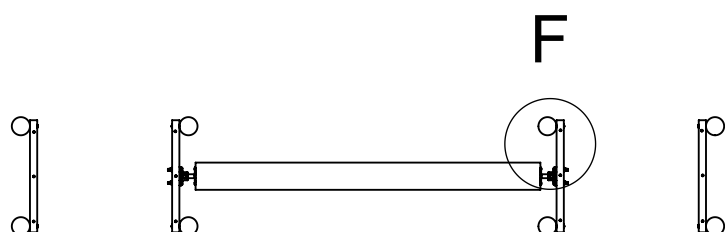

DETAIL F
SCALE 1 : 10

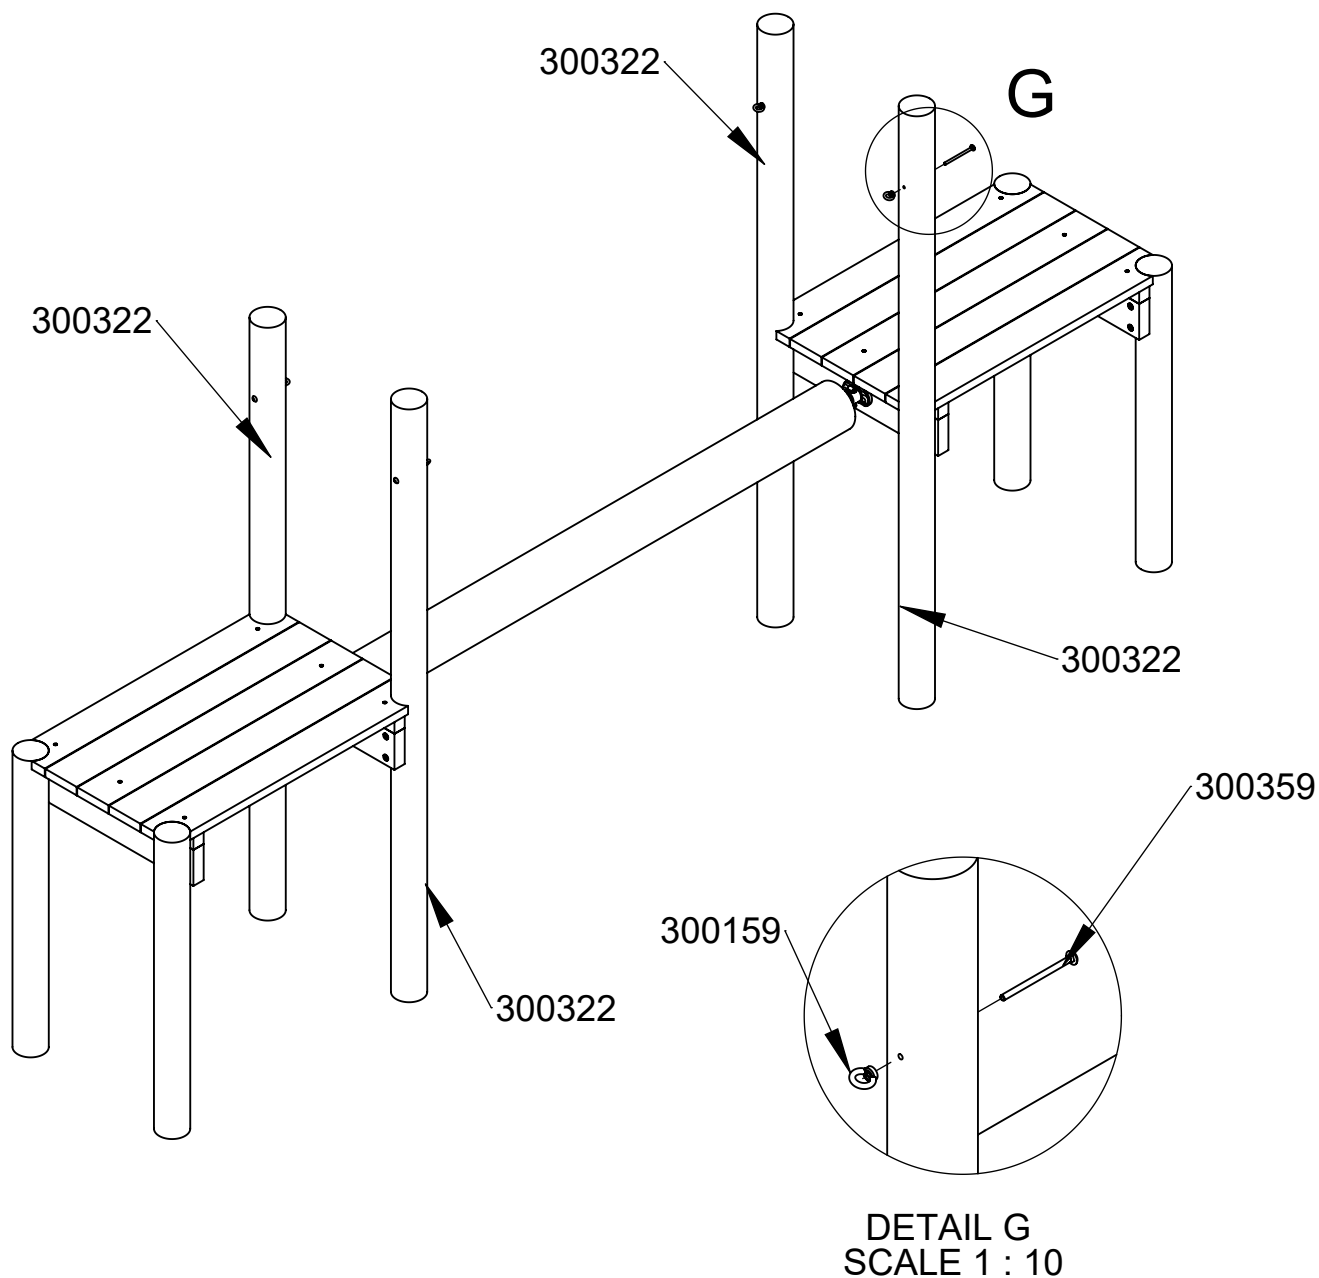


Montera ringmutter och låseskrue/vagnsbult i stolpe (300322)

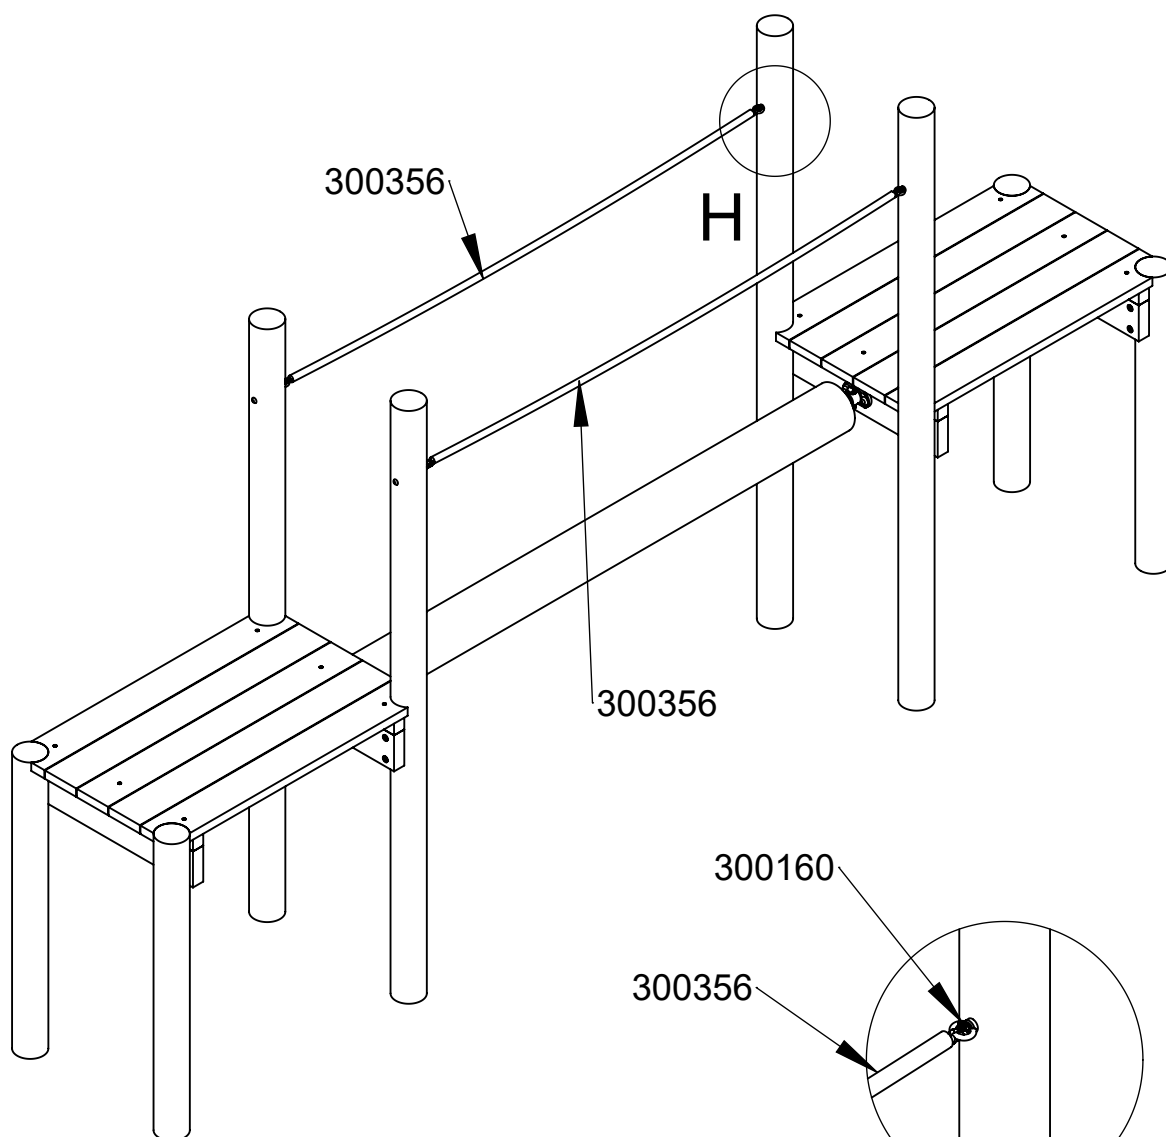

DETAIL H
SCALE 1 : 10

Monteras plastbelagd kätting i ringmutter med schackel

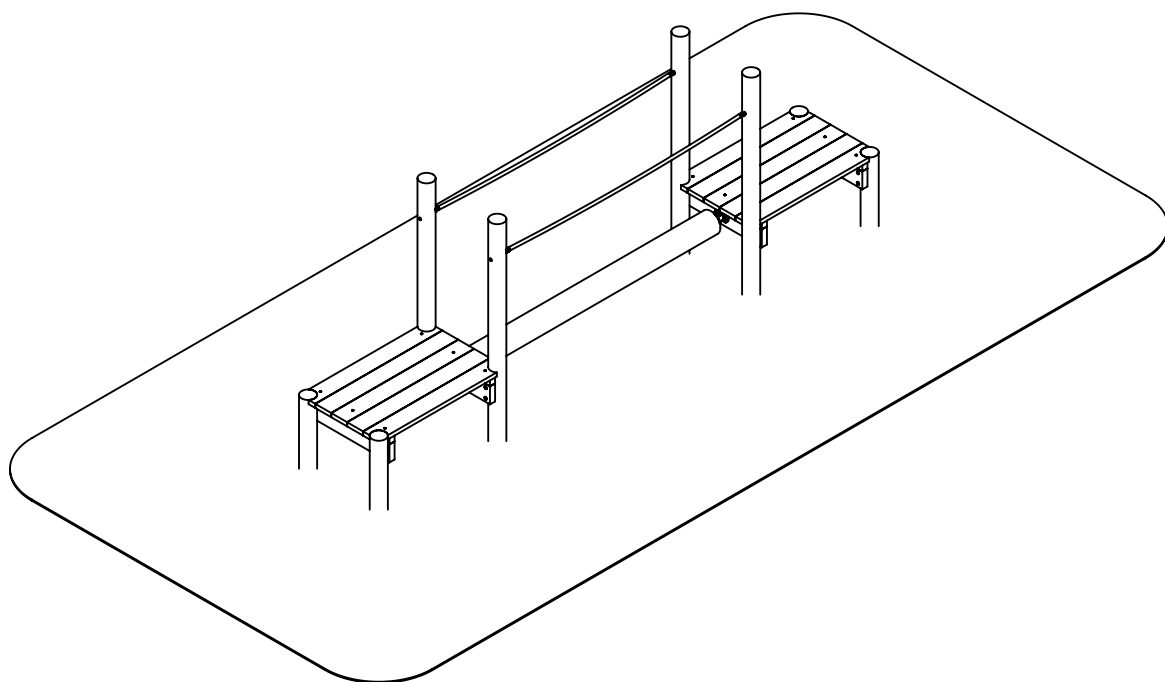

Støb / Gjut rundstock enligt illustration på sidan 5

*Sikre apparatet med avgrensingteip under støpeperioden.
Det anbefales at betongen skal tørke MINST 48 timer før apparetet tas i bruk.*

*Markera lekställning med avgränsningstejp under tiden gjutningen härdar.
Låt gjutningen torka/härda MINST 48 timmar innan produkten tas i bruk.*



Kontroll och Underhåll

Kontroll av lekredskap bör genomföras enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dagar efter montering bör skruvar och bultar efterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Trädetaljer

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll. Målade detaljer, såsom skärmar, kan bättringsmålas vid behov med vattenbaserad färg för utomhusbruk. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder

HPL-datljär

Kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisism så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade delar

Detaljer som är pulverlackerade kan bättringsmålas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Säkerhet på lekplatsen

Rutinmässig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisism kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragnings av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredställande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treets utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk, kan etter behov utbedres med vannbasert maling for utendørs bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HPL elementer

Krever ikke vedlikehold. Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon

Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funksjonskontroll av lekeapparatene

Funksjonskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje. Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 14 11 82384 005

Holder of Certificate: Aktiv Lek AS

Skreosen
3849 Vrålosen
NORWAY



Certification Mark:



Product: Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713052066-02

Valid until: 2019-11-10



Date, 2014-12-11
Page 1 of 4

(Jens Biesenack)



Product Service

CERTIFICATE**No. Z2 14 11 82384 005****Model(s):**

**3101, 3408, 3409, 3100, 3100-5, 3410, 9603,
9603-5, 9607, 9610, 9611, 9612, 9615, 9616,
9618, 9621, 9630, 9631**

Parameters:

All models are made of impregnated pine with galvanized post shoes. Metal parts are galvanized and powder coated.

3101

building area: 5,70 x 3,10 m
length x width: 2,70 x 0,10 m
drop height: 0,60 m

3100/ 3100-5

building area: 5,70 x 3,10 m / 4,00 x 5,90 m
length x width: 2,70 x 0,10 m / 1,00 x 2,90 m
drop height: 0,60 m

3408

building area: 6,40 x 3,80 m
length x width: 3,40 x 0,80 m
drop height: 0,60 m

3409

building area: 4,50 x 3,80 m
length x width: 1,50 x 0,80 m
drop height: 1,42 m

3410

building area: 3,90 x 5,30 m
length x width: 0,90 x 2,30 m
drop height: 1,05 m

For further information see attachment.

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2008

**Production
Facility(ies):**

82384

Page 2 of 4



Product Service

Attachment 1 to Certificate No. Z2 14 11 82384 005

9603

building area: 4,00 x 3,20 m
length x width: 1,00 x 0,20 m
drop height: 0,60 m

9603-5

building area: 4,00 x 6,00 m
length x width: 1,00 x 3,00 m
drop height: 0,60 m

9607

building area: 7,70 x 4,20 m
length x width: 4,71 x 1,23 m
drop height: 0,60 m

9610

building area: 5,50 x 3,80 m
length x width: 2,50 x 0,80m
drop height: 1,08 m

9611

building area: 5,50 x 3,80 m
length x width: 2,50 x 0,80 m
drop height: 1,08 m

9612

building area: m
length x width: m
drop height: 1,00 m

9615

building area: 6,82 x 3,16 m
length x width: 3,82 x 0,16 m
drop height: 1,00 m

9616

building area: 7,65 x 3,20 m
length x width: 4,65 x 0,20 m
drop height: 1,00 m

9618

building area: 5,62 x 7,40 m
length x width: 1,22 x 3,00 m
drop height: 2,41 m

9621

building area: 5,30 x 4,20 m
length x width: 1,30 x 0,20 m
drop height: 2,21 m



Product Service

9630

building area: 5,00 x 3,20 m

length x width: 2,00 x 0,20 m

drop height: 1,00 m

9631

building area: 6,00 x 3,12 m

length x width: 3,00 x 0,12 m

drop height: 1,00 m



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 14 11 82384 005

Holder of Certificate: Aktiv Lek AS

Skreosen
3849 Vrålosen
NORWAY



Certification Mark:



Product: Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713052066-02

Valid until: 2019-11-10



Date, 2014-12-11
Page 1 of 4

(Jens Biesenack)



Product Service

CERTIFICATE**No. Z2 14 11 82384 005****Model(s):**

**3101, 3408, 3409, 3100, 3100-5, 3410, 9603,
9603-5, 9607, 9610, 9611, 9612, 9615, 9616,
9618, 9621, 9630, 9631**

Parameters:

All models are made of impregnated pine with galvanized post shoes. Metal parts are galvanized and powder coated.

3101

building area: 5,70 x 3,10 m
length x width: 2,70 x 0,10 m
drop height: 0,60 m

3100/ 3100-5

building area: 5,70 x 3,10 m / 4,00 x 5,90 m
length x width: 2,70 x 0,10 m / 1,00 x 2,90 m
drop height: 0,60 m

3408

building area: 6,40 x 3,80 m
length x width: 3,40 x 0,80 m
drop height: 0,60 m

3409

building area: 4,50 x 3,80 m
length x width: 1,50 x 0,80 m
drop height: 1,42 m

3410

building area: 3,90 x 5,30 m
length x width: 0,90 x 2,30 m
drop height: 1,05 m

For further information see attachment.

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2008

**Production
Facility(ies):**

82384

Page 2 of 4



Product Service

Attachment 1 to Certificate No. Z2 14 11 82384 005

9603

building area: 4,00 x 3,20 m
length x width: 1,00 x 0,20 m
drop height: 0,60 m

9603-5

building area: 4,00 x 6,00 m
length x width: 1,00 x 3,00 m
drop height: 0,60 m

9607

building area: 7,70 x 4,20 m
length x width: 4,71 x 1,23 m
drop height: 0,60 m

9610

building area: 5,50 x 3,80 m
length x width: 2,50 x 0,80m
drop height: 1,08 m

9611

building area: 5,50 x 3,80 m
length x width: 2,50 x 0,80 m
drop height: 1,08 m

9612

building area: m
length x width: m
drop height: 1,00 m

9615

building area: 6,82 x 3,16 m
length x width: 3,82 x 0,16 m
drop height: 1,00 m

9616

building area: 7,65 x 3,20 m
length x width: 4,65 x 0,20 m
drop height: 1,00 m

9618

building area: 5,62 x 7,40 m
length x width: 1,22 x 3,00 m
drop height: 2,41 m

9621

building area: 5,30 x 4,20 m
length x width: 1,30 x 0,20 m
drop height: 2,21 m



Product Service

9630

building area: 5,00 x 3,20 m

length x width: 2,00 x 0,20 m

drop height: 1,00 m

9631

building area: 6,00 x 3,12 m

length x width: 3,00 x 0,12 m

drop height: 1,00 m