




Montasje veiledning  
Monteringsanvisning

7020

20180919

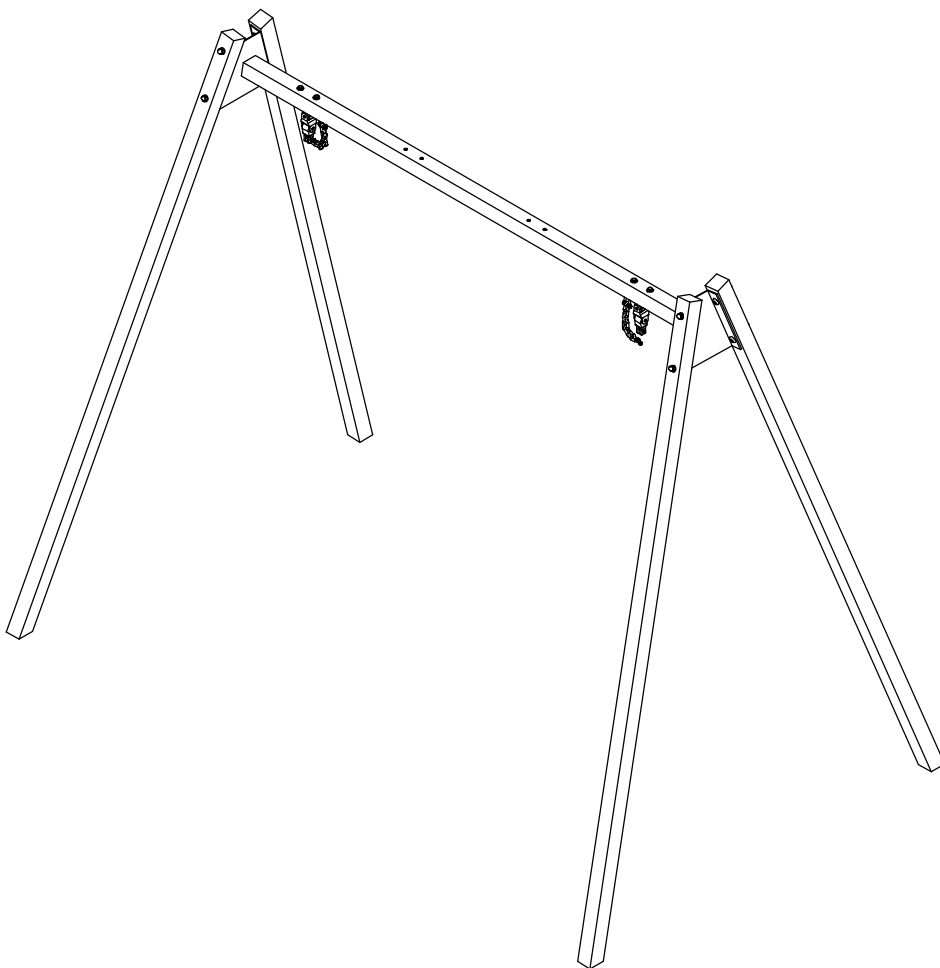

## Generell informasjon / Generell information 7020

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Aldersgrupp / Åldersgrupp: | 0-14 år                    |
| Arealbehov:                | 3,3m x 8,2m (3,3x11.2m)    |
| Mål / Mått:                | 3,3m x 2,1m H:2,5m         |
| Forankring / Förankring:   | Støping / Gjutning         |
| Fallhøyde:                 | 1,5 meter                  |
| Underlag:                  | Strid sand/fallskyddsmatta |

| <b>Underlag</b>                    | <b>Beskrivning</b>         | <b>Djup</b>                            | <b>Fallhøyde</b> |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Gress/Gräs                         | Utan steiner / Utan stenar |                                        | 1-1,5m           |
| Sand / Strid Sand                  | ikke byggbar / ej byggbar  | 30cm                                   | 3m               |
| Bark                               | 20-80mm                    | 30cm                                   | 3m               |
| Trespon / Tråspån                  | 5-30mm                     | 30cm                                   | 3m               |
| Annat materiale/<br>Annat material |                            | ifølge sertifikat<br>enligt certifikat |                  |

*Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.*

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....


**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.  
Förvara detta dokument på säkert ställe.**

### Ettersyn og vedlikehold:


|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daglig ettersyn:     | Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.                                                                     |
| Funksjonsettersyn:   | Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år                 |
| Årlig hovedettersyn: | Kontroller fundamentet og avdekk røte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelse med kontrollen. |

### Översyn och underhåll:


|                     |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daglig översyn:     | Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.                                                              |
| Funktionsöversyn:   | Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant. Utförs 4-6 gånger per år. |
| Årlig huvudöversyn: | Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.           |

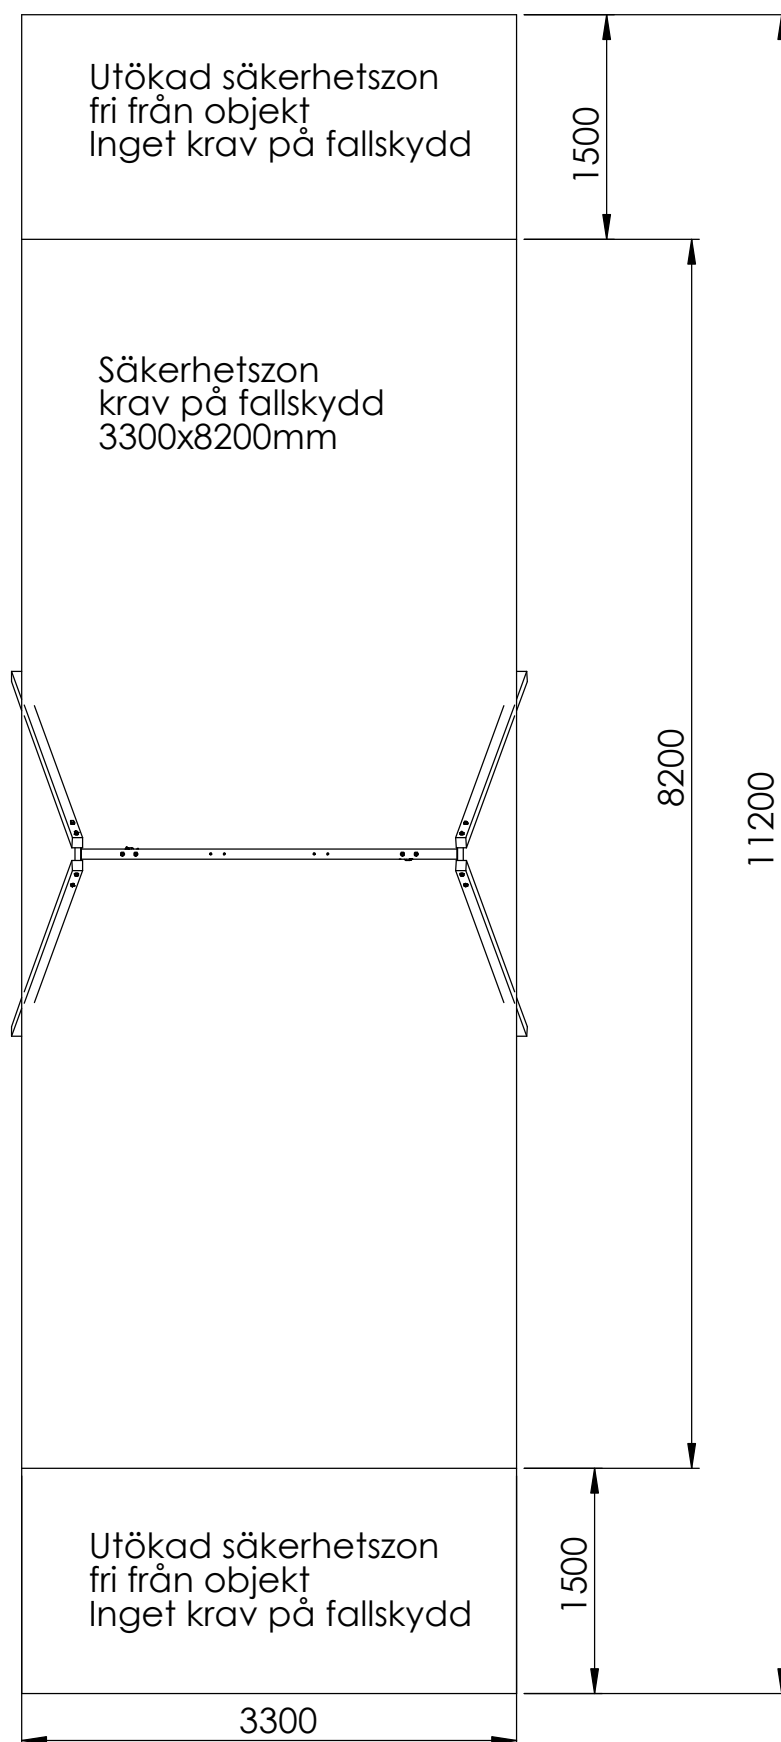


## Mål/mått & Støping / Gjutningsdetalj

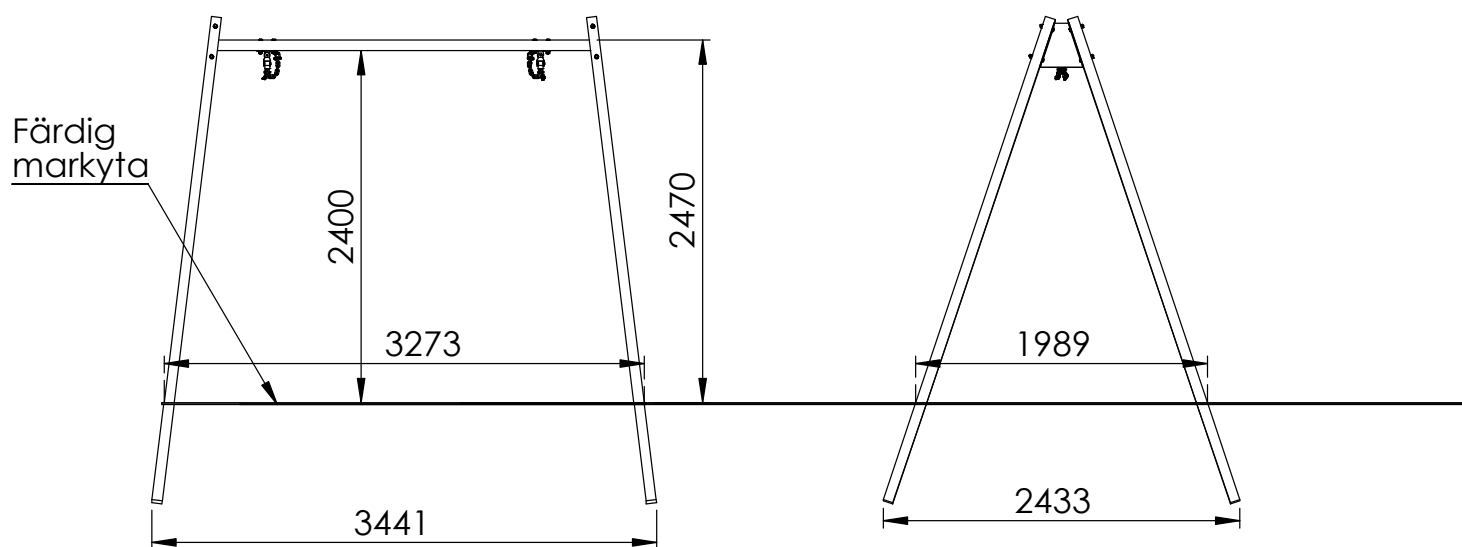


## Støping / Gjutningsdetalj Stolpe

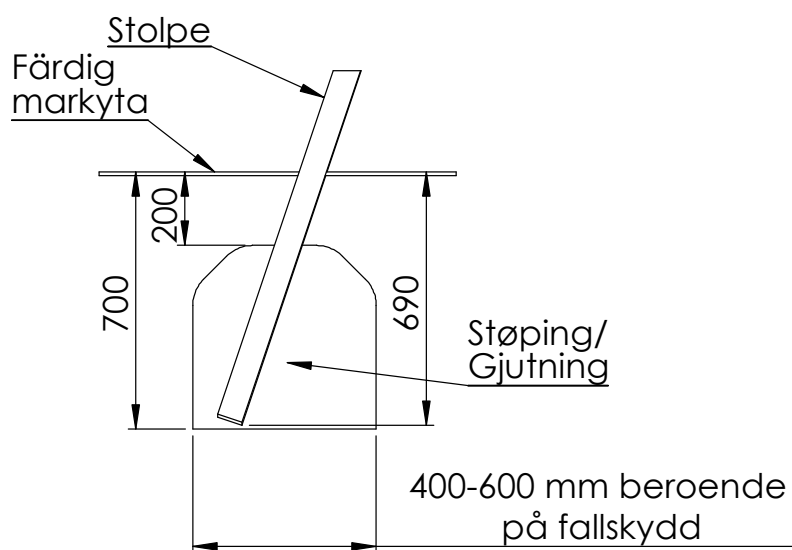

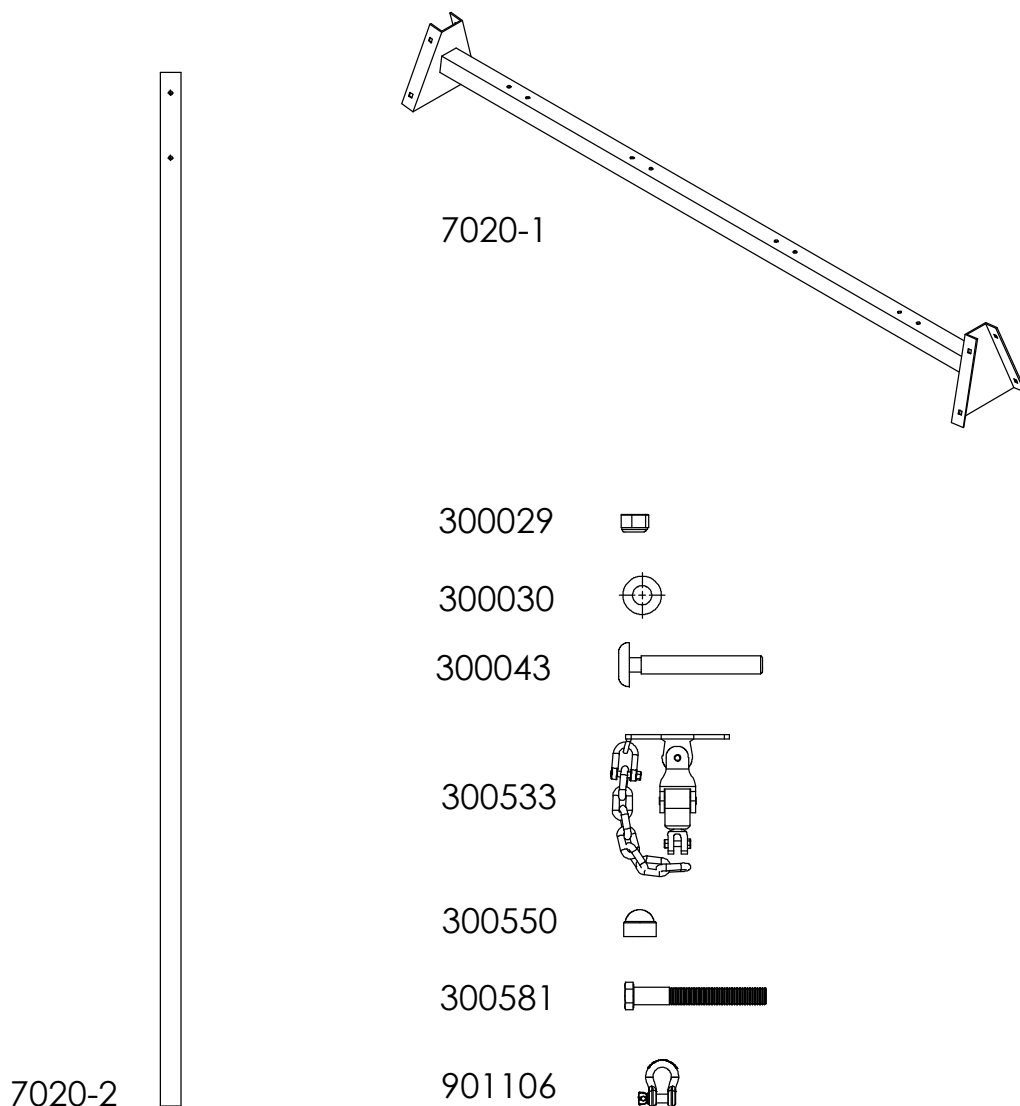


| ITEM NO. | Artnr  | Benämning                     | Dimension  | Default/QTY. |
|----------|--------|-------------------------------|------------|--------------|
| 1        | 300029 | Låsemutter/Låsmutter          | Ø12        | 12           |
| 2        | 300030 | Skive/Bricka                  | Ø12        | 16           |
| 3        | 300043 | Låseskrue/Vagnsbult           | 12x90      | 8            |
| 4        | 300533 | Gungled Fågelbo inkl. kätting |            | 2            |
| 5        | 300550 | Plast kappe                   | Ø12        | 12           |
| 6        | 300581 | Sekskantskrue                 | M12x90     | 4            |
| 7        | 7020-1 | Gungbom galv.                 |            | 1            |
| 8        | 7020-2 | Stolpe                        | 70x70x3500 | 4            |
| 9        | 901106 | Sjakkell/Schackel             | 5,5mm      | 2            |


## Montering

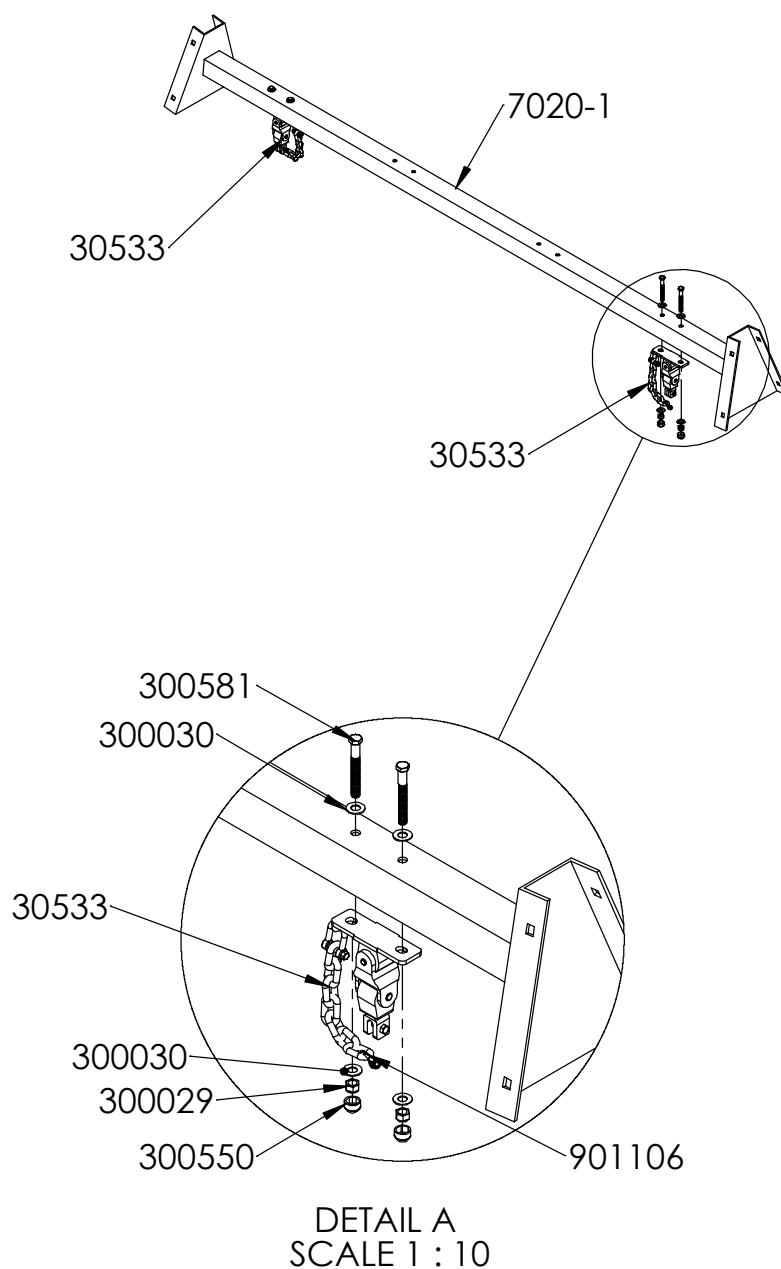

## Montering

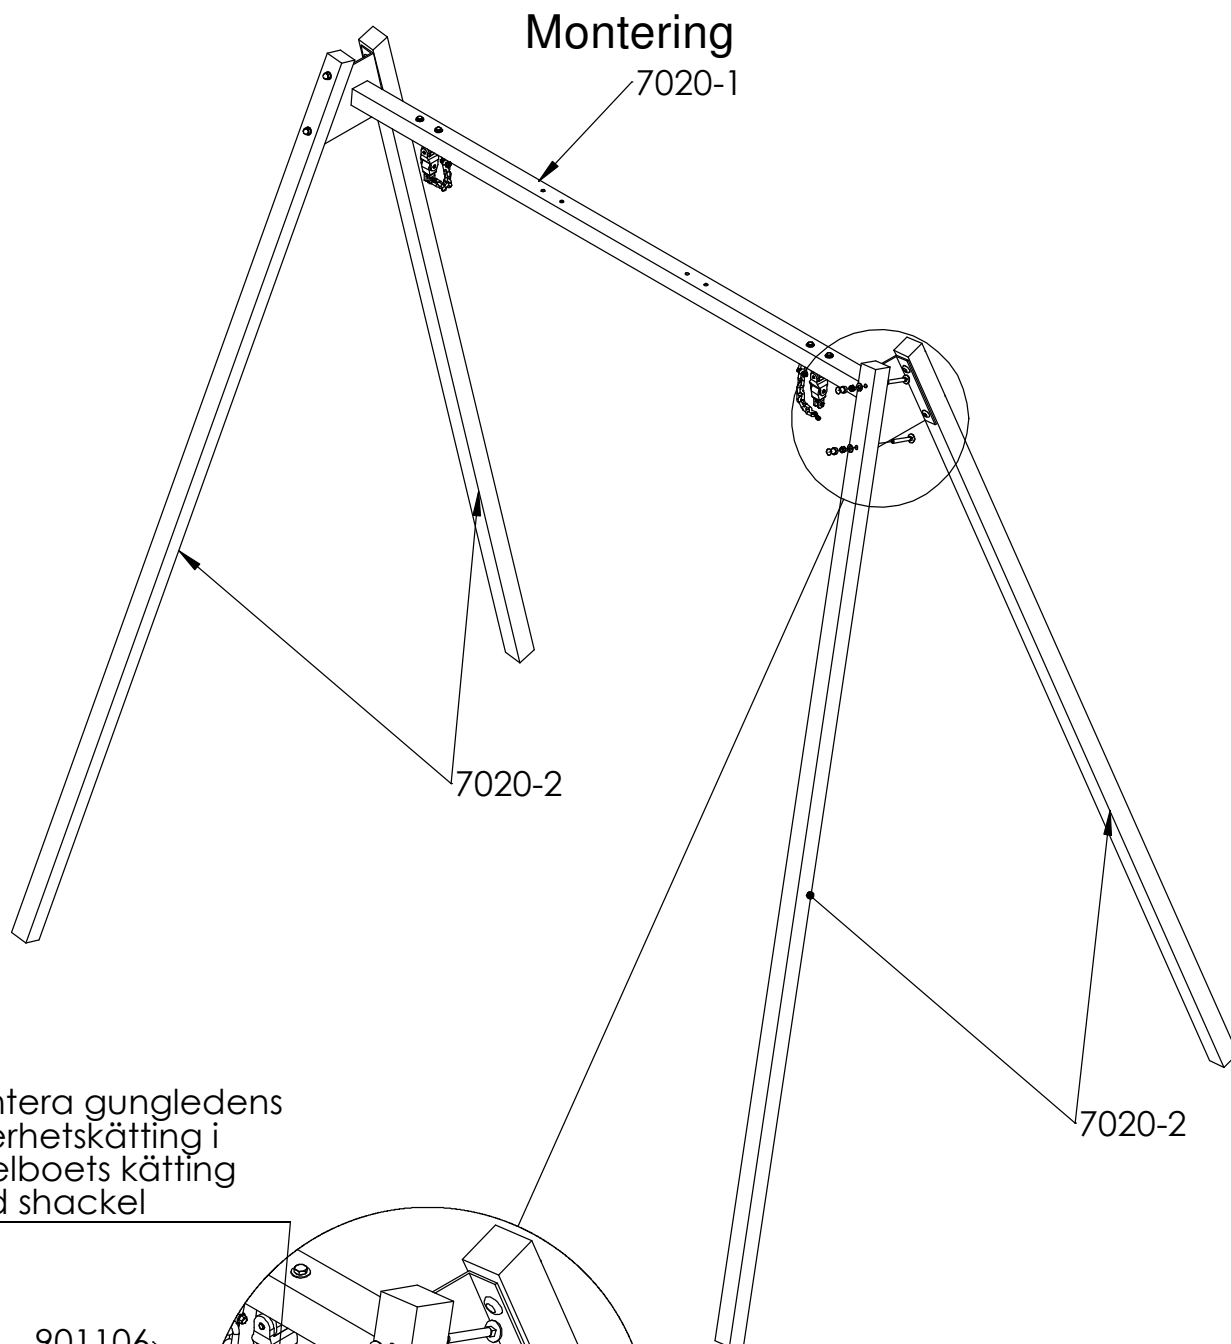


Montera gungledens  
säkerhetskätting i  
fågelboets kätting  
med shackel

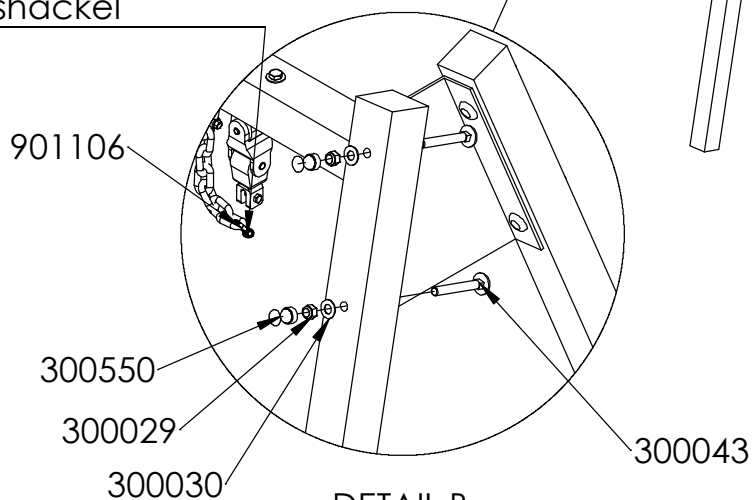

När gungställningen/huskestativ är  
färdigmonterat gjuts/støpes stolpe  
enligt illustrations på sidan 4.

Låt gjutningen/støpingen härda  
minst 48 timmar innan fågelbo  
hängs upp.

## Upphängning av fågelbo/birdnset

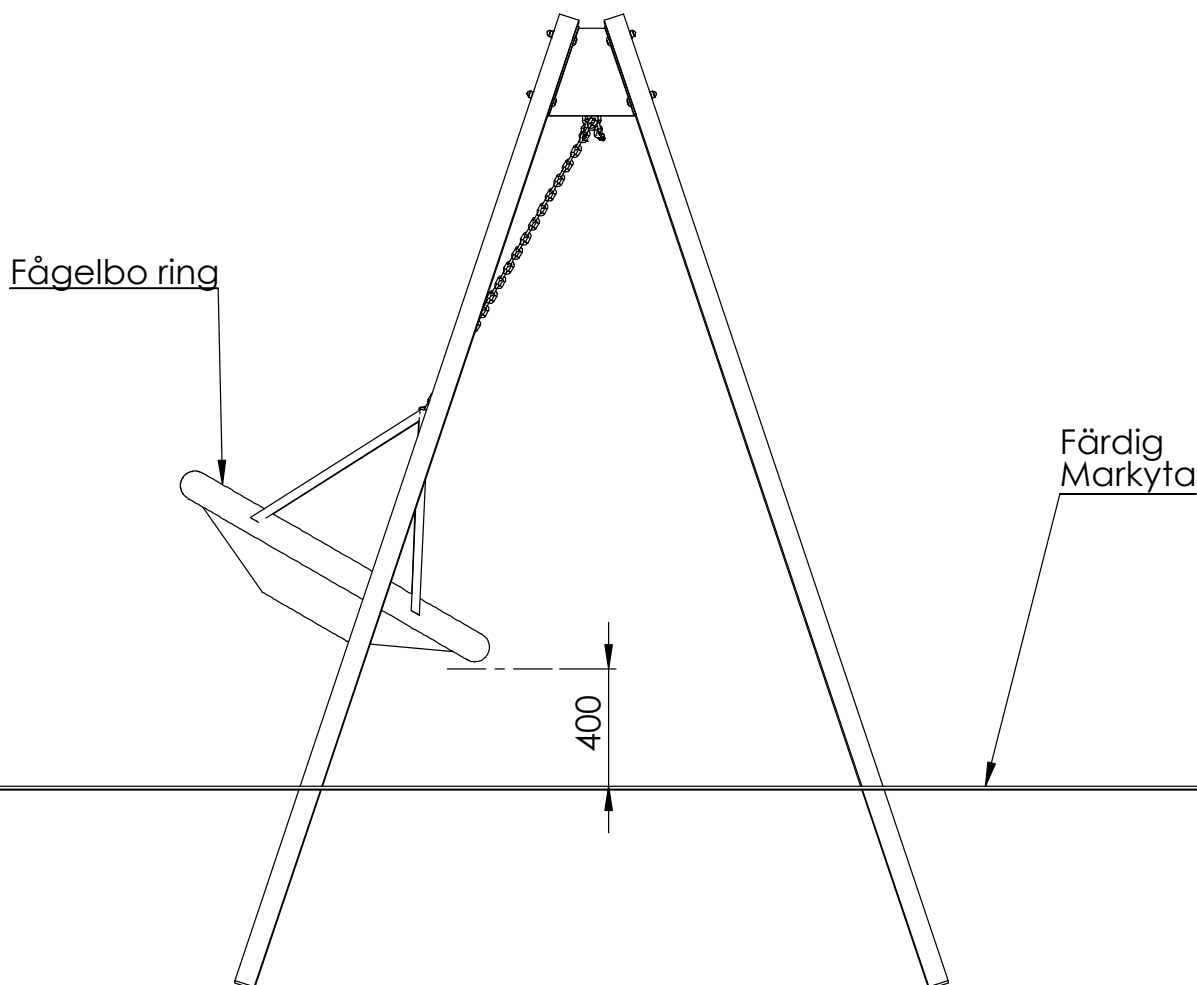

### Upphängning av fågelbo/birdnest

Vippa fågelboet så att fågelboets ring hamnar i lägsta läge.  
I lägst läge ska minimi mått till färdig markyta vara 400mm





## Kontroll og Underhåll

Kontroll av lekredskap bør gjennomføres enligt EN1176.

### Underhåll

#### Efter montering

14 dager etter montering bør skruvar og bultar efterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

#### Träkomponenter

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träs utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll.

Vi rekommenderar Jotuns Träolja för impregnerat trämaterial

#### HDPE-komponenter

HDPE-komponenter, t.ex skärmar, kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisme så att rätt reservdel kan beställas.

#### Pulverlackerade komponenter

Detaljer som är pulverlackerade kan bättringsmålas med lackfärg. Kontakta Klubben för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

### Sikkerhet på lekplatsen

#### Rutinmässig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisme kan en daglig översyn av redskapen krävas.

#### Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

#### Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragning av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivå på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

## Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

### Vedlikehold

#### Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

#### Trelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treets utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold.

Vi anbefaler Jotun Treolje for impregneret treverk.

#### HDPE elementer

HDPE elementer, for eksempel rekkverk, krever ikke vedlikehold. Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

#### Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Klubben for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

#### Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon  
Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

#### Funksjonskontroll av lekeapparatene

Funksjonskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje. Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

#### Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved misstanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljning av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]



Product Service

# CERTIFICATE

No. B 082384 0016 Rev. 00

**Holder of Certificate:** **Aktiv Lek AS**  
Fyresdalsvegen 183  
3849 Vraliosen  
NORWAY

**Certification Mark:**



**Product:** **Swings**  
**Swing frames**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 713182154-4

**Valid until:** 2025-03-30

**Date,** 2020-04-27

( Michael Weber )



**No. B 082384 0016 Rev. 00**

**Model(s):**

**7007, 7007B, 7007K, 7008, 7008B,  
7008BD, 7009, 7010S, 7010T, 7011S,  
7011T, 7012S, 7012T, 7013S, 7013T,  
7014BS, 7014BT, 7014S, 7014T, 7015,  
7016, 7017, 7020, 7021, 7022, 7023**

### Parameters:

### Models: safety area

7007: 4.33 x 11.00 m  
7007B: 3.78 x 11.00 m  
7007K: 2.93 x 11.00 m  
7008: 6.33 x 11.00 m  
7008B: 6.83 x 11.00 m  
7008BD: 6.28 x 11.00 m  
7009: 7.73 x 11.00 m  
7010S: 3.95 x 11.00 m  
7010T: 3.95 x 11.20 m  
7011S: 3.95 x 11.00 m  
7011T: 3.95 x 11.20 m  
7012S: 7.40 x 11.00 m  
7012T: 7.40 x 11.20 m  
7013S: 7.40 x 11.00 m  
7013T: 7.40 x 11.40 m  
7014BS: 6.00 x 11.00 m  
7014BT: 6.00 x 11.40 m  
7014S: 6.00 x 11.00 m  
7014T: 6.00 x 8.20 m  
7015: 1.28 x 3.14 m  
7016: 2.42 x 3.14 m  
7017: Ø14.3 m  
7020: 3.30 x 11.20 m  
7021: 3.30 x 11.20 m  
7022: 3.30 x 11.20 m  
7023: 3.30 x 11.20 m

**Material:** wood, plastic, plastic-component materials  
powder coated galvanized steel and stainless steel

**Tested according to:** EN 1176-1:2017  
EN 1176-2:2017

**Production Facility(ies):**

082384

