



Analoga ur typ QUARTZ



Westerstrand analoga ur typ **QUARTZ** har inbyggd quartzkristall som tidbas för hög gångnoggrannhet. Batteridrift – inom/utomhus.

Urverket kan drivas med två typer av batterier:

Lithiumbatterier 3,6V för inom/utomhusbruk – köps lokalt (går ej att beställa av Westerstrand).

Alkaliska batterier för inomhusbruk – beställs separat (art.nr. 113190-00).

Nät drift 230VAC – inom/utomhus.

Under ett strömavbrott stoppas uret tillfälligt.

Batteridrift – inom/utomhus





Alkaliska batterier beställs separat på artikelnummer 113190-00

Driftsätt:	230VAC eller batteri.
Storlekar:	Dia. 400, 600, 800 och 900mm.
Fodral:	Aluminium pulverlackerat i grå RAL 850-M.
Urtavla:	Vit urtavla med antingen svarta siffror 1-12 (A-tavla) eller med svarta timstreck (H-tavla).
Belysning:	Med eller utan invändig LED-belysning (230VAC).
Visare:	Svarta tim- och minutvisare.
Skyddsglas:	Plant skyddsglas i polykarbonat, 4mm.
Montering:	Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt inkl. konsol för vägg-, hängande eller stående montage. Monteringshylsa för stolpmontage finns som option.
Skyddsklass:	IP65.

Tekniska Specifikationer

Storlek	Läs- avstånd	Sekund- visare	Belysning	Vikt	Dimensioner enkelsidig (mm)							Dubbelsidig	
					A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ø400	35m	No	No	X Kgs	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	No	Yes	X Kgs	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Yes	No	X Kgs	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Yes	Yes	X Kgs	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø600	65m	No	No	X Kgs	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	No	Yes	X Kgs	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Yes	No	X Kgs	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Yes	Yes	X Kgs	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø800	80m	No	No	X Kgs	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	No	Yes	X Kgs	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Yes	No	X Kgs	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Yes	Yes	X Kgs	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø900	100m	No	No	X Kgs	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø900	100m	No	Yes	X Kgs	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø900	100m	Yes	No	X Kgs	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø900	100m	Yes	Yes	X Kgs	921	47	130	450	225	272	232	X	X

Dimensioner

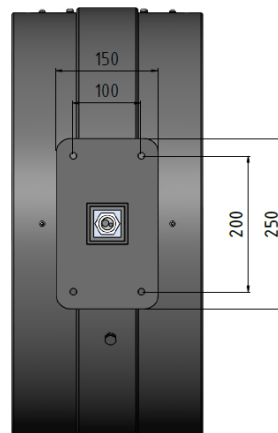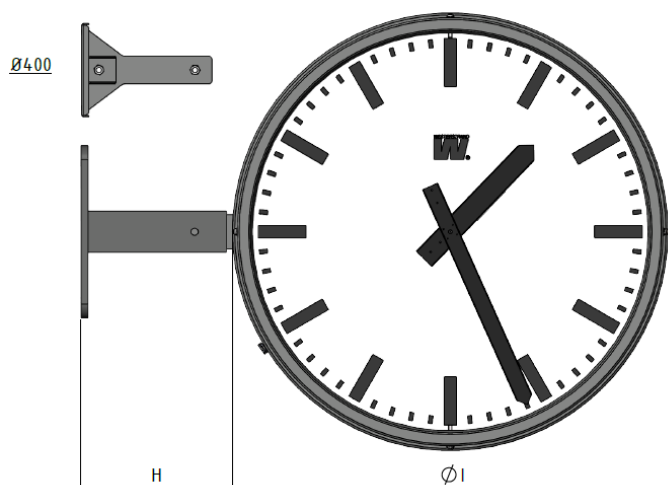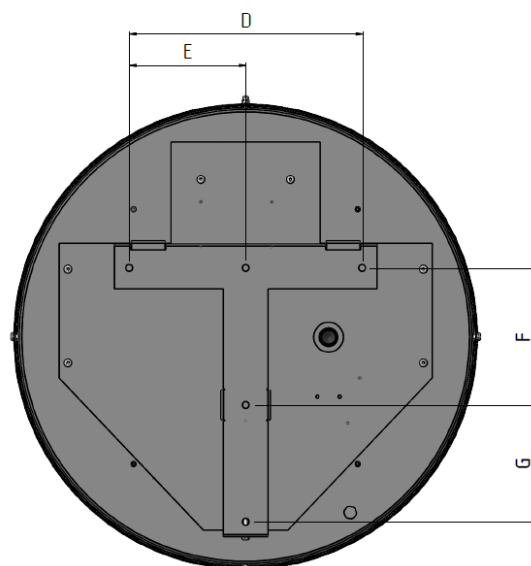

Vi förbehåller oss rätten till ändring utan föregående avisering.