




Montasje veiledning
Monteringsanvisning

8810

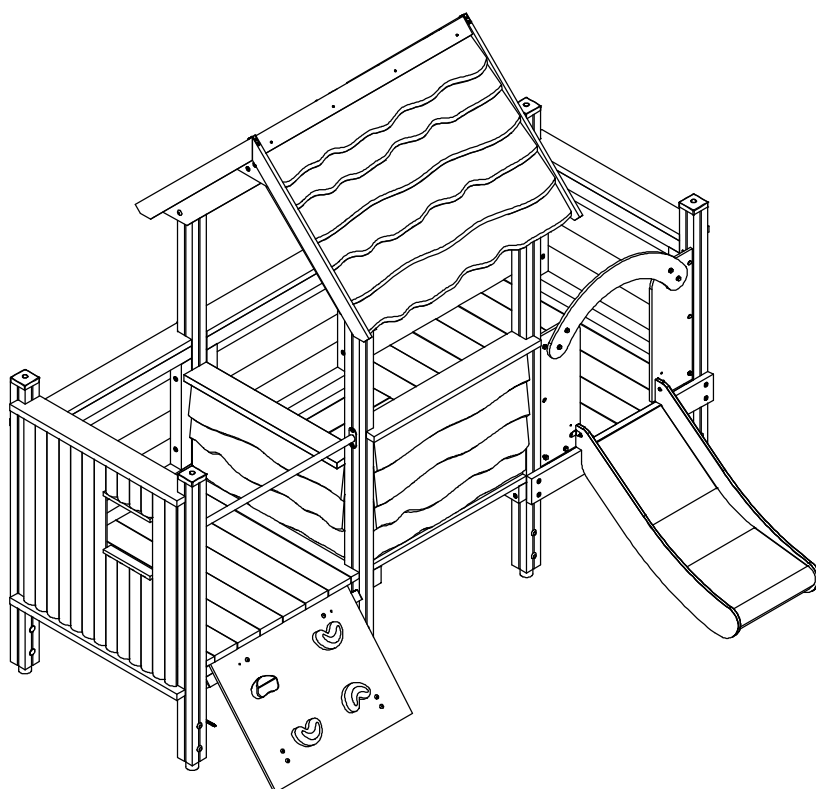

Generell informasjon / General information 8810

Aldersgrupp / Åldersgrupp:	0-8 år
Arealbehov:	6,2m x 6,4m
Mål / Mått:	2,7m x 3,4m
Forankring / Förankring:	Støping / Gjutning
Fallhøyde:	0,6 meter
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta/gräs

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/ Annat material		ifølge sertifikat enligt certifikat	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeclass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....

**Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.**



Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelse med kontrollen.

Översyn och underhåll:


Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant.
Årlig huvudöversyn:	Utförs 4-6 gånger per år. Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.

OBS!
Rutschbana
bör ej placeras
mot söder

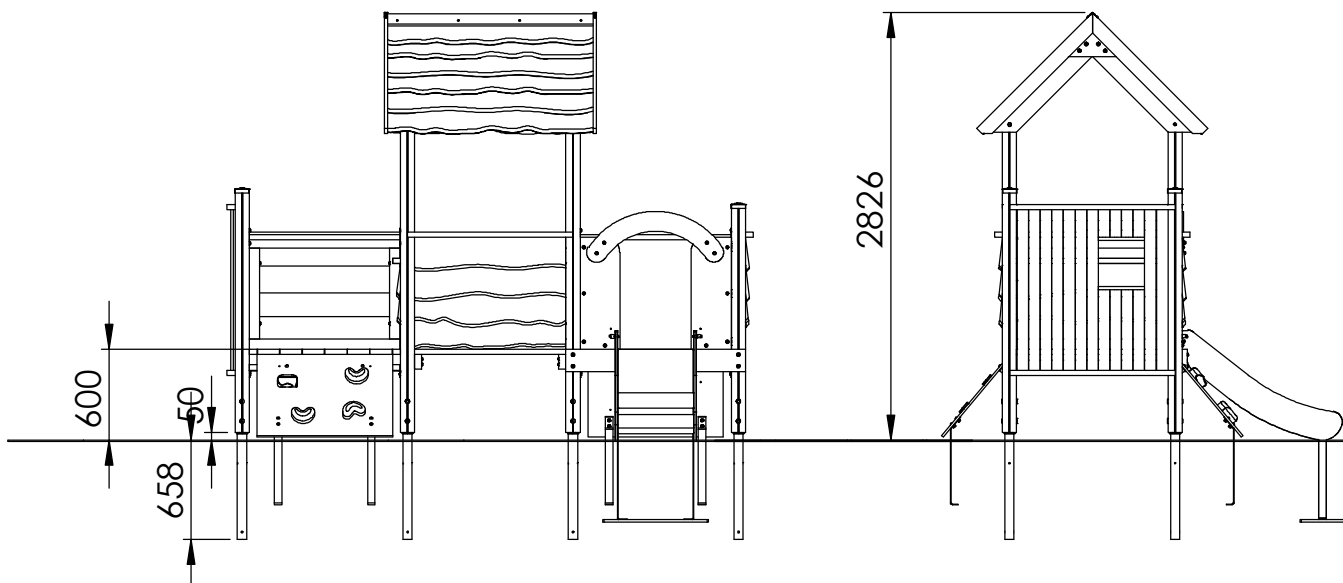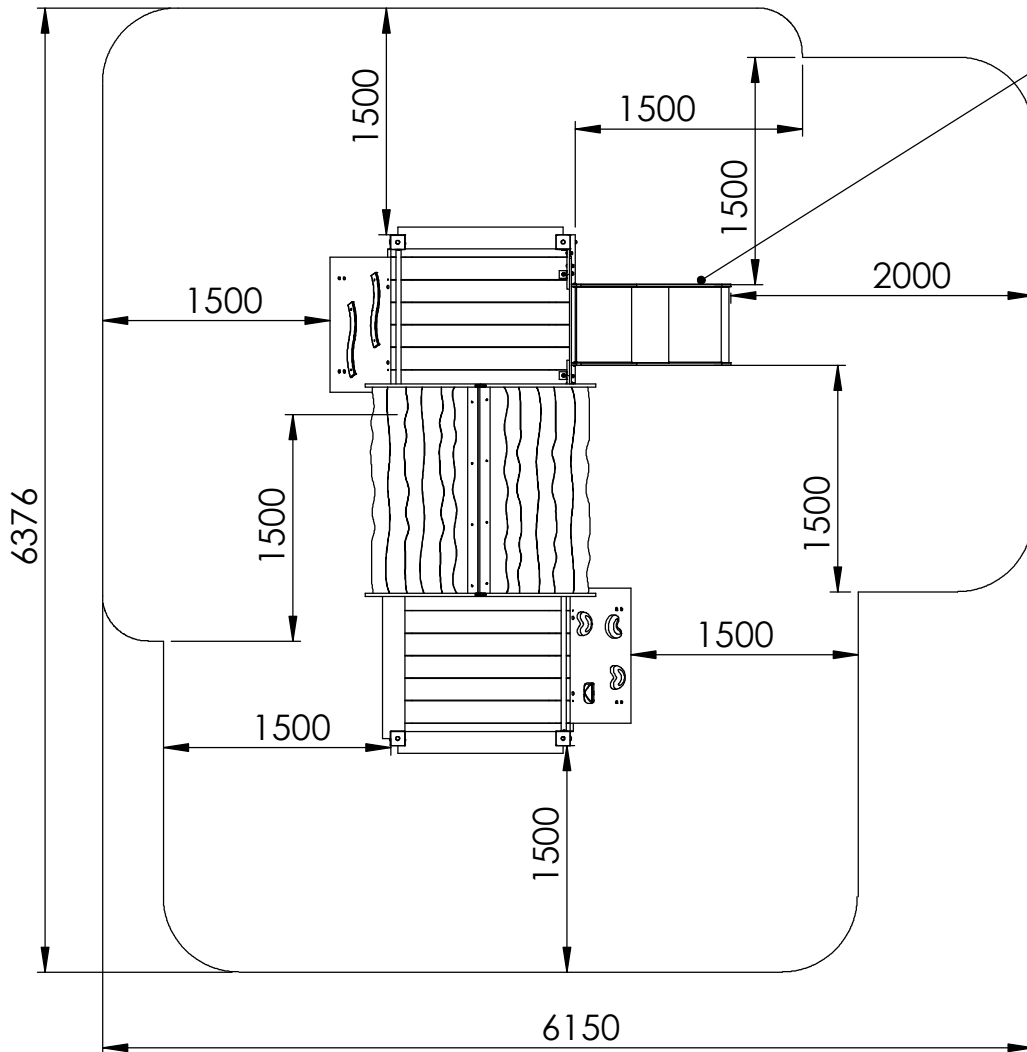





Placering av stolpar / Støping/Gjutningsdetalj

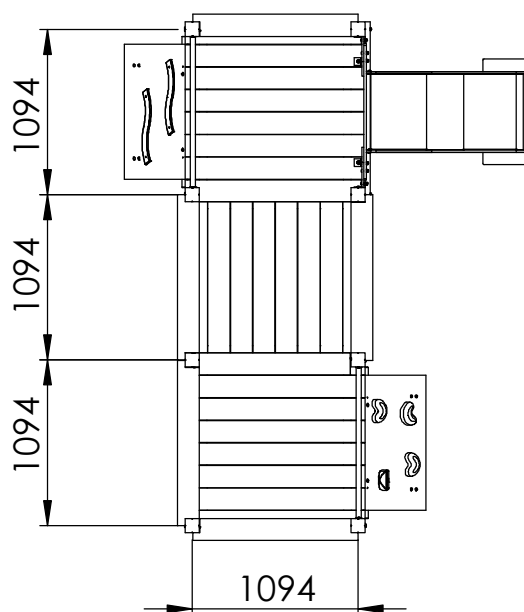


Støping-/gjutningsdetalj

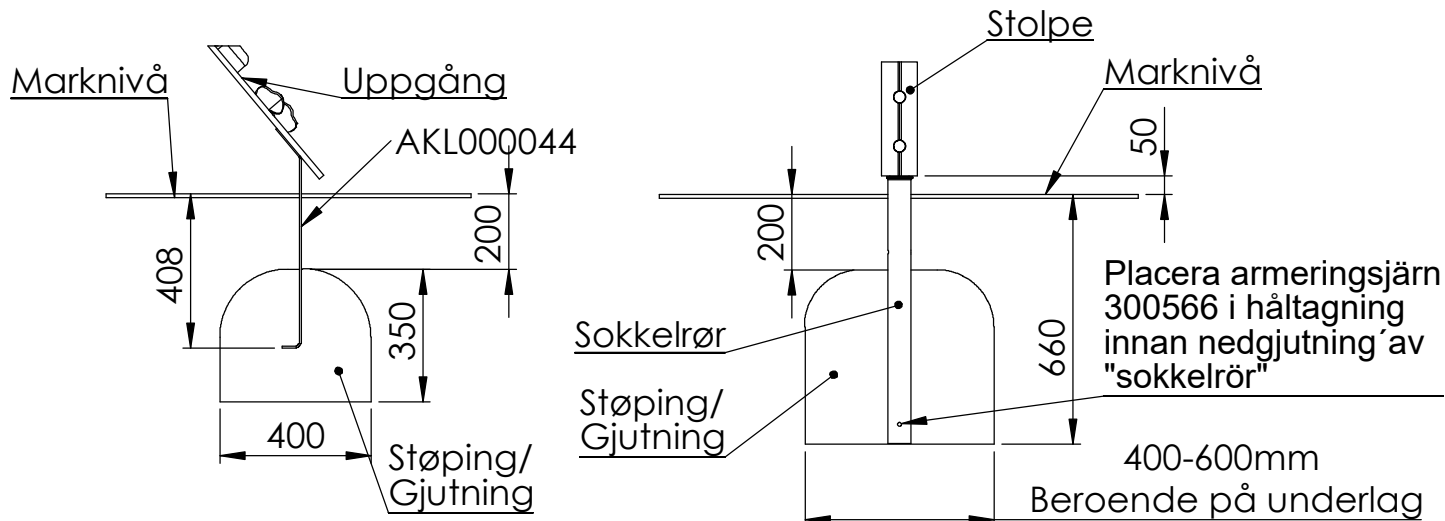


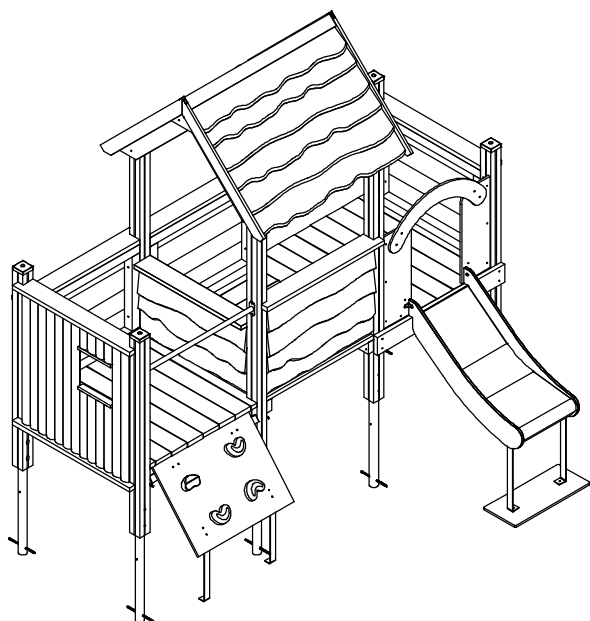


ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300028	Sokkelrør/Jordankare		8
2	300032	Golv-Standard	1188x1188	2
3	300038H	Stolpe	H:2100 94x94	4
4	300123	Uppgång med klättersten	895x700	1
5	300128	Uppgång med lister	895x700	1
6	300145P	Støttebør/Stödbräda	1188x146x34	1
7	300344	Mellangolv	1000x1188	1
8	300380	Stolpe	H:1500 94x94	2
9	300501	Stolpe	H:1600 94x94	2
10	300566	Armeringsjärn	L:240	8
11	7701P	Rutschbana	H:600	1
12	88-009	Rekkverk Vildmark	998x774	4
13	88-019	Tak Vildmarkspanel	1392 x 1080	2
14	88-023	Nock	21x94x1350	2
15	88-024	Nockförstärkning	210x420	2
16	88-026	Vägg m. fönster	1094 x 1130	1
17	88-075	Butiksdisk	998x600	1
18	890-1	Stolphatt	95x95	4
19	94-009B	Överstykke Rutsch Blå		1
20	94P-077S	Sidopanel Rutschbana Svart	265x740	2
21	AKL000020	Tak Vinkelbeslag	50 x 50	2
22	AKL000029	Beslag uppgång	B:1000	2
23	AKL000043	Voltstång	Ø34 L:1000	2
24	AKL000044	Jordankare Ramp		4
25	AKL000045	Takbeslag	50mm	8




300028




300032




300038H




300123




300128



300145P




300344



300380



300501




7701P




94P-077S
Svart




94-009B



88-009




88-019




88-023




88-024



88-026




88-075




890-1



AKL000020

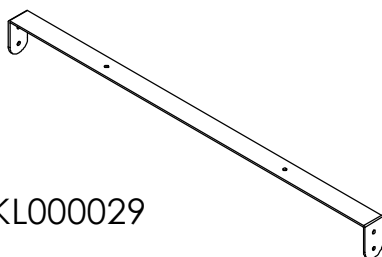


AKL000029




AKL000043










AKL000044




AKL000045


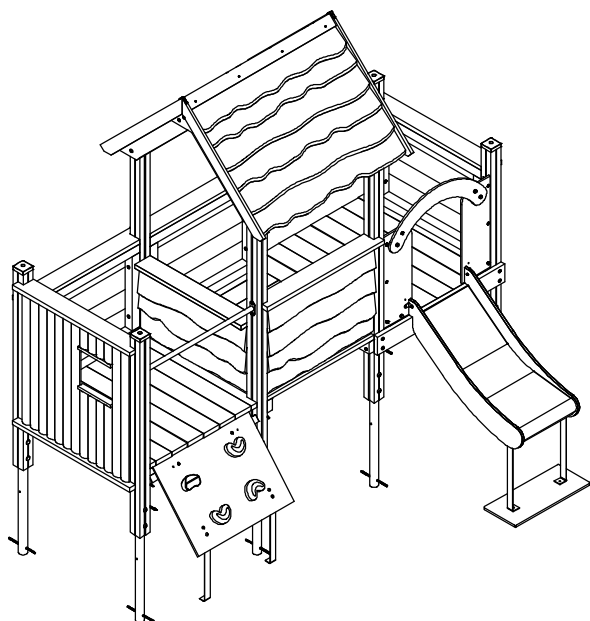


ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	16
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	16
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	16
4	300045	Panhode skruer	5x40mm	4
5	300046	Fransk Treskrue Torx	8x40	8
6	300058	Fransk Treskrue Torx	8x50	24
7	300093	Skive/Bricka	Ø8,4x20x1,25	28
8	300094	Mutter, lås	Ø8	24
9	300140	Mutter, lås	Ø10	4
10	300141	Skive/Bricka	Ø10	4
11	300255	Fransk Treskrue Torx	8x100	28
12	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	16
13	300306	Terrasseskruer	4,2x35	8
14	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
15	300400	Fransk Treskrue Torx	8x120	26
16	300410	Plastplugg	Ø10	8
17	300413	Låseskrue/Vagnsbult	10x140	4
18	300414	Panhode skruer	3,5x16	8
19	300504	Plast kappe	Ø10	4
20	300520	Plast kappe	Ø8	24
21	300537	Låseskrue/Vagnsbult	8x30	12
22	300577	Innv.6-kant m/rundhode	8x30	8
23	300579	Låseskrue/Vagnsbult	8x40	4
24	300597	Islagsmutter	Ø8	4
25	300598	Sekskantskrue	8x40	4

300029		
300030		
300043		
300045		
300046		
300058		
300093		
300094		
300140		
300141		
300255		
300281		
300306		
300311		
300400		
300410		
300413		
300414		
300504		
300520		
300537		
300577		
300579		
300597		
300598		

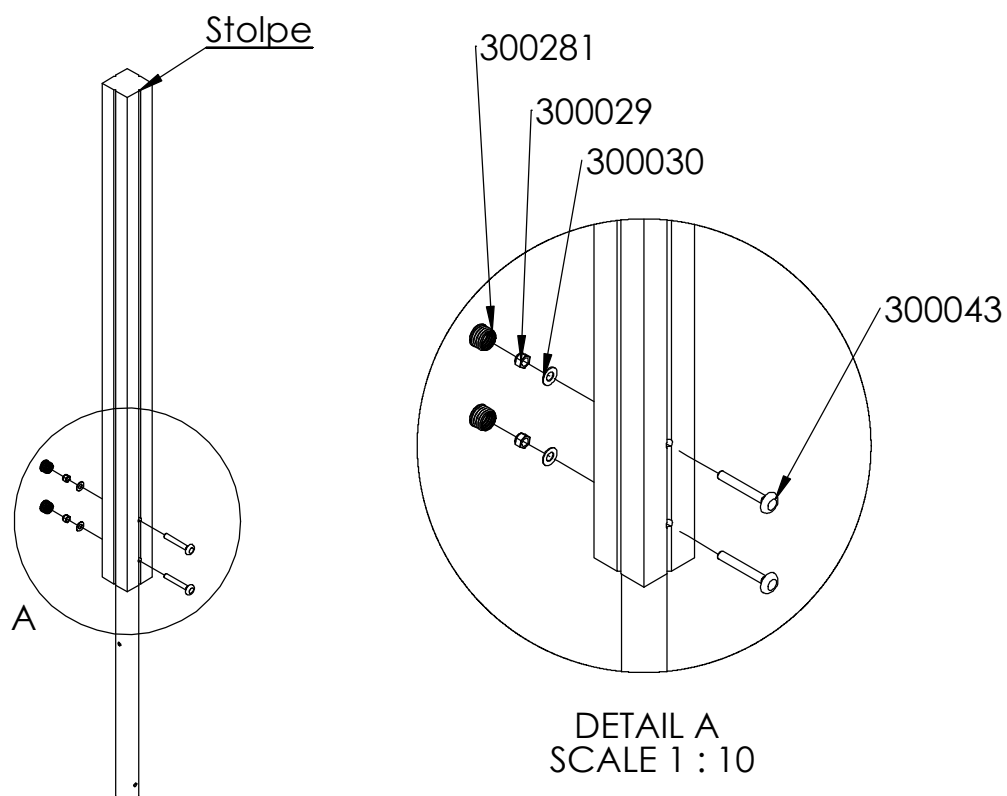



Fäst stolpar till jordankare med vagnsbult 12x90,
bricka Ø12, låsmutter Ø12 och plastplugg Ø12.
- 2 st per stolpe

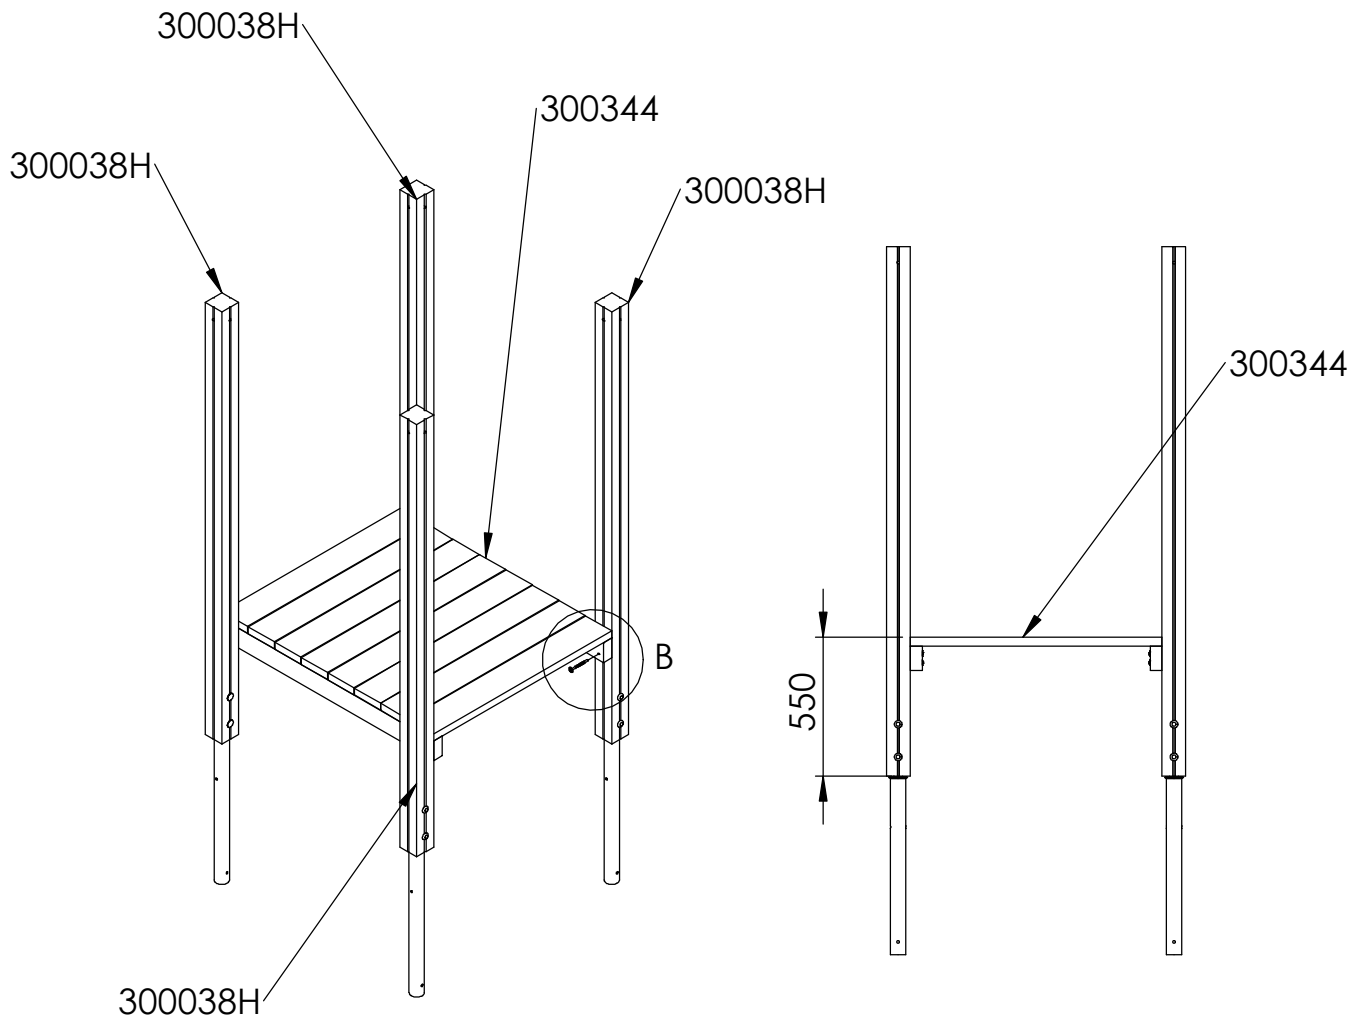


DETAIL B
SCALE 1 : 10

Montera fast golv mot stolpe med fransk träskruv Torx 8x100 - 8 st per golv
Höjd enligt illustration.
Observera golvets riktning.



300255

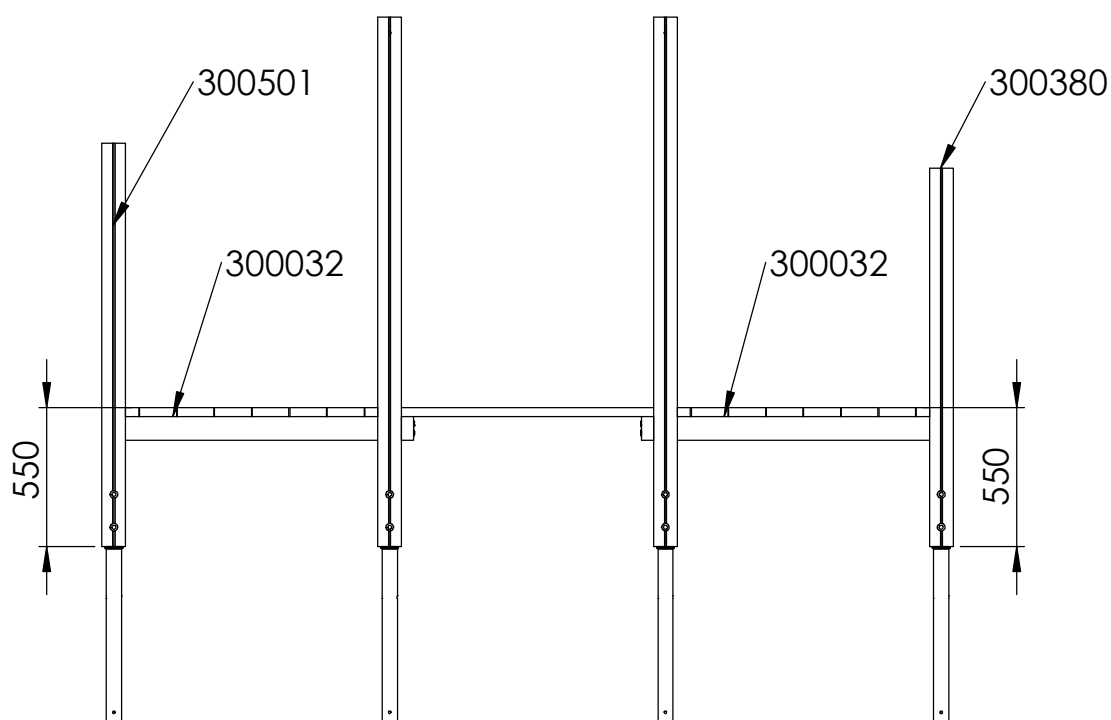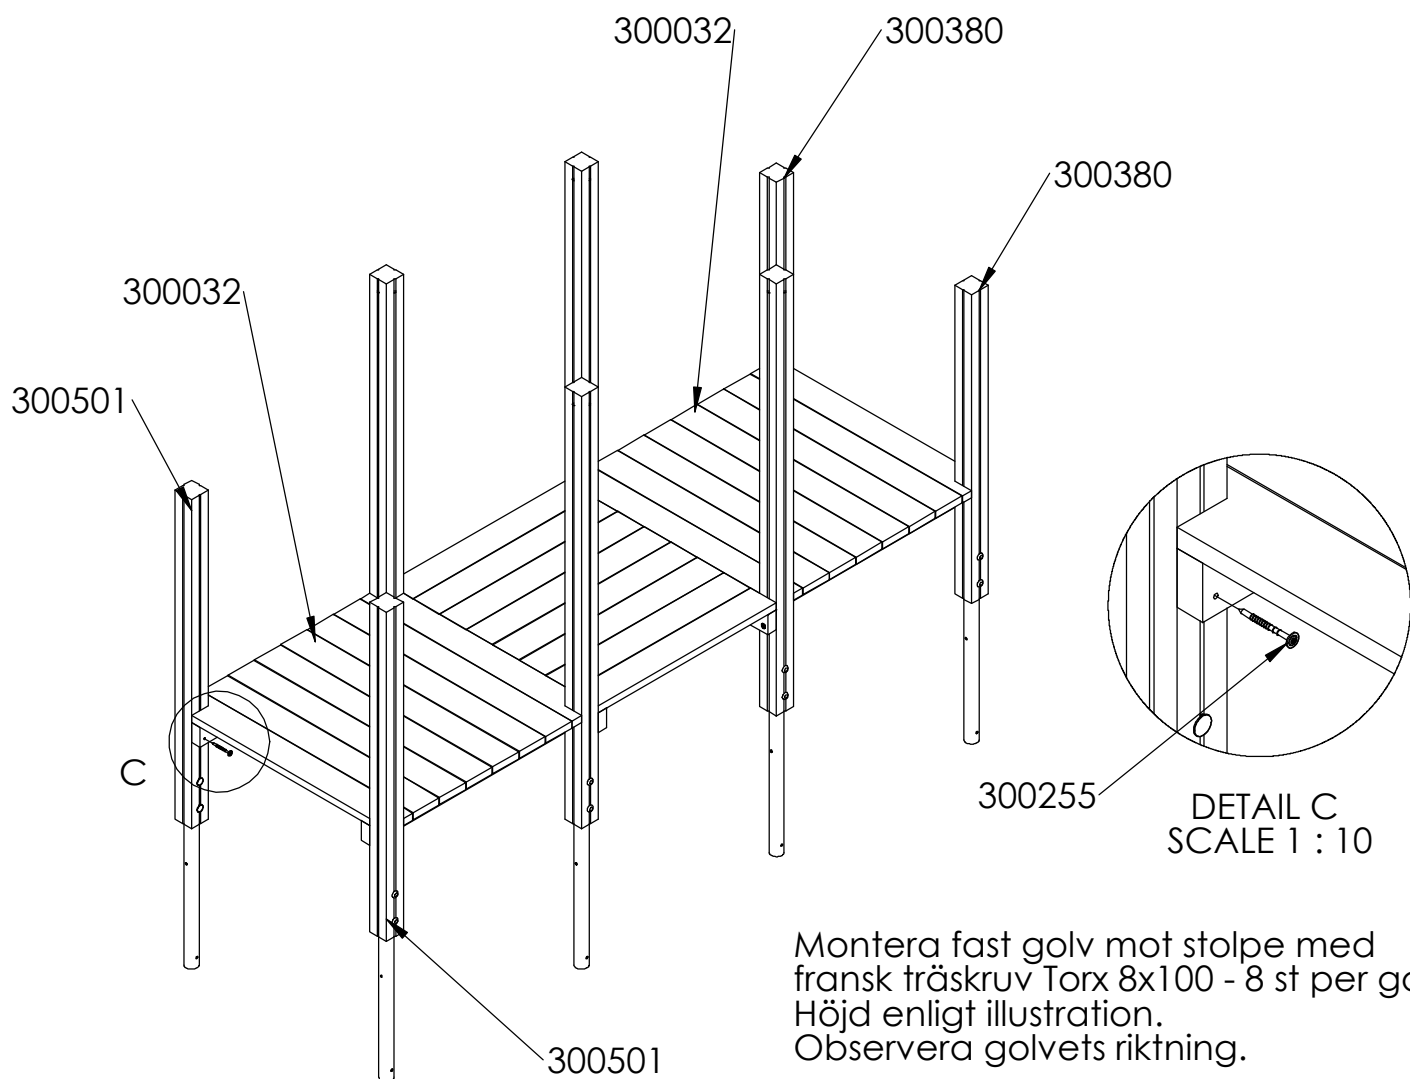

Aktiv Lek


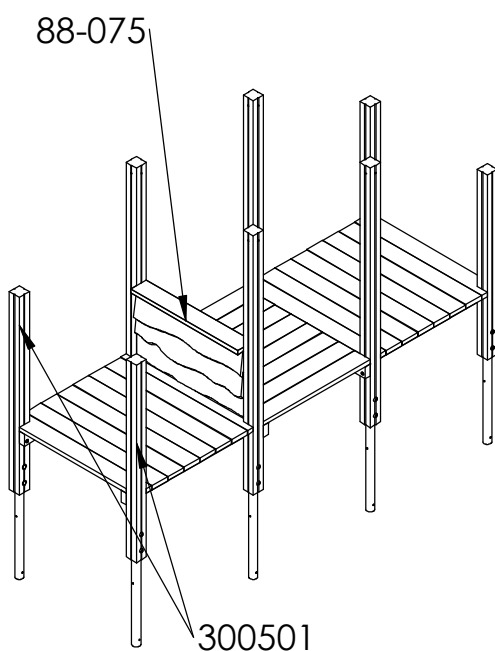


Modellen är vänd

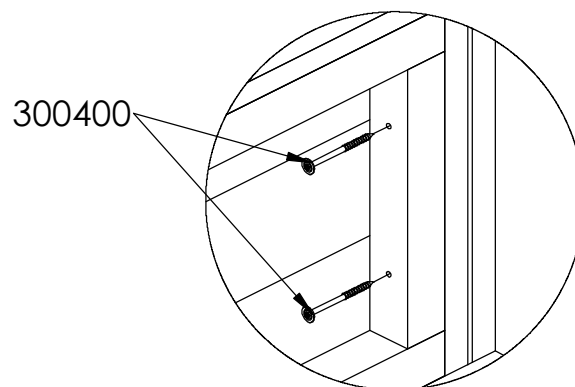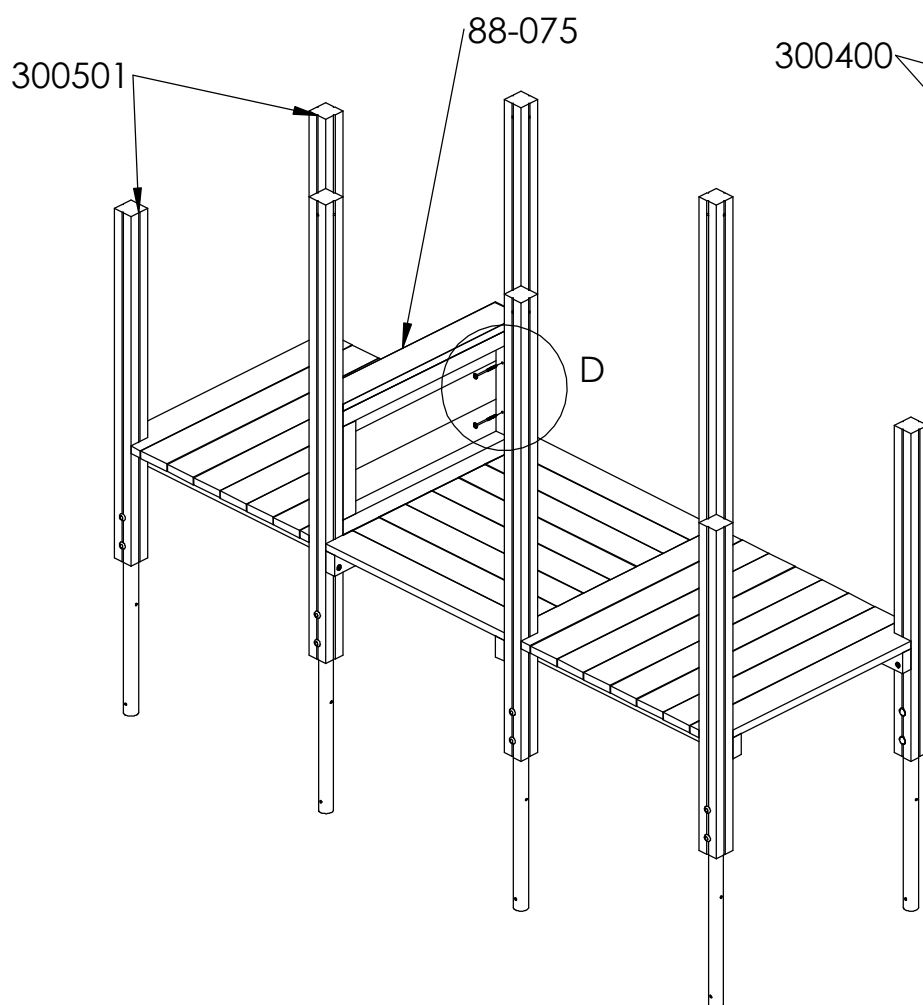

DETAIL D
SCALE 1 : 10


Placera butiksdisk på golv
mellan stolpar.
Fäst mot stolpe med
fransk träskruv torx 8x120.
Tot - 4st

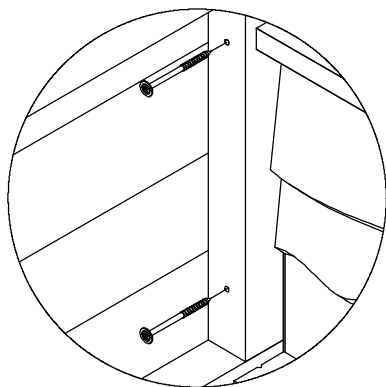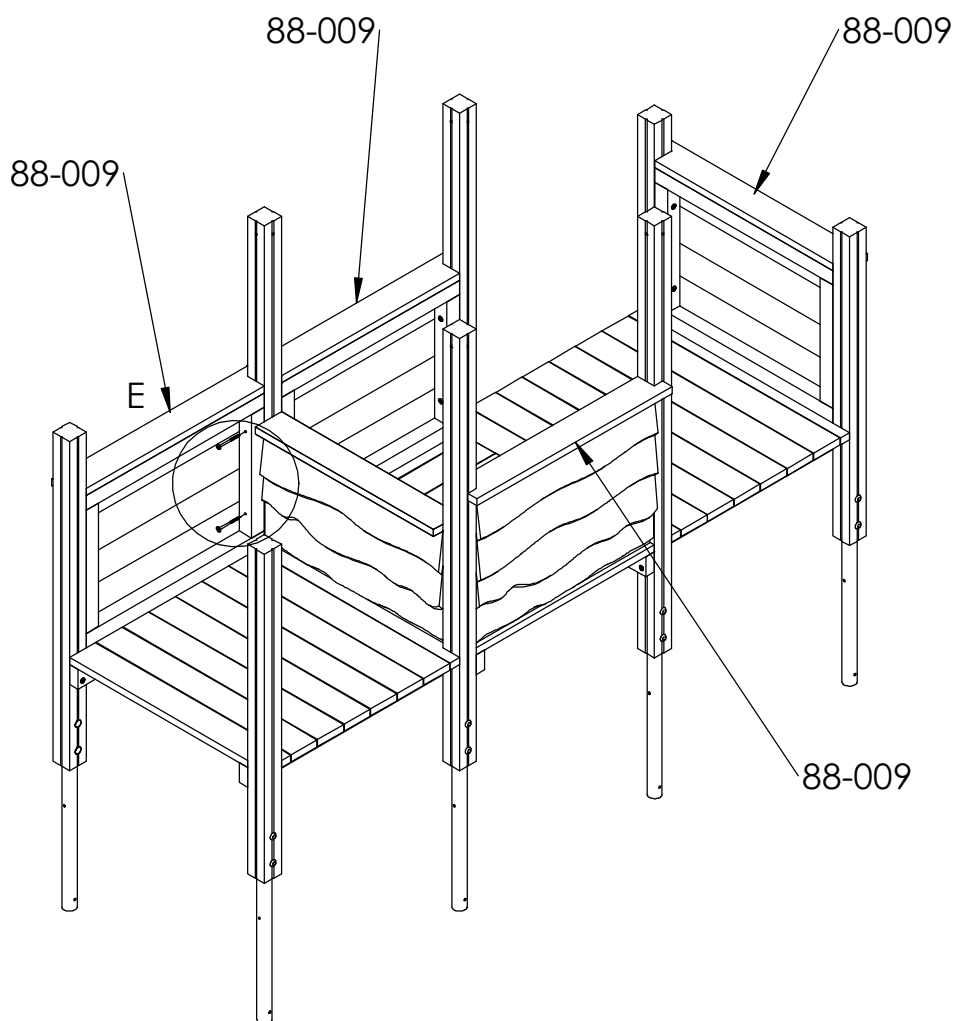

DETAIL E
SCALE 1 : 10


Placera skärmar på golv
mellan stolpar.
Fäst mot stolpe med
fransk träskruv torx 8x120.
Tot - 4st

88-026

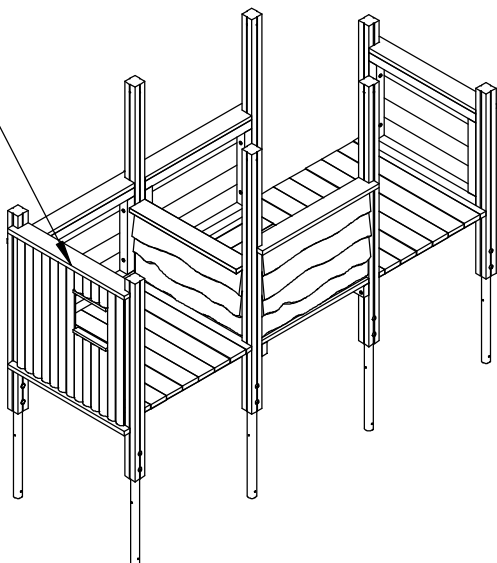


Modellen är vänd

88-026

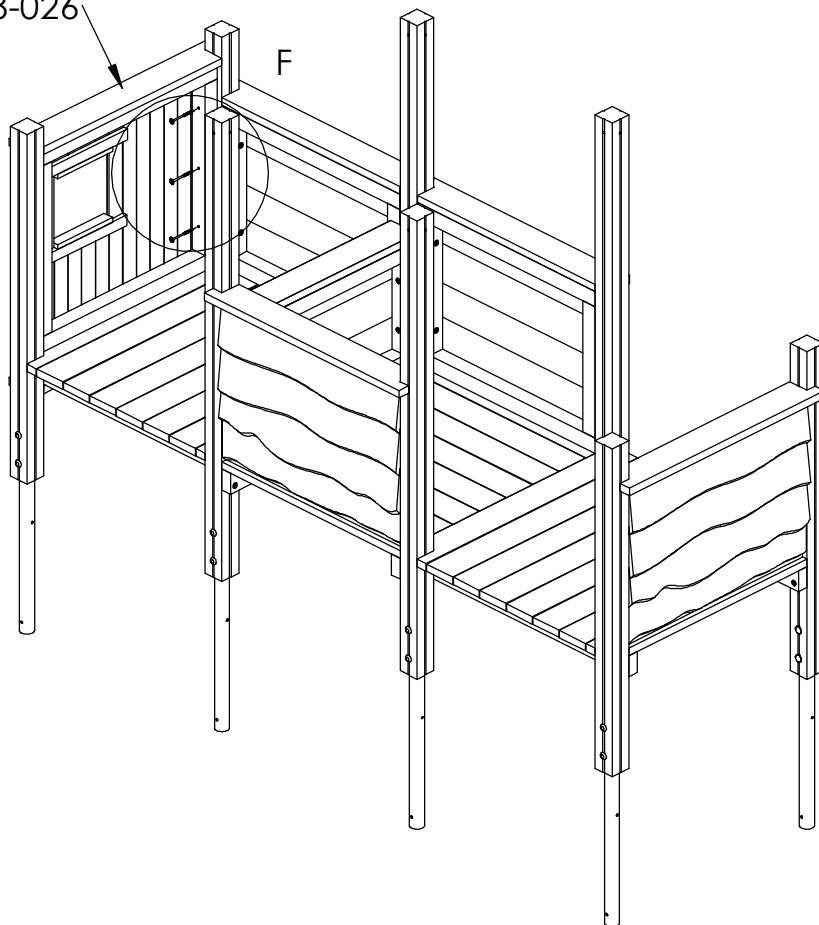


300400




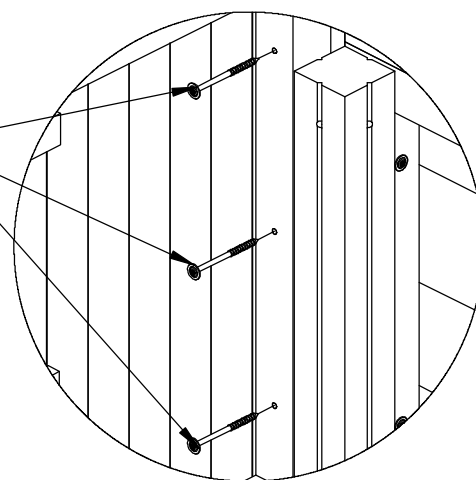


DETAIL F
SCALE 1 : 10




Häng upp vägg på golv.
Fäst mot stolpe med
fransk träskruv torx 8x120.
Tot - 6st

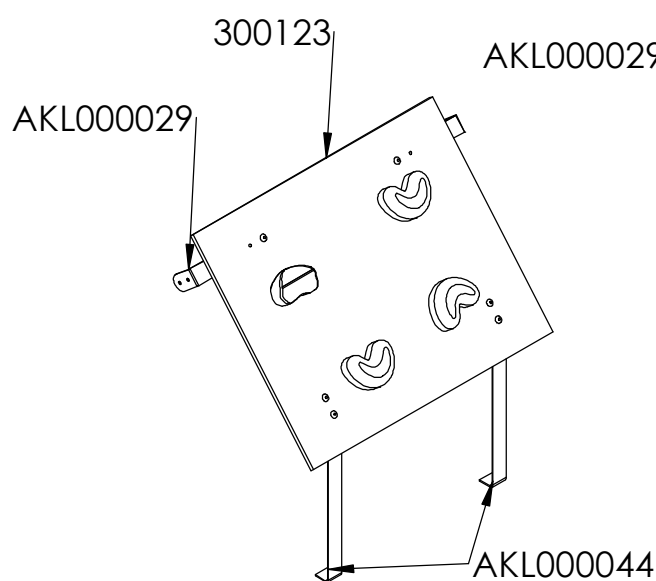


Montera beslag på ramp med vagnsbult 8x30, bricka/skive Ø8, låsmutter Ø8 och plastkupol

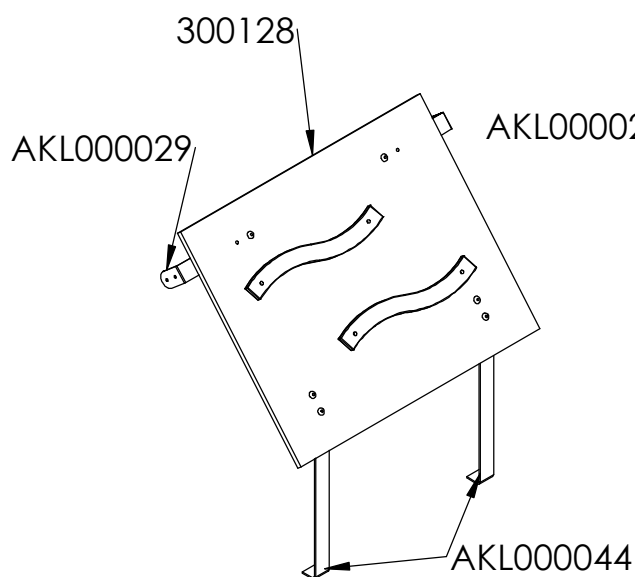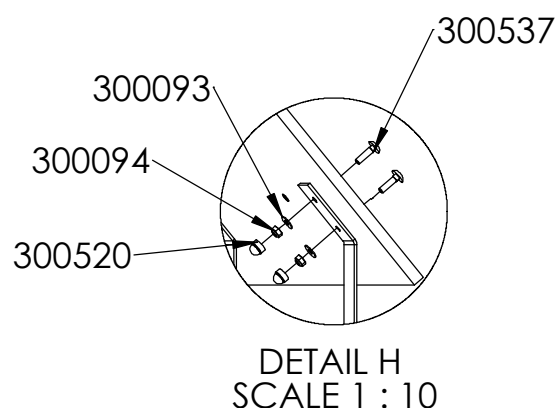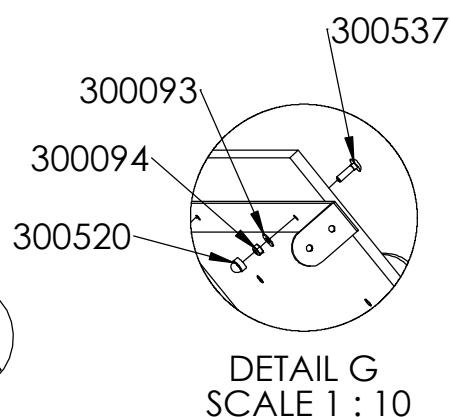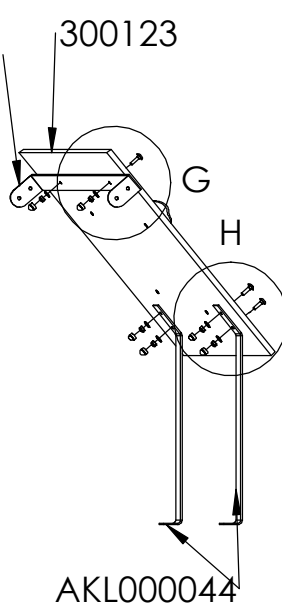

Montera beslag på ramp med vagnsbult 8x30, bricka/skive Ø8, låsmutter Ø8 och plastkupol

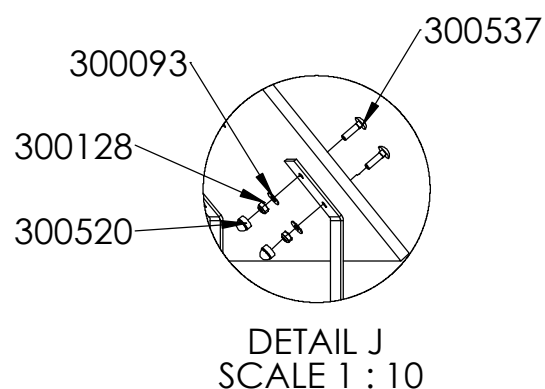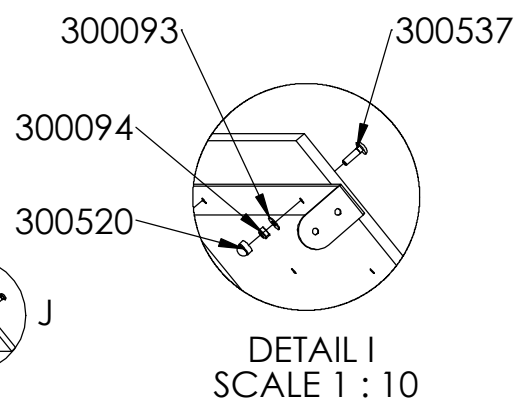
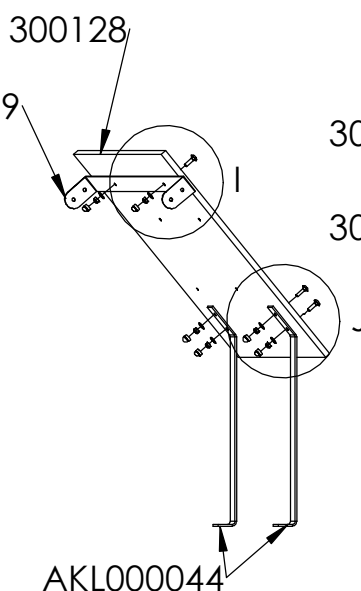


Aktiv Lek

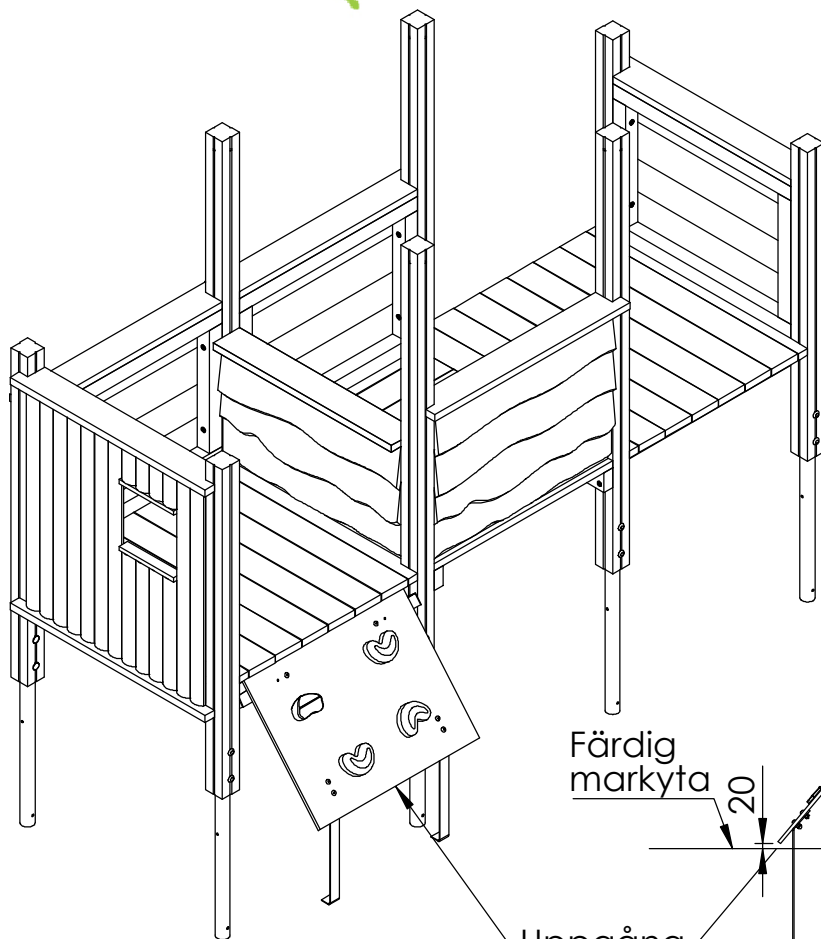


Modellen
är vänd

Färdig
markyta
Uppgång

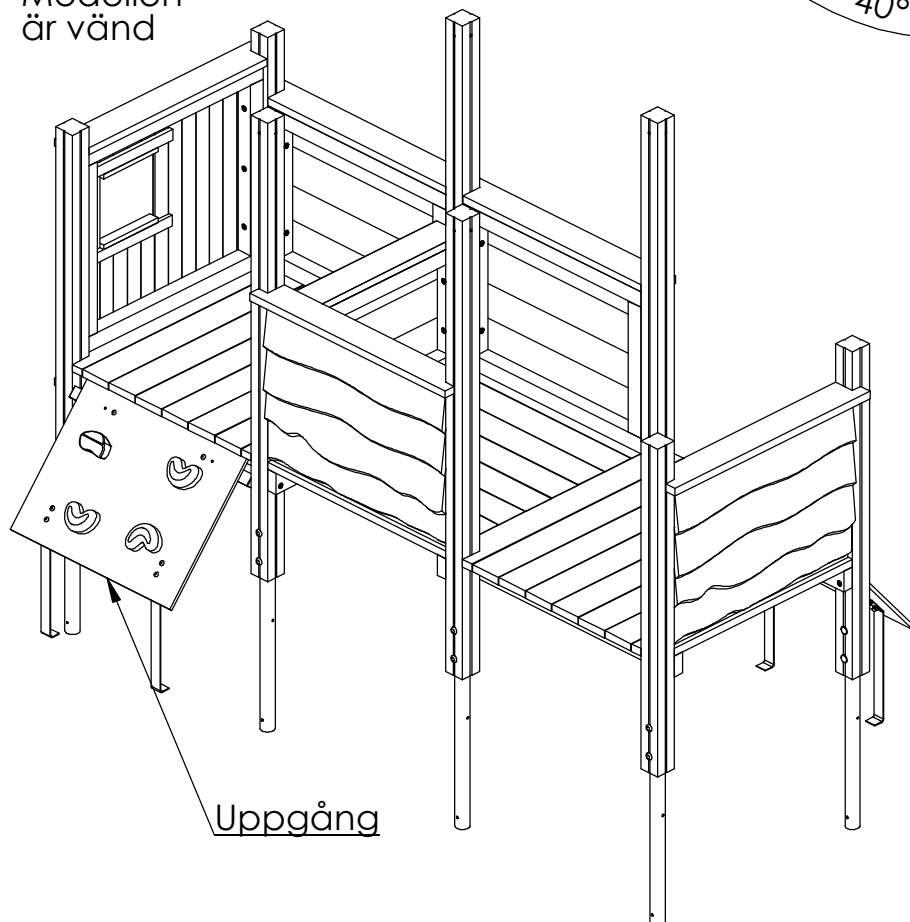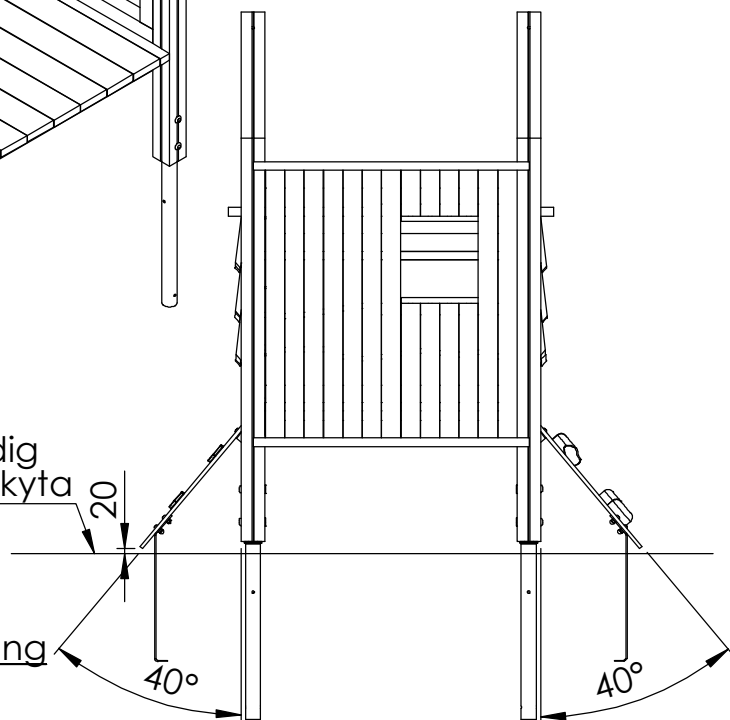

Uppgång

Fäst beslag mot stolpe
med fransk träskruv torx.
- 2 st per sida
Uppgångens ovkant placeras
mot underkant golv.

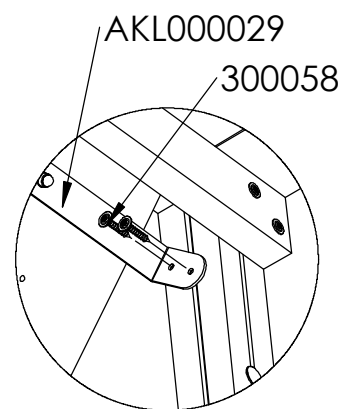


AKL000029


300058

DETAIL K
SCALE 1 : 10

AKL000043

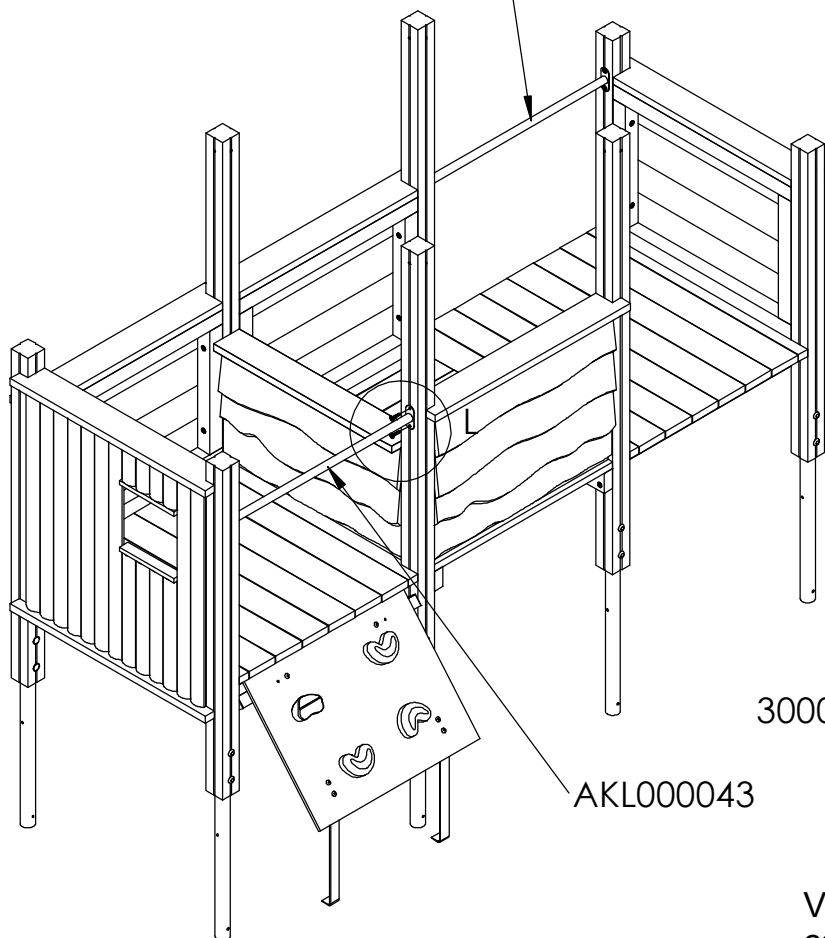

AKL000043



300058

DETAIL L
SCALE 1 : 10


AKL000043

Voltstång 34mm monteras fast i centrum av stolpe med 4st fransk träskruv 8x50mm - tot 4 st per voltstång

AKL000043


Mått enligt illustration

AKL000043

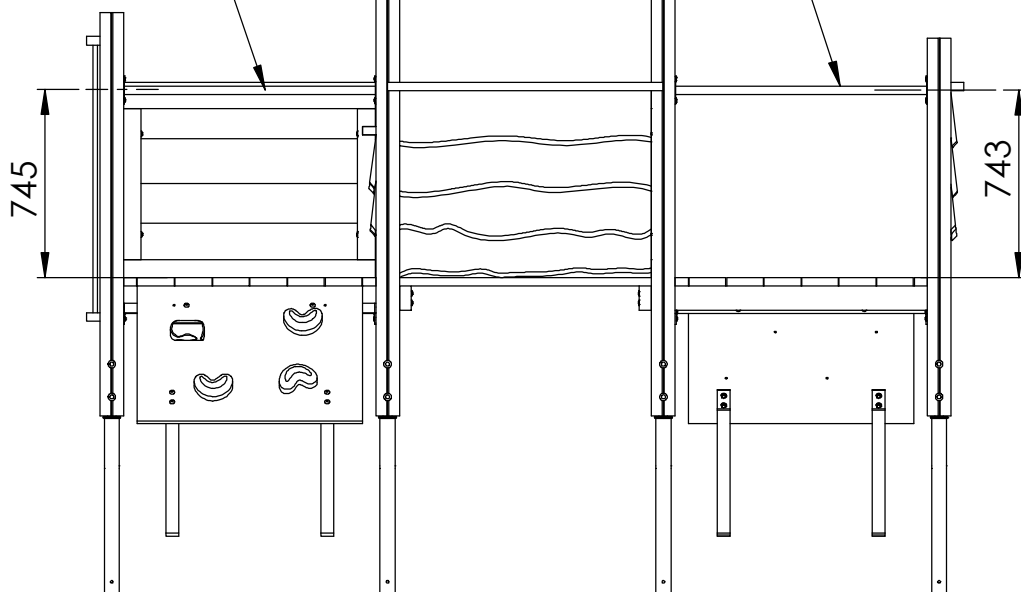

Mått från
ovankant
golv till
centrum
voltstång


Mått gäller
båda fallskydd

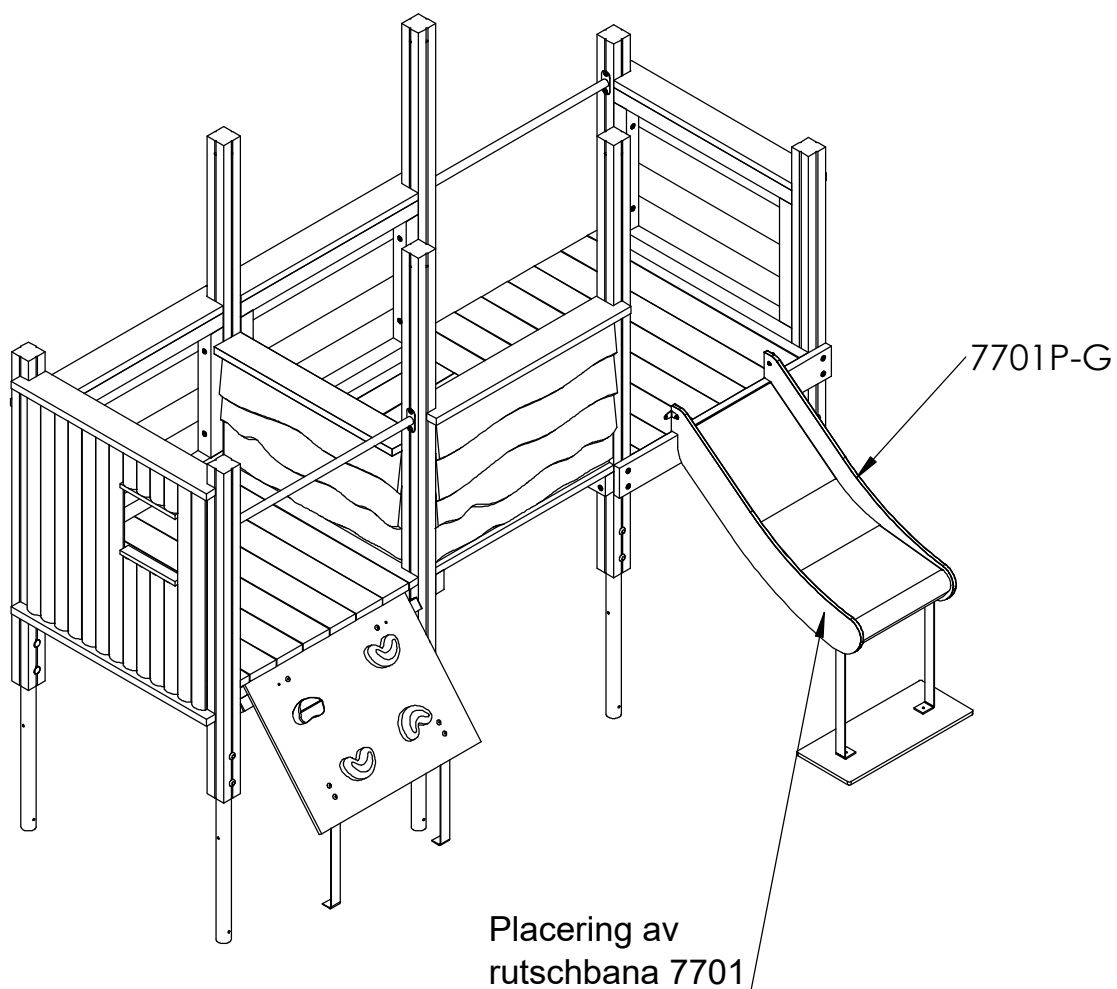

Detalj R1-R9 på följande
sidor visar en generell
monteringsanvisning av
rutschbanor 7701/7702/7703




Generell monteringsanvisning - Rutschbana
Höjd: 600mm, 1200mm, 1800mm

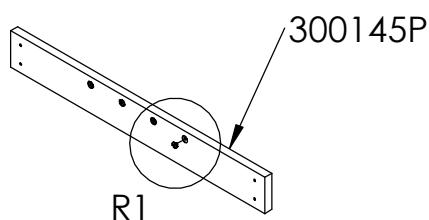


Slå i islagsmutter
i stödbräda

300597

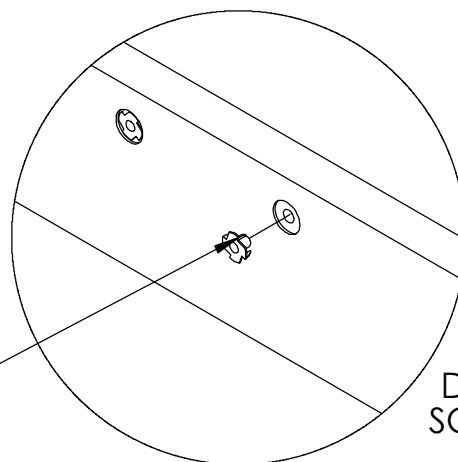


DETAIL R1
SCALE 1 : 5

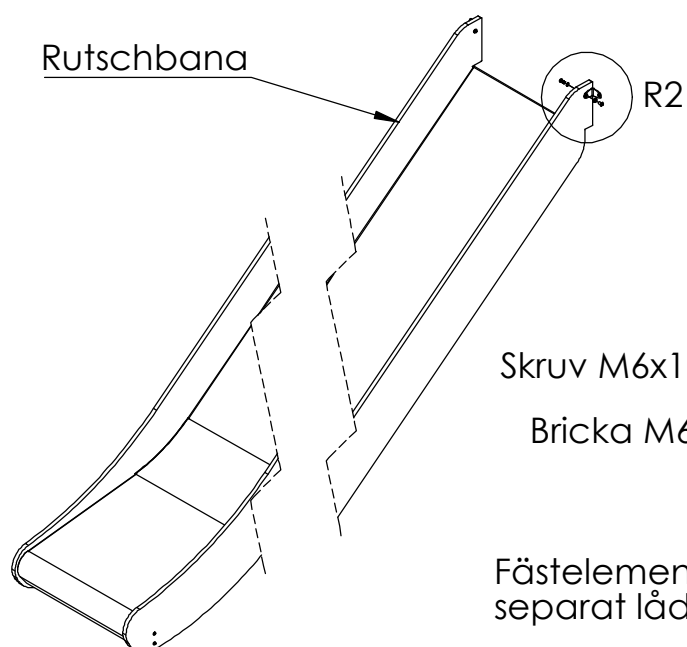

Skruv M6x16

Bricka M6x12

Fästelement finns i
separat låda.

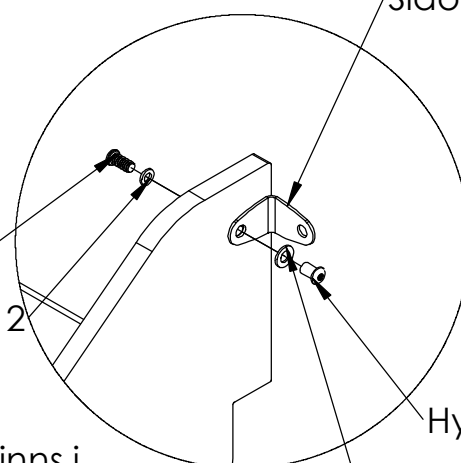


Sidobeslag

Hylsa M6x12

Bricka/Skive 8x16

DETAIL R2
SCALE 1 : 5

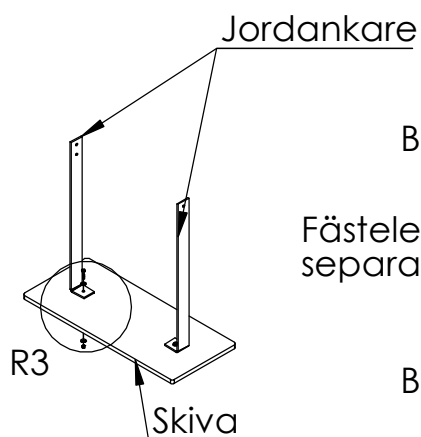


Fästelement finns i
separat låda.

Bult M6x30
Bricka/Skive M6x18

Bricka/Skive M6x18


Låsmutter M6

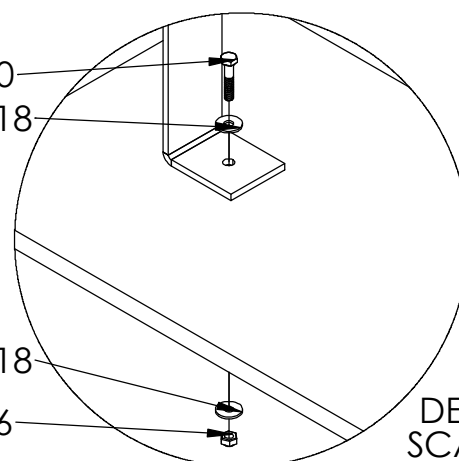


DETAIL R3
SCALE 1 : 5

Montera jordankare på skiva

Aktiv Lek

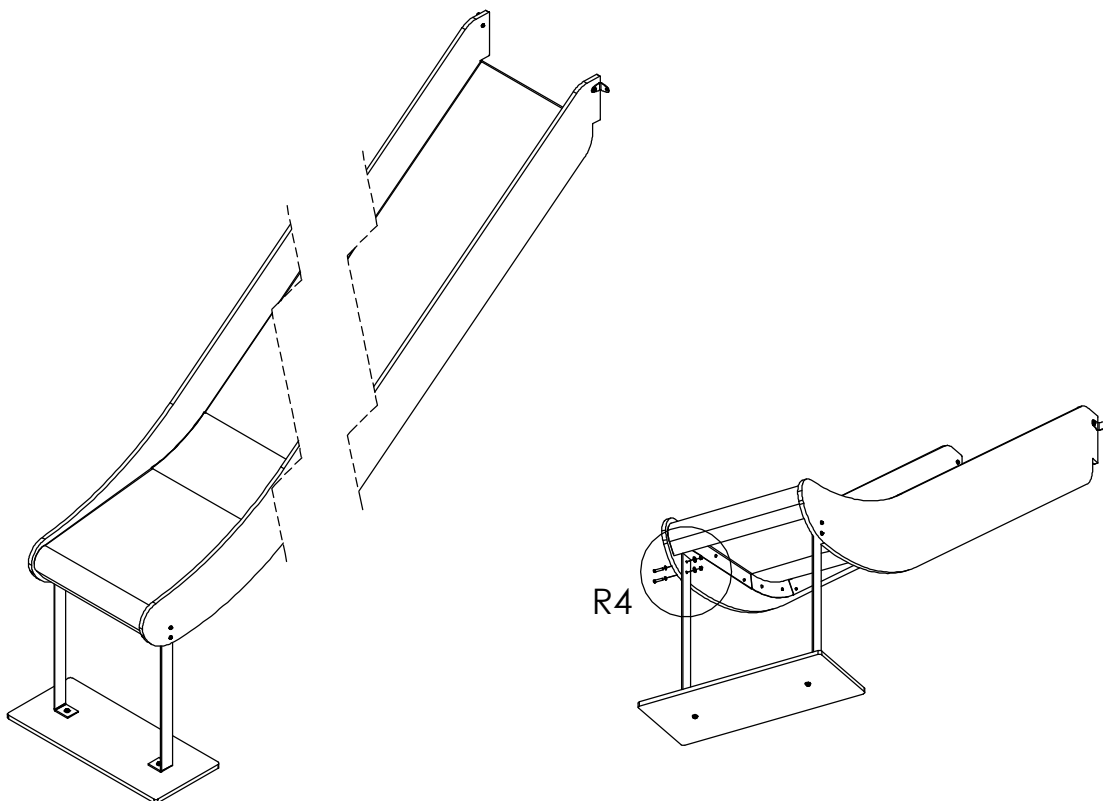

R4


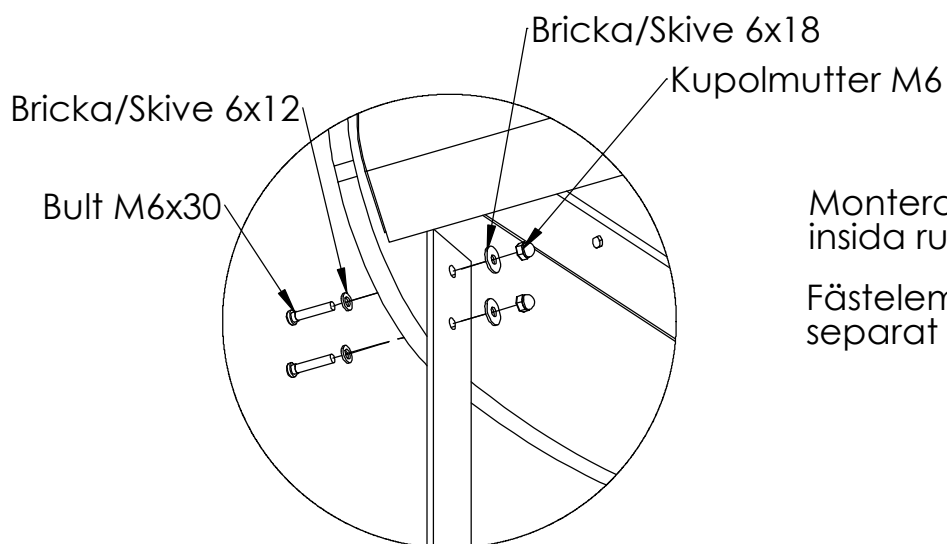


Montera jordankare mot
insida rutschbana

Fästelement finns i
separat låda.

DETAIL R4
SCALE 1 : 5



Aktiv Lek

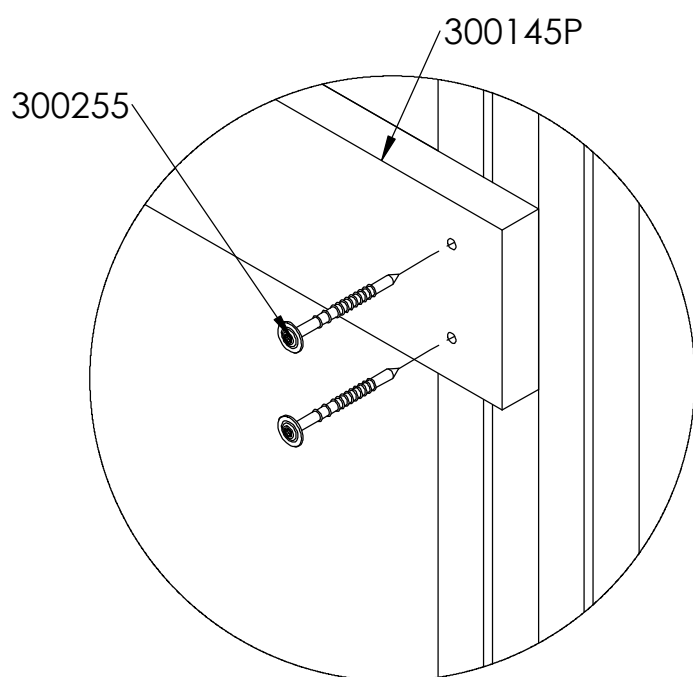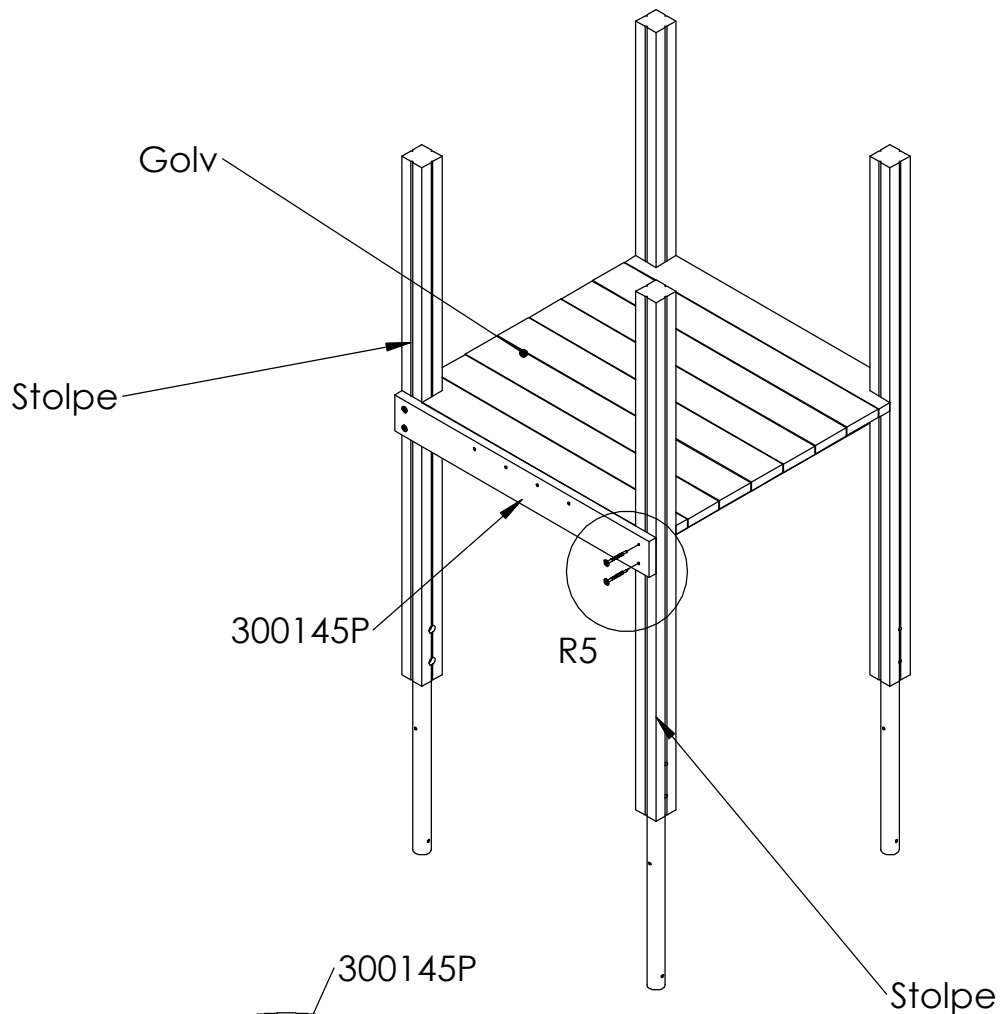

DETAIL R5
SCALE 1 : 5

Montera stödbräda mot stolpar. Stödbrädan placeras i höjd med golvet's ovkant. Stödbräda behöver ev justeras i höjdlid.

Stödbrädan placeras med islagsmuttern in mot lekhuset.

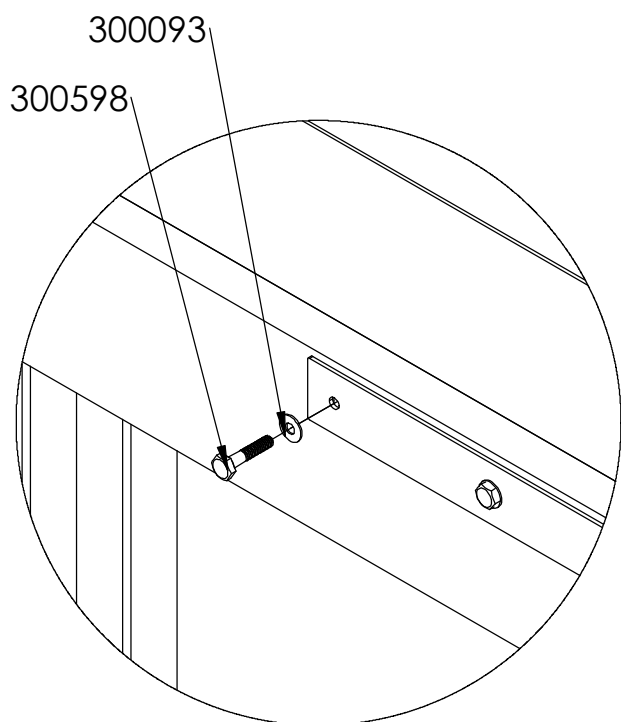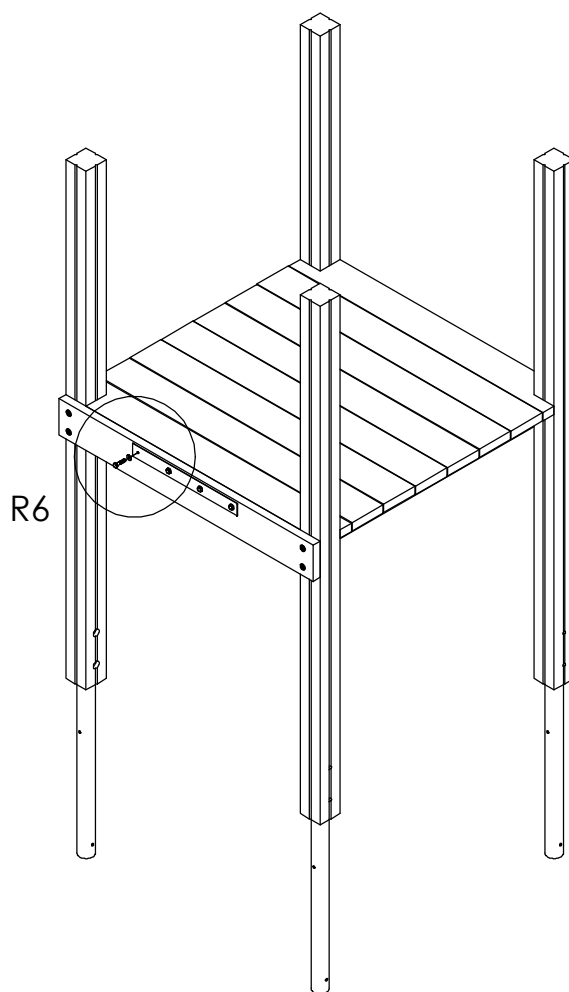


DETAIL R6
SCALE 1 : 5

Fäst rutschbanans beslag/plattjärn **löst**
mot stödbrädan ca 8-10mm
distans mellan beslag och stödbräda

Fäst beslaget med
sexkantbult M8x40 och bricka Ø8
Fästelementen ska spännas när
rutschbanan hängts på.

Aktiv Lek

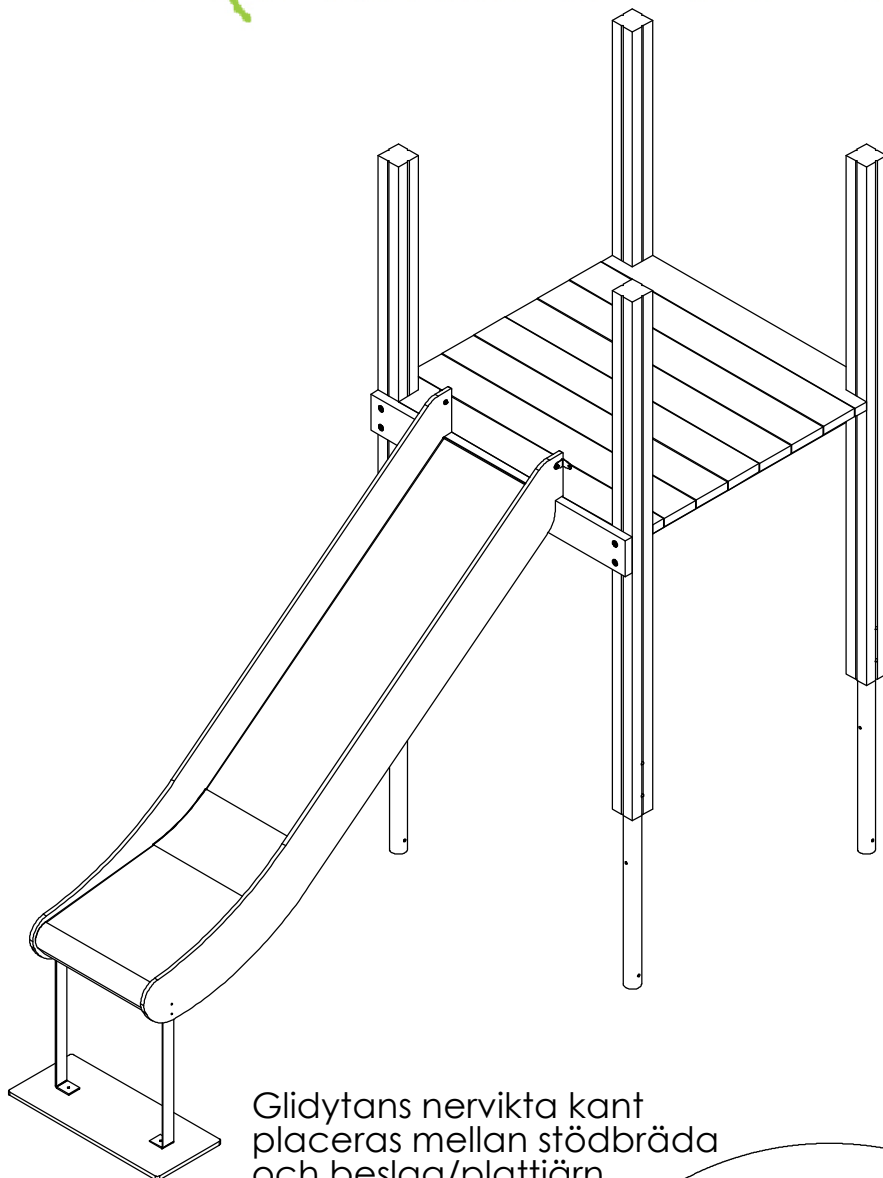


Glidyntans nervikta kant
placeras mellan stödbräda
och beslag/plattjärn



Häng upp rutschbanan på
stöddreglen/beslaget.

Rutschbanan placeras
i centrum mellan stolparna.

Beslag/plattjärn

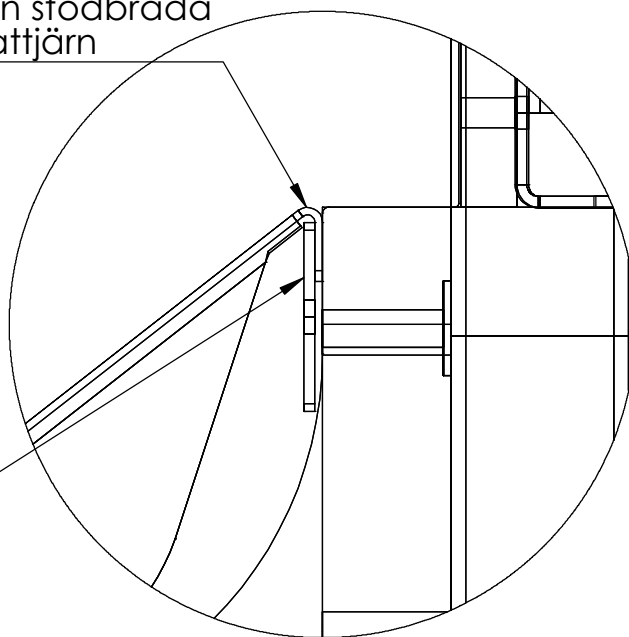


DETAIL R7
SCALE 1 : 2

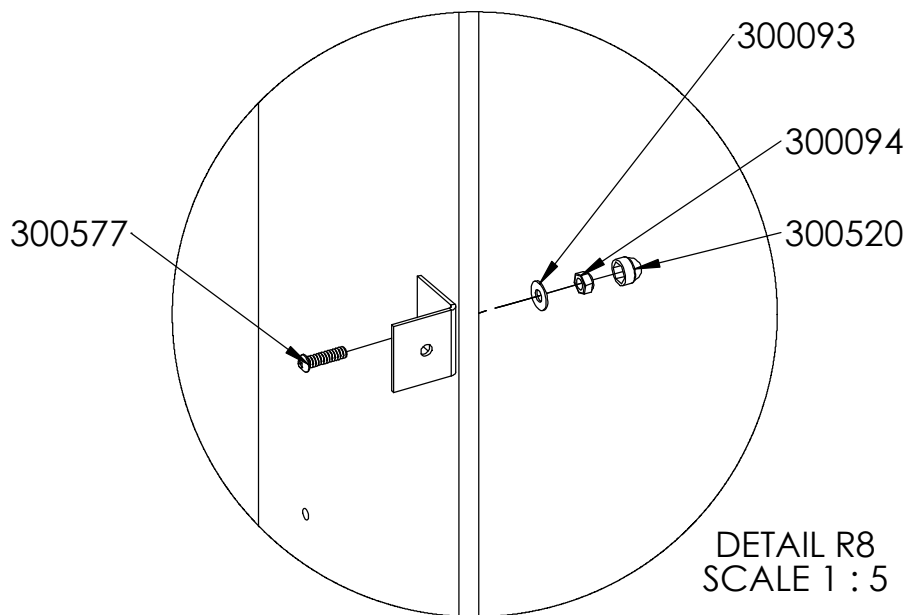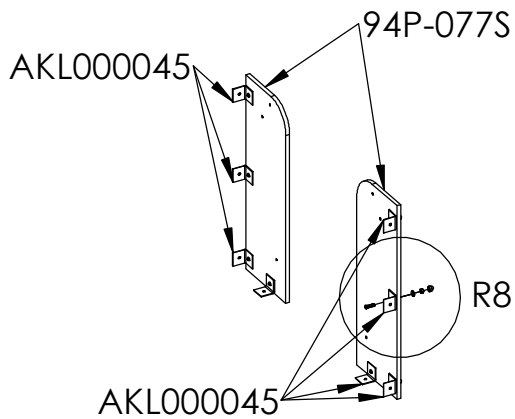

Montera beslag mot sidopanel

Aktiv Lek

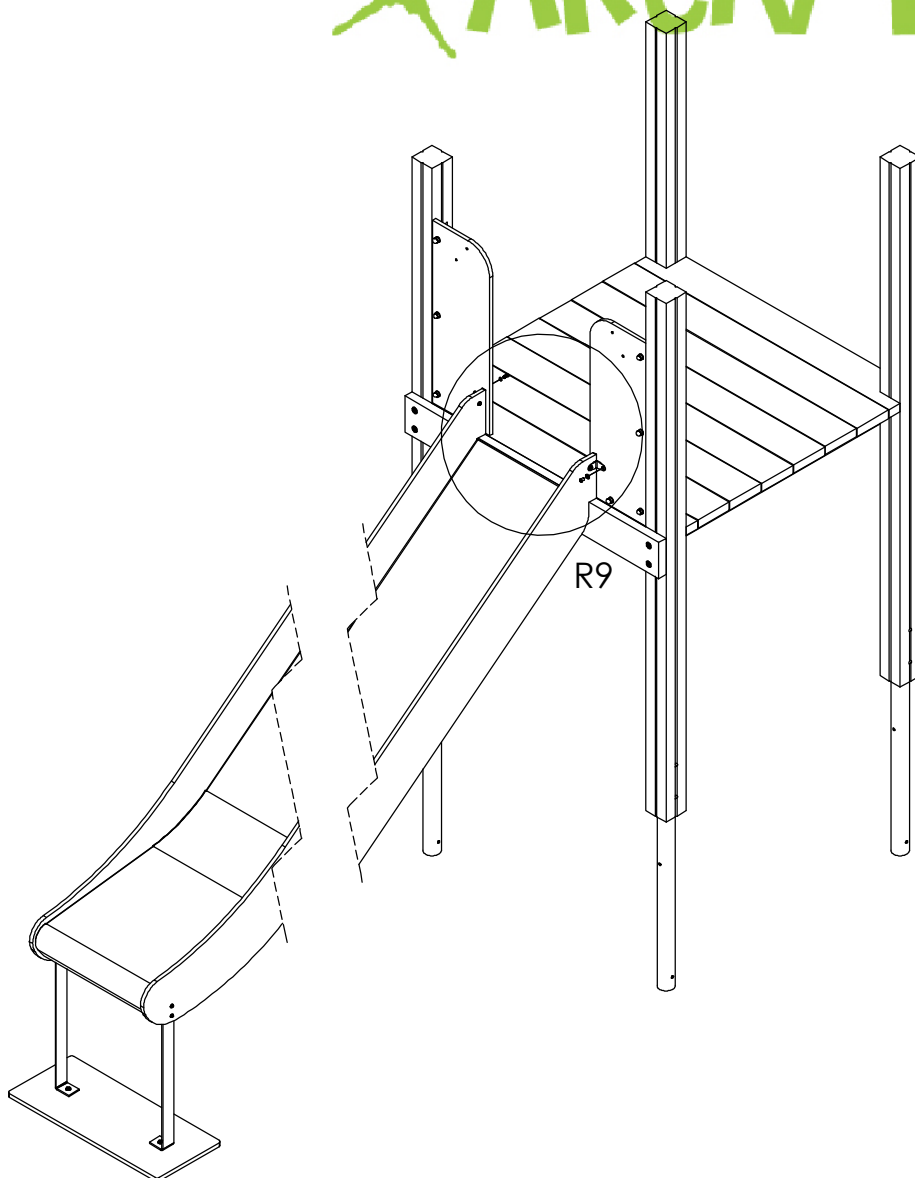

Montera rutschbanans
sidobeslag mot sidopanel

Fästelement finns i
separat låda.

Spänn sexkantbult 8x40
beslag mot stödregel
under rutschbana


Skruv M6x16

Bricka M6x12



Bricka/Skive 8x16

Hylsa M6x12

DETAIL R9
SCALE 1 : 10

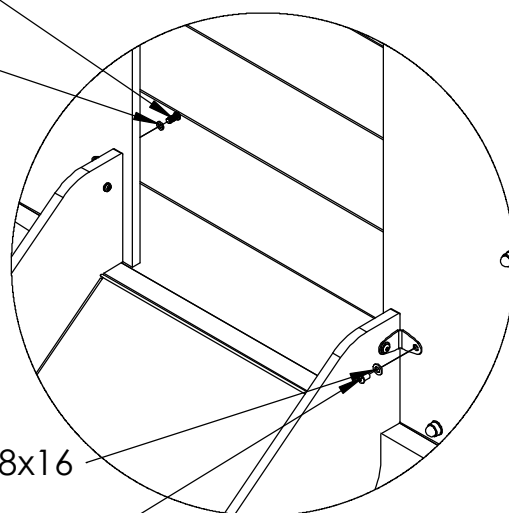

Modellen är vänd


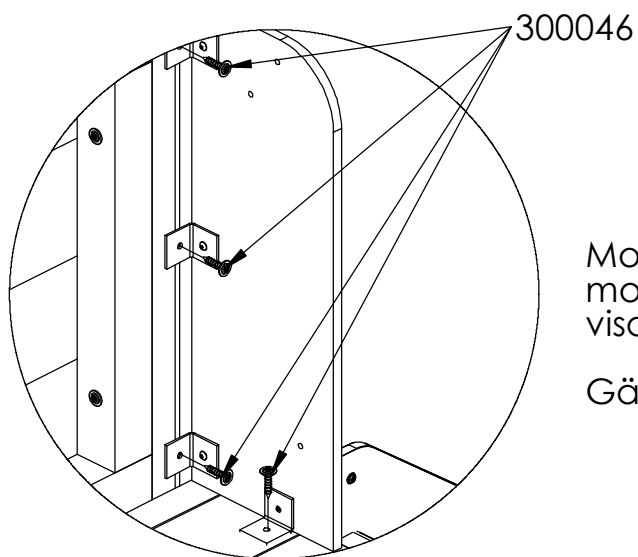
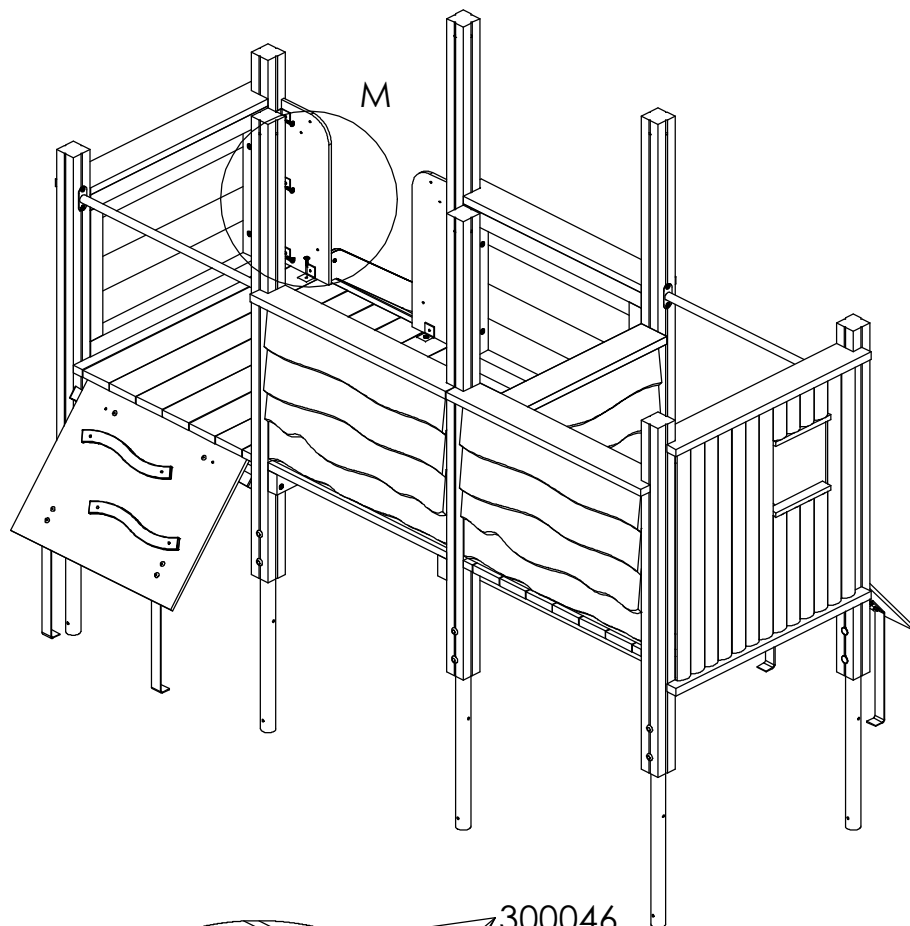


Montera fast sidopanelernas beslag
mot stolpe och golv, som illustrationen
visar, med fransk träskruv 8x40


Gäller för båda sidopaneler.

DETAIL M
SCALE 1 : 10

Aktiv Lek

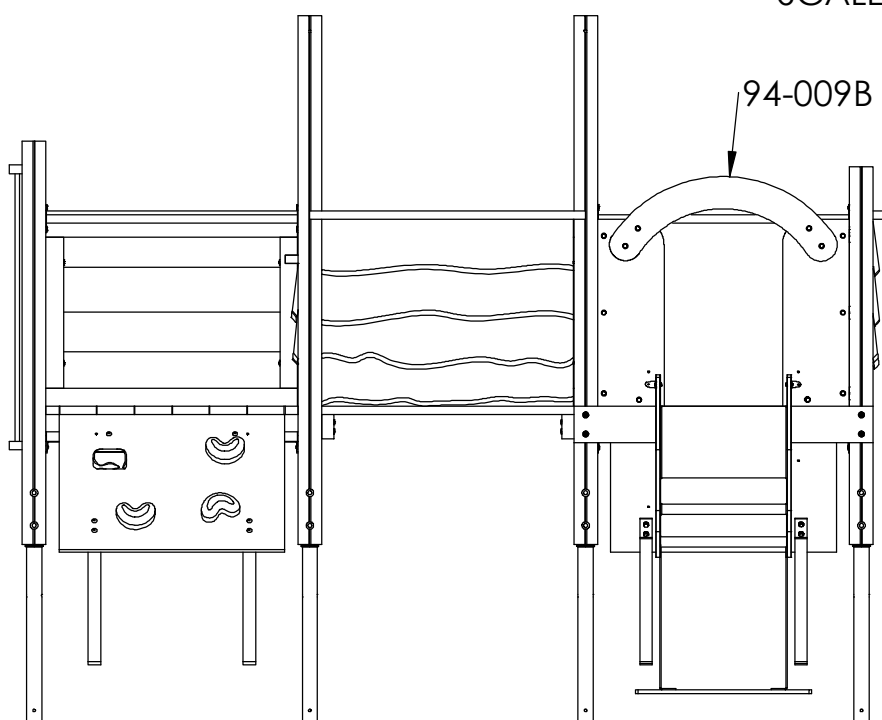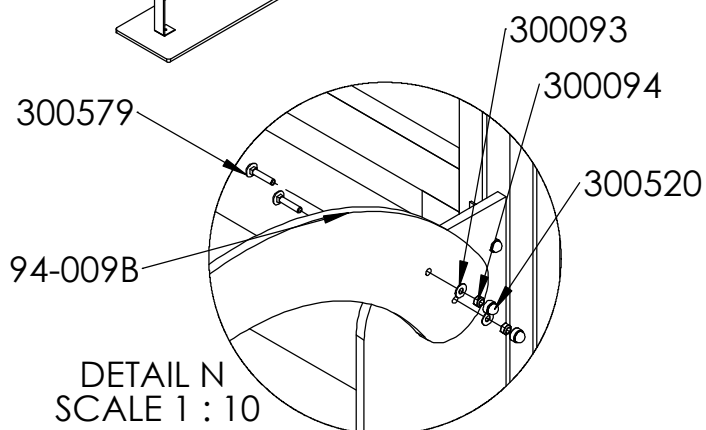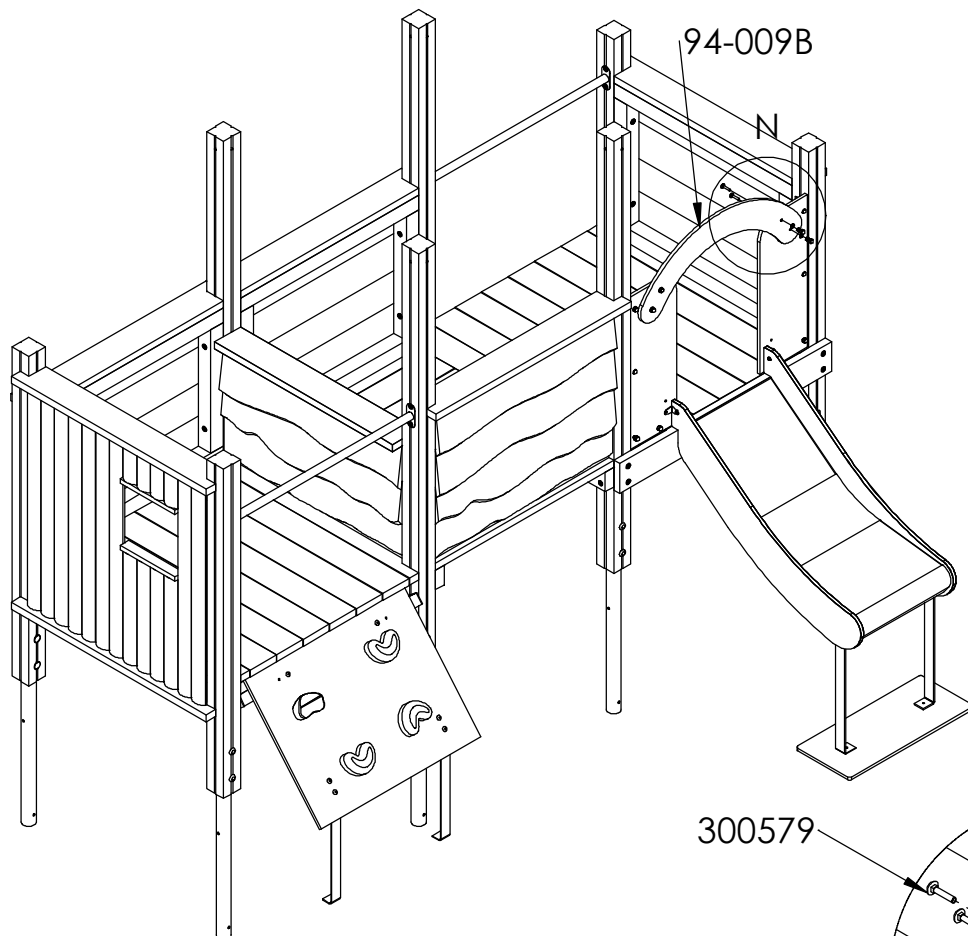

Överstykke till rutschbana
monteras på sidopaneler
med vagnsbult/låebolt 8x40,
skive/bricka Ø8, låsmutter Ø8
och plastkupa Ø8.
Tot 4 st per överstycke

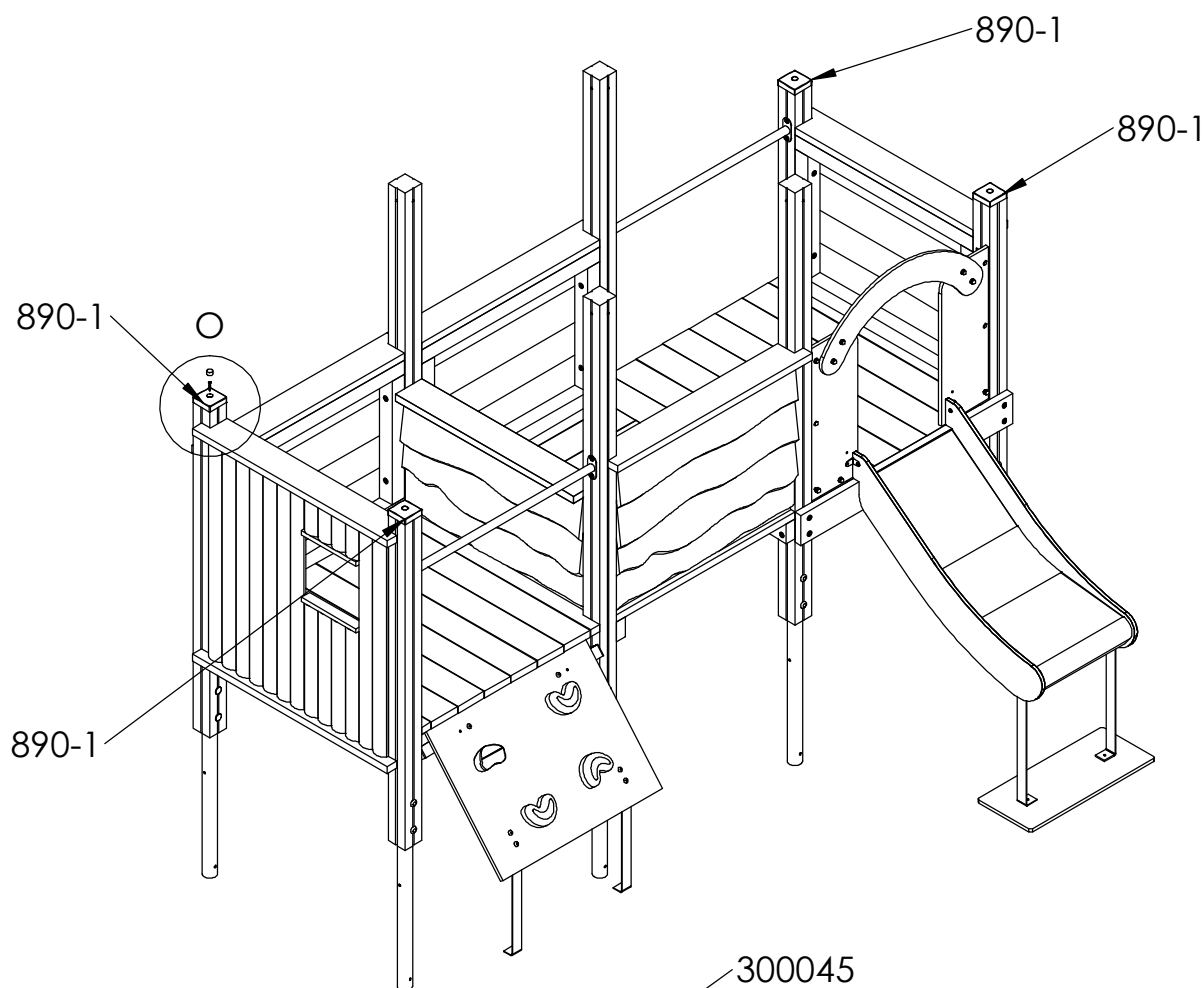


Montera fast stolphattar
på stolpar med skruv 5x40



DETAIL O
SCALE 1 : 10

Kontroller at apparatet er horisontalt, evt. juster litt ved hjelp av spett. Gå over apparatet for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen så langt. Betong fylles i hullene for støping. Sikre apparatet ved bruk av avgrensingsteip under støpeperioden. Regn god tid for tørking av betong, MINST 48 TIMER før montering av tak neste steg.

Kontrollera att lekställningen är horisontell, justera eventuellt med hjälp av ett spett. Gå igenom lekställningen och kontrollera att inga skruvar el dyl saknas. Gjut jordankare. Lekställningen får ej användas under tiden betongen härdat. Låt betongen härda minst 48 timmar innan montering av tak sker.


Montering av tak

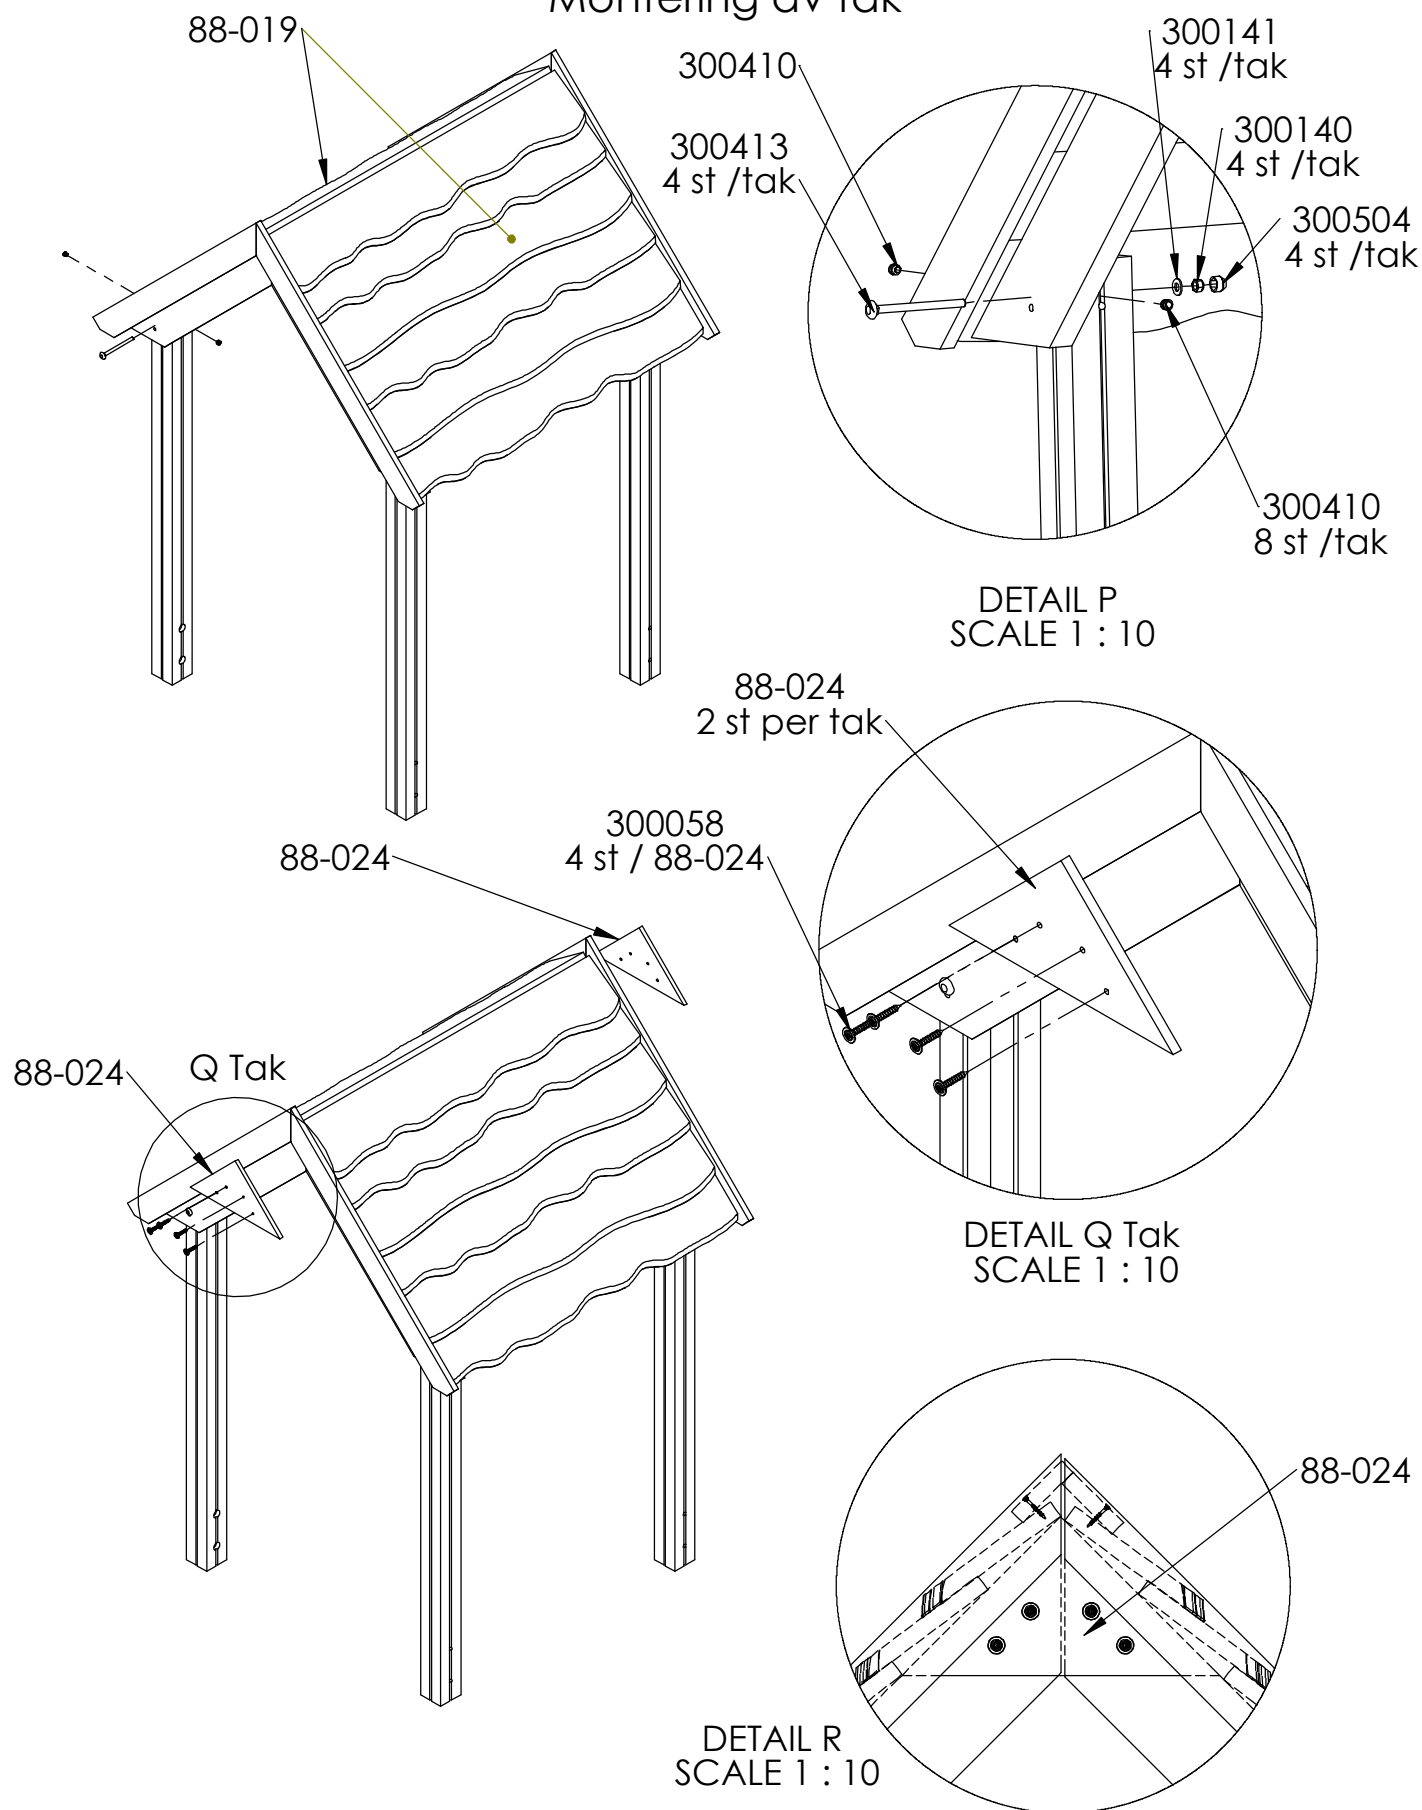

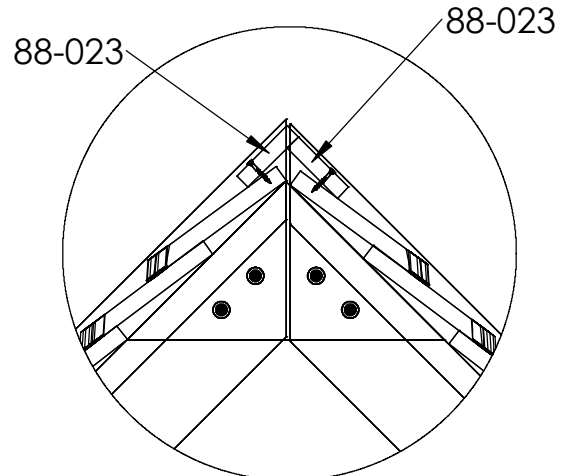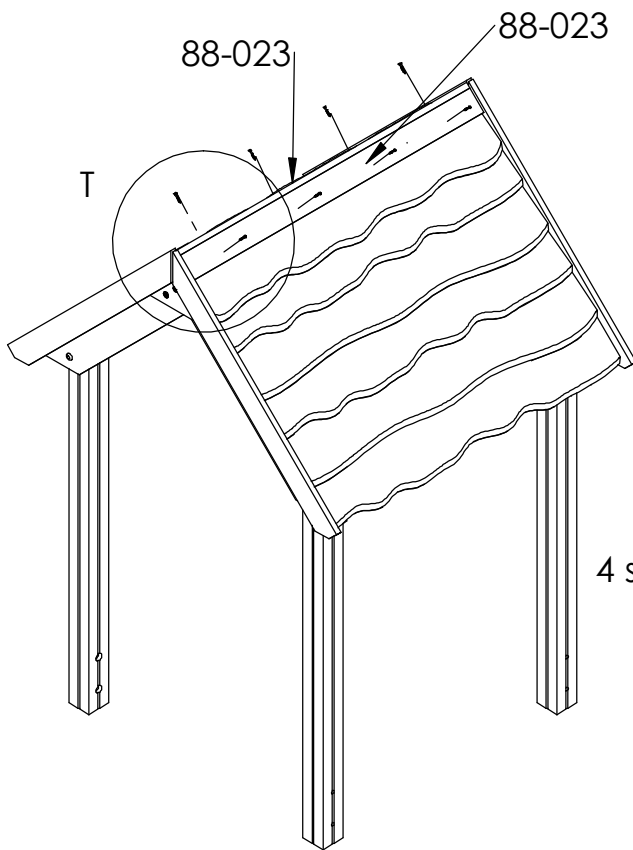


DETAIL S
SCALE 1 : 10

300306
4 st per 88-023

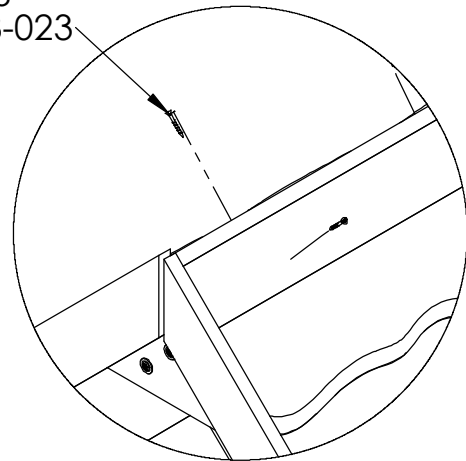


DETAIL T
SCALE 1 : 10

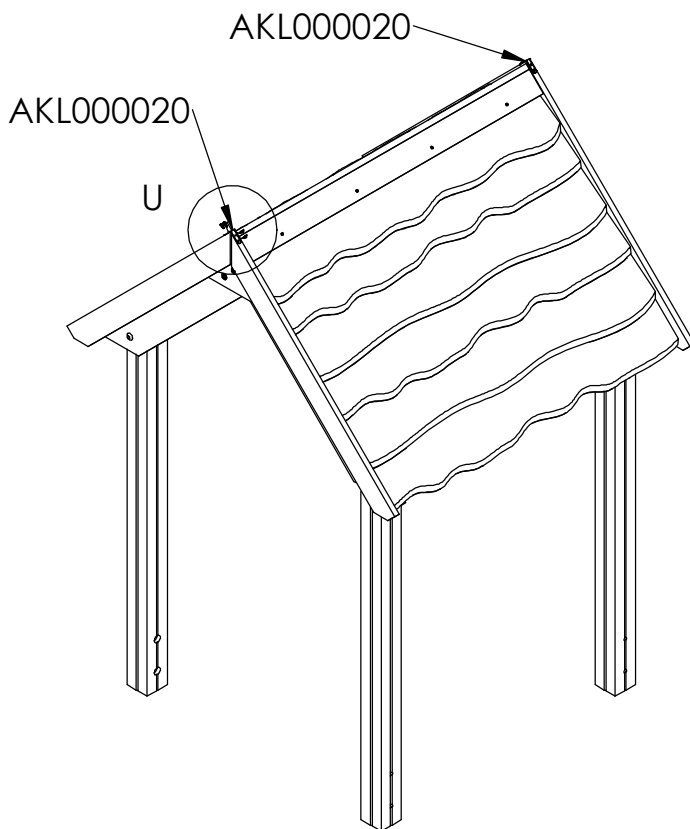


300414
2st / tak

AKL000020
4 st / 300414

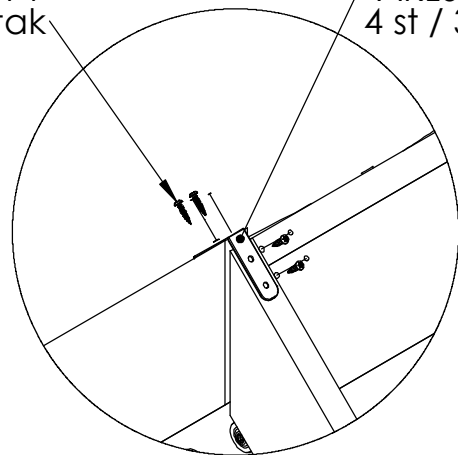

DETAIL U
SCALE 1 : 5

Aktiv Lek

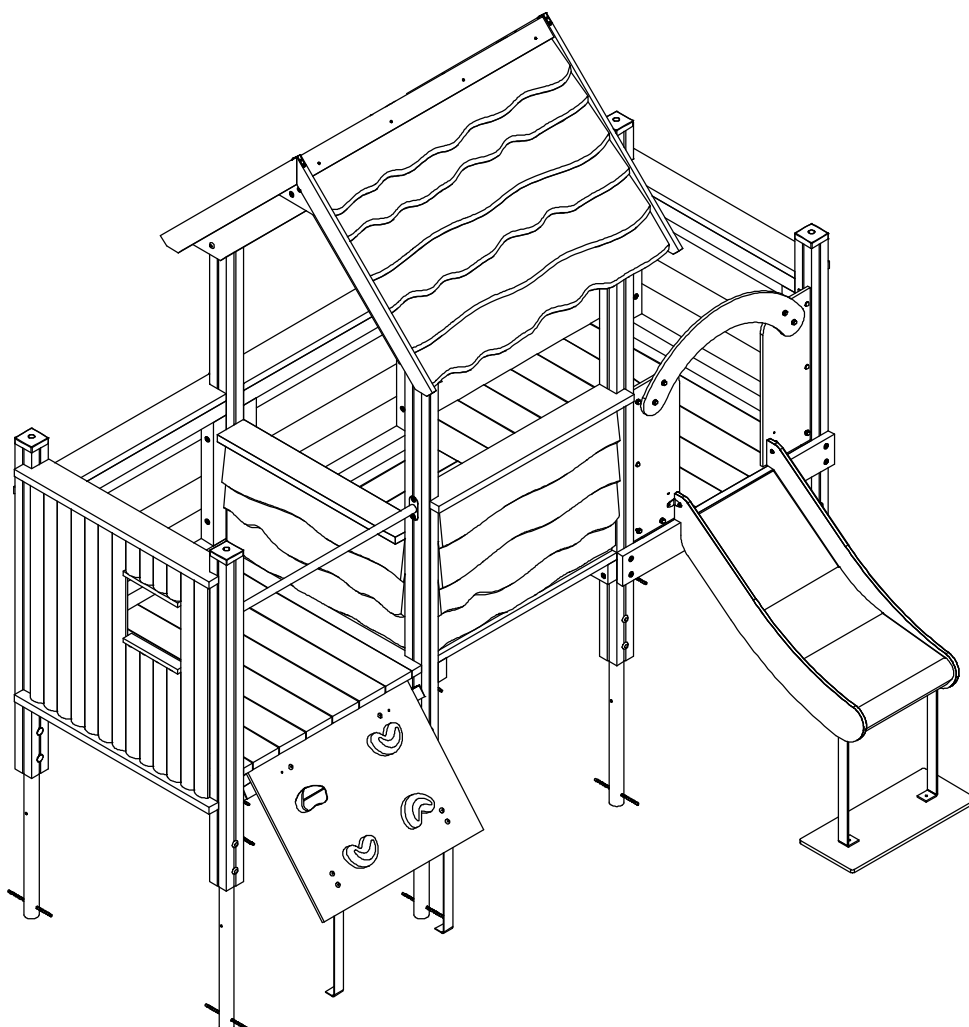

Etter festing av tak skal apparatet være ferdig montert. Gå over apparatet igjen for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen. Apparatet kan tas i bruk etter kontroll og bruk av godkjent fallunderlag. Overflate behandling
Om ønskelig kan stolper og gulvbord ytebehandles en gang i året eller ved behov.

Etter montering av tak är lekställningen färdigmonterad. Gå igenom hela lekställningen igen för att kontrollera att inget saknas. Lekställningen kan börja användas efter kontroll och när godkänt fallunderlag lagts ut. Trä ytbehandlas en gång om året eller vid behov



Kontroll og Underhåll

Kontroll av lekredskap bør gjennomføres enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dager etter montering bør skruvar og bultar etterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Träkomponenter

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll. Målade detaljer, såsom skärmar, kan bättringsmålas vid behov med vattenbaserad färg för utomhusbruk. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder

HDPE-komponenter

Kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisme så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade delar

Detaljer som är pulverlackerade kan bättringsmålas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Sikkerhet på lekplatsen

Rutinmässig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisme kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragnings av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treet utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk, kan etter behov utbedres med vannbasert maling for utendørs bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HDPE elementer

Krever ikke vedlikehold.

Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon

Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje.

Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljning av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Holder of Certificate: Aktiv Lek AS
Fyresdalsvegen 183
3849 Vraliosen
NORWAY

Certification Mark:



Product: Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713182154-5

Valid until: 2025-03-30

Date, 2020-04-27

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Model(s):

7700, 7705, 7705T, 8601, 8602,
8801, 8802, 8805, 8805T, 8806,
8807, 8808, 8809, 8810, 8811,
8814, 8815, 8816, 8820, 8825,
8826, 8827, 8828, 8829, 8830,
8842, 8844, 8846, 8850, 8875,
8912, 8940, 8941, 8985

Parameters:

Models: safety area

7700: slide entrance
7705: 4.19 x 4.23 m
7705T: slide entrance + platform
8601: 4.36 x 4.35 m
8602: 4.36 x 4.67 m
8801: 4.19 x 4.19 m
8802: 4.19 x 4.19 m
8805: slide entrance
8805T: slide entrance
8806: 9.85 x 6.69 m
8807: 8.18 x 4.19 m
8808: 7.16 x 6.65 m
8809: 8.95 x 4.58 m
8810: 6.38 x 6.74 m
8811: 8.52 x 5.29 m
8814: 8.45 x 7.66 m
8815: 8.52 x 7.47 m
8816: 8.72 x 5.59 m
8820: 7.66 x 5.49 m
8825: 11.34 x 6.73 m
8826: 10.44 x 7.77 m
8827: 8.25 x 7.93 m
8828: 10.44 x 5.59 m
8829: 10.44 x 8.44 m
8830: 10.83 x 10.12 m
8842: 14.14 x 8.86 m
8844: 13.41 x 8.89 m
8846: 9.73 x 6.88 m
8850: 14.82 x 14.82 m
8875: 8.13 x 7.87 m
8912: 5.10 x 3.10 m
8940: 10.68 x 5.19 m
8941: 11.18 x 5.69 m
8985: 7.50 x 3.70 m



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Material: wood, plastic, plastic-component materials,
powder coated galvanized steel and stainless steel

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

**Production
Facility(ies):**

082384